


Nový stav - Řez A-A

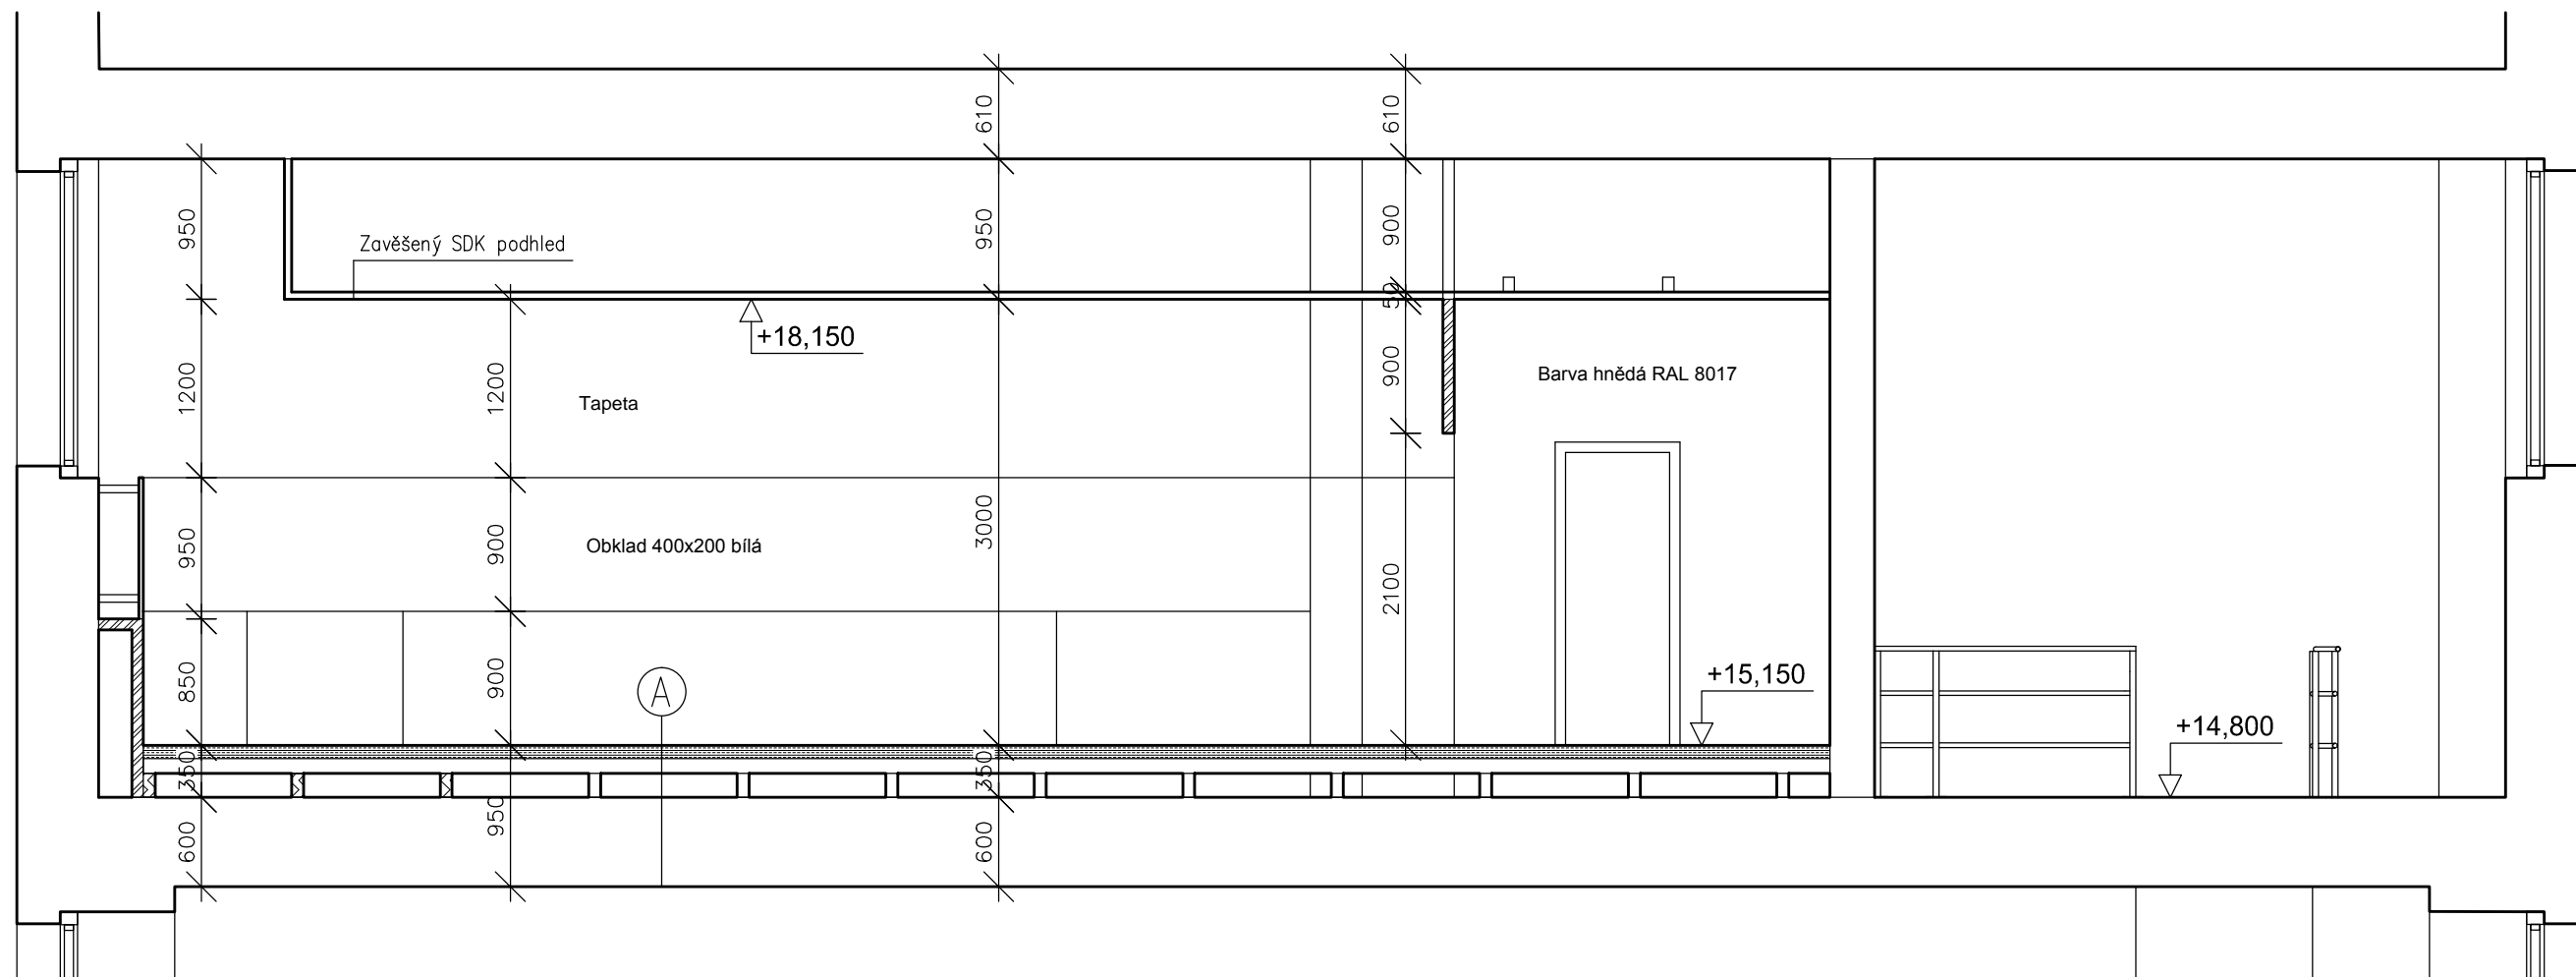


POZNÁMKY



- 1) Nedílnou součástí projektu je TZ.
- 2) Na stávajících zděných kóich budou v řešeném prostoru opraveny omítky a nově přeštukovány, opatřeny penetrací a vymalovány bílou barvou-3x.
- 3) Nutno dodržet podmínky TZ požární ochrany.
- 4) Podlahové krytiny musí splňovat podmínky dané ČSN a OTP.
- 5) Malby stropů: penetrace + 2x bílá; malby stěn penetrace + 2x bílá (místoností 402, 403, 404, 405, 406); penetrace + malba hnědá (RAL 8017) omývateľná 2x (místoností 401 + 407 stěna směrem k zázemí)

Skladba A:

- Marmoleum (FORBO 3236 - tmavě hnědá) 2,5mm / Dlažba 10mm
- CETRIS PDB deska tl. 18mm resp. 12mm pod dlažbu
- 2x CETRIS deska 12mm křížem tl. 24mm
- Kročejová izolace STEPROCK HD tl. 25mm - Dlažba
- CETRIS deska tl. 20mm
- Podlahový rošt křížem 100x80mm á 625mm tl. 100mm
- Podlahový rošt 160x80mm á 1000mm tl. 160mm
- Stávající nosná kce



Umístění v budově

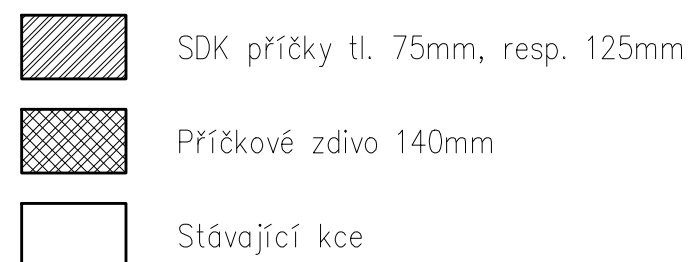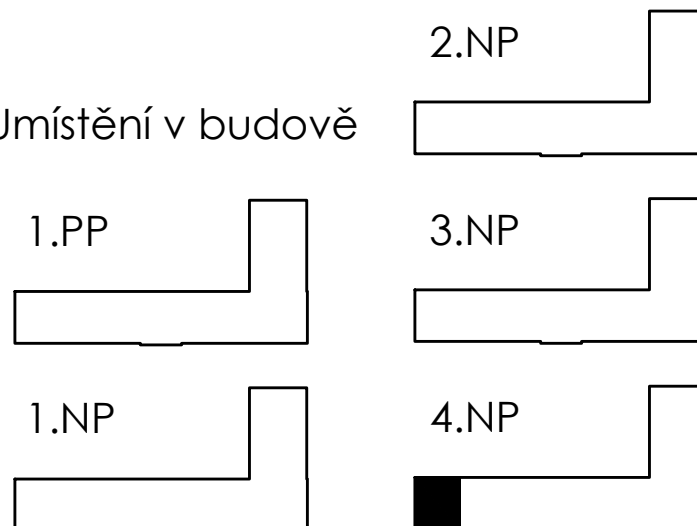

Generální projektant: M plus spol. s.r.o. 17000, U Průhonu 1589/13a Praha 7 tel.: 233 376 973 email: headquarters@mplusedesign.cz			Projektant stavební části: Ing. Dvořáková Tatjana, Harta–projekt Suchbolská 7/585 165 00 Praha 6–Suchdol tel./fax.: 220 920 037 email: firma@harta–projekt.cz		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DRUH DOKUMENTACE		PROJEKT SP
Ing. Dvořáková Tatjana	Ing. Filip Pavelka	Ing. Dvořáková Tatjana	ČÍSLO ZAKÁZKY		52015
					ČÍSLO KOPIE
INVESTOR:	Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		POČET A4	2A4	
			DATUM	12/15	
Projekt expozice Gastronomie k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		VERZE	1		
		MĚŘÍTKO	1:50		
		ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY		
Nový stav – pohled na dělicí stěnu		ST	4		