


Nový stav - Půdorys 3.NP

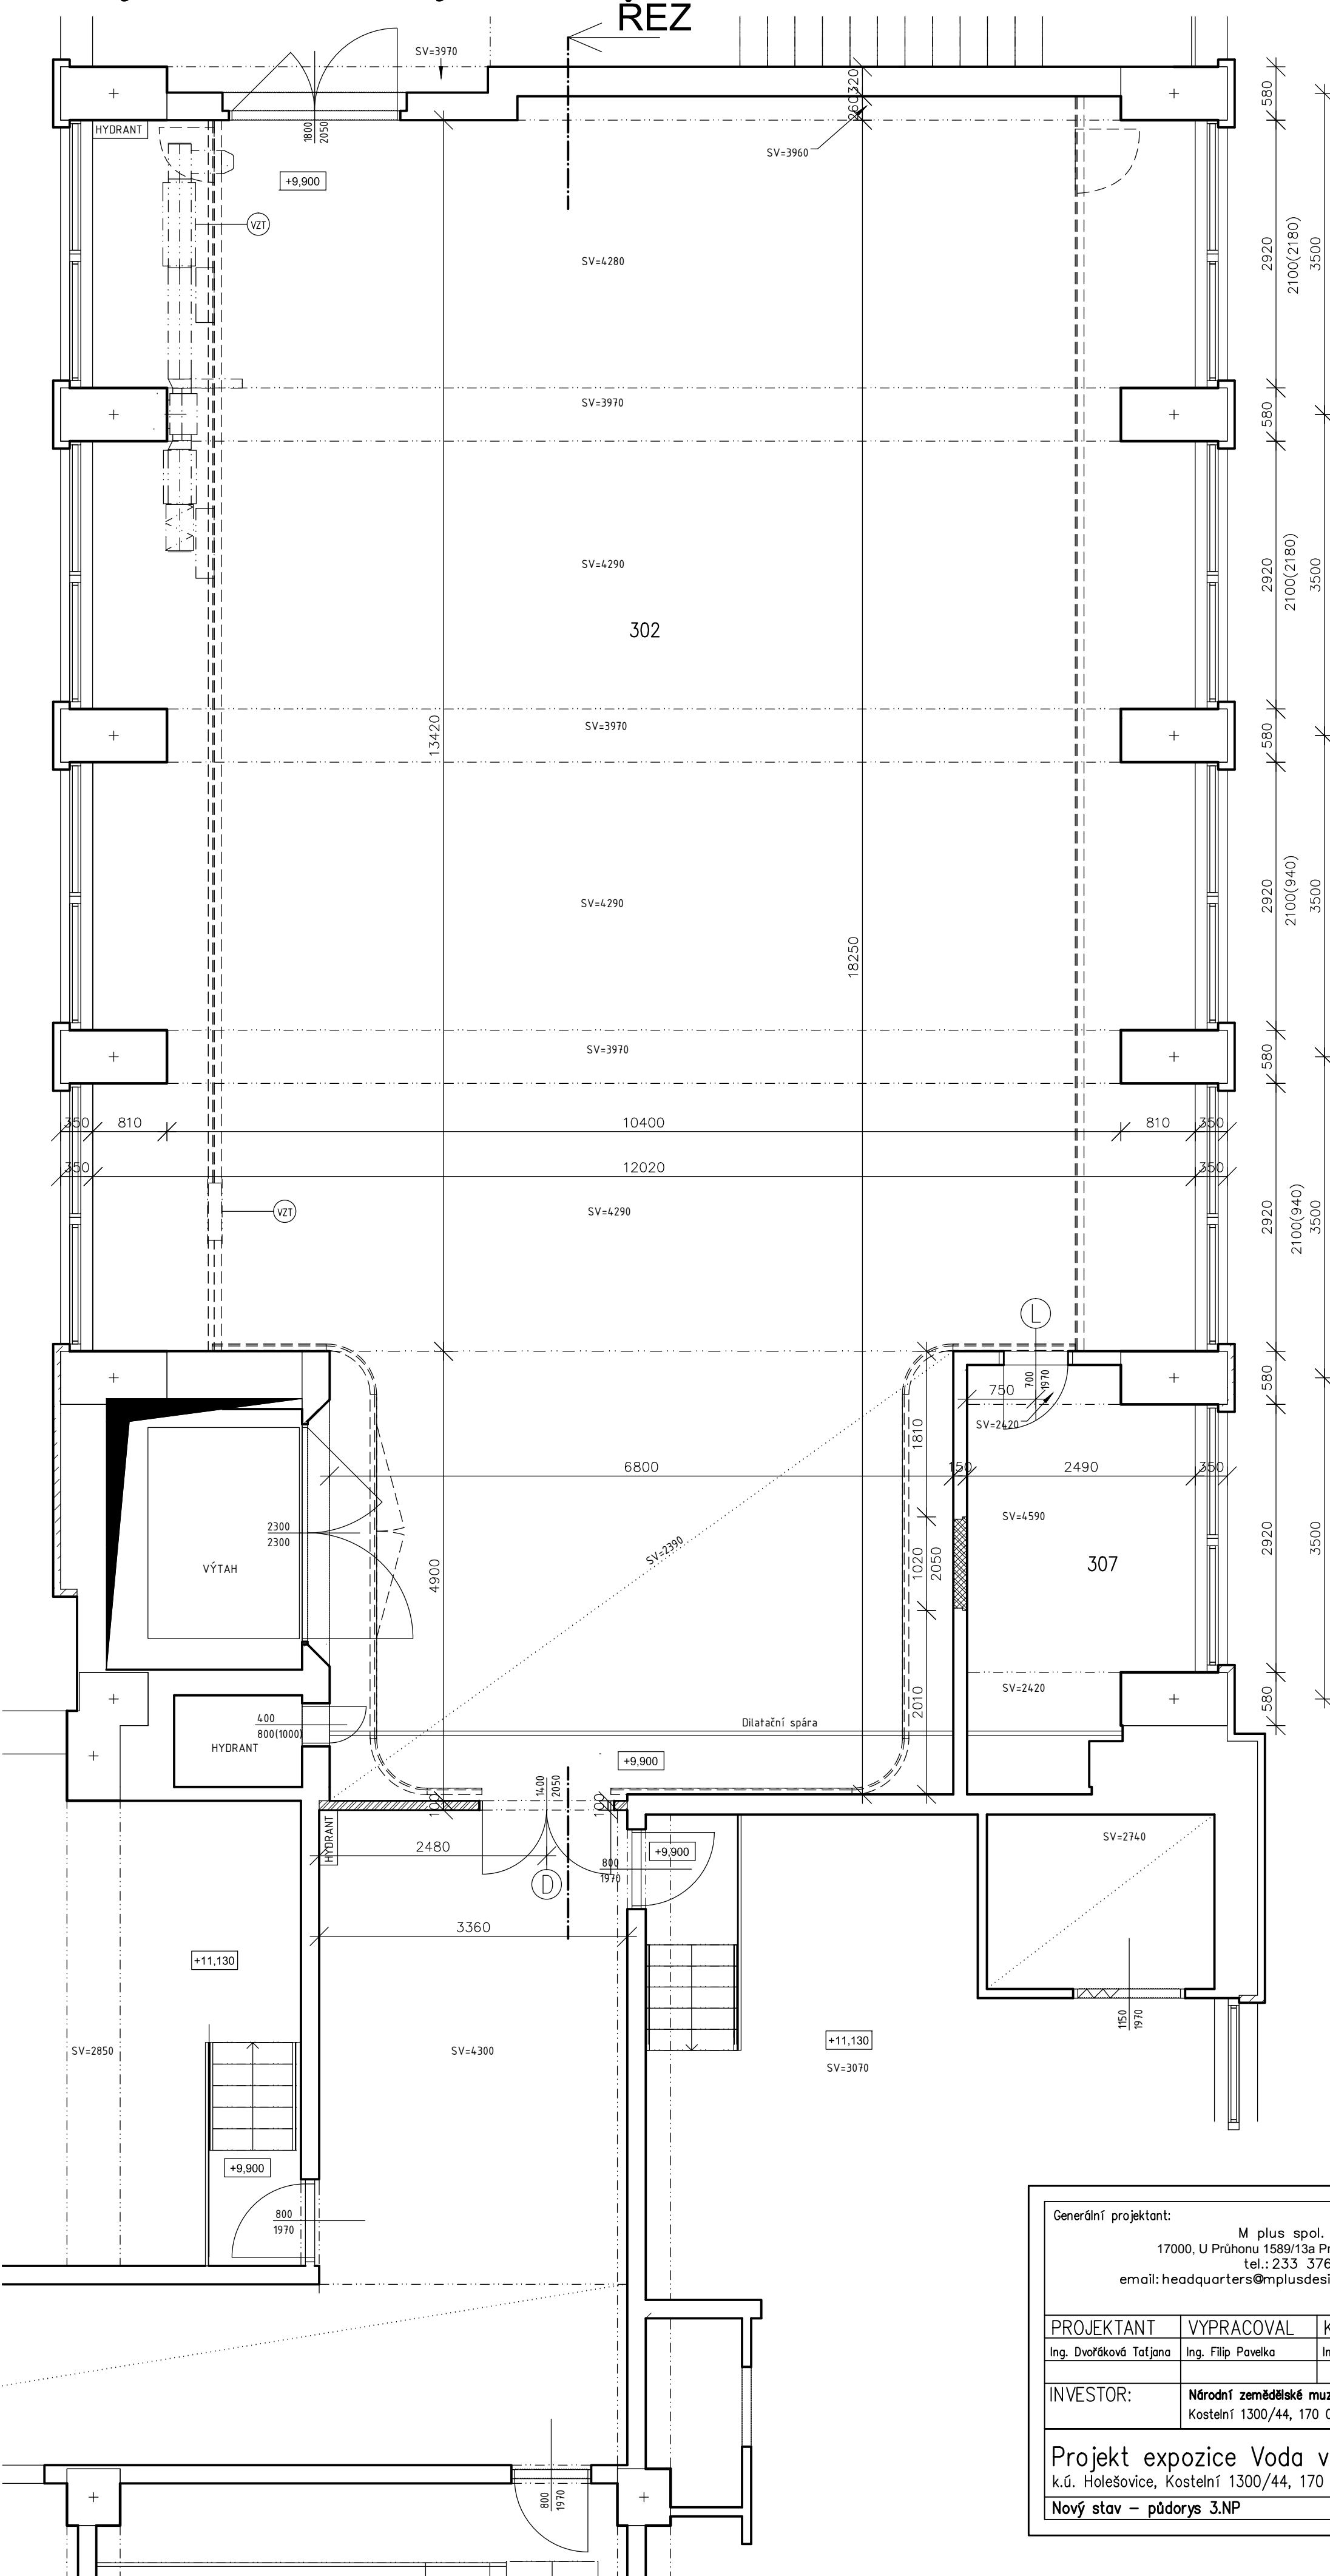


TABULKA MÍSTNOSTÍ			
Čís.	Název	Plocha [m2]	Výška [m]
302	VÝSTAVNÍ PROSTOR	193.27	4.28
307	SKLAD	10.02	4.28

Číslo místností pouze pro potřeby projektu

S3 Nová skladba podlahy

- Marmoleum 2.5mm v expozičním prostoru
- CETRIS PDB deska 18mm
- 2x CETRIS deska 12mm křížem tl. 24mm
- Kročejová izolace STEPROCK HD tl. 20mm
- CETRIS deska 20mm
- Podlahový rošt 65x80mm á 625mm tl. 65mm
- Stávající nosná kce



POZNÁMKY

- Nedílnou součástí projektu je TZ.
- Před zahájením bouracích prací dojde k identifikaci stávajících rozvodů v prostoru (silnoproud, slaboproud). Rozvody lze umístit do nové skladby podlahy (kročejová izolace/OSB deska).
- Nebyly provedeny sondy do podlah, dle informací pracovníků NZM není v archivní dokumentaci skladba podlah uvedena. Předpokládané složení a výška podlahových vrstev vychází ze zaměření stávajícího stavu a průzkumu částečně poškozených povrchových vrstev (Objevovna). Při bourání bude zjištěna přesná skladba a případně upravena skladba nová (jiná výška oproti předpokladu). V nové podlaže musí být dodržena dilatační spára (v prostoru u nákladního výtahu).
- Při bourání nebude zasahováno do nosných kci budovy budou vybourány příčky, podlaha mezipatra a původní skladba podlahové vrstvy.
- Vybouraný materiál bude dopravován pomocí nákladního výtahu do suterénu budovy a poté přes garáž do kontejnerů.
- Po vybourání budou ve výstavním prostoru doplněny omítky (v místech ubouraných kci), stěny budou přeštukovány, opatřeny penetrací a vymalovány bílou barvou 3x.
- Budou převešeny všechny radiátory umístěné těsně pod okny do výšky 20cm nad novou podlahu (8ks) včetně úpravy přípojného potrubí.
- Nutno dodržet podmínky TZ požární ochrany.
- Podlahové krytiny musí splňovat podmínky dané ČSN a OTP.


ⓓ Nové protipožární dveře 1400/2050 vč. zárubní
Pině hladké do kovové zárubně, lakované RAL

ⓓ Nové vnitřní dveře 700/1970.
Pině hladké do kovové zárubně

ⓓ VZT – viz část VZT

- SDK příčka vč. izolace 115mm
- Dozdění otvoru příčkovým zdívm
- Stávající kce

Umístění v budově

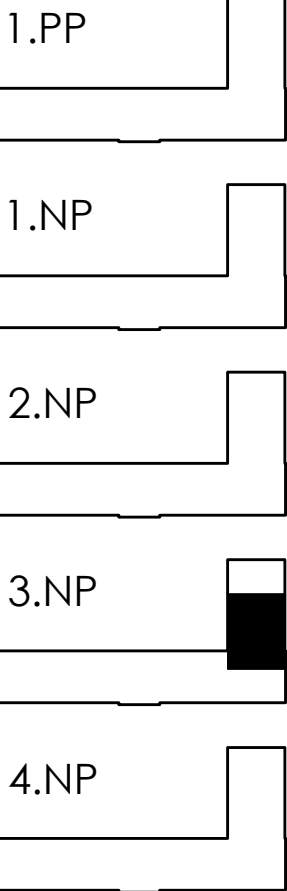

Generální projektant: M plus spol. s.r.o. 17000, U Průhonu 1589/13a Praha 7 tel.: 233 376 973 email: headquarters@mplusedesign.cz		Projektant stavební části: Ing. Dvořáková Tatjana, Harta–projekt Suchbolská 7/585 165 00 Praha 6–Suchdol tel./fax.: 220 920 037 email: firma@harta–projekt.cz	
PROJEKTANT Ing. Dvořáková Tatjana	VYPRACOVAL Ing. Filip Pavelka	KONTROLOVAL Ing. Dvořáková Tatjana	DRUH DOKUMENTACE ČÍSLO ZAKÁZKY 52015
INVESTOR: Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		POČET A4 DATUM 12/15	PROJEKT SP ČÍSLO KOPIE
Projekt expozice Voda v krajině k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		VERZE MÉRITKO 1:50	ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHY
Nový stav – půdorys 3.NP		ST	7