


Stávající stav - částečný řez 3.NP

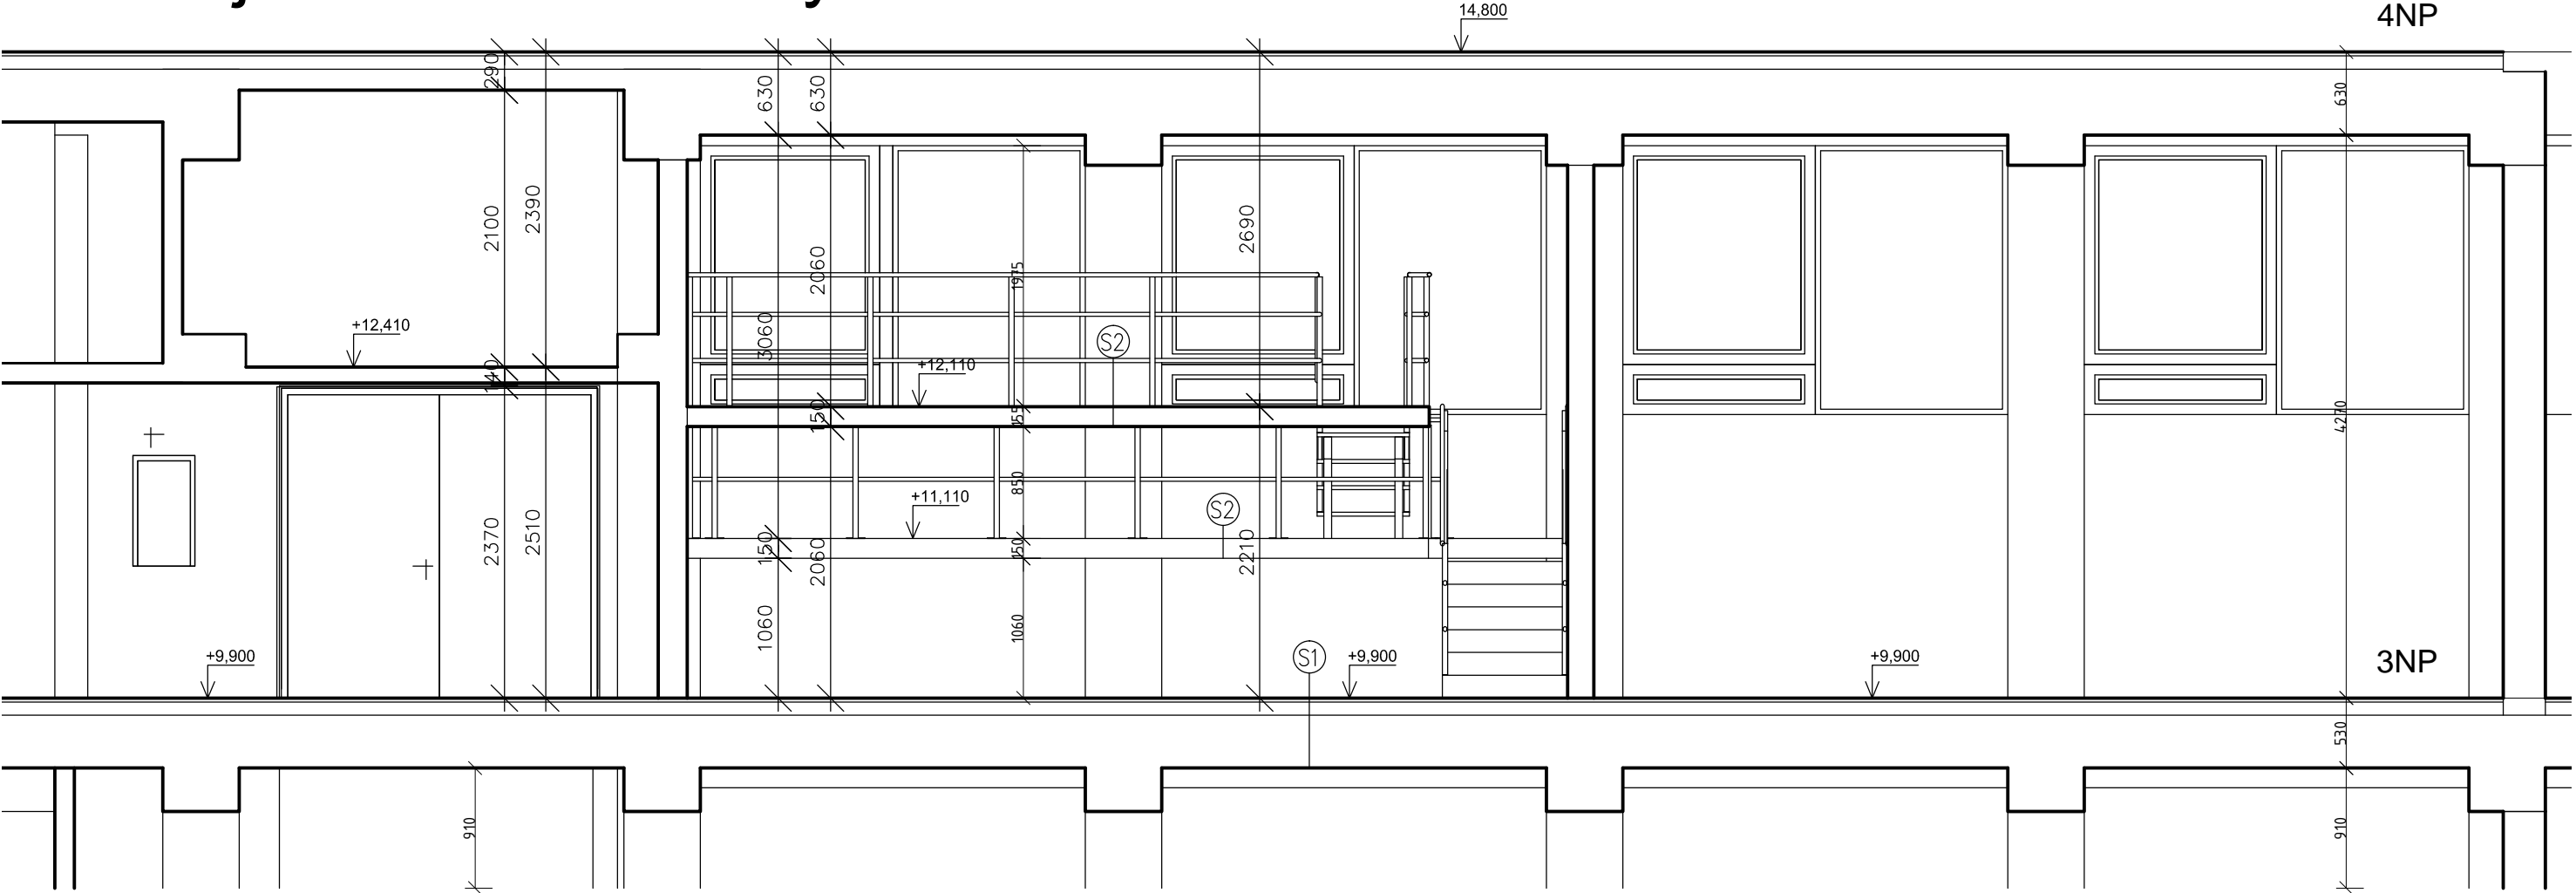


- S2 Stávající kce mezipatra
- Podlahová krytina PVC tl. 5mm
 - Roznášecí plech tl. 5mm + výztuhy L40
 - Vylehčené plechové "I" profily výška 200mm á 1200mm
 - Sloupky plechové 100x100mm á 3200x1200mm
 - Roznášecí plechové "U" á 3200mm

- S1 Stávající skladba
- Stávající kce podlahy - parkety tl. 30mm
 - Stávající kce podlahy - prkenný záklop tl. 24mm
 - Stávající kce podlahy - (polštáře+násyp) tl. 80mm-100mm
 - Stávající nosná kce stropu tl. 400mm

Stávající kce

Umístění v budově

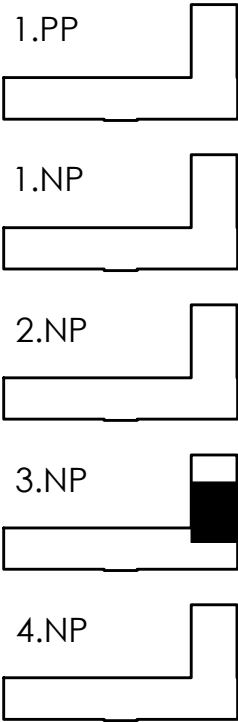

Generální projektant: M plus spol. s.r.o. 17000, U Průhonu 1589/13a Praha 7 tel.: 233 376 973 email: headquarters@mplusedesign.cz		Projektant stavební části: Ing. Dvořáková Tatjana, Harta-projekt Suchbátská 7/585 165 00 Praha 6-Suchbát tel./fax.: 220 920 037 email: firma@harta-projekt.cz		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DRUH DOKUMENTACE	PROJEKT SP
Ing. Dvořáková Tatjana	Ing. Filip Pavelka	Ing. Dvořáková Tatjana	ČÍSLO ZAKÁZKY	52015
INVESTOR:		Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		ČÍSLO KOPIE
Projekt expozice Voda v krajině k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		POČET A4	2A4	
		DATUM	12/15	
		VERZE	1	
		MĚŘÍTKO	1:50	
Stávající stav - částečný řez 3.NP		ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	
		ST	3	