## PF 1
0,00 m




## PF 2
8,05 m




## PF 3
17,25 m

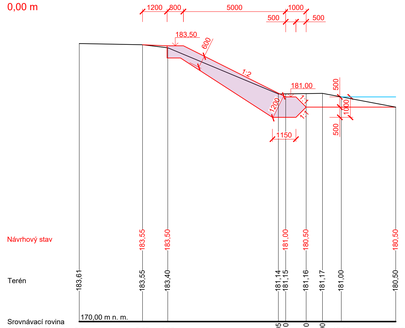


## PF 4
25,55 m

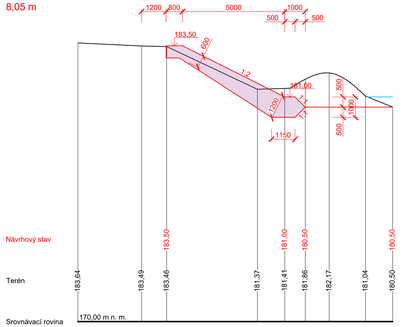


## PF 5
33,10 m




**Legenda:**

- návrhový stav
- stávající stav
- zához z lomového kamene s prošterkováním a upraveným lícem - efektivní zrno váhy 500 kg

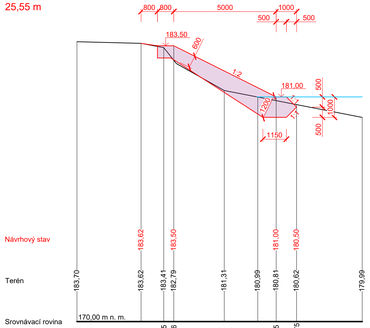**Poznámky:**

Použitý kámen musí splňovat mimo jiné normu ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2, kompletní specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva.
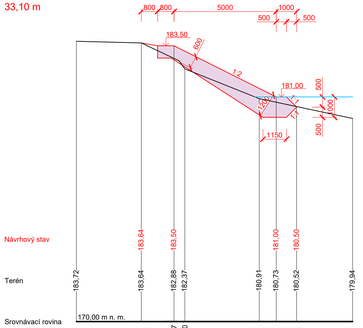
| Příčné řezy | | | Zemní práce | | | | | | Zához | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | výkopy na suchu | | výkopy pod vodou | | zásypy | | objem | | úprava líce | |
| PF | PF staničení | ΔL m | A m² | V m³ | A m² | V m³ | A m² | V m³ | A m² | V m³ | $L_{líc}$ m | A m² |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |
| 2 | 8.05 | 8.05 | 6.00 | 37.47 | 4.13 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 51.36 | 7.60 | 61.18 |
| 3 | 17.25 | 9.20 | 3.46 | 43.52 | 2.93 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 58.70 | 7.60 | 69.92 |
| 4 | 25.55 | 8.30 | 0.57 | 16.72 | 1.93 | 20.17 | 0.07 | 0.29 | 6.38 | 52.95 | 7.60 | 63.08 |
| 5 | 33.10 | 7.55 | 0.88 | 5.47 | 1.77 | 13.97 | 0.02 | 0.34 | 6.38 | 48.17 | 7.60 | 57.38 |

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.
Výškový systém B.p.v.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ved. odd. proj.** | Ing. P. Vávra | **Autor. inženýr** | Ing. S. Winkler |
| **Vypracoval** | Ing. S. Winkler | **Zodp. proj.** | Ing. S. Winkler |
| **Kraj:** Středočeský | **Obec:** Nymburk | **K.Ú.:** Nymburk (708232) | |
| **Investor:** Povodí Labe, státní podnik | | | |

POVODÍ LABE
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

**Název akce:**

Labe, Kostomlátky - Nymburk, obnova opevnění v ř.km 891,200 - 896,300

| | |
|---|---|
| **Datum** | leden 2025 |
| **Formát** | 6×A4 |
| **Stupeň dok.** | ZD |
| **Požadové číslo** | 3737 |
| **Číslo stavby** | 139251004 |
| **Měřítko** | 1:100 |
| **Č. přílohy** | D.2.b |

**Obsah:**

Příčné řezy - SO 2