


Bourání - Půdorys 3.NP

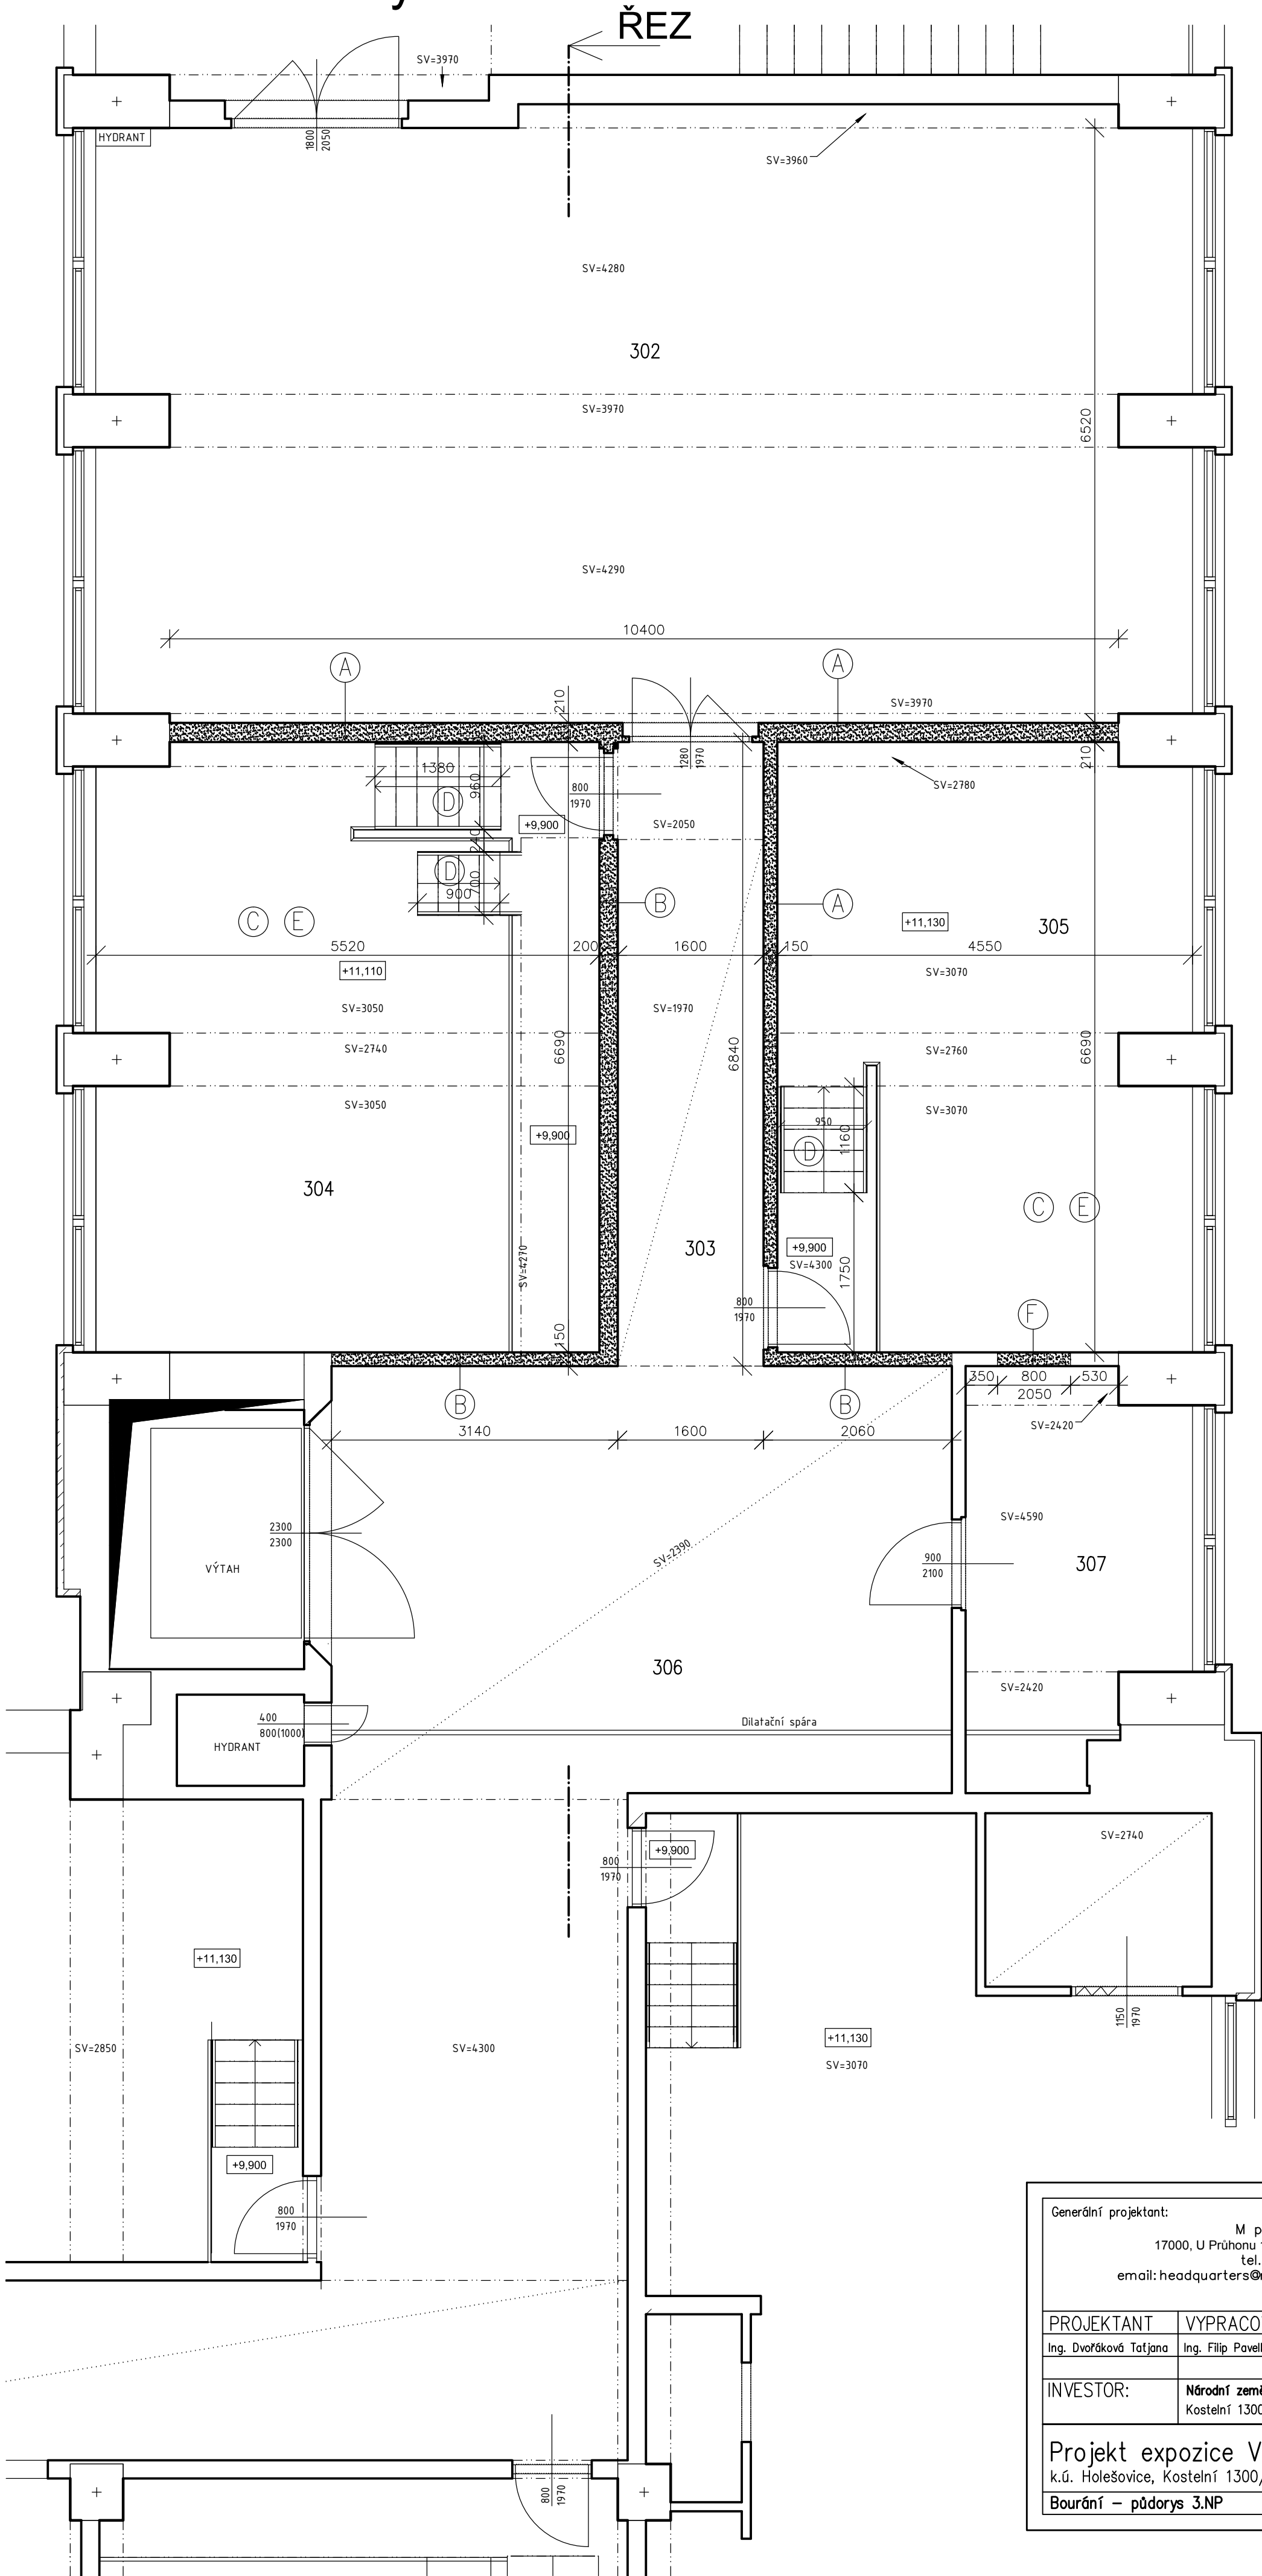

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
Čís.	Název	Plocha [m2]	Výška [m]
302	VÝSTAVNÍ PROSTOR	79.02	4.28
303	CHODBA	49.76	2.05
304	KANCELÁŘ	36.23	2,02–4,28
305	KANCELÁŘ	29.75	3,07–4,28
306	CHODBA	1.54	2.39
307	SKLAD	10.02	4.28


Čísla místností pouze pro potřeby projektu

- POZNÁMKY
- Nedílnou součástí projektu je TZ.
  - Před zahájením bouracích prací dojde k identifikaci stávajících rozvodů v prostoru (silnoproud, slaboproud). Rozvody lze umístit do nové skladby podlahy (kročejová izolace/OSB deska).
  - Nebyly provedeny sondy do podlah, dle informací pracovníků NZM není v archivní dokumentaci skladba podlah uvedena. Předpokládáné složení a výška podlahových vrstev vychází ze zaměření stávajícího stavu a průzkumu částečně poškozených povrchových vrstev (Objevovna). Při bourání bude zjištěna přesná skladba a případně upravena skladba nová (jiná výška oproti předpokladu). V nové podlaze musí být dodržena dilatační spára (v prostoru u nákladního výtahu).
  - Při bourání nebude zasahováno do nosných kcí budovy budou vybourány příčky, podlaha mezipatra a původní skladba podlahové vrstvy.
  - Vybouraný materiál bude dopravován pomocí nákladního výtahu do suterénu budovy a poté přes garáž do kontejneru.
  - Po vybourání budou ve výstavním prostoru doplněny omítky (v místech ubouraných kci), stěny budou pěstukovány, opatřeny penetrací a vymalovány bílou barvou 3x.
  - Budou převěšeny všechny radiátory umístěné těsně pod okny do výšky 20cm nad novou podlahu (8ks) včetně úpravy přípojného potrubí.
  - Nutno dodržet podmínky TZ požární ochrany.
  - Podlahové krytiny musí splňovat podmínky dané ČSN a OTP.

- Ⓐ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK VČ. DVEŘNÍCH OTVORŮ (NA CELOU VÝŠKU PATRA)
- Ⓑ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍČEK VČ. DVEŘNÍCH OTVORŮ (VÝŠKA POD STROP MEZIPATRA)
- Ⓒ VYBOURÁNÍ PODLAH MEZIPATER (OCELOVÁ KCE)
- Ⓓ VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH SCHODIŠŤ
- Ⓔ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KCE (PARKETY, ZÁKLOP, POLŠTÁŘE + NÁSYP)
- Ⓕ VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE

- Stávající kce
- Bourané kce

Umístění v budově

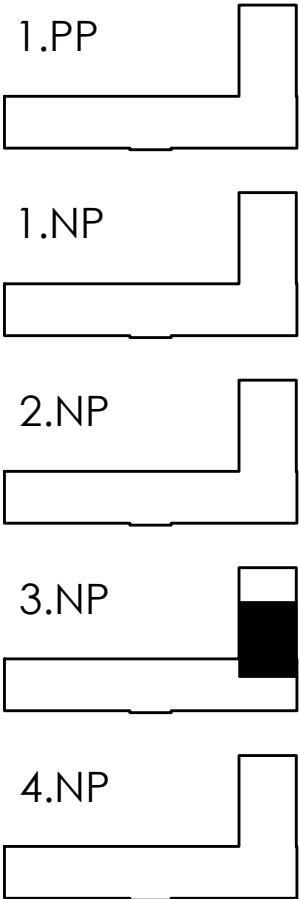

Generální projektant: M plus spol. s.r.o. 17000, U Průhonu 1589/13a Praha 7 tel.: 233 376 973 email: headquarters@mplusedesign.cz		Projektant stavební části: Ing. Dvořáková Tatjana, Harta–projekt Suchbolská 7/585 165 00 Praha 6–Suchdol tel./fax.: 220 920 037 email: firma@harta–projekt.cz	
PROJEKTANT Ing. Dvořáková Tatjana	VYPRACOVAL Ing. Filip Pavelka	KONTROLOVAL Ing. Dvořáková Tatjana	DRUH DOKUMENTACE ČÍSLO ZAKÁZKY 52015
INVESTOR: Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		POČET A4 DATUM 12/15	4A4
Projekt expozice Voda v krajině k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7		VERZE MĚŘÍTKO 1:50	1
		ČÁST ST	ČÍSLO PŘÍLOHY 4
		Bourání – půdorys 3.NP	