



OPRAVA ZACSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ SRAŽKOVÝCH VOD
S PRODLOUŽENÍM POTRUBÍ STEJNÝCH DIMENZÍ

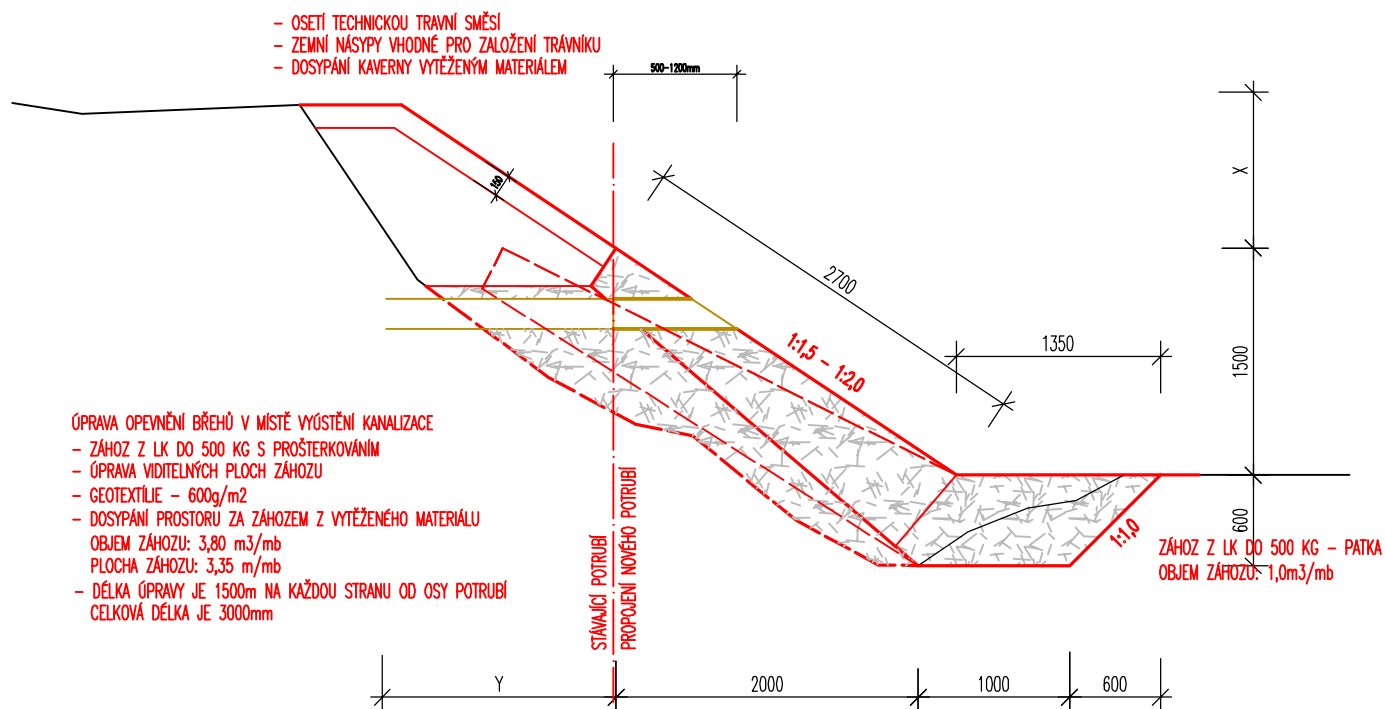

U NEPORUŠENÝCH ZÁHOZŮ – OPEVNĚNÍ – BUDE PROVEDENO POUZE JEJICH UROVNÁNÍ
A TO V CELÉM ROZSAHU STAVBY – LEVÝ I PRAVÝ BŘEH V MÍSTĚCH, KDE TENTO ZÁHOZ JE
SESUNUTÝ NEBO KDE Z TOHOTO ZÁHOZU VYČNÍVAJÍ JEDNOTLIVÁ ZRNA LK U VÝÚSTĚNÍ KANALIZACE.
ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ DLE PROVEDENÉ POCHŮZKY.

OPRAVA ZACSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ SRAŽKOVÝCH VOD
SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM

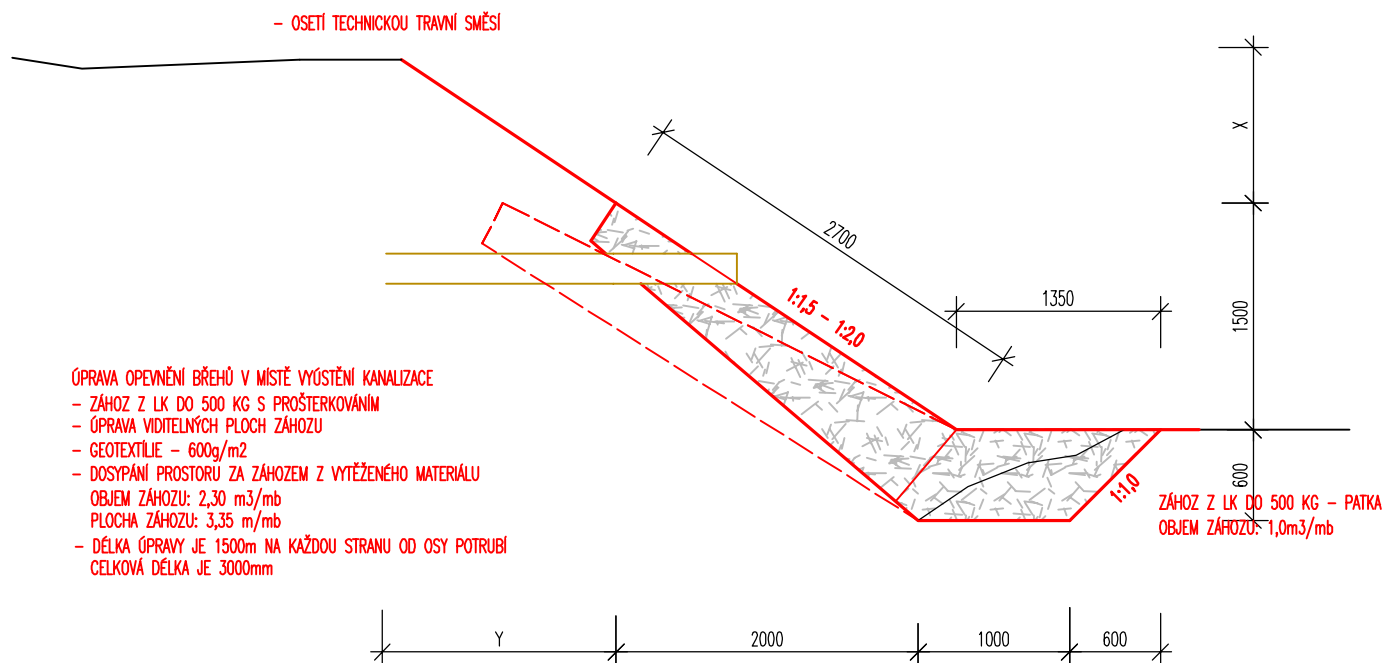

U NEPORUŠENÝCH ZÁHOZŮ – OPEVNĚNÍ – BUDE PROVEDENO POUZE JEJICH UROVNÁNÍ
A TO V CELÉM ROZSAHU STAVBY – LEVÝ I PRAVÝ BŘEH V MÍSTĚCH, KDE TENTO ZÁHOZ JE
SESUNUTÝ NEBO KDE Z TOHOTO ZÁHOZU VYČNÍVAJÍ JEDNOTLIVÁ ZRNA LK U VÝÚSTĚNÍ KANALIZACE.
ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ DLE PROVEDENÉ POCHŮZKY.

NIVELETA JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ BUDE ZACHOVÁNA VČETNĚ JEJÍ DIMENZE.
PŘÍPADNÉ PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ BUDE Z POTRUBÍ PVC KG DN (DLE STÁVAJÍCÍCH), SN 12.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU OBJEMU KONSTRUKCÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ BUDE PROVEDEN NA STAVBĚ PŘI POCHŮZCE S INVESTOREM, PROJEKTANTEM A DODAVATELEM STAVEBNÍCH PRACÍ.

OPRAVA OPEVNĚNÍ U VÝÚSTĚNÍ KANALIZACE
MĚŘÍTKO = 1:50