




POVODÍ LABE , státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

Chropotínský potok, Ledce - Bolehošť, oprava koryta, ř.km 0,000 - 2,810



Zpracoval:	Blanka Nejedlíková úsekový technik dne: 15.3.2017	
Schválil:	Ing. Milan Kvapil ředitel závodu Pardubice dne: 15.3.2017	
Schváleno dokumentační komisí:	dne: 22.3.2017 číslo zápisu: 2/2017	Tajemník Dokumentační komise 

1) Identifikační údaje o plánované stavbě

ZÁMĚR OPRAVY

Název stavby-tok, název : Chropotínský potok, Ledce - Bolehošť, oprava koryta, ř.km. 0,000 – 2,810
Místo, ř.km, k.ú.: koryto Chropotínského potoka, (IDVT 10185419) ř.km. 0,000 – 4,762, Ledce, Bolehošť
Inventární číslo DM: 9051013185
Identifikátor ISYPO: 400070444
Nákladové středisko: 2111312

2) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

DVT se nachází v extravilánu i ntravilánu obcí Ledce a Bolehošť v délce 2810 m od zaústění do Dědiny. Jedná se upravené zemní koryto toku zanesené sedimenty a zarostlé rákosem.

V korytě Chropotínského potoka (IDVT 10185419), který je od 1.1.2011 ve správě Povodí Labe, státní podnik byla vybudována úprava vodního toku. Úprava je téměř celá charakteru otevřeného lichoběžníkového profilu se sklonem svahů 1:1,5-2 a velmi malým podélným spádem.

Dno je zpevněno dlažbou a patky záhozem (km 0,113-1,509). V roce 1962 byla provedena generální oprava potoka a nově upraven úsek 0,000-0,113 - opevnění dlažbou v dně a svazích na výšku 40 cm, zbytek svahu odmrován a oset.

Postupem času došlo k zanesení koryta, destrukci svahů zemního koryta. Celkový objem těžených sedimentů se předpokládá cca 1500 m³. V místě zvýšené mocnosti sedimentů je průtočný profil značně omezen a v případě vyšších průtoků vzniká riziko vyběžení vody z koryta.

V ř. km 0,260 se nachází vzdouvací hrazení o výšce cca 1,0 m sloužící k napájení soustavy rybníků, které není v majetku Povodí Labe, státní podnik.

Popis předmětu veřejné zakázky

Oprava bude spočívat v odstranění (odtěžení) veškerých nánosů (včetně buřeně) o celkovém množství cca 1500 m³ z celého úseku vodního toku, v úseku o celkové délce 2.810 m, a to včetně jejich likvidace. S vytěženým materiálem bude nakládáno dle výsledku rozboru sedimentu v souladu s platnou legislativou.

Pozemky pro přístup ke korytu vodního toku budou řešeny v rámci projektové dokumentace.

Rozsah prací, včetně výkazu výměr a kubatur bude přesně specifikován v projektové dokumentaci stavby.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinností správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.178/2012 Sb.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

2018

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

Při nerealizaci opravy bude docházet k dalšímu usazování sedimentů a nadále bude snížena kapacita toku, kde může dojít k vyběžování vody a způsobení škod třetím osobám.

3) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby bude určen položkovým rozpočtem dle cenové soustavy ÚRS (aktuální cenová úroveň).

Předpokládaný náklad stavby v době zpracování záměru opravy – 1,2 mil.. Kč. Jedná se o odhad. Při stanovení ceny oprav byly využity ceny z realizace obdobných staveb.

4) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

5) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu, nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního fondu, apod.

Přístup na staveniště je po zemědělsky využívaných pozemcích, nedojde k dočasnému ani trvalému záboru ZPF a LPF.

Při zpracování PD dojde ke zjištění existence a zakreslení polohy nadzemních a podzemních sítí. V případě jejich výskytu v prostoru stavby dále budou v rámci PD projednány souhlasy správců s pracemi v ochranném pásmu těchto sítí a do PD budou zapracovány případné podmínky a připomínky.

Dále v projektové dokumentaci budou projednány pozemky dotčené stavbou, tj. pozemky pro staveniště vč. zařízení, přístupy apod. Vyjádření majitelů pozemků budou součástí dokladové části PD, případné podmínky budou zapracovány.

Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytyčení sítí dotčených stavbou, za případné poškození ponese odpovědnost zhotovitel.

Na pozemku č.parc. 1745/6 v k.ú. Bolehošť byly vlastníkem pozemku provedeno revitalizační opatření. Nutné projednání podmínek pro provádění údržby.

6) Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy jsou doloženy pouze informativním seznam vlastníků dotčených pozemků.(příloha č.2)

V současné době probíhá v k.ú. Ledce KoPÚ.

7) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. A předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak reprodukce pořízeného majetku zdroje jejich úhrady v roce následujícím po uvedení stavby do provozu

Po provedení záměru se bude provádět standardní údržba koryta toku.

8) Výkresy a schémata určena správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Předpoklad realizace akce z dotačního programu na podporu správy DVT.

9) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje též dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Při realizaci záměru dojde k obnovení plné kapacity koryta vodoteče. V příloze tohoto záměru je fotodokumentace stavu před zahájením prací a přehledná situace.

10) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě, zda jde o opravu či investici (včetně uvedené DM v relevantních případech)

SO 01 – Chropotínský potok, Ledce – Bolehošť, odstranění nánosů, ř.km. 0,000- 2,810 Oprava


11) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Předpoklad realizace akce z dotačního programu na podporu správy DVT.

Přílohy:

1. Situace 1:15 000
- 2 Seznam dotčených pozemků
3. Fotodokumentace současného stavu

Příloha č.1.

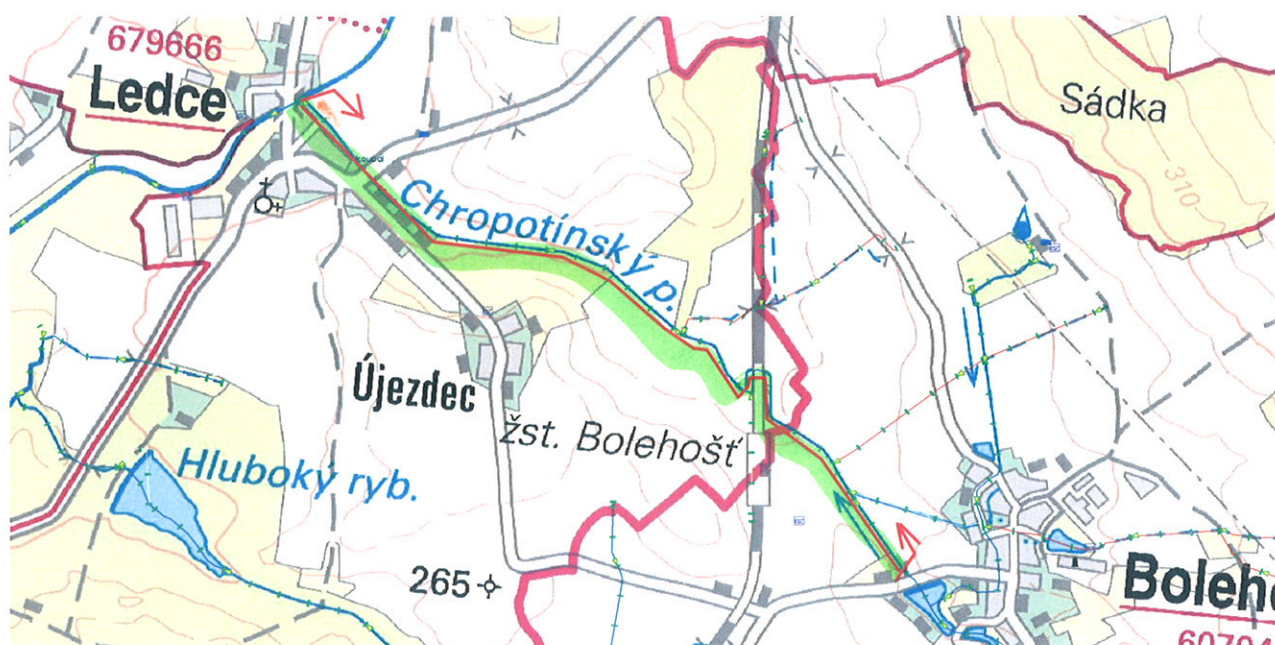

Příloha č.2

Seznam dotčených pozemků

Lokalita	Katastrální území	Vlastník	č. pozemku	Způsob dotčení	Způsob vypořádání
Chropotínský potok	Ledce	Státní pozemkový úřad	641/17, 641/20, 461/16	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Ledce	Václav a Marie Baškovi	641/16	stavba	Souhlas s užíváním pozemku

Chropotínský potok	Ledce	Eva Opravilová	641/15	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Ledce	Svatava Odlová	641/1	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Ledce	Zdeněk a Iveta Novákovi	641/12	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Ledce	Jan Havrda	641/29	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Ledce	Správa železniční a dopravní cesty	342/60	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Bolehošť	Zdeněk Matyk	1745/6	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Bolehošť	Agrospol Bolehošť	1747/6, 1746/4, 1214/2	stavba	Souhlas s užíváním pozemku
Chropotínský potok	Bolehošť	Radko Chadima, Jan Reichrt	1747/11	stavba	Souhlas s užíváním pozemku

Příloha č.3.



