

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník
č. I-6/2015

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Adresa pro poštovní doručování: Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha
Zastoupený ředitelem doc. RNDr. B. Lomským, CSc.
IČ: 00020702
DIČ: CZ00020702
Jednáním pověřen: p. Pavel Beneš, provozně-ekonomický úsek
Telefon: 257892249, 602298511
Bankovní spojení: Komerční banka – číslo účtu 27938111/0100
(dále jen "objednatel")
- Zhotovitel:** Název, sídlo: VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0429007379/0800
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 95134
Spisová značka: C 95134, vedená u MS v Praze
Jednáním pověřen: Ladislav Suchý, jednatel společnosti
Telefon: 603 177 855, 321 797 689, e-mail: suchym1@vpksuchy.cz
(dále jen "zhotovitel")

II.

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje článek II. Předmět smlouvy, bod č. 1, o dále uvedené strojní a stavební práce nad rámec původní PD a rozpočtu:

- a) řešení přespádování dna v původní komoře vodojemu směrem k výpustnému potrubí po zjištění kalové prohlubně, odstranění kalů a proplach nádrže,
- b) bourání dvou nových prostupů z objektů do zemního prostředí - úprava propojovacího potrubí mezi úpravnou a nádrží surové vody,
- c) dotěsnění rušených prostupů po rušených armaturách a závěsech rušeného žebříku - nádrž surové vody,
- d) zrušení 3 ks montážních otvorů, osazení širších vstupních poklopů 700/700 mm
- e) prodloužení potrubní přípravy pro případné napojení objektu Pavilonu ekologie, a to z armaturní komory v suterénu úpravnou vytažením na úroveň 1. nadzemního podlaží objektu,
- f) v rámci hygienického zázemí pracovníků obsluhy a údržby osazení umyvadla s tekoucí teplou vodou, včetně zásobníku TUV u umyvadla.

Uvedené vícepráce ad a) až ad f) budou realizovány v souladu s návrhem projektanta dle projektové dokumentace „Oprava vodovodního systému užitkové vody - Doplněk 3“, která je včetně položkového stavebního rozpočtu přílohou tohoto dodatku č. 2 této smlouvy o dílo. Tyto vícepráce byly identifikovány až v průběhu provádění díla a řešeny v rámci konzultací s projektantem.

II. Cena

1. Sjednaná cena víceprací je cena dohodou v rozsahu dle čl. II. tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo 76 593,-- Kč bez DPH
DPH 21 % 16 084,53 Kč
Sjednaná cena za provedení víceprací je celkem 92 677,53 Kč vč. DPH
2. Cena víceprací sjednaná tímto dodatkem č. 2 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Strnadech, dne 30. 6. 2016

V Zásnikách, dne 30.6. 2016.

doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
objednatel

Doc. RNDr. **obje**

ID: 00020702 • DIC: CZ00020702
 www.vulhm.cz (4)
 Tel.: +420 257 892 222 • Fax: +420 257 921 444

..... Komenského nám. 12
Ladislav Suchý, jednatel 44 Zámuky
zhotov. tel.: IČ: 27085201
SUCHÝ DIČ: CZ27085201
kooperativní stavební družstvo tel./fax: 321 797 689

Příloha č. 1 - projektová dokumentace víceprací AD3 / Doplněk 3 - PS-03 Objekt úpravny
 vody a vodojemu, PS - 06 nádrž surové vody, včetně položkového stavebního rozpočtu

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo I-6/2015

VULHM Strnady

OPRAVA VODOVODNÍHO SYSTÉMU UŽITKOVÉ VODY

Stupeň:

Provádění projektové dokumentace

Doplňk 3

Investor: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136, 252 02 Jiloviště

Pracovník: Strnady 136, 252 02 Jiloviště

FIALA PROJEKTY s.r.o. Projektová a inženýrská činnost Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, tel: 272 919 539; fax: 272 941 374; mob: 724 343 586, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail: projekty@iol.cz					
Investor: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 136, 252 02 Jiloviště					
OU/MU:	Jiloviště	Okres:	Praha - západ	Kraj:	Středočeský
Vypracoval: Ing. arch. Tamara Pokorná		Projektant: Ing. arch. Tamara Pokorná Ing. Karel Křmanský		Hi. projektant: Ing. Ivan Fiala Kontroloval: Ing. Ivan Fiala	Kontakt investora:
				Stupeň:	PpPS
				Datum:	6/2016
VULHM STRNADY OPRAVA VODOVODNÍHO SYSTÉMU UŽITKOVÉ VODY PS - 03 OBJEKT ÚPRAVY VODY A VODOJEMU PS - 06 NÁDRŽ SUROVÉ VODY PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DOPLNĚK 3				Formát:	A4
				Číslo zakázky:	3/14-122.1
				Měřítko:	---
				Číslo paré	Číslo přílohy
					AD-3

Investiční akce akce:

VÚLHM Strnady

oprava vodovodního systému užitkové vody

Stupeň:

Prováděcí projektové dokumentace

Doplněk 3

Investor: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136, 252 02 Jíloviště**Předmět:** Stavební a strojní práce nad rámec původní PD a rozpočtu

Předmětem prováděcí projektové dokumentace – doplněk 3 (změna stavby v průběhu výstavby) je zejména řešení problematiky přespádování původní jámy vyčištěné vody, bourání prostupů do zemního prostředí při realizaci nového potrubního propojení mezi úpravnou a nádrží surové vody. Dále úprava PD zahrnuje vypuštění výměny 3 ks poklopů a doplnění PD o potrubní přípravu napojení pavilonu severně od UV vytažením potrubí na úroveň 1.NP.

OBSAH:

1. Přespádování dna v původní komoře vodojemu.....	3
2. Bourání prostupů do zemního prostředí	3
3. Dotěsnění rušených prostupů v nádrži surové vody	3
4. Rušení vstupních otvorů	3
5. Potrubní příprava napojení pavilonu	4
6. Osazení ohřívače.....	4

1. Přespádování dna v původní komoře vodojemu

Po vypuštění vody z původní akumulární nádrže na upravenou vodu bylo odhaleno její dno, které v době projekční činnosti nebylo přístupné. Ve dně nádrže byla zjištěna kalová prohlubeň. Celé dno bylo navrženo dle PD k přespádování směrem k výpustnému potrubí prostým betonem. Vzhledem ke stavu povrchu dna nádrže bylo v koordinaci s projektantem navrženo spřažení původní konstrukce dna s novou betonovou mazaninou obdobným způsobem, jako to bylo provedeno v původních gravitačních filtračních nádržích.

Po odstranění kalů a vypláchnutí nádrže byla vybudována nová spádovaná mazanina se sklonem k vypouštěcímu potrubí.

Do dna stávající nádrže je mazanina kotvena ohyby z prutové oceli Ø10 ocel B500B do hl. 15 mm v rastru 500/500 mm. Kotvy jsou navrženy ve tvaru L- vodorovná část dl. 100 mm. Mazanina bude betonem C12/15 X0 tl.65 -110 mm s vloženou sítí min.Q 335 (Ø 8-150/150 mm), krytí výztuže 30 mm. Po obvodě je použit těsnicí bobtnající pásek. Min.tl.mazaniny je odvozena od výšky odtoků nad dnem nádrže.

2. Bourání prostupů do zemního prostředí

Během realizace nového propojovacího potrubí mezi úpravnou a nádrží surové vody byly realizované dva nové prostupy z objektů do zemního prostředí. Oproti předpokladu z doplňku č.2 byly prostupy realizovány vybouráním se zpětnou betonáží (ne jádrovým vrtem). Technologické postupy umožňují tímto způsobem prostup realizovat a pokud je svědomitě proveden není na závadu. Tyto dva prostupy nebyly v předcházejícím rozpočtu víceprací zahrnuty.

3. Dotěsnění rušených prostupů v nádrži surové vody

V souvislosti s výměnou prostupových potrubí stěnou nádrže surové vody nad rámec původní PD, bylo třeba provést dotěsnění některých otvorů po rušených armaturách a na doporučení zhotovitele i po závěsech rušeného žebříku.

Dotěsnění proběhlo přebandážováním otvorů s flexibilní hydroizolační stěrkou.

4. Zrušení montážních otvorů

Během výstavby odsouhlasil projektant zrušení celkem 3 ks montážních otvorů oproti zpracované PD. Původně navržená výměna 2 ks vstupních otvorů 800/500 mm do armaturní komory nebyla realizována, neboť po zvážení potvrdil zhotovitel, že veškeré armatury a zařízení mohou být transportovány vstupním otvorem. Stejně tak byl zrušen montážní otvor 600/600 mm do původní komory vodojemu v prostoru zádveří.

V souvislosti s pohodlnějším vstupem do armaturní komory a původní nádrže upravené vody, byly osazeny větší vstupní poklopy - 700/700 mm oproti návrhovaným 600/600 mm, tyto lépe kopírují světlý otvor ve stropní desce.

5. Potrubní příprava napojení pavilonu


Na žádost zhotovitele bylo provedeno prodloužení potrubní přípravy pro napojení pavilonu umístěného severně od úpravný. Původní návrh přípravy byl ukončen v armaturní komoře. Po dohodě investora se zhotovitelem bylo potrubí vytaženo až na úroveň 1.NP.

6. Osazení ohřívače

V souladu s projektovou dokumentací je pro zajištění hygienického zázemí pracovníků údržby a provozu úpravný v prostoru úpravný osazeno umyvadlo s tekoucí teplou vodou. Chybou projektanta byla v rozpočtu opomenuta položka malého akumulčního zásobníku TUV u umyvadla, jež je nyní oprávněně uváděn v položkách víceprací.

V Praze 2.6.2016

Ing. Karel Krňanský

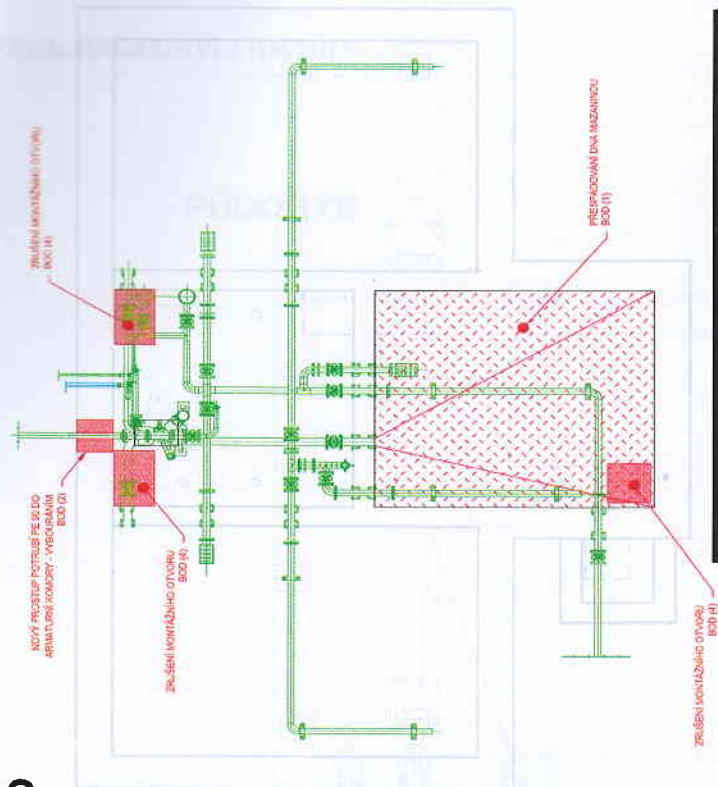

FALKA PROJEKTY S.T.O.

Projektová a inženýrská činnost


Lublaň 1521, 140 00 Praha 4, tel. 273 91 538 a fax 273 94 136, info@falca.cz, www.falca.cz, e-mail: info@falca.cz

Investor: Výhledový ústav lesního hospodářství a myslivosti, Smrčák 138, 250 02 Jihlava

Číslo:	J-0001	Datum:	19.04.2003	První zápis:	Květen	Stavba:	Kuchyně
Výnosy:	Ing. Jaroslav Kříž	Průběh:	Ing. Jaroslav Kříž	H. projekt:	Ing. Jaroslav Kříž	Datum:	02.05.03
Výkon:	Ing. Jaroslav Kříž	Průběh:	Ing. Jaroslav Kříž	Konstrol:	Ing. Jaroslav Kříž	Datum:	02.05.03
						Forma:	3 A4
						Číslo měřítka:	3:1 a 1:21
						MAF/LOZ:	1:50
						Číslo přílohy:	Číslo přílohy

AD-3.1

PŮDORYS

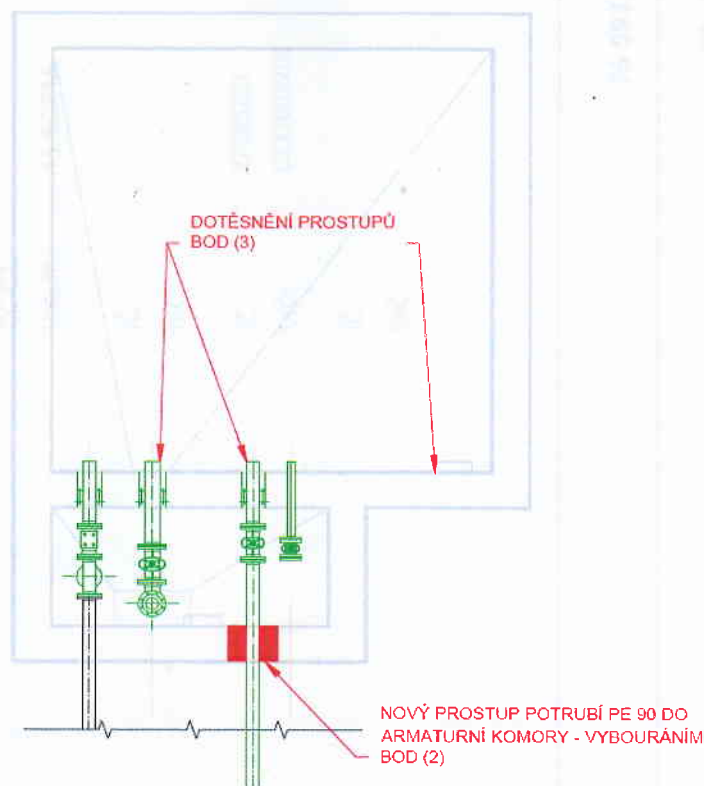**FIALA PROJEKTY s.r.o.**

Projektová a inženýrská činnost

Lečkova 1621; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fax: 272 941 374; mob: 724 343 686, 602 580 713; <http://www.projekty-ing-fiala.cz>; e-mail: projekty@iol.cz

Investor: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 136, 252 02 Jíloviště

OU/MU:	Jíloviště	Okres:	Praha - západ	Kraj:	Středočeský	Kontakt investora:	
Vypracoval:	Ing. Karel Krňanský	Projektant:	Ing. Karel Krňanský	Hl. projektant:	Ing. Ivan Fiala	Slupeč:	PpPS
				Kontroloval:	Ing. Ivan Fiala	Datum:	01/2016

VÚLHM STRNADY

OPRAVA VODOVODNÍHO SYSTÉMU UŽITKOVÉ VODY

D2.1 PS - 06 ČERPAČÍ STANICE SUROVÉ VODY

NÁDRŽ SUROVÉ VODY-ZMĚNY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Formát:	1 A4
Číslo zakázky:	3/14-122.1
Měřítko:	1:50
Číslo paré	Číslo přílohy

AD-3.2

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚ A VÍCEPRÁCE

Kód: 619_15

Stavba: VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

KSO: Jíloviště

Místo: Jíloviště

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

FIALA PROJEKTY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.6.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27085201

CZ27085201

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**76 593,00**Sazba
daně

21,00%

15,00%

Základ daně

76 593,00

0,00

Výše daně

16 084,53

0,00

Cena s DPH**CZK****92 677,53**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ

Kód: 619_15

Stavba: VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

Místo:	Jíloviště	Datum:	15.06.2016
Zadavatel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti	Projektant:	FIALA PROJEKTY s.r.o.
Uchazeč:	VPK Suchý s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

		76 593,00	92 677,53	
01	Stavební část - více a méněpráce	64 041,00	77 489,61	STA
02	Technologická část - vícepráce	12 552,00	15 187,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE A MĚNĚPRACÍ - STAVEBNÍ ČÁST

Stavba:

VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

Objekt:

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Jíloviště

15.06.2016

Datum:

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Uchazeč:

VPK Suchý
s.r.o.

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

FIALA PROJEKTY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**64 041,00**DPH základní
snížená

Základ daně

64 041,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 448,61

0,00%

0,00

0,00

Cena s DPH	v CZK	77 489,61
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Stavba:

VULHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

Objekt:

Místo:

Jíloviště

Datum: 15.06.2016

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant: FIALA PROJEKTY
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

64 041,00

D1 - HSV:

64 041,00

oddíl 1 - Vybetonování den nádrží na čistou vodu

41 890,00

oddíl 2 - Vrtání a bourání prostupů v akumuláčnické nádrži na surovou vodu

5 176,00

oddíl 3 - Bourání prostupu v armaturní komoře

5 176,00

oddíl 4 - Záslepení starých armatur v akumuláčnické nádrži

12 600,00

oddíl 5 - Betonáž prostupů 800 x 500 mm	-5 692,00
oddíl 6 - Zabetonování vstupu do nádrže na čistou vodu	-349,00
oddíl 7 - VRN	5 240,00

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba:

VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

Objekt:

Místo:

Jíloviště

Datum:

15.06.2016

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

FIALA PROJEKTY
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

64 041,00

D D1

HSV:

64 041,00

D oddíl 1

Výbetonování den nádrží na čistou vodu

41 890,00

1			Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	ks	70,00	68,40	4 788,00
2			Přídavné háčky (chemická kotva)	ks	70,00	180,00	12 600,00

3			karí síť D+M	m2	14,00	313,00	4 382,00
4			betonáž D+M	m2	13,00	680,00	8 840,00
5			bentonitový pássek D+M	bm	14,50	540,00	7 830,00
6			přesun hmot	kpl	1,00	3 450,00	3 450,00

D oddíl 2 Vrtání a bourání prostupů v akumulční nádrži na surovou vodu

5 176,00

8			Bourání prostupu	ks	1,00	3 278,00	3 278,00
9			Betonáž prostupu s potrubím	ks	1,00	1 898,00	1 898,00

D oddíl 3 Bourání prostupu v armaturní komoře

5 176,00

10			bourání prostupu	ks	1,00	3 278,00	3 278,00
11			betonáž prostupu s potrubím	ks	1,00	1 898,00	1 898,00

D oddíl 4 Zaslepení starých armatur v akumulční nádrži

12 600,00

12			Odřezání armatur	ks	12,00	240,00	2 880,00
13			zabroušení armatur a stěn nádrží	ks	12,00	480,00	5 760,00
14			izolace aquafin 2K + bandáž	ks	6,00	660,00	3 960,00

D oddíl 5 Betonáž prostupů 800 x 500 mm

-5 692,00

15			šalování prostupu	ks	2,00	2 243,00	4 486,00
16			armování prostupu	kpl	2,00	920,00	1 840,00
17			Betonování prostupu	kpl	2,00	978,00	1 956,00
18			Poklop 700 x 700 mm (v rozpočtu je pouze 600 x 600)	ks	2,00	4 868,00	9 736,00

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Stavba:

VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

Objekt:

Místo: Jíloviště

KSO:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2016

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Uchazeč:

VPK Suchý
s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

Projektant:

FIALA PROJEKTY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 552,00

DPH základní
sníženáZáklad daně
12 552,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
2 635,92
0,00

Cena s DPH	v CZK	15 187,92
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému uživatkové vody

Objekt:

Místo:

Jíloviště

Datum: 15.06.2016

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Projektant: FIALA PROJEKTY
s.r.o.

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

12 552,00

3 - Trubní vedení

12 552,00

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba:

VÚLHM Strnady - Oprava vodovodního systému užitkové vody

Objekt:

0

Místo:

Jíloviště

Datum: 15.06.2016

Zadavatel:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant: FIALA PROJEKTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							12 552,00

Náklady soupisu celkem

1 - Příprava pro dalšího odběratele vody

3			Trubní vedení	12 552,00		
1	M	722213310	Nerezová uzavírací armatura FF G 1" s pojistkou proti nežádoucímu uzavření	kus	1,000	1 896,00
2	M	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 57 mm, tl 2 mm	m	6,000	165,00
3	K	552613060	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 50	m	6,000	963,00
4	M	552613270	koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 50	kus	6,000	1 241,00
						7 446,00

5	K	552613141	závitový nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, k přivaření 33,7mm se závitem G 1"	kus	2,000	523,00	1 046,00
6	K	9771511R3	Prostup jádrovým vrtem, těsnění pryžovým segmentovým těsněním s nerez svorníky určenými pro trvalý styk s pitnou vodou DN 80-100 (nabídnuté těsnění LS z EPDM pryže, nerez šrouby, těsnost do 5bar)	kus	1,000	1 596,00	1 596,00
7	K	C-722000002-0	PRIPADNA OPRAVA/odhad/	kpl	-1,000	11 000,00	-11 000,00
8	K	23012001R	Stávající potrubí OC DN 50 - očistit a opatřit protikorozním nátěrem zelené barvy	kpl	-1,000	650,00	-650,00
9	K	23012013R	Stávající potrubí OC DN 100 - očistit a opatřit protikorozním nátěrem hnědé barvy, odbočky k armaturám 1" zavařit	kpl	-1,000	1 150,00	-1 150,00
10	K		Ohříváč vody včetně montáže	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00

VPRK s.r.o.
JULIUS SUCHEY
 Komenského nám. 12
 281 44 Zámůdky
 IČ: 27085201
 DIČ: CZ27085201
 tel./fax: 321 797 689

P O D K L A D k přípravě závazku

(je součástí účetního dokladu)

A. Příkazce operace P. Beneš

Útvar/ úsek: 34

(jméno a příjmení)

Číslo výkonu: INVESTICE 100 %

Požadavek na výdaje : - **na fakturu**
(individuální příslib) - nákupu za hotové

(v případě více výkonů uvést podíl dodávky v % pro každý z nich)

(zaškrtnout vybraný případ)

Dodavatel (název, sídlo):

VPK Suchy, s.r.o., Komenského nám., 135; 281 44 Zásmyky

IČ: 27085201; DIČ: CZ27085201

Specifikace dodávky:

a) druh a parametry nákupu, požadavky na kvalitu a způsob jejího doložení (uvést identifikaci předmětu dodávky, typ, požadavky na kvalitu a její doložení, další požadavky nákupu, aj. : vícepráce dle smlouvy

b) zdůvodnění potřeby nákupu: vícepráce dle smlouvy

c) jednotka: smlouva

počet jednotek: 1

d) předpokládaná cena: 93 000,-

vč. DPH / bez DPH

měna: Kč

(označit správný údaj)

e) termín dodávky: 09/2016

(měsíc, rok)

f) předpokládaný termín platby: 09/2016

(měsíc, rok)

g) způsob určení ceny: - smlouvou číslo (registrace VULHM): I-5/2016

- dohodou

(zaškrtnout vybraný případ)

C. Provozní záloha

Žádost o vyplacení mimořádné provozní zálohy ve výši: Kč na zajištění nákupu za hotové.

Zálohu převezme pracovník:

Datum: 30. 6. 2016

Podpis příkazce operace:



D. Správce rozpočtu *(jméno, příjmení)*: J. Vrátná

Provedeny schvalovací postupy požadavku na výdaje s tímto zjištěním:

a) zjištěné nedostatky, popis:

vráceno příkazci operace, dne:

podpis:

b) bez nedostatků – lze vystavit objednávku, provést nákup za hotové

c) omezující podmínky

(označit vybraný případ)

Datum: 30. 6. 2016

Podpis:

