

NAŠE ZNAČKA
PM048450-1/2017-504/Rid

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 25. 9. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze“ a „LB hráze Dyje v Břeclavi mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze“ a „LB hráze Dyje v Břeclavi mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“ obdržel dne 22. 9. 2017 prostřednictvím emailu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Přesné znění dotazu:

V technické zprávě uvedené stavby je pod bodem 4.2. Přípravné práce mimo jiné uvedeno:

Součástí přípravných prací je také zajištění vhodnosti zeminy pro násypy homogenních hrází. Zemník a zemina vhodná pro provedení těchto násypů je určena zástupcem investora – vedoucí provozu Břeclav. Jedná se o zemník v Charvátské Nové Vsi. Zemina pro násypy homogenních hrází bude ukládána se zhuťněním 96% PS. Součástí PD je příloha G. Výsledky provedených průzkumů, kde je proveden rozbor této zeminy.

Ve výkaze výměr je v ostatních nákladech pod položkou 00411 R Přípr. a průzkumné práce uvedeno :

Díl:	ON	Ostatní náklady		
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.		
		Zejména se jedná o zajištění přístupu po lesních pozemcích na místo uložení zeminy na hrud jako případné ořezání větví, zajištění průjezdného profilu pro NA a také možná oprava komunikací po dobu provozu zejména na komunikacích Lesů ČR.		

Tato ani žádná jiná položka výkazu výměr neuvádí položku ve které je uvedeno množství, doprava a podobné údaje výše uvedené zeminy se zemníku v Charvátské nové Vsi.

Odpověď:

V technické zprávě je uvedeno, že bude zajištěna vhodnost zeminy v zemníku v Charvátské Nové Vsi. Je ale skutečnost taková, že žádná zemina se dovážet nebude a veškeré násypy budou zhotoveny pouze z vytěženého materiálu z místa stavby, kde je ho nadbytek a proto se odváží do hrudů. Žádná zemina se nakupovat nebude – využije se stávajících vytěžených materiálů z místa stavby.

Přesné znění dotazu č. 2:

V technické zprávě uvedené stavby je pod bodem 4.3 Úprava koruny hráze uvedeno:

Geobuňky budou, dle přání investora, použity o výšce 200mm a to typu STRATOS nebo jiného adekvátního typu, který ovšem bude mít stejné fyzikální parametry jako právě příkladem uvedený systém.

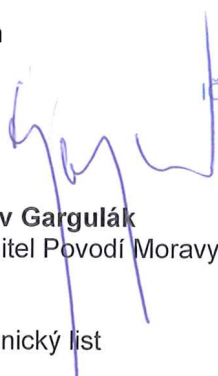
Žádám o specifikaci fyzikálních vlastností a všech nutných údajů (např. hustota geobuněk na 1 m2) pro správnou dodávku a montáž potřebných geobuněk, protože zadávací dokumentace tyto údaje neuvádí.

Odpověď:

V technické zprávě je chybně uveden název geobuněk. Jedná se o systém STRATUM. V příloze tohoto vysvětlení poskytujeme technický list výrobku, kde lze vyčíst parametry geobuněk.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení na svém profilu zadavatele.

S pozdravem


Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy: Technický list