




POHLED NA TRELÁŽ NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ

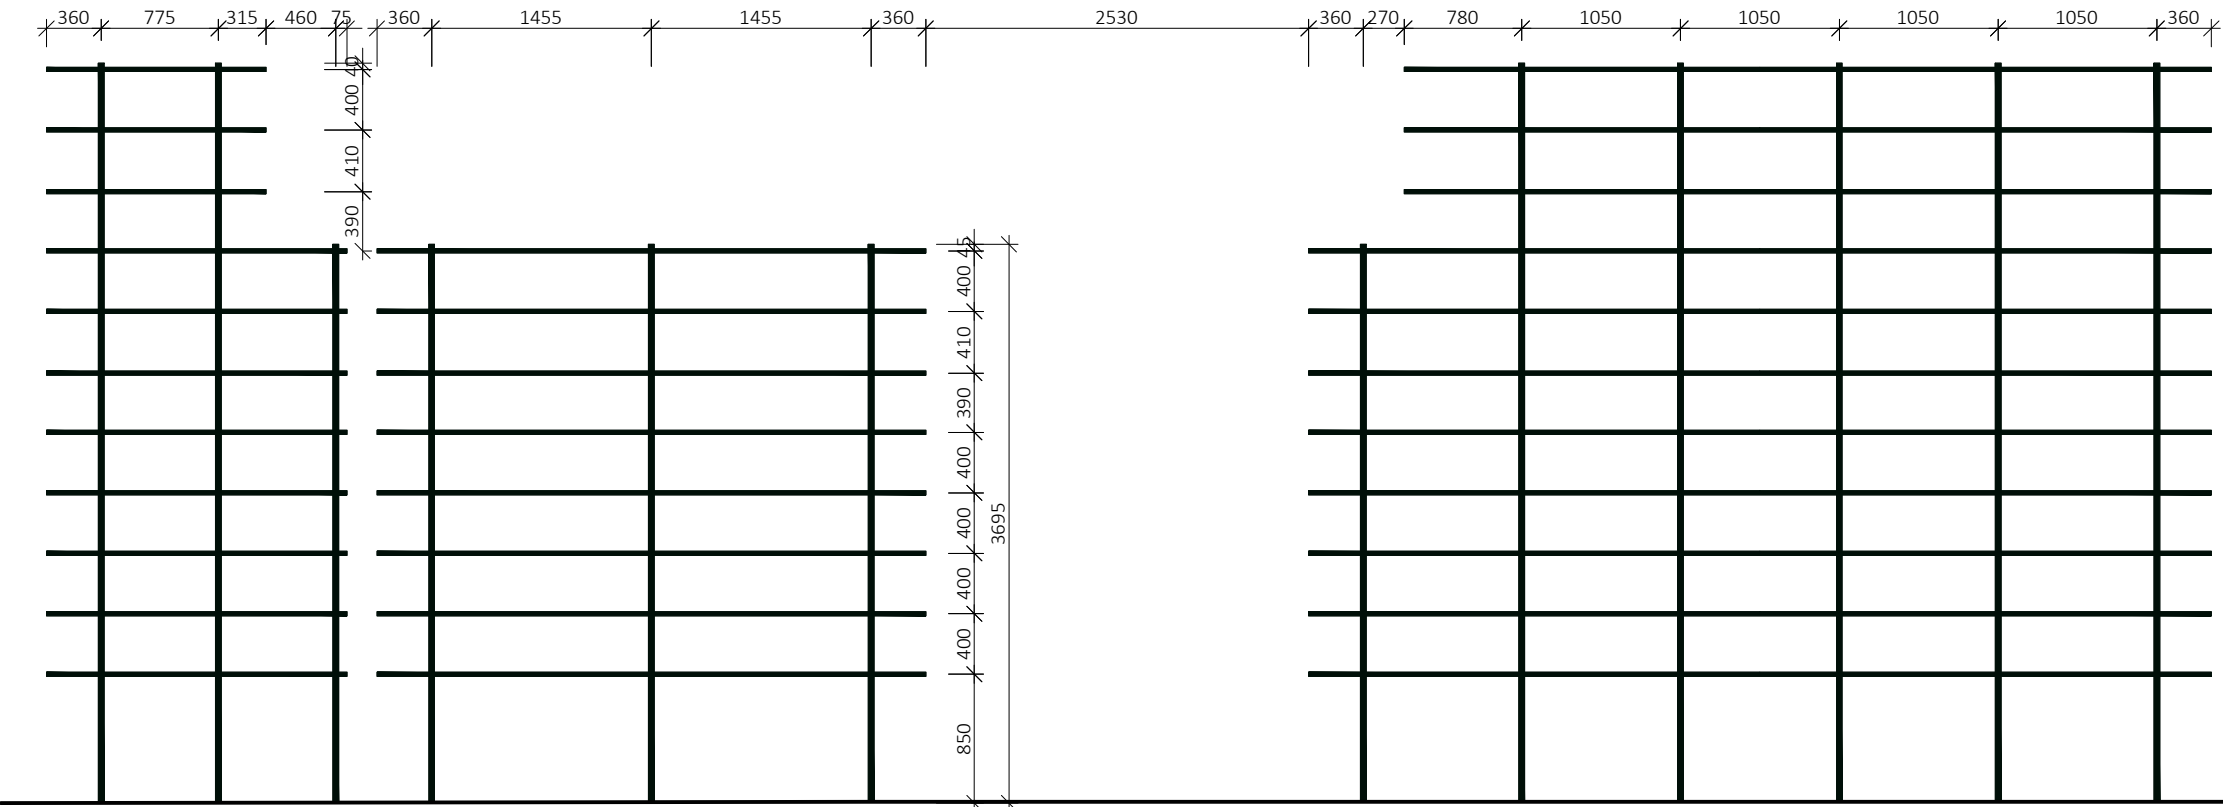

POZNÁMKA :

a. VZHLEDEM K TOMU, ŽE PROJEKTANT NEMĚL K DISPOZICI KOMPLEXNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VE FORMÁTU dwg, STAVBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, JE NUTNO MÍT TUTO SKUTEČNOST NA ZŘETELI A JE POTŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE PROJEKTANT VYCHÁZEL Z URČITÉHO STUPNĚ POZNÁNÍ, OD NĚHOŽ SE SKUTEČNÝ STAV MŮŽE LIŠIT, TUDÍŽ JE NUTNO POČÍTAT S TÍM, ŽE NA STAVBĚ MŮŽE DOJÍT K URČITÝM ZMĚNÁM A ODCHYLKÁM OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

b. TENTO VÝKRES VZNIKL PŘEKRESLENÍM PŮVODNÍHO SPÁTNĚ ČÍTELNÉHO VÝKRESU STAVBY A NEKOMPLEXNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY.

c. BUDOU VYBOURÁNY VŠEKERÉ NEPŮVODNÍ, POŠKOZENÉ, NEBO DOŽILÉ KONSTRUKCE A PRVKY, DOŽILÉHO A NAPADENÉHO DŘEVA V NEZBYTNÉM ROZSAHU - viz technická zpráva. V I. NP VYBOURAT STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA TERÉNU O 450 mm, NEBO NA KONSTRUKCE KLENEB A VĚ 2.NP NA SPODNÍ ŽALOZP DŘEVĚNÝCH STOPŮ, NEBO NA KONSTRUKCE KLENEB. NAŠLAPNÉ PRVKY OPATRNĚ SNĚST PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

d. ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDOU PŘED PROVEDENÍM PRACÍ PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VZORKY NOVÝCH MATERIÁLŮ.

e. POŠKOZENÉ ČÍTELNÉ FASÁDNÍ PRVKY, JAKO JSOU ČÍTELNÉ ŘÍMSY PŘEDĚLUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ, OKENNÍ A DVEŘNÍ ŠPALETY, SUPRAFENESTRY S KLENÁKY, PARAPETY, CIMBUŘÍ NA VĚŽI VČETNĚ GLAZOVANÝCH PREJZŮ apod., BUDOU NA ZÁKLADĚ NÁLEŽOVÉHO PRŮZKUMU REPRODUKČNĚ OPRAVENY A NAHRAŽENY REPLIKAMI O STEJNÝCH VLASTNOSTECH JAKO BYLY PŮVODNÍ. ROZSAH MENĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

f. NOVODOBÉ TRuhlÁŘSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU V CELÉM OBJEKTU NAHRAŽENY REPLIKAMI VÝROBKŮ PŮVODNÍCH.

g. STÁVAJÍCÍ TRuhlÁŘSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OPRAVENY, REPASOVÁNY A REPRODUKOVÁNY.

h. ODSŮTNÝ A TYPY POLYCHROMIÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU.

i. TECHNOLOGIE OBNOVY A OPRAVY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ IMPREGNACE KAMENE VODNÍM SKLĚM, JE NUTNÉ DÁT PŘEDEM ODSOUHLASIT ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ROZSAH MENĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

j. NUTNO ODSTRANIT TRÁMOVÝ STROP NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM č. 101 A V CELÉM ROZSAHU OPĚTOVNĚ PROVĚST JAKO REPLIKU.

k. HODNOTNÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, JAKO JSOU TŘI PLECHOVÉ MAKOVICE A ŽLABOVÉ KOTLIKY VČETNĚ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ, SVODŮ A VÝTOKOVÝCH KOLEN BUDOU RESTAUROVÁNY.

l. NUTNO POSOUZIT SKUTEČNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ HRÁZDĚNÍCH A OSTATNÍCH TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

m. VŠEKERÉ BIOLOGICKY NAPADENÉ DŘEVO VČETNĚ MYCELII DŘEVOKAZNÝCH HUB MUSÍ BÝT ODSTRANĚNO A NAHRAŽENO NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A PLOŠOVÉHO OPRACOVÁNÍ A TO PLÁTOVÁNÍM, PLOMBOVÁNÍM (BEZ PŘELOŽOVÁNÍ) A SE ZAJIŠTĚNÍ DŘEVĚNÝMI KOLÍKY. SKUTEČNÝ ROZSAH VÝMĚNY PRVKŮ, NEBO JEJICH ČÁSTÍ, BUDE PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. ZDIVO A KLENBOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE KOLEM NAPADENÉHO DŘEVA NUTNO OČIŠTŘIT VHODNÝM ZPŮSOBEM, např. TERMIZOVÁNÍM NA min. 80°C PO DOBU min. 48 hod.

n. OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PŘÍSTŘEŠKEM, např. LIGNOTIX E-PROFI - BEZBARVÝ.

o. NA OCHOZU VĚŽE BUDOU PONECHÁNY A REPASOVÁNY PŮVODNÍ PRVKY URČENÉ K MANIPULACI S TYČI NA PRAPORY

p. STÁVAJÍCÍ KOMINOVÉ PRŮDUCHY NA ZÁKLADĚ KOMINICKÉHO PRŮZKUMU VYVOZOKOVAT A UKONČIT JOHNOVÝM NÁSTAVCEM

±0,000 = 329,625 m.n.m. (B.p.v. = Jadran - 0,417 m)

0 1 2 3 4 5 m

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. arch. Zdeňka Zymáková, Ing. arch. Miroslav Šajtar Ing. Ondřej Korčák		
AKCE: VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP		
NÁZEV VÝKRESU: O1 - DŮM HRÁZNÉHO - POHLED JIŽNÍ		
STUPEŇ DOKUMENTACE: D - Projekt pro provedení stavby		ČÁST DOKUMENTACE: D - dokumentace stavebních objektů
FORMÁT: 420 x 841 mm		MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 03/2017		ČÍSLO VÝKRESU: O1.D1.34
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Vltava Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 088 111		