
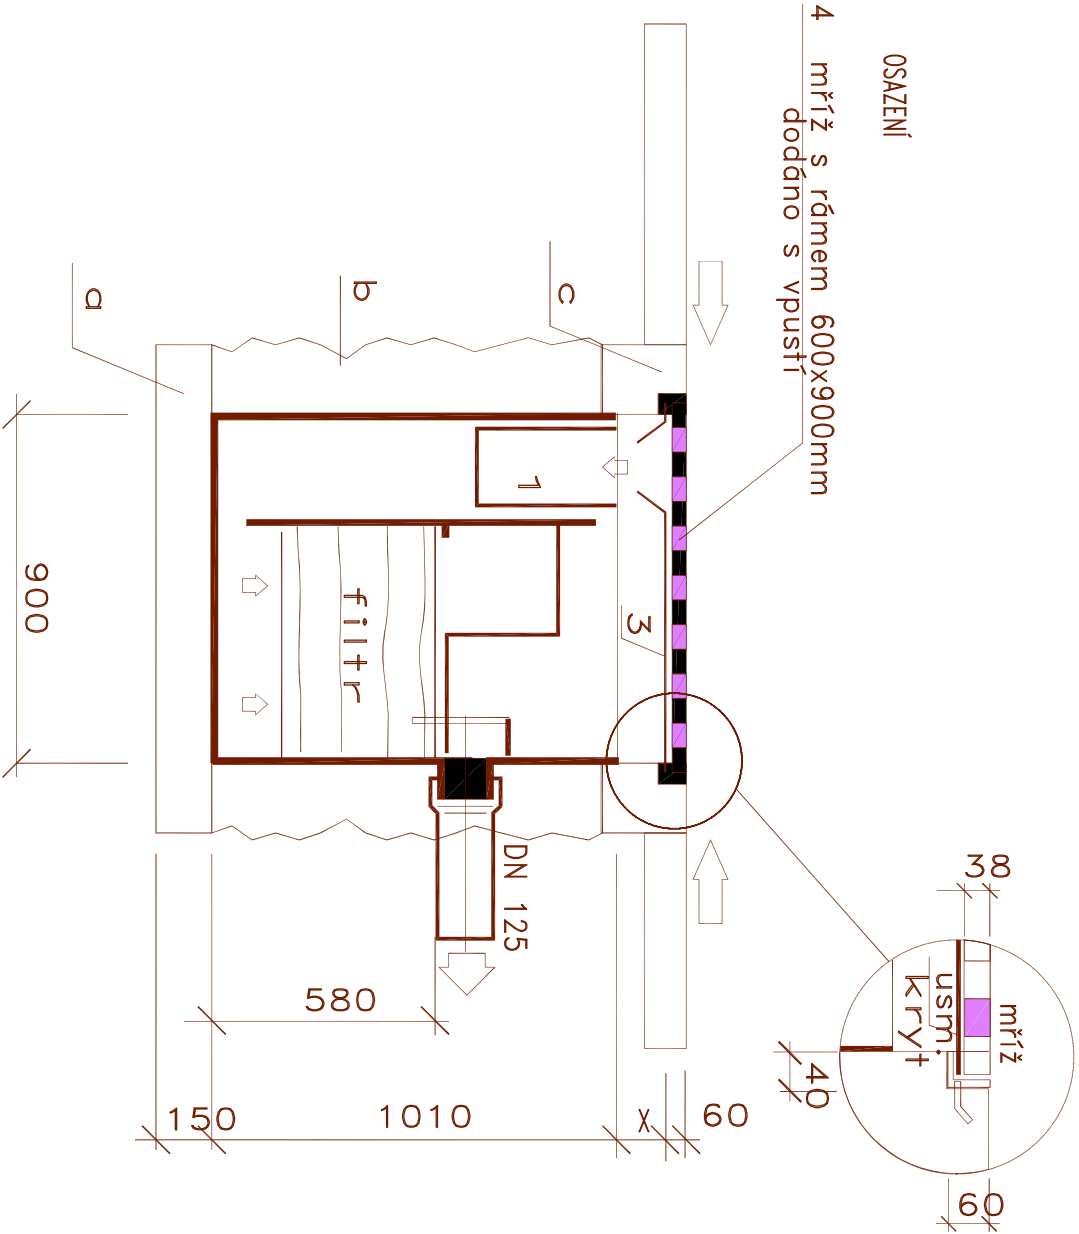


SOL-2/4M s mříží
PUDORYS

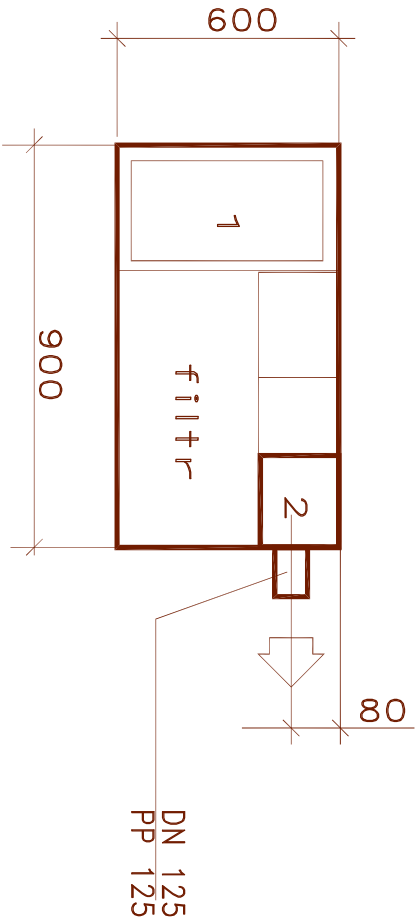

LEGENDA

1. Koš na sedimenty a plovoucí nečistoty
2. Dřtaková komora
3. Usměrnovací kryt
4. Mříž s rámem
- a. Podkladní beton
- b. Zhutněný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu
- c. Nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)
- x. obvykle 150 až 300 mm

PARAMETRY SORPČNÍ VPUSTI SOL-2/4-NS4

Typové označení: SOL-2/4M (s mříží)
Rozměry (d x š x v) : 900x600x1010 mm
Hmotnost kompletu: do 120 kg
Max. znečištění vstupní vody: Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Potrubí na výstupu: PP 125 = DN 125
Jmenovitý průtok: 2 l/s
Maximální průtok (kapacita): 4 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně): 50 – 300 m²
Kvalita vody na výstupu C10-C40: obvykle průměrně 0,5mg/l

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	Vodohospodářská projekční kancelář						
Ing. Michal Jerábek	Ing. Michal Jerábek		I N D O R S Litoměřice						
kraj : Ústecký	místo : Chomutov - areál závodu Povodí Ohře		Ing. Michal Jerábek Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice Tel.: 776 785 535, indors@email.cz						
investor :	Povodí Ohře st.p.Chomutov, Bezručova 4219		účel	DSP					
název dokumentace :			číslo zakázky	00716					
AREÁL ZÁVODU CHOMUTOV -HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, ÚPRAVA ZELENĚ			datum	12/2021					
název přílohy :			měřítko :	příloha : D.19					
SORPČNÍ VPUST									
paré číslo :	1	2	3	4	5	6	7	8	9 0