PF 1 KM 0.0000



PF 2 KM 0.0083

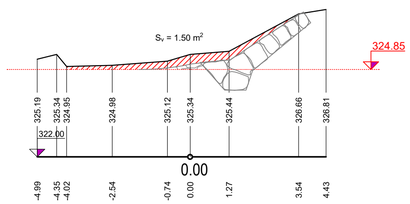

PF 3 KM 0.0243

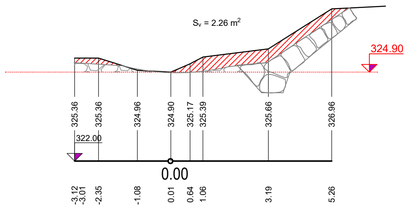

PF 4 KM 0.0374 = PF 105



PF 5 KM 0.0473



PF 6 KM 0.0562

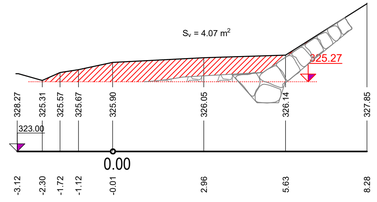

PF 7 KM 0.0623

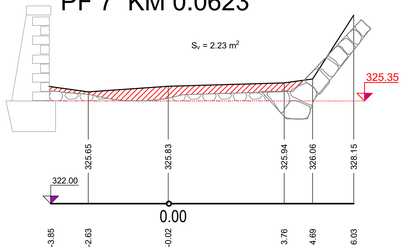

PF 8 KM 0.0727

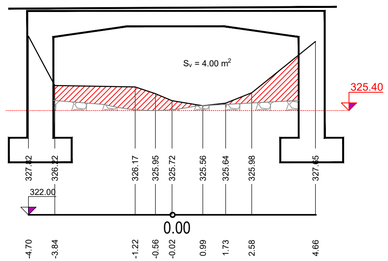

PF 9 KM 0.0883

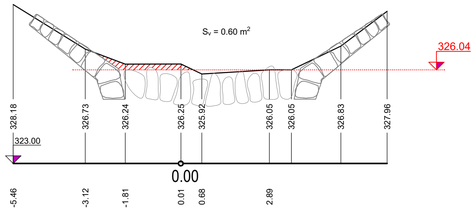

PF 10 KM 0.1005

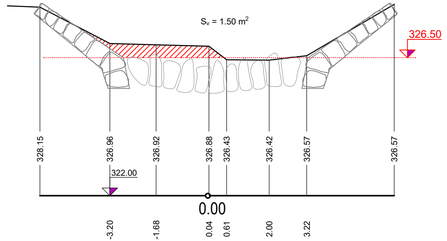

PF 11 KM 0.1140

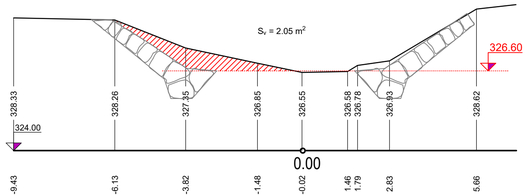

LEGENDA:
S_y - průřezová plocha nánosu
stávající stav
návrhový stav
nánosy

POZNÁMKA:
Silniční most nesmí být za žádných okolností poškozen. Těžení nánosů pod mostem bude probíhat s ohledem na ochranu jak konstrukcí spodní stavby tak nosných konstrukcí.
U paty zdi bude ponechána lavice aby nedošlo k prohloubení koryta v místě paty zdi.

Výškový systém: Balt po vyrovnání

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA		**Autor. ing.**	Ing. Petr VÁVRA	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové
Zodp. proj.	Ing. Tomáš KŘENEK		**Kreslil**	Ing. Tomáš KŘENEK	
Kraj:	Liberecký	**Obec:** Heřmanice	**K.Ú.:**	Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov	
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Název akce:	**Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500**		**Datum**	červen 2025	
			Stupeň	ZD	
			Pořadové číslo	3745	
			Číslo stavby	119 251 028	**Č. přílohy**
Příloha:	**Příčné profily**		**Měřítko**	1:100	**C.3.2**