

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

**Petříkovec, Ostrožská Nová Ves
řkm 0,300 – 6,100 - odstranění
nánosů**

Kraj: Zlínský
Okres: Uh. Hradiště
ISPROFIN:
Číslo zakázky:

Zpracoval: **Povodí Moravy, s. p.**

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:	Petříkovec, Ostrožská Nová Ves řkm 0,300 – 6,100 - odstranění nánosů
Vodní tok:	Petříkovec, IDVT10203577
Místo stavby k.ú.:	Kvačice, Chylice, Ostrožská Nová Ves
Okres:	Uherské Hradiště
Stupeň dokumentace	investiční záměr
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-02-008, 4-13-02-010
Účel stavby:	Odtěžení nánosů v délce 5,800 km ve dvou úsecích SO01 – 3,150 km a SO02 – 2,750 km
Číslo stavby:	323521PDC
Číslo DHM:	HM904865 (SO01), HM904859 (SO02), HM904863
Investor:	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno

2. Časový plán výstavby:

Zahájení	2018
Ukončení:	2019

3. Popis současného stavu:

Koryto potoka je značně zaneseno a pomístně zarosteno náletovými dřevinami, takže zmenšením průtočného profilu je kriticky snížena kapacita upraveného koryta.

V úseku SO01 – řkm 0,300 – 3,450

- 3,150 km se jedná o zemní koryto s šířkou ve dně 2,0 a 1,5 m s betonovými prahy po cca 100 m.

V úseku SO02 – řkm 3,450 – 6,100

- jedná se částečně o zemní koryto a částečně o koryto opevněné betonovými dlaždicemi s šířkou dna 1,0 m.

4. Účel stavby:

Účelem stavby je odtěžení nánosů, obnovení průtočného profilu a uvedení koryta do původního stavu.

5. Výchozí podklady:

- Úsek SO01 – PD „Petříkovec odstranění nánosů“
- Původní projektová dokumentace opravy toku Petříkovec

6. Návrh technického řešení:

Odstranění náletových dřevin a odtěžení koryta od nánosů po původní niveletu a opevnění v celkové délce 6,100 km a to SO01 – 3,150 km a SO02 – 2,750 km.

7. Další doplňující informace:

Nutno projednat používání přilehlých komunikací a pozemků. Dále pak rozbor sedimentu a uložení sedimentu.

Zaměření skutečného stavu toku od zaústění (řkm 0,000 – 6,100)

Před realizací stavby je potřeba odstranit sedimenty z ČS a úseku od ČS do Okluky ve správě provozu Veselí nad Moravou (300 m).

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít negativní vliv na změnu nebo dokonce zhoršení životního prostředí. Jedná se o uvedení díla do původního stavu a obnovení kapacity.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba SO 01 bude prováděna na pozemcích p. č.1014/1 v k.ú. Kvačice, p. č. 2704 a 4044 v k.ú. Chylice a p.č. 5053/1, 5053/2 a 4573/2 v k.ú. Ostrožská Nová Ves, které jsou ve vlastnictví státu a se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.. Výpisy z katastru nemovitostí jsou přiloženy.

Stavba SO 02 bude prováděna na pozemcích p.č. 4573/1, 7293, 4539, 4541 (soukromníci), 4537 v k.ú. Ostrožská Nová Ves, které jsou ve vlastnictví státu a se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.. Výpisy z katastru nemovitostí jsou přiloženy.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Potok Petříkovec je zanesen splaveninami z polí, které výrazně snižují kapacitu koryta a funkčnost ČSO v Kvačicích. Odtěžením nánosů dojde k obnovení původní kapacity a dílo bude moci následně plnit svou protipovodňovou funkci.

11. Předpokládané finanční náklady:

Předpokládaná cena PD 400 000 Kč bez DPH

Předpokládané náklady realizace se určí dle rozpočtu PD.

Poznámka – případné navýšení nákladů odvisí od rozborů sedimentu.

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:


Předpokládané stavební náklady jsou 8 000 000 Kč.

Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci a dále po výběrovém řízení. Přínosem akce bude zkapacitnění koryta toku.


Datum: 10. 1. 2018

Vypracoval: Ing. Pavel Mládek

Přílohy: 2x situace, fotodokumentace
Situace úseku SO 01

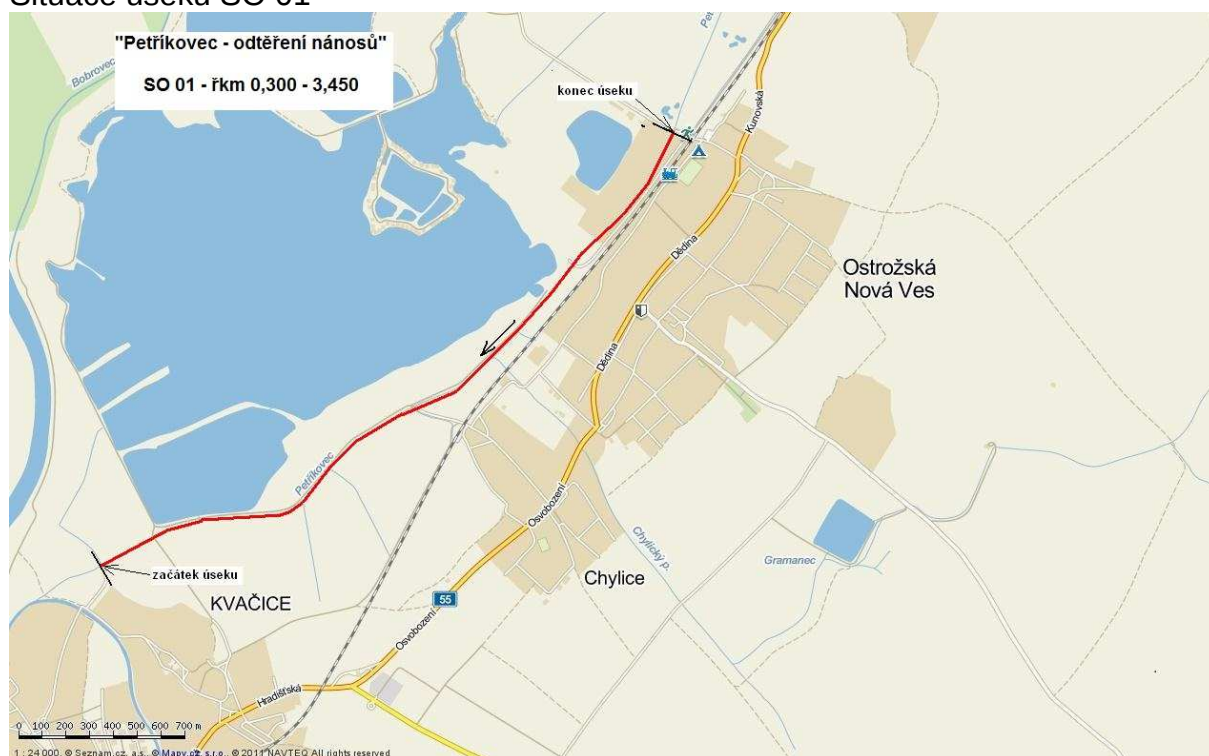

Situace úseku SO 02

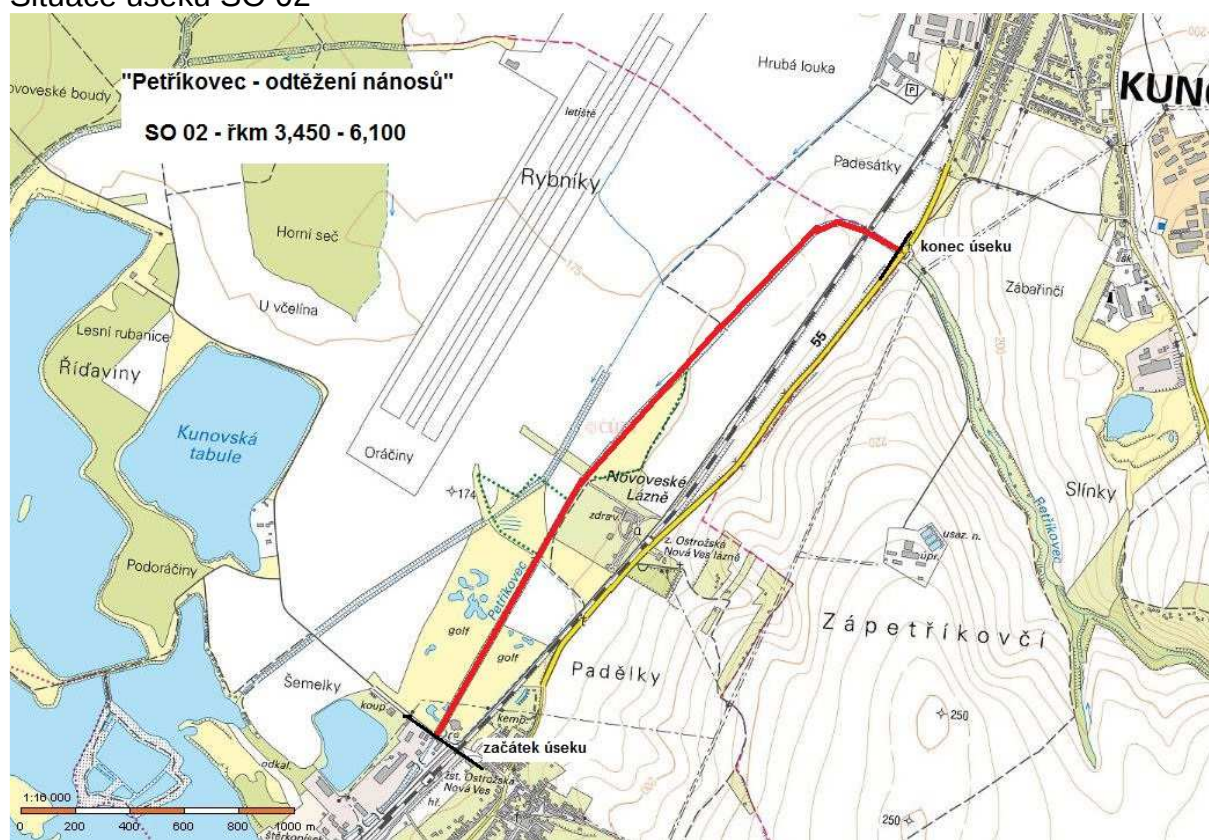

Fotodokumentace stavu:





