


TĚŽKÝ ZÁHOZ Z LOM. KAMENE PO BŘEHOVOU HRANU, M 1:50

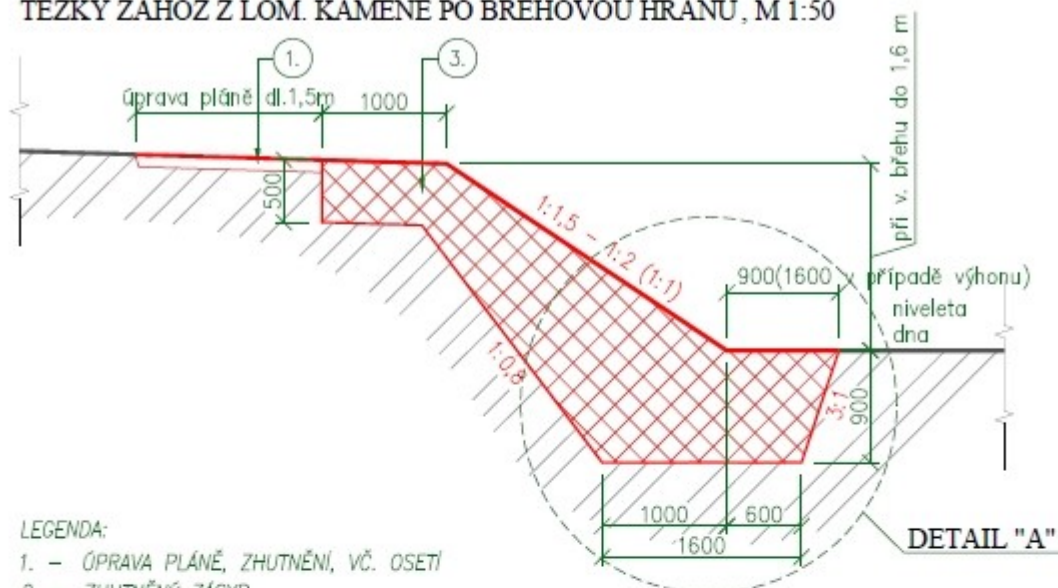

LEGENDA:

1. – ÚPRAVA PLÁNĚ, ZHUTNĚNÍ, VČ. OSETÍ

2. – ZHUTNĚNÝ ZÁSEP

3. – ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

POZNÁMKA:

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

- jednovrstvá štětová konstrukce z lom.kamene neupraveného, tříděného s vykĺínováním a částečným urovnáním líce 0,2 m nad niveletou, zakĺíněním a provázáním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy,
- založení bude provedeno do rýhy hl. 0,9 m a šířky min. 1,60 m kameny hm. cca 850 kg (ds 0,6–0,9 m), zbylá konstrukce provedena z kamene hm. 500–1500 kg (ds>0,5 m, max. rozměr kamene = 1,5 x min. rozměr), kámen o hm. 100–300 kg bude použit jako provázání s velkými kameny, vše na štět, aby v opevnění nevznikaly mezery, kterými by docházelo k vyplavování materiálu, klínování bude provedeno dle standardů,
- postup ukládání kamenů na svah a dno bude přednostně delší stranou do svahu,
- první řada kamenů v místě nivelety bude uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 150 mm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy,
- zásep za opevněním bude vždy zhutněný, proveden z vhodných hlinitojílovitých zemin vytěžených ze břehu toku.

Změna dokumentace č. 2

PROJEKTANT:	KONTROLA:	ZODP. PROJEKTANT:		LESPRAJEKT KRNÓV S.R.O.	
Ing. Ilona Sevcíková	Ing. Ladislav Řehka	Ing. Ladislav Řehka			
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik					
KRAJ: Olomoucký	MÍSTNÍ (OB.) ÚŘAD: Velká Kraš, Kobylá n.V.				
STAVBA:			FORMÁT:	4x A4	
Projektová dokumentace Vidnávká, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150			DATA:	03/2016	
			STUPEŇ:	DPS	
			ARCH. ČÍSLO:	42854/2016	
			MĚŘÍTKO:	1:50, 1:25, 1:10	
OBSAH:			ČÍSLO VÝKRESU:	D.5	
Vzorový výkres podélného opevnění					