

Technický popis


Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo poddodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými zrouby. Výjimku tvoří stoly a nábytkové části dodávky, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru.

Volba profilu, způsob sluzení a kotvení musí být provedena podle platných předpisů výrobce. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. kvalitě. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případně viditelné upevňovací prvky, zrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozií povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Nábytek musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- SN EN 527-1 Kancelářský nábytek . Pracovní stoly . Rozměry
- SN EN 527-2 Kancelářský nábytek . Pracovní stoly a desky . Mechanické bezpečnostní požadavky
- SN EN 14073-2 Kancelářský nábytek . Úložný nábytek . Bezpečnostní požadavky
- SN EN 14074 Kancelářský nábytek . Stoly, pracovní desky a úložný nábytek . Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
- SN EN 16121 Nebytový úložný nábytek . Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
- SN 91 0001 Designový nábytek . Technické požadavky
- SN 91 0100 Nábytek . Bezpečnostní požadavky

Není-li uvedeno jinak, korpusy skříní, regálů, kontejnerů a atypických prvků jako i pevné i stavitelné police, plně dle atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 18 a 22 mm, resp. 6 a 10 mm v případě pohledových zad zásadně fixovaných v drážce, s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky a topy skříní, kontejnerů a částí dalšího úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 25 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) standardních skříní, kontejnerů a dalších nábytkových prvků, v jejichž popisech je to výslovně uvedeno, budou provedeny jako naložené, tzn. budou z jedné strany přesahovat boky korpusů nad dvířky nebo přesahovat přes závěsy, a to o tloušťku k jejich výrobě použitého LTD materiálu (viz obr.).

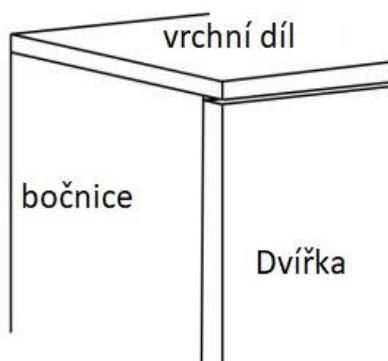

Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat nerovnosti, viditelné lepidlo i známky zatrhání. Na vnějších plochách korpus skříň, polic apod. nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Pro zvýšení odolnosti proti vlhku a působení vody zadavatel požaduje u nábytku lepení ABS hran PUR lepidlem.

Dezén LTD desek bude u standardních i atypických nábytkových prvků stejný nebo obdobný stávajícím dezénům, na kterých se domluví zadavatel s dodavatelem.

V takovém případě platí podmínka, že obdobný dezén v jednotlivých objektech při provádění instalace musí být pro běžného uživatele od stávajících dezénů běžným okem jen velice těžko rozeznatelný, a to z důvodu souladu dokoupeného nábytku se stávajícím vybavením.

V případě, že po uzavření rámcové smlouvy dojde v době trvání zakázky k ukončení výroby dodávaného dezénu, resp. jeho dostupnosti, a to i v rámci tzv. průmyslové kolekce výrobce, předloží dodavatel nový vzorkovník dezénů, z kterého bude vybrán odstín maximálně podobný stávajícím dezénům. Předná změna dezénu nebude mít vliv na cenu nábytku, která bude uvedena v tabulce pro výpočet nabídkové ceny (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Součástí bude dodavatel garantovat dodávky kancelářského nábytku v minimálně v pěti dalších dezénech a barevných dekorech. (třešeň, buk, olše, dub, calvados)

Vykáše-li interiérový prvek smrtně, zkroucení, zborcení více než 0,5 mm ve spojích nebo jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud budou potřeba, a to na náklady dodavatele.

Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Dveře skříně a zámky budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výše (viz obr.) s kruhovým nebo elipsovým profilem.



Pracovní stoly

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm (není-li uvedeno jinak v dílní smlouvě)
- pracovní deska z LTD min. tloušťka 25 mm, ohraněná min. 2 mm ABS hranou vysoce odolnou vůči mechanickému i dynamickému namáhání
- horizontální plechový kabelový kanál pod deskou stolu
- kabelová průchodka v desce stolu (montáž při instalaci na místě)
- zakryté kabelové vertikální svody v nohách přístupné odnímatelným lubem z vnitřní strany každé nohy (když budou v objednávce kovové nohy s plastovými vyjímatelnými výplněmi)
- možnost kabelového propojení sestav stolů
- rektifikace minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy
- kovové nohy kruhového průřezu s povrchovou úpravou
- kovové podnožky tyčové s rámovou konstrukcí a podélnou výztuhou uprostřed/ nebo bez výztuhy (dle zadání)

Kontejner stolový

Obecná specifikace:

- lepený deskový korpus z LTD, naložený top LTD dtto deska pracovního stolu v etn ohraňování
- pohledová záda z LTD tloužky 6 a 10 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- kování kovové, značkové, vyždí standard; záruka min. 10 let
- zásuvky (min 1 organizér) s možností rozdělení prostoru pomocí kamí
- ely zásuvek v provedení LTD korpusu s ohraňováním
- centrální zámek
- výsuv zásuvek minimálně 75%
- bloky zamezující vysunutí více než jedné zásuvky
- kolečka odpovídající povrchu podlahy . záruka min. 10 let
- jednotné kovové úchytky

Skřín

Obecná specifikace:

- hloubka dle objednávky
- korpus z LTD tloužky 18 a 22 mm,
- otevíratelné dvoukřídlé plně/ prosklené (dle objednávky) dveře i police z LTD tloužky 18 a 22 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloužky 6 a 10 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- na vnitřních plochách skříní nebudou viditelné spojovací prvky a zálepky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloužky 18 a 22 mm
- součástí soklu rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěná v soklu
- dvířka uzavíratelných skříní a jejich částí budou opatřena trojcestným zámkem, resp. jednocestným u posuvných dveří (když bude požadován)
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110°.
- kování se zárukou min 10 let
- výzková pevnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech a jedná se o orientační rozměry (připustná tolerance +/- 30 mm), přesně musí být dodržena výška polic pro ukládání požadované/zanovu a dále stejná celková výška např. u stolů a skříní k stolům apod.