


VN HRABIŠÍN - REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ
K.Ú. HRABIŠÍN

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL HRÁZE
M 1 : 50



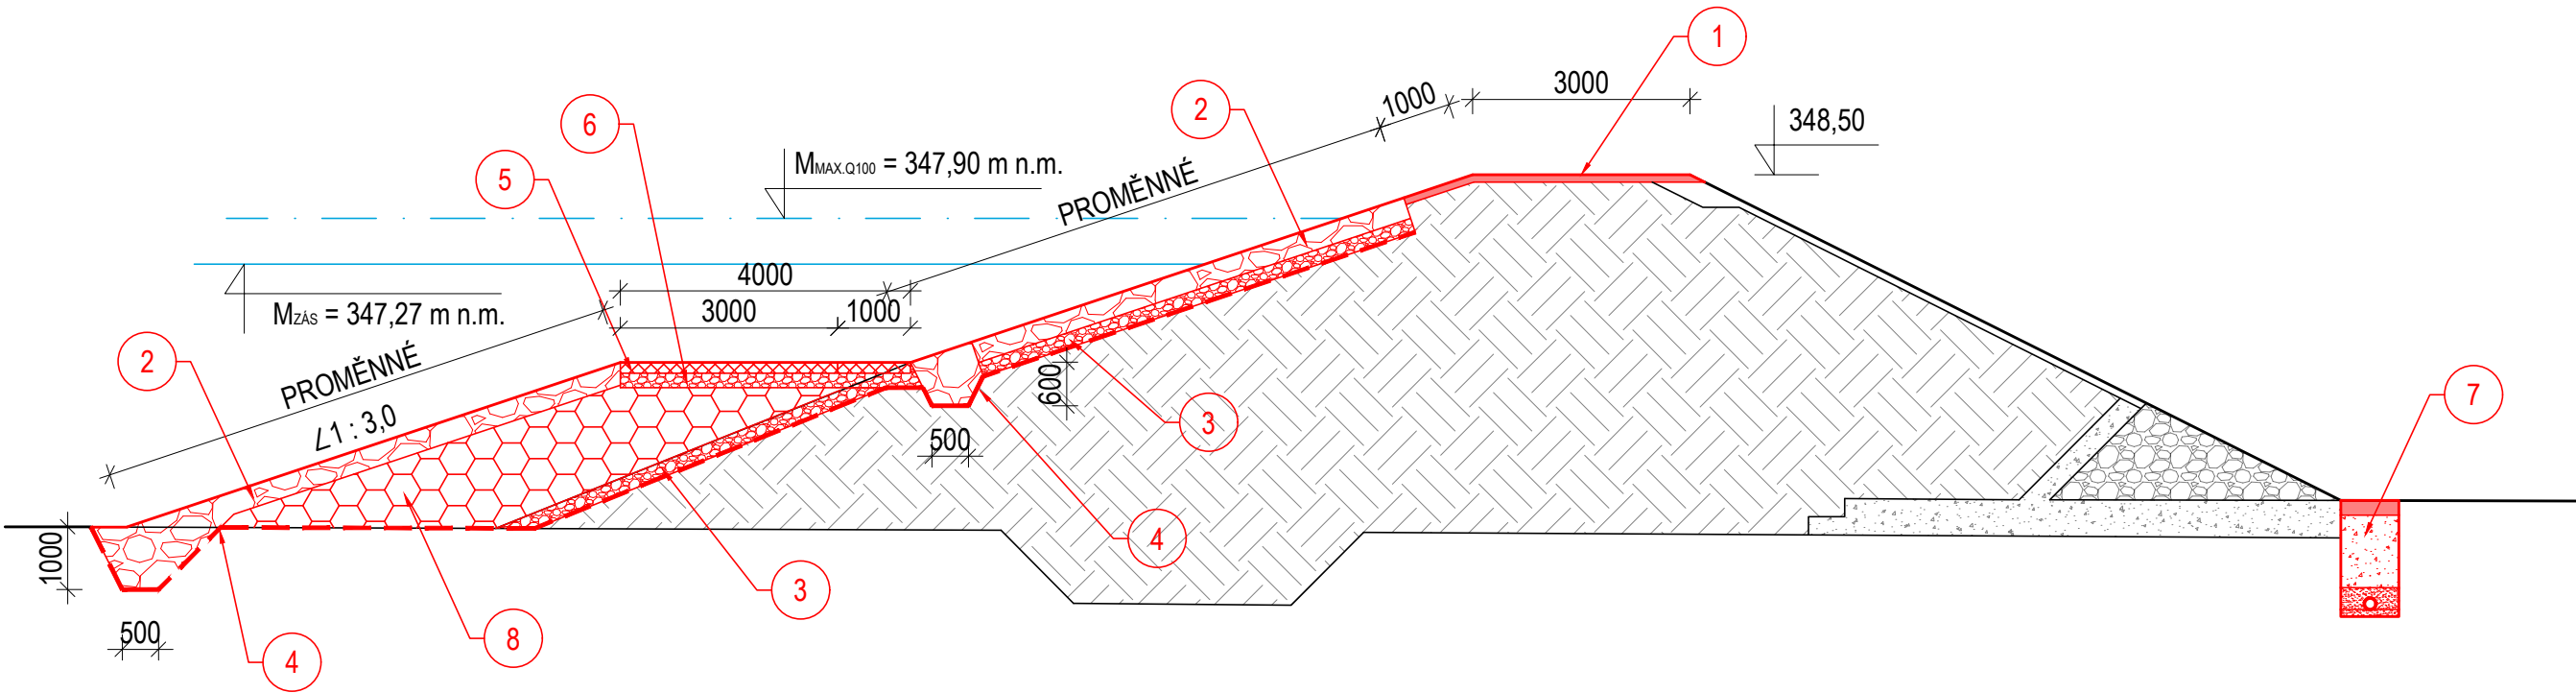

ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	UROVNÁNÍ KORUNY HRÁZE NA JEDNOTNOU KÓTU 348,50 m n.m., OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
2	OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE, ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE Z LOMOVÉHO KAMENE HM. 80 - 200 Kg, ZAJIŠTĚNÍ PATKOU, TL. 300 mm
3	FILTRAČNÍ VRSTVA, LOMOVÝ KÁMEN FRAKCE 32-63 mm, TL. 150 mm
4	GEOTEXTÍLIE HM. 300 g/m²
5	SILNIČNÍ PANELE IZD 300/100/15 JP, PLOCHA 9 x 7 m
6	PODKLAD POD SILNIČNÍ PANELE, TL. 0,2 m, LOMOVÝ KÁMEN FRAKCE 32 - 63 mm
7	PATNÍ DRĚN - VIZ VÝKRES D.3.6. - VZOROVÉ ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
8	PŘÍSYP TĚLESA HRÁZE - POUŽITÍ KAMENIVA FR. 63-125 mm ZE STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOPLŇNĚN NOVÝM KAMENIVEM

LEGENDA PLOCH:

- LOMOVÝ KÁMEN HM. 80 - 200 KG
- LOMOVÝ KÁMEN FRAKCE 32-63 MM
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO HOMOGENNÍ HRÁZE
- ZEMINA + ORNICE
- SILNIČNÍ PANELE
- PŘÍSYP TĚLESA HOMOGENNÍ HRÁZE

B.p.v. S-JTSK

 POVODÍ MORAVY, a.s. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: 	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Vít Pučálek
NÁZEV AKCE: TITLE: VN HRABIŠÍN REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ	PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	18-08
	DATUM: DATE:	01/2019
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: -	MĚŘÍTKO: SCALE:	1:100
	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
OBSAH: CONTENT: VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL HRÁZE	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	D.3.1.