



DETAIL INJEKTÁŽE - ČELNÍ POHLED  
M 1:5

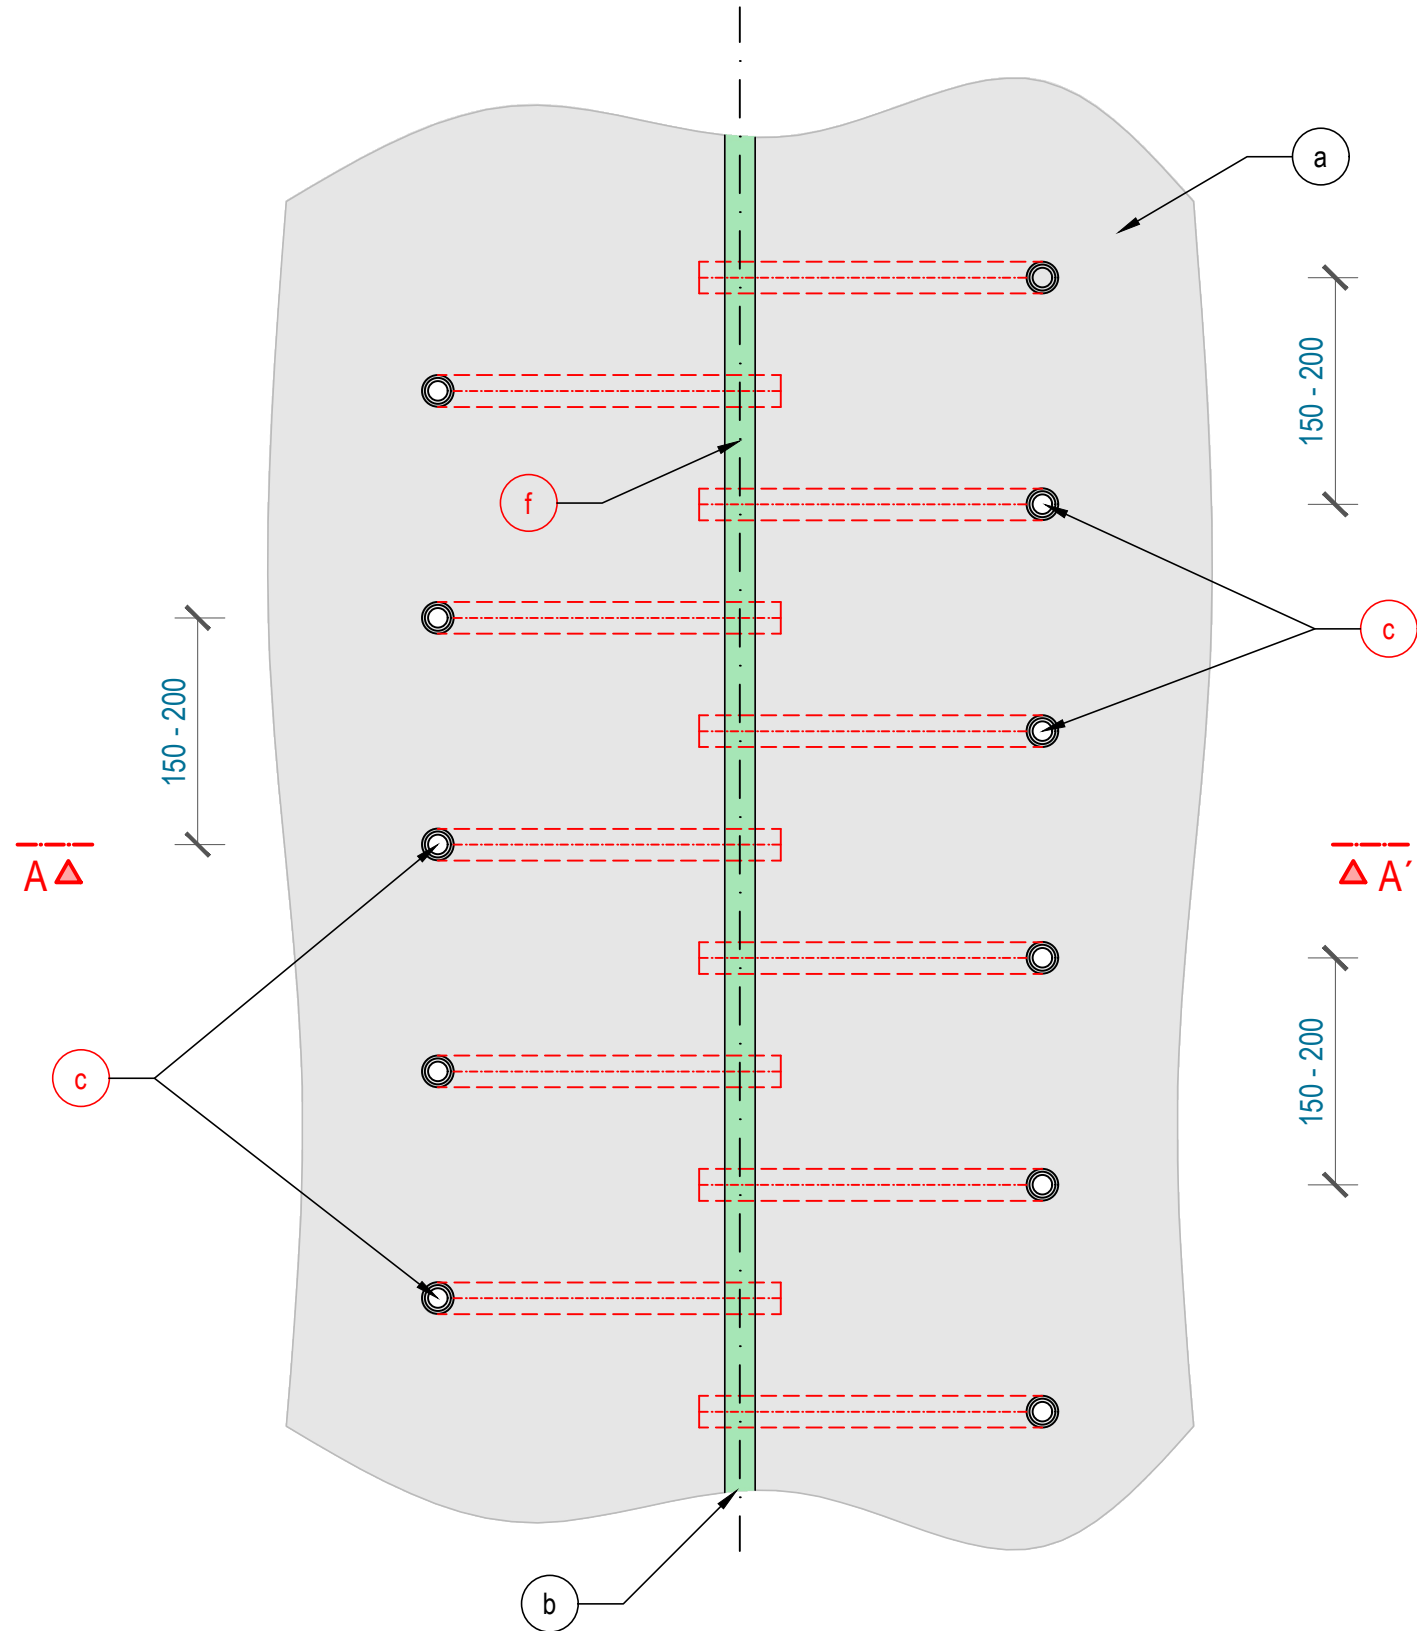

DETAIL INJEKTÁŽE - VODOROVNÁ ZEĎ - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'  
M 1:5

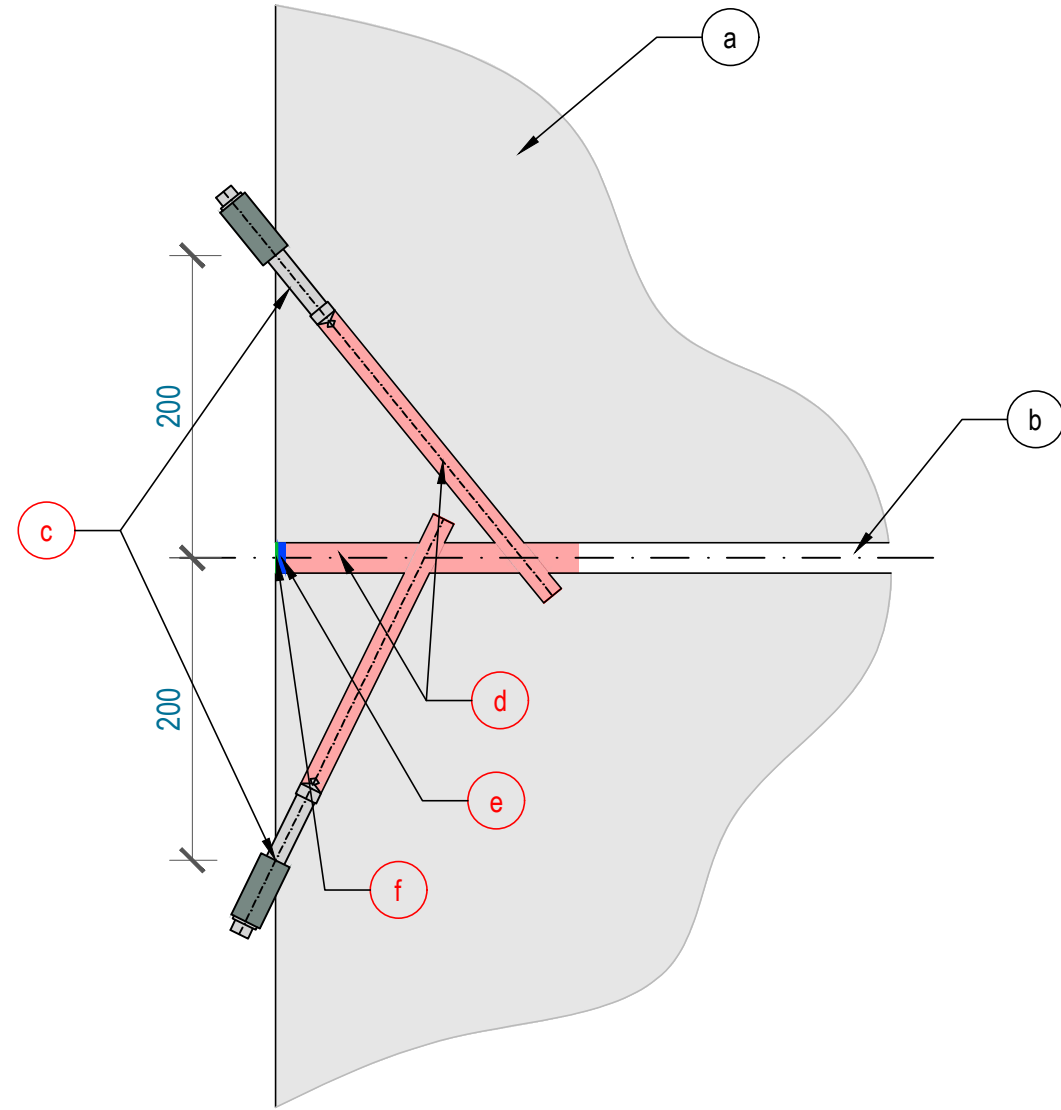


CHARAKTERISTIKY:

SKLADBA SANACE

- a Stávající beton
- b Pracovní spára
- c Injektážní pakr
- d Injektážní pěna
- e Penetrační nátěr
- f Flexibilní tmel

typ OPK 17/100 - M - 8 PM  
charakteristika viz. odstavec DOTĚSNĚNÍ DIL. SPÁRY  
2-komponentní disperze na bázi epoxidové pryskyřice  
1-komponentní polyuretanový tmel a profil nabývající na objemu při styku s vodou

DETAIL INJEKTÁŽE - ROHOVÁ KONSTRUKCE - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'  
M 1:5

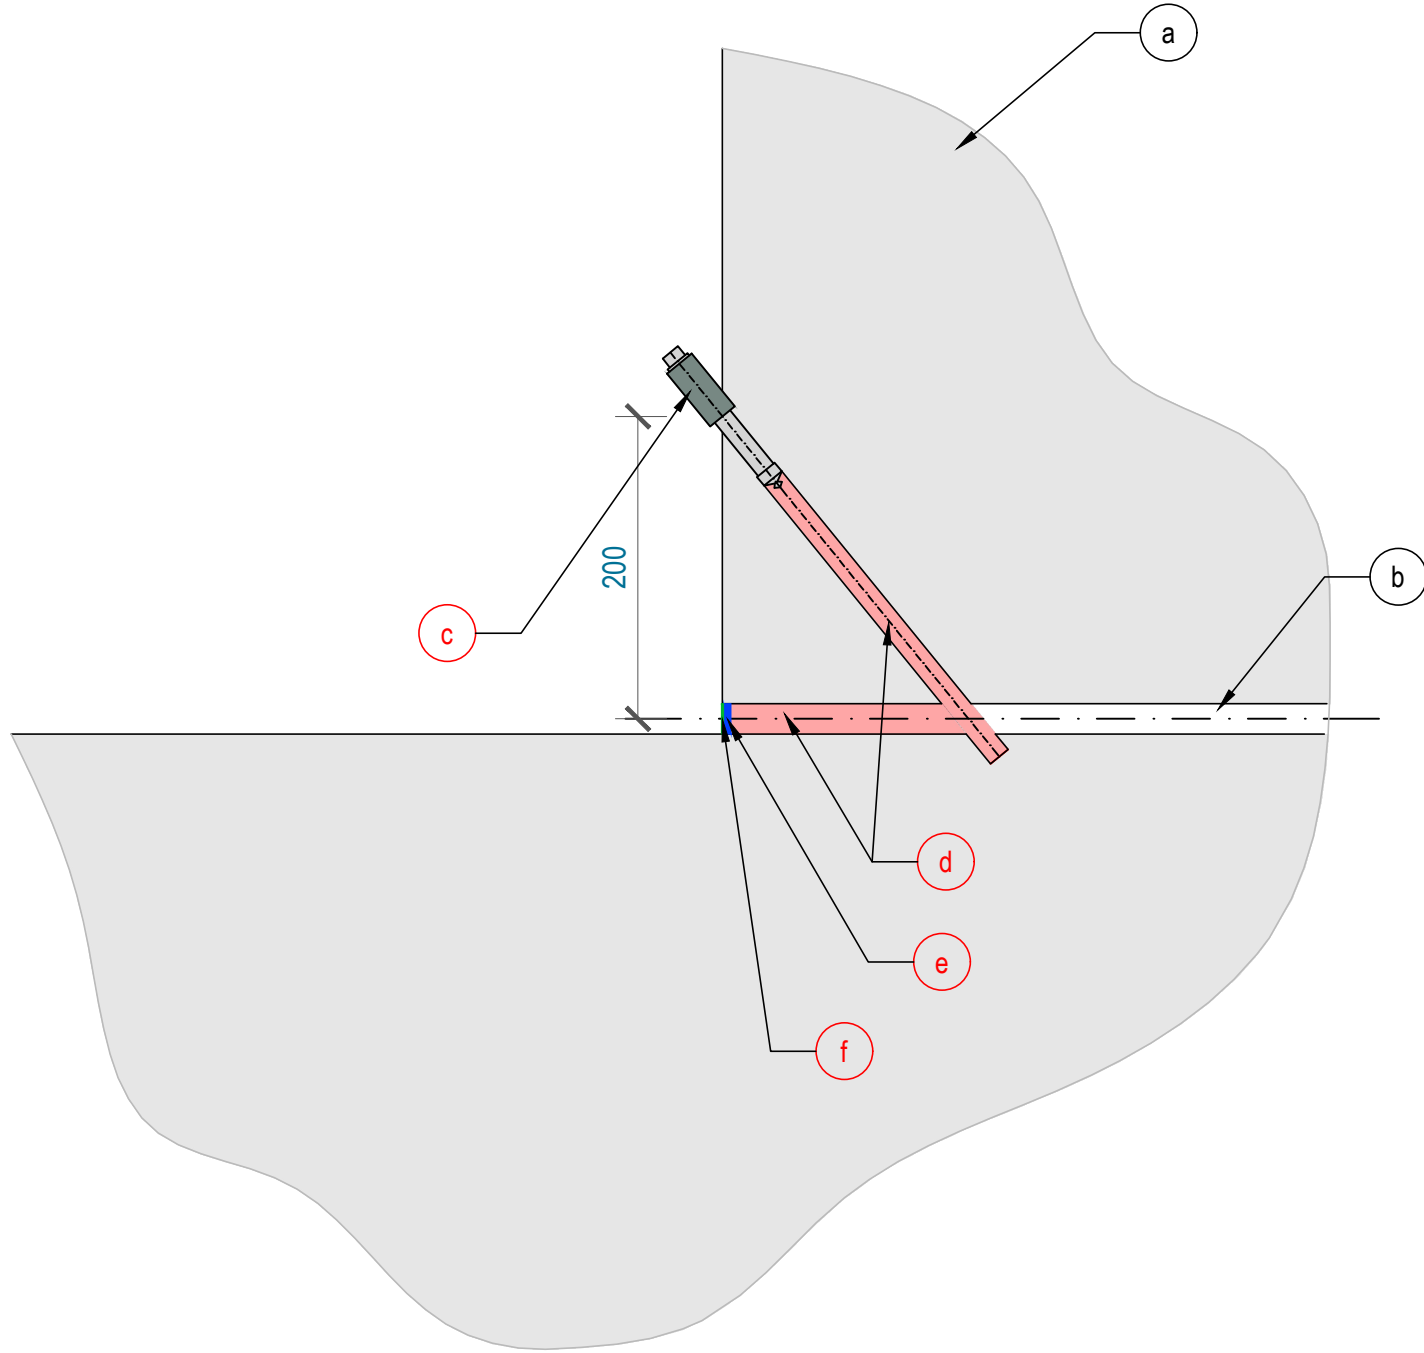

VN HRABIŠÍN - REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ

K.Ú. HRABIŠÍN

DETAIL INJEKTÁŽE  
M 1 : 5

LEGENDA PLOCH:

- Beton
- Injektážní pěna
- Penetrační nátěr
- Flexibilní tmel

DOTĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY INJEKTÁŽÍ DLE EN1504-5:

- očistit povrch stávajícího betonu
- vyvrtání rastrů vrtů oboustranně podél spáry - vzdálenost od spáry 20 cm
- osová vzdálenost vrtů 15 - 20 cm (rohová konstrukce 10 cm)
- osazení injektážních pakrů

1. stupeň injektáže

- dočasné zastavení průsaku vody
- expanzivní PUR porézní pěna


2. stupeň injektáže

- trvalé vytěsnění pracovní spáry a zastavení průsaku vlhkosti
- expanzivní, elastická, pružná PUR injektážní pěna
- na styku s vodou formující

- nanesení penetračního nátěru
- nanesení flexibilního tmele

B.p.v.

S-JTSK

	POVODÍ MORAVY, a.s. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER:
NÁZEV AKCE: TITLE:	VN HRABIŠÍN REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ	PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 03 SDRUŽENÝ OBJEKT	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	18-08
OBSAH: CONTENT:	DETAIL INJEKTÁŽE	DATUM: DATE:	01/2019
MĚŘÍTKO: SCALE:	1:5	STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	D.4.8.		