




PŮDORYS

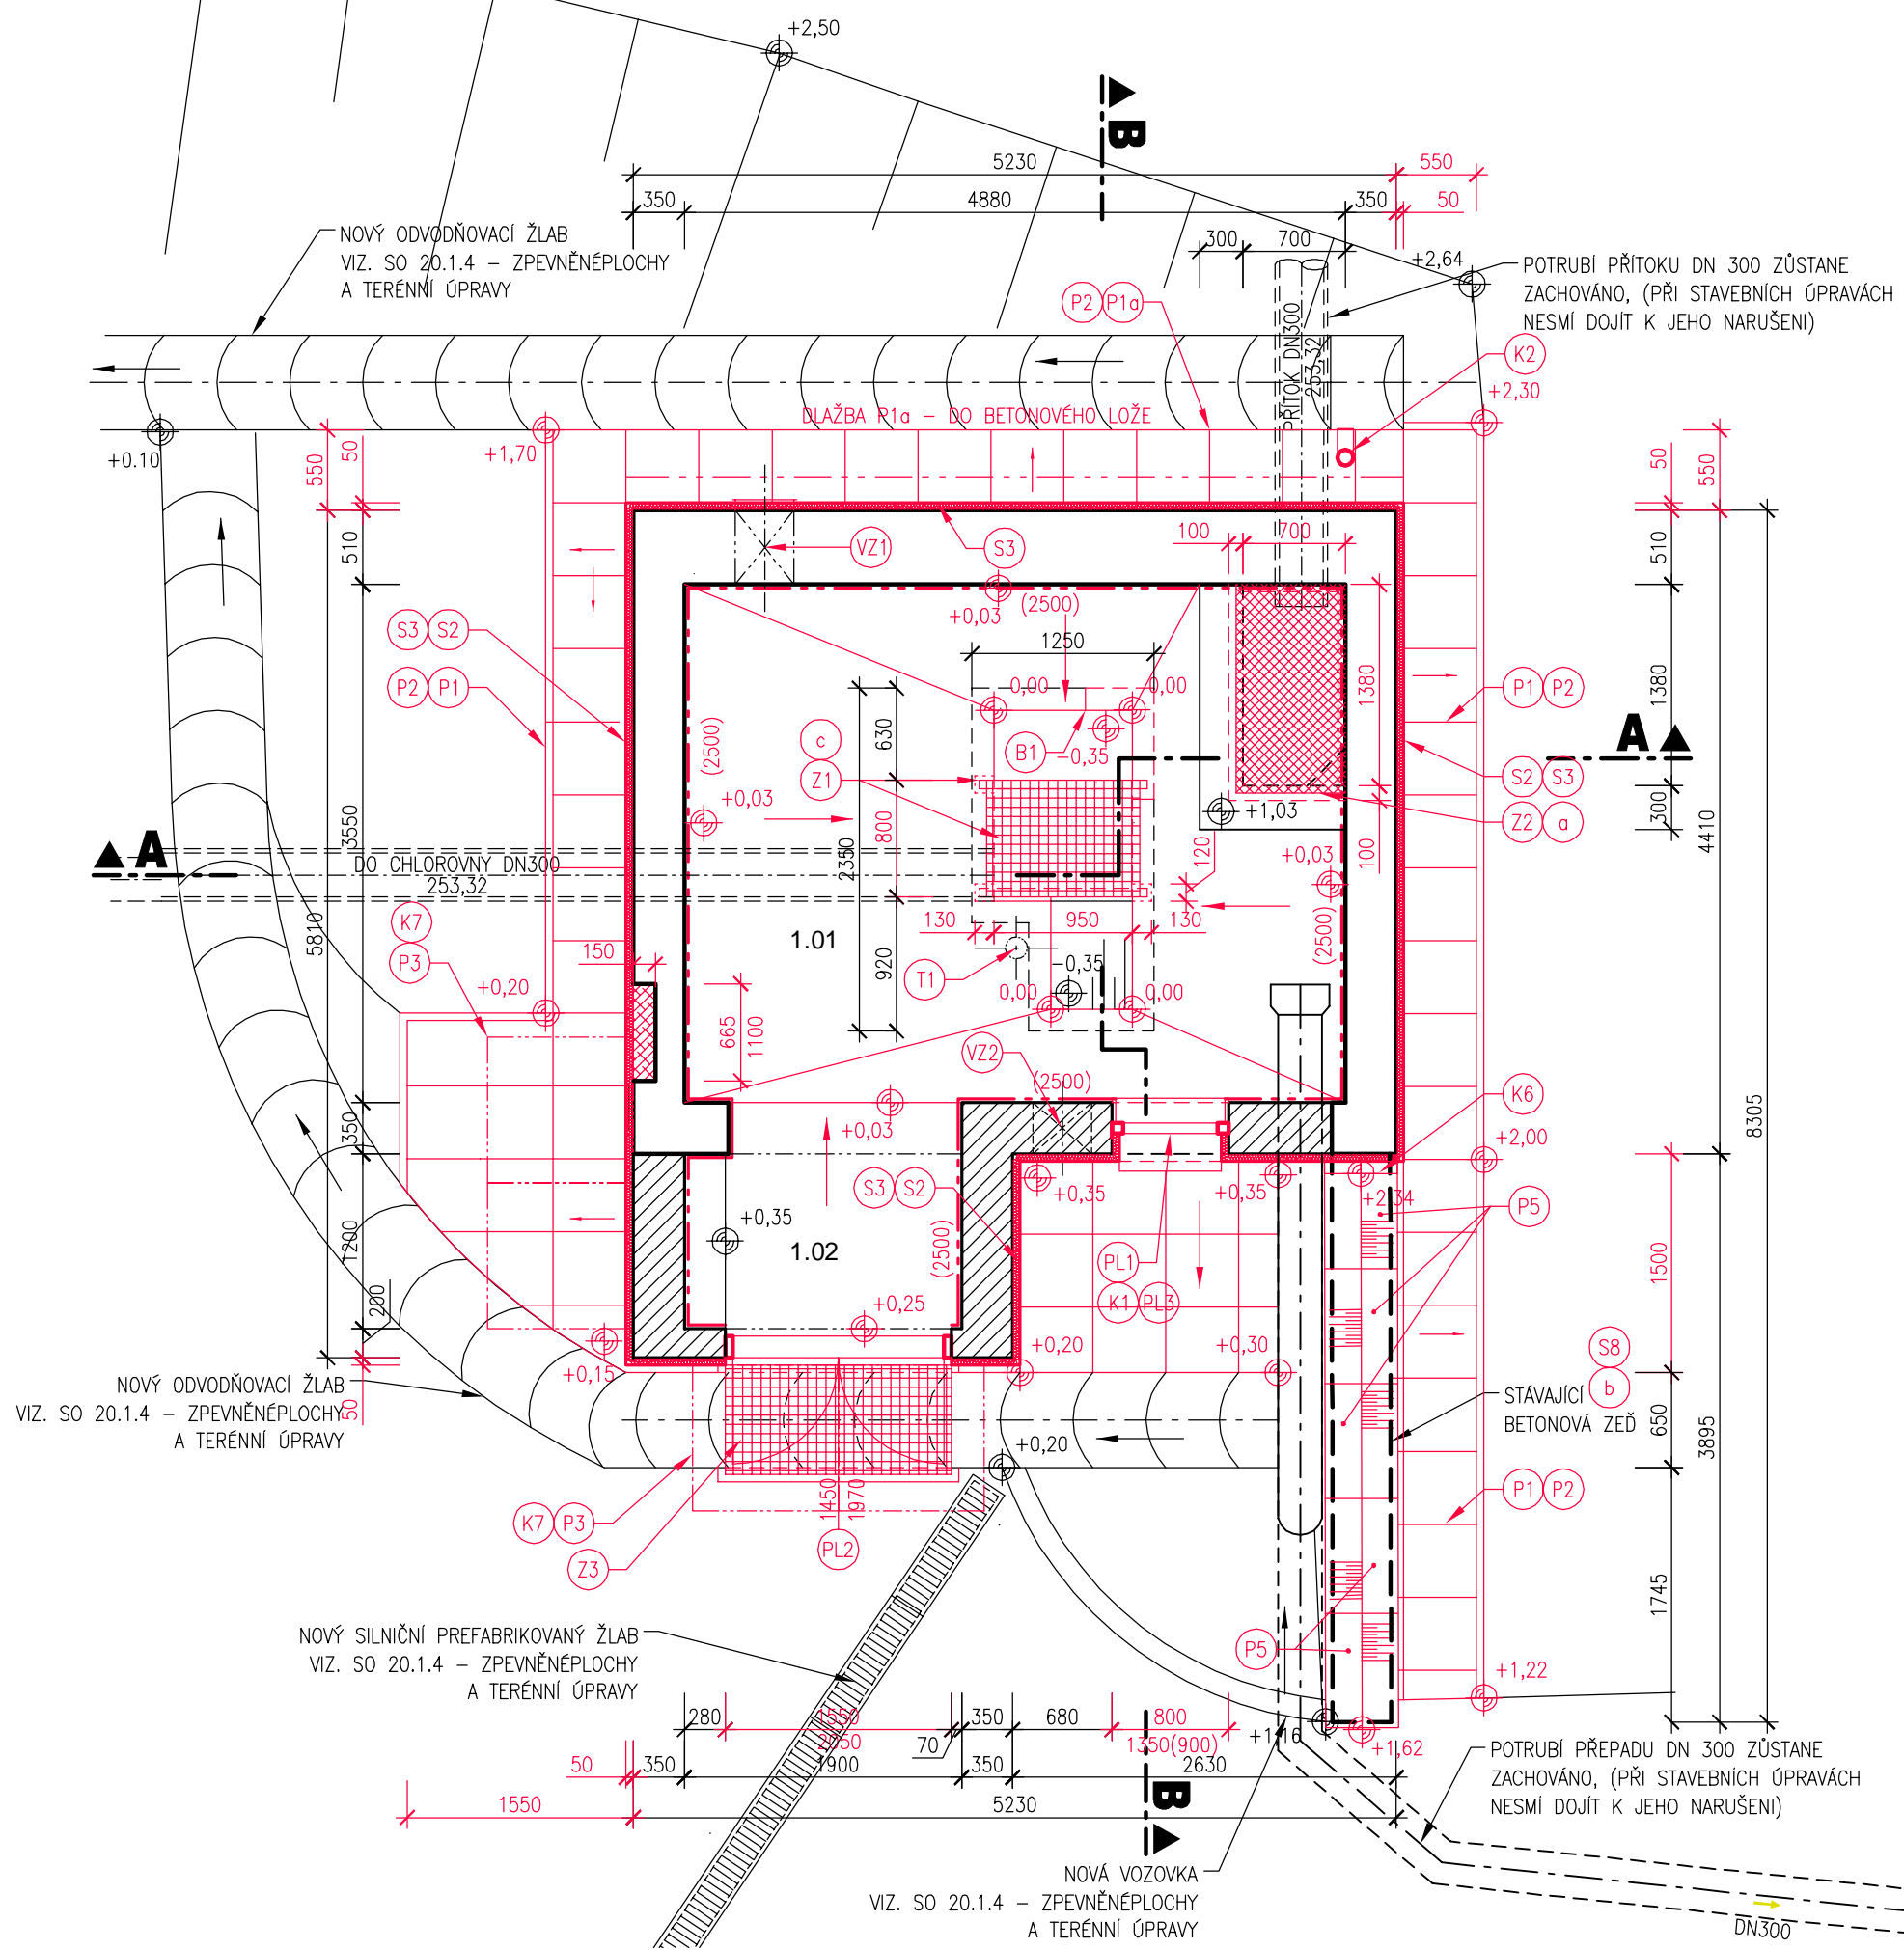


ŘEZ A-A

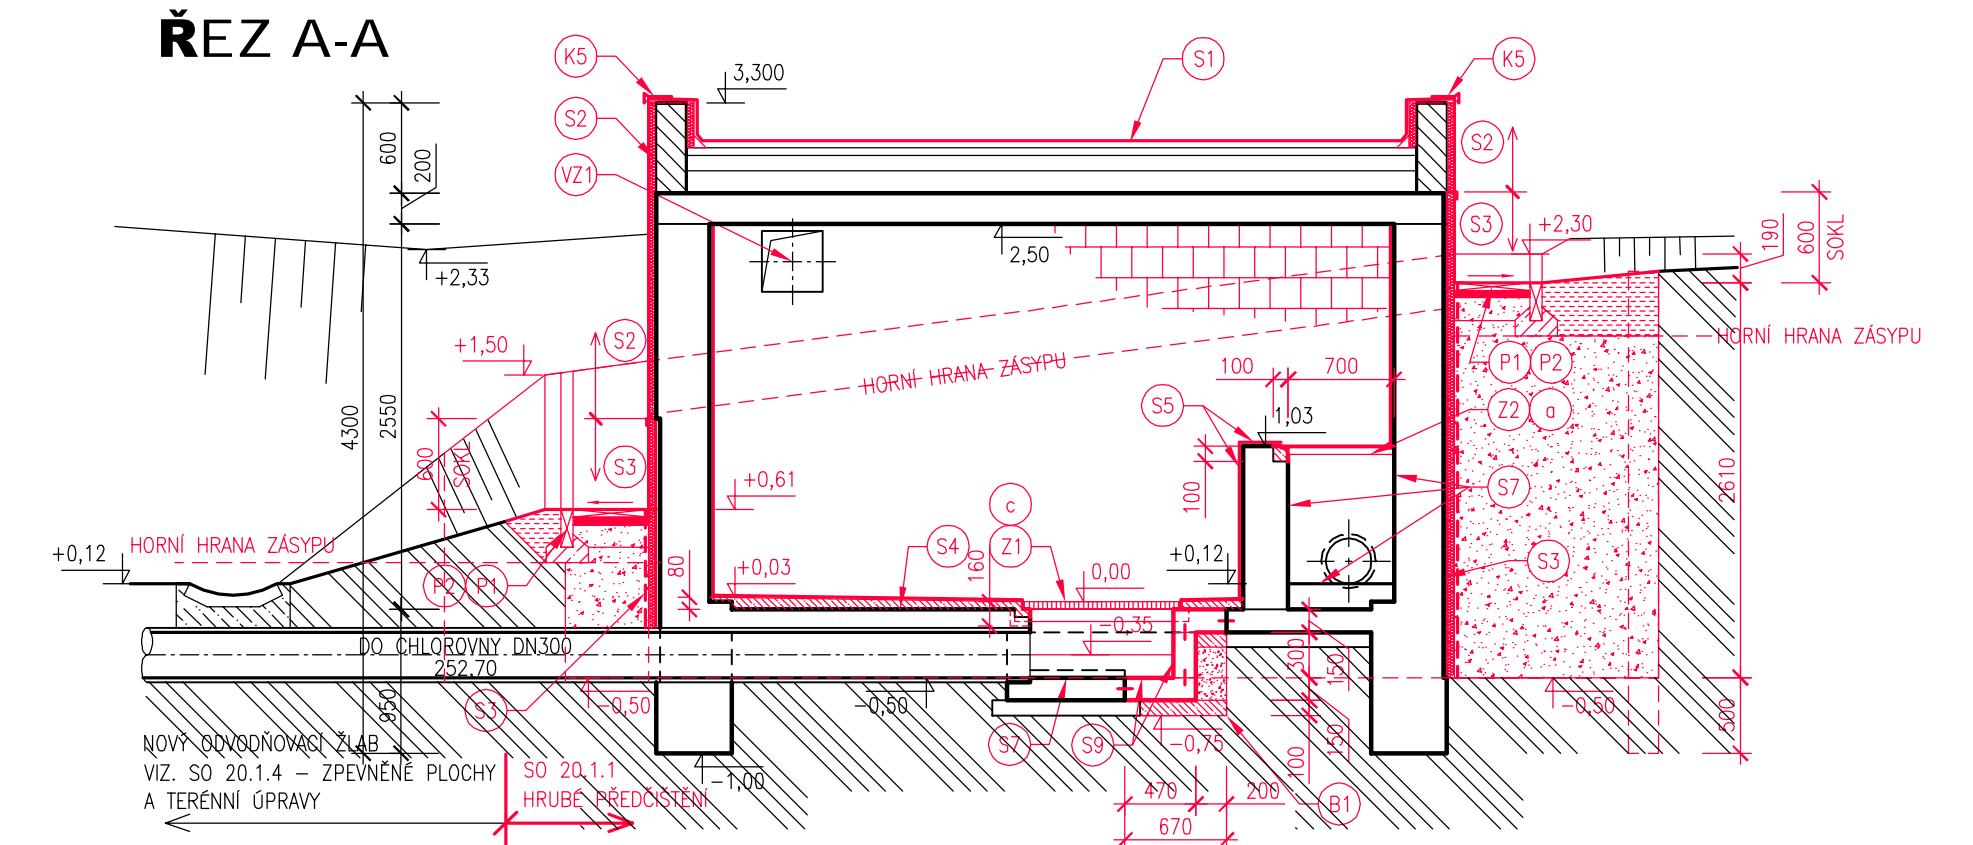


PŮDORYS ZÁKLADŮ

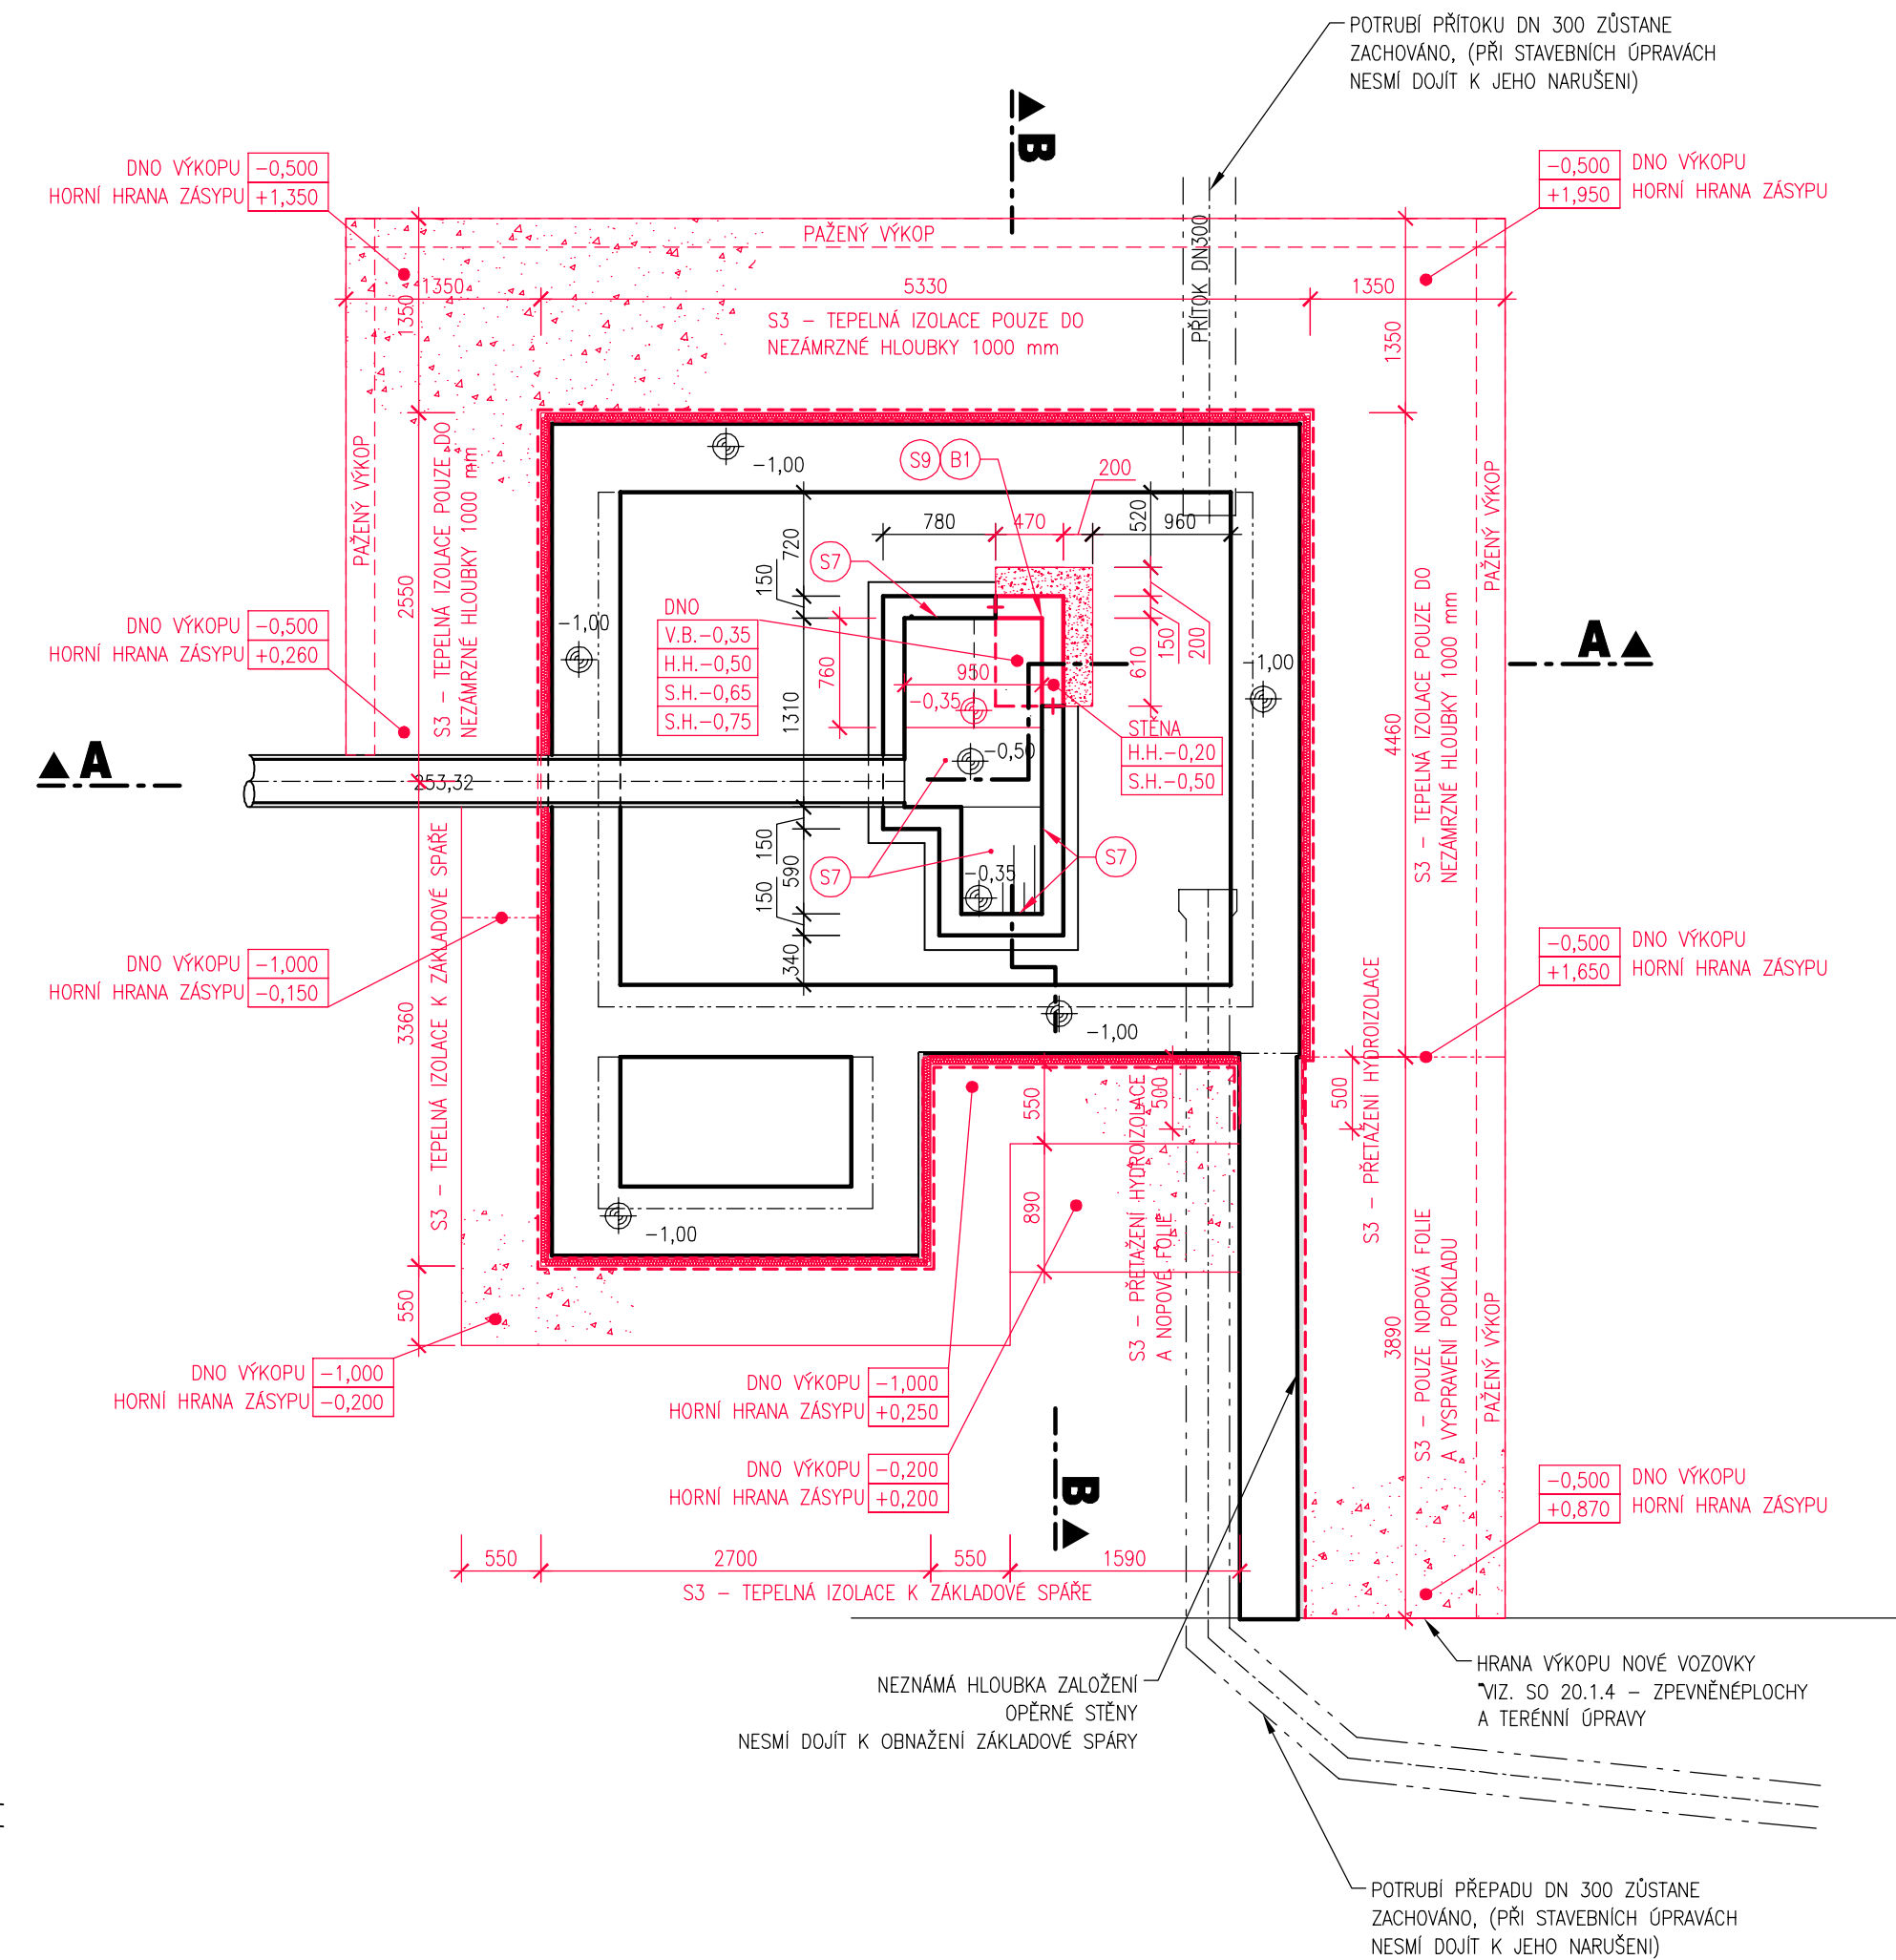

ŘEZ B-B

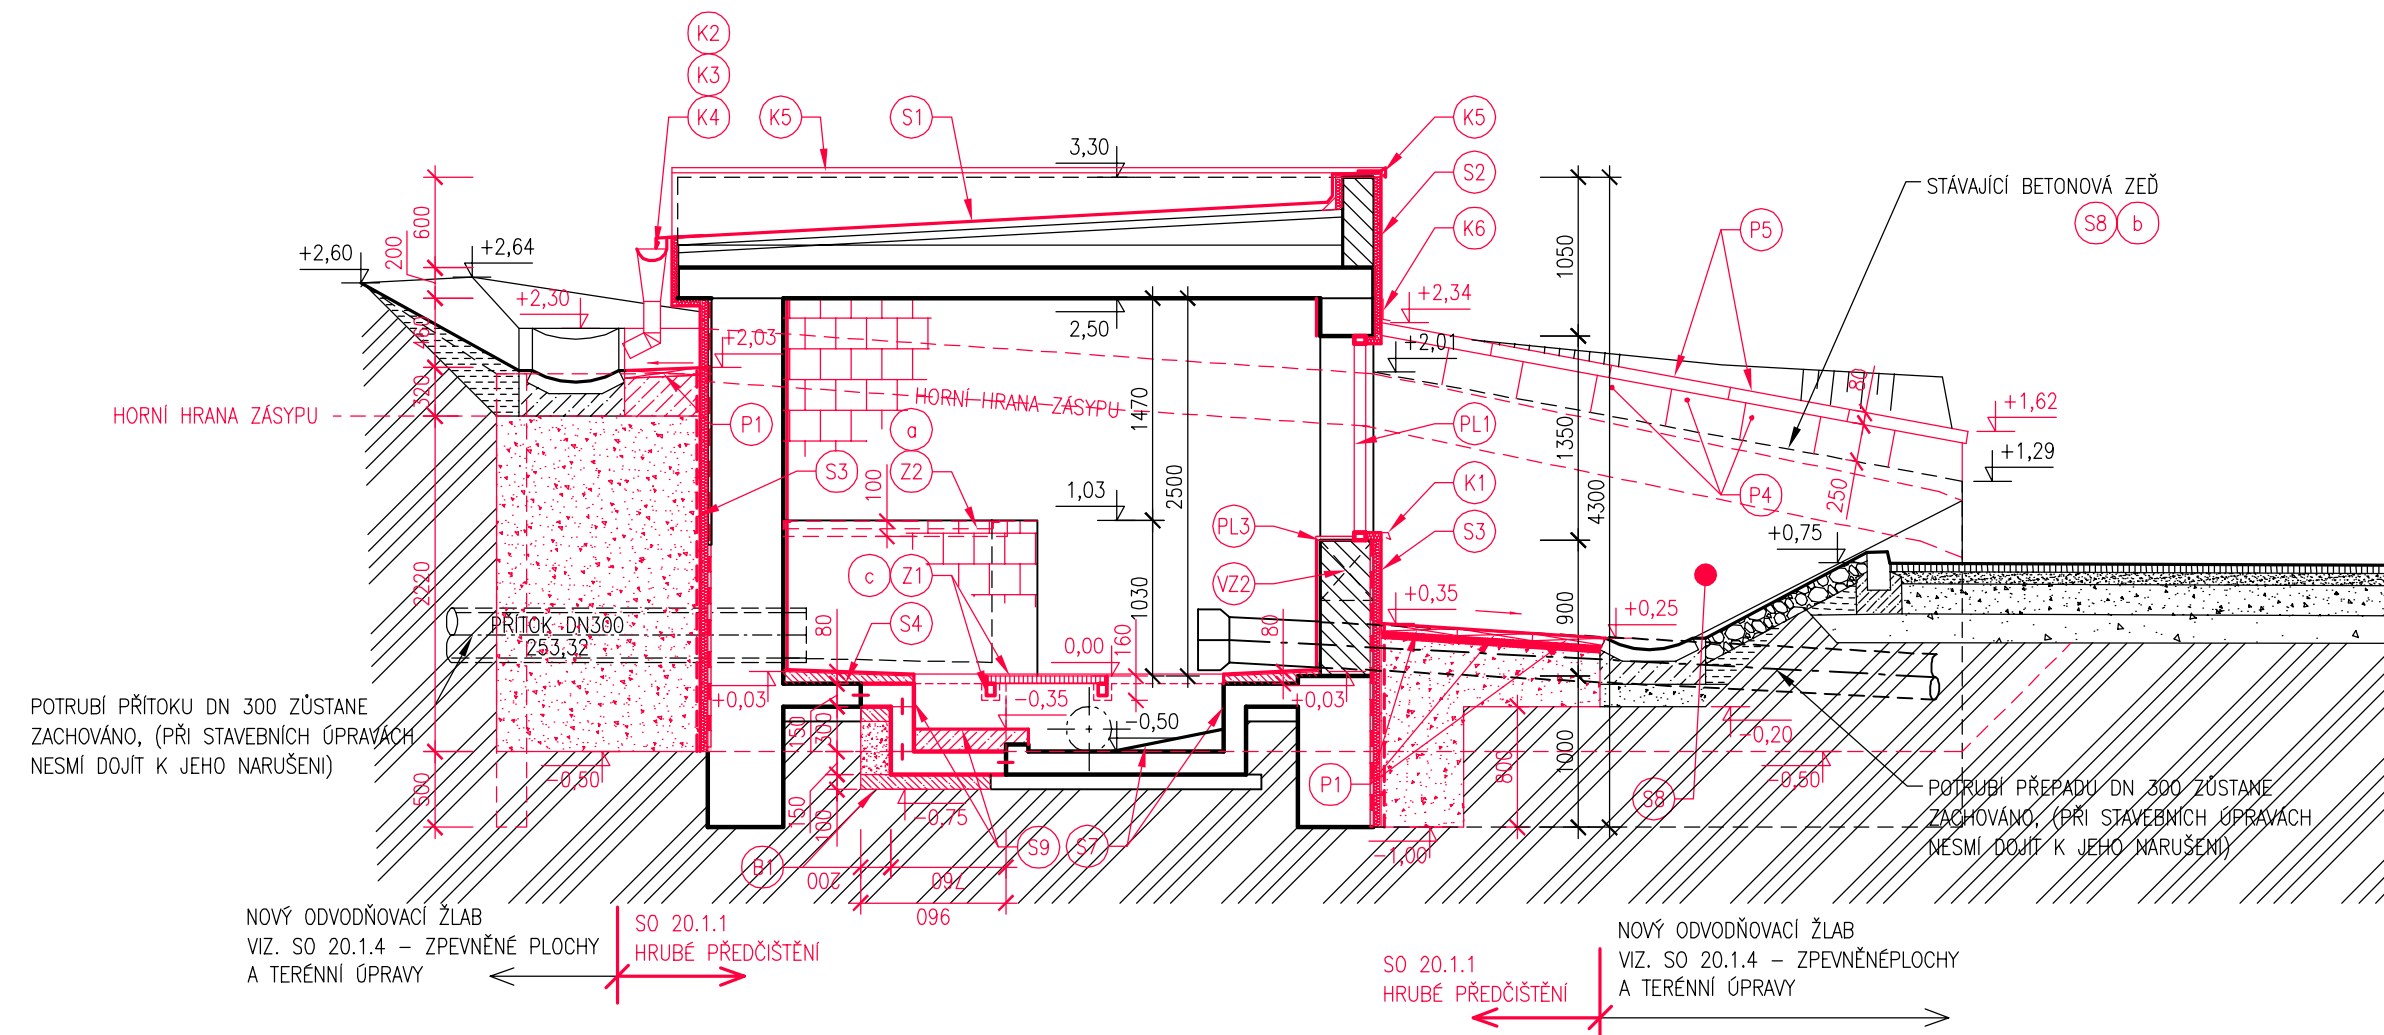

PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

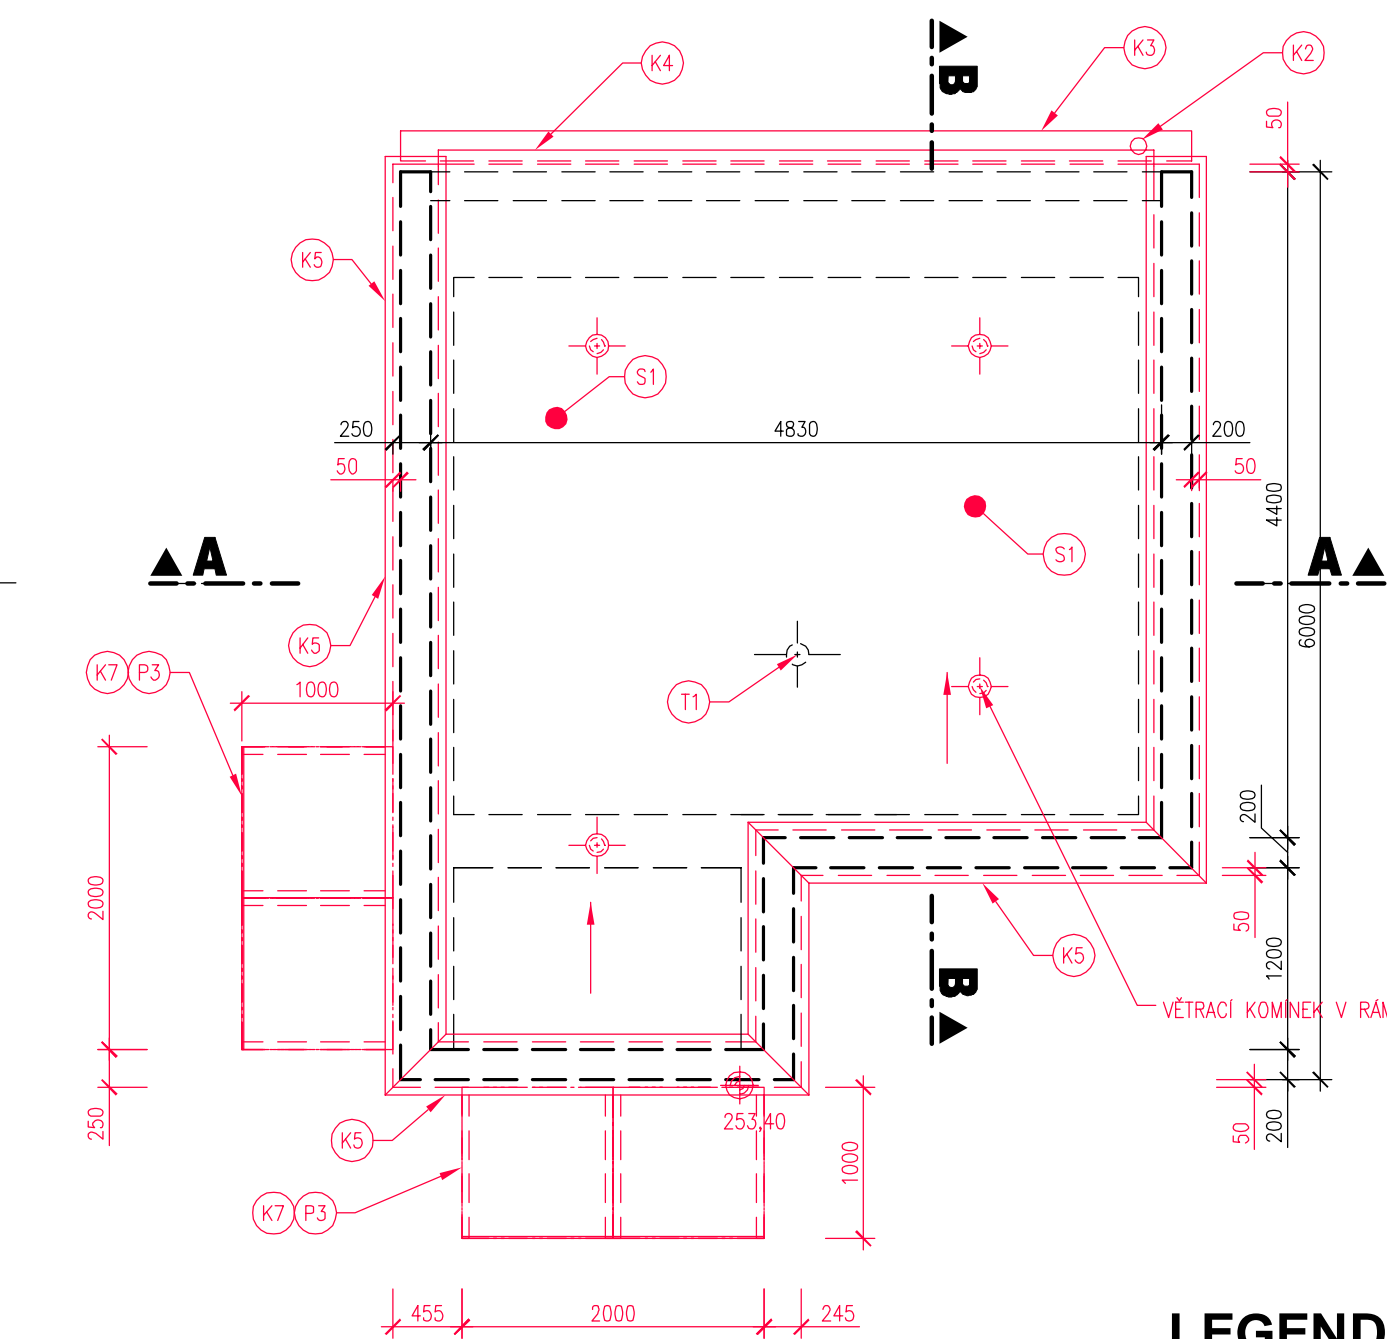

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ČESLOVNA	16,08	SKLADBA S4	SKLADBA S5	SKLADBA S6
1.02	ZÁDVEŘÍ	2,84	SKLADBA S4	SKLADBA S5	SKLADBA S6

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- OCELOVÉ POKLOPY Z ŽEBROVANÉHO PLECHU VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM V TL.350 mm
- ZPĚTNÝ ZÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY TRIDĚNÉ BEZ KAMENŮ, HUTNĚNO RUČNĚ S OHLEDEM NA ZATEPLENÍ SOKLOVÉ KONSTRUKCE (SKLADBA S3)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PODLAHOVÉ MAZANINY, OPRAVNÉ BETONY – BETON C20/25 VÝPLŇOVÝ BETON (ŽLAB), OPRAVNÉ BETONY – BETON C30/37 XA2 XF3 XC4
- ŽELEZOBETON ROZŠÍŘENÍ ŽLABU BETON C30/37 XA2 XF3 XC4
- DOZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ NIKY Z CIHEL CP NA MVC 25
- TEPELNÉ ISOLACE, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODKAZŮ

- K KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ. SEZNAM ČÁSTÍ
- P PREFABRIKOVANÉ/MONTOVANÉ KONSTRUKCE, VIZ. SEZNAM ČÁSTÍ
- Z ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE, VIZ. SEZNAM ČÁSTÍ
- PL PLASTOVÉ KONSTRUKCE, VIZ. SEZNAM ČÁSTÍ
- S SKLADBY KONSTRUKCÍ, VIZ. SEZNAM ČÁSTÍ

POZNÁMKY

- a ZALÍTÍ KOTEVNÍHO RÁMU OCELOVÉHO KRYTÝ ŽLABU POMOCÍ NESMRŠTIVÉ KOTEVNÍ HMOTY (ODPADNÍ VODĚ ODOLNÉ), POPŘÍPADĚ BETONEM C20/25 XA2 XF3 S NESMRŠTIVOU PŘÍSADOU, KAPSA 100/100 mm
- b OČISTĚNÍ A VYROVNÁNÍ ZHLAVÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY PŘED OSAZENÍM BEDNÍCÍCH TVAROVEK P3, POMOCÍ BETONOVÉ SMĚSI C20/25 XA2 XF3 DÉLKA 4000 mm, ŠÍŘKA 400 mm, tl. 50–80 mm, VLOŽIT SVISLOU VÝZTUŽ (KOTVIT DO STÁVAJÍCÍHO BETONU) VIZ. SEZNAM ČÁSTÍ POLOŽKA P5
- c ZALÍTÍ NOSNÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A KOTEVNÍHO RÁMU Z PROFILŮ L OCELOVÉ LÁVKY, POMOCÍ NESMRŠTIVÉ KOTEVNÍ HMOTY (ODPADNÍ VODĚ ODOLNÉ), POPŘÍPADĚ BETONEM C20/25 XA2 XF3 S NESMRŠTIVOU PŘÍSADOU, KAPSA 100/100 mm PRO PROFIL L, KAPSA 130/120/110 mm PRO UZAVŘENÝ PROFIL

0,00=253,20

**AQUATIS**

AQUATIS s.r.o. Tel: +420 541 554 111 E-mail: info@aquatis.cz  
Bátovská 834/56, 602 00 Brno Fax: +420 541 211 205 info@www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant ING. SONA HLAVOVÁ	Hlavní inženýr projektu ING. MILOŠ CHOBOLA	Vedoucí střediska ING. MILOŠ CHOBOLA
Vypracoval ING. JIŘÍ ŠTÍCHA	Kontroloval ING. HANA TLACHOVÁ	Zakazkové číslo 3416248.52.891
Datum 09/2018	Skupina dokumentace TDW	Název souboru D 1 2 1 2345 SO 20 1.1 CESLOVNA.dwg

Nice

**ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  
AREÁLU VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ  
V BRNĚ**

Příloha  
**SO 20.11 HRUBÉ PŘEDČISTĚNÍ – NOVÝ STAV**

Měřítko <b>1:50</b>	Číslo přílohy <b>D.12.13</b>
------------------------	---------------------------------

Odpovědnost  
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i.