

Technická zpráva

Akce : VT Olše, Darkov, Ráj km 24,000 – 24,660 – údržba hráze

Práce spočívají v opravě stávající pravobřežní ochranné hráze na VT Olši v km 24,000 – 24,660 v k.ú. Darkov a k.ú. Ráj, a to následovně:

1. Oprava koruny v předmětném úseku

Ze stávající koruny ochranné hráze bude sejmuta svrchní humózní vrstva v tl. 100 mm. Sejmutá drnovka je následně odvezena na mezideponii správce toku, kde bude uložena ke kompostování.

Je provedeno zpevnění koruny hráze polovegetačním způsobem. Na upravenou pláň je rozprostřena stabilizační geotextilie (300g.m^{-2}), nosnou vrstvu tvoří vrstva štěrkodrtě frakce 32-63 o tl. 150 mm. Povrch je zakalen vrstvou štěrkodrtě frakce 0-32 o tl. 50 mm. Zeminami typu GM jsou dosypány krajnice na koruně hráze a rovněž svahy jsou zhutněny. Tyto nezpevněné části koruny jsou po zhutnění osety (osivo travní směs technická svahová). Parametry hráze – viz vzorový příčný řez.


2. Oprava vzdušného líce svahu

V úseku hráze km 24,100 – 24,450 bude upraven vzdušný líc hráze, je shrnuta vrchní humózní (mechová) vrstva v tl. 100 mm, svah dosypán zeminami typu GM a upraven ve stávajícím sklonu a následně osety (osivo travní směs technická svahová).

Výše uvedené práce nenaruší stabilitu stávající ochranné hráze. Příjezdy na staveniště jsou zajištěny přes pozemky ve vlastnictví správce toku. Během prací nedojde ke kácení doprovodného porostu.

Zpracoval: Ing. Oldřich Filip

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 1

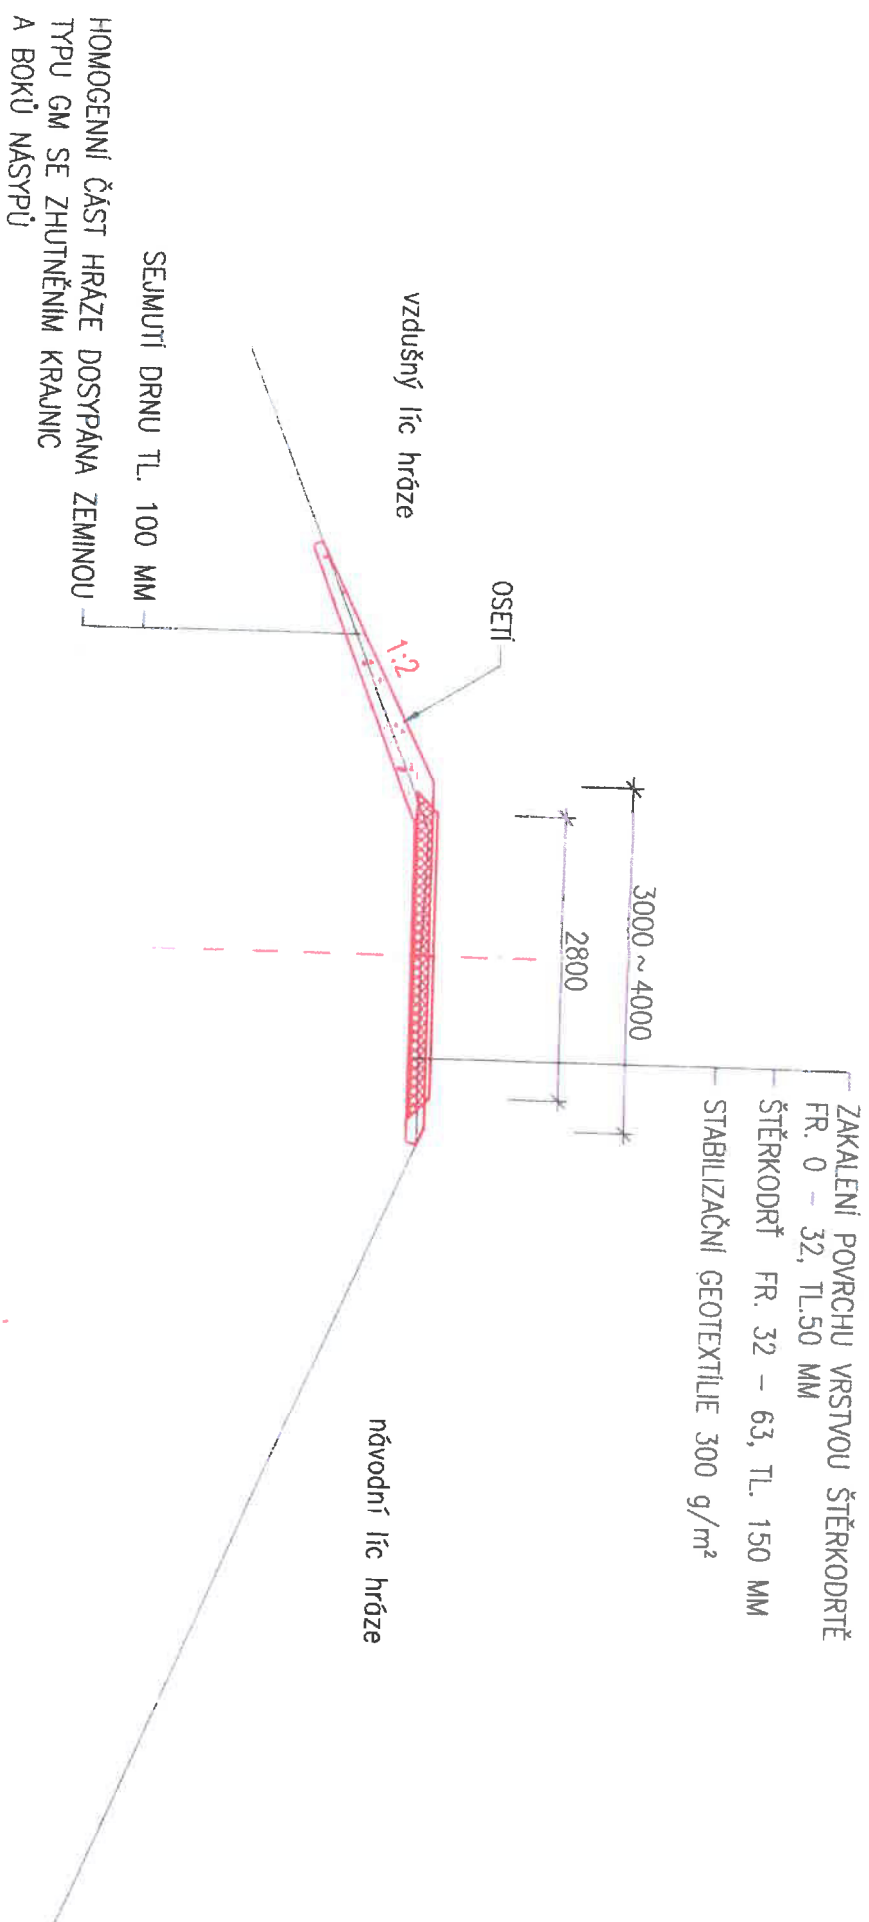

AKCE: VT Olše, Dálnice, RAS km 24,00 - 24,660 - výhled
křiž

"VT Olše, Darkov, Ráj km 24,000 - 24,600, údržba hráze", stavba č. 5959

Konec úseku
km 24,660

Začátek úseku
km 24,000

