



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

**Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových
porostů, ř. km 54,700 – 55,200**

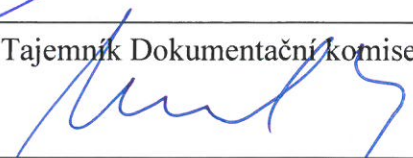

Zpracoval:	Michal Kubík, DiS. referent inženýrských činností dne: 18.2.2019	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 21.2.2019	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 27.2.2019 číslo zápisu: 2/2019	Tajemník Dokumentační komise 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových porostů, ř. km 54,700 – 55,200
místo, případně ř. km, k.ú.	Divoká Orlice, ř.km 54,700-55,200, k.ú. Záměl
Inventární číslo DM	
identifikátor ISYPO	

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

V severozápadní části obce Záměl podél vodního toku Divoká Orlice, ř. km 54,700 – 55,200, se nacházejí břehové porosty určené ke kácení. Na základě výzvy SŽDC k pokácení porostů, které ohrožují provoz na železniční trati směr Doudleby n. Orl. – Potštejn, byla provedena prohlídka a posouzení stavu břehového porostu správcem toku a příslušným OOP. Následně byly v terénu označeny porosty určené ke kácení (značení na stromech je provedeno ze strany od dráhy).

- Popis předmětu veřejné zakázky

Číslo akce 722190116, nákladové středisko 2111341. V předmětném úseku je záměrem kácení břehových porostů v úseku souběžném s železniční tratí. Jedná o přestálé stromy, poškozené a vyhnílé na bázi kmene od ledochodů, nepříznivě nakloněné nad železniční trať nebo nad koryto vodního toku. Šetření za účelem posouzení stromů bylo vyvoláno z požadavku zástupce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace s ohledem na bezpečnost provozu na železniční trati. V předmětném úseku budou ponechány pouze mladé perspektivní stromy. Z důvodu nepoškození železničního svršku a kabelových vedení je nezbytné kácení provádět směrem do koryta Divoké Orlice, proto bude nezbytné s lesní technikou pojíždět v korytě vodního toku.

Celkový počet kácených stromů v daném úseku Divoké Orlice je 63 ks.

V celém úseku bude tedy provedeno:

5 ks kácení volné (do vodního toku)

21 ks kácení směrové (do vodního toku)

4 ks kácení postupné s překážkou v dopadové ploše (drážní těleso)

3 ks kácení postupné bez překážky v dopadové ploše

30 ks kácení s přetažením (do vodního toku)

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v plném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace je v období 3/2019 – 12/2019

- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

V případě nerealizování uvedeného záměru, může dojít k pádu stromů či větví do kolejiště a způsobit tak škody na majetku SŽDC popř. ohrožení zdraví osob. Stromy nakloněné nad koryto VT mohou v případě pádu způsobovat překážku ve vodním toku a bránit plynulému odtoku.

c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Rozpočtová cena byla odhadnuta na 476.000 Kč bez DPH

Předpokládaná cena byla odhadnuta na 250.000 Kč bez DPH

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Vzhledem k charakteru prací není nutné žádat o vytyčení inženýrských sítí. Kácení práce si nevyžadují jejich přeložení. Příjezd k místu kácení je po silnici III. tř v obci Záměl, dále po místní zpevněné komunikaci č. parc. 980/1 a následně po louce paní Kašparové, které spravuje majetek obec Záměl. Farma Tichý, která je nájemcem pozemku paní Kašparové, vydala souhlas

s přístupem ke korytu VT, který je podmíněn termínem možného vstupu a ohlášením vedení společnosti.

V případě znečištění komunikace (zejména v obci Záměl), bude provádět zhotovitel pravidelné čištění a komunikace uvede do původního stavu na své náklady. Všechny příjezdové komunikace je třeba před započítím prací zdokumentovat nafocením a případné navrácení do původního stavu bude realizováno na náklady zhotovitele. **Případný úklid větví z kolejiště bude prováděn průběžně při realizaci prací!**

Vzhledem k tomu, že se jedná o kácení břehových porostů, je důležité zohlednit individualitu každého kácení a případné ztížené podmínky v korytě řeky. Zhotovitel podá nabídku na základě prohlídky místa a ocenění provede dle jeho zkušeností a technologických možností. Povinností zhotovitele je dbát na dodržování obecně platných zásad BOZP, zejména v okolí drážního tělesa. Práce v břehových porostech budou prováděny v souladu se souhlasem vydaným Správou železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 23.1.2019 zn. 1252/2019-SŽDC-ORĚ HKR-NT za dozoru příslušného pracovníka – viz. vyjádření SŽDC, které je přílohou tohoto záměru. Všichni pracovníci, zejména v okolí žel. trati, budou vybaveni reflexními prvky (vestami). Místo kácení bude na každém břehu označeno 3 ks cedulí s nápisem Pozor! Kácení dřevin! Zhotovitel bude odpovědný za případné škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti s realizací této veřejné zakázky. Zhotovitel bude současně s kácením stromů provádět neprodleně úklid veškeré dřevní hmoty z koryta vodního toku. Po každé pracovní směně bude veškerá dřevní hmota z koryta odstraněna. Možnost dočasného krátkodobého uložení dřevní hmoty je na sousedních pozemcích č. parc. 821/2 a 821/12 v k.ú. Záměl. Deponováním dřevní hmoty nesmí dojít k poškození pozemků a lesních porostů rostoucích na těchto pozemcích. V případě splavení větví vzniklých v souvislosti s kácením předmětných stromů níže po toku, zejména na jez v Doudlebách nad Orlicí a do prostoru vtoku do náhonu na malou vodní elektrárnu, bude zhotovitel provádět i průběžné odstraňování větví z jezu a úseku níže po toku od lokality kácení. Termín zahájení prací oznámí zhotovitel provozovateli MVE v Doudlebách nad Orlicí – Ing. Petr Hykel (tel.737 119 161).

Před zahájením a po dokončení veškerých prací, provede zhotovitel fotodokumentaci přilehlých nemovitostí, současného stavu komunikací, které bude používat ke své činnosti. Zařízení staveniště si v případě potřeby zhotovitel zajistí na své náklady na vhodném pozemku po písemném předchozím projednání s příslušným vlastníkem. Tento pozemek bude navrácen do původního stavu a bude pořízena jeho fotodokumentace.

Zhotovitel bude po dobu celé akce vést stavební deník.

Zhotovitel pokácené stromy zpracuje a rozmanipuluje v následujících požadavcích:

Kmeny o průměru 80 cm a vyšší budou nakráčeny na délku 2,20mm.

Kmeny o průměru 20 cm až 80 cm budou nakráčeny na délku 4,20 m (zdravé kmeny pouze s tvrdým jádrem).

Větve nad průměr 100 mm a dřevní hmota se sníženou kvalitou budou nakráčeny na 1,0m a narovnány do hrání.

Větve do průměru 100 mm a ostatní nekvalitní dřevní hmota bude seštěpkována a následně zlikvidována. Na pokácené porosty bude zpracovaný číselník dřevní hmoty, který bude rozdělený dle požadovaného sortimentu. Pařezy budou seříznuty na maximální výšku 30 cm nad terén.

Dřevní hmota bude skladována na mezideponii na p.p.č. 703/43; 704; eventuálně 703/17 v k.ú. Záměl. Převoz dřevní hmoty na deponii bude realizován za vhodných klimatických podmínek, aby byly eliminovány případné škody na pozemcích V případě, že se zhotovitel bude pohybovat na pozemcích jiných vlastníků, zařídí si jejich písemný souhlas a uvede pozemky do původního stavu.

Před zahájením akce bude oznámen SŽDC, vlastníkům pozemků, provozovateli MVE a orgánu ochrany přírody termín zahájení prací.

K záboru ZPF nedojde.

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_0500 – Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice. Lokalizací, se tato akce nachází na území PDP s kódem HSL217223 (Divoká Orlice, Záměl, protipovodňová ochrana), není však v kolizi s touto akcí obsaženou v PDP.

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru, a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu. Tuto akci je vhodné realizovat lesnickou technikou a podmíněno je použitím ekologických náplní.

f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,

Viz příloha č.3

g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Po provedení kácení je předpoklad výsadby nových stromů, a to dle stanoviska VKP, které je na tuto akci vydáno. V místě kácení se nachází vegetační podrost, který nesmí být kácením poškozen! V případě poškození větví na porostech, které nemají být káceny, budou takovéto stromy ošetřeny a zaříznuté větve zatřeny přípravkem Sanatex VS.

h) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce není hrazena z dotačních programů.

i) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Není řešeno. Jedná se o kácení břehových porostů ohrožujících žel. trať.

j) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)

Stavba není dělena na stavební objekty.

Přílohy

1. Přehledné situace
2. Situace M 1 : 2 000
3. Mapa přístupů a deponie dřevní hmoty
4. Seznam výpisů z katastru nemovitostí
5. Doklady vč. vyjádření vlastníků pozemků
6. Fotodokumentace
7. Slepý rozpočet s výkazem výměr

