


# PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY

## M 1:5,1:25


### PROSTUP DILATAČNÍ SPÁRY OBKLADEM 1:5

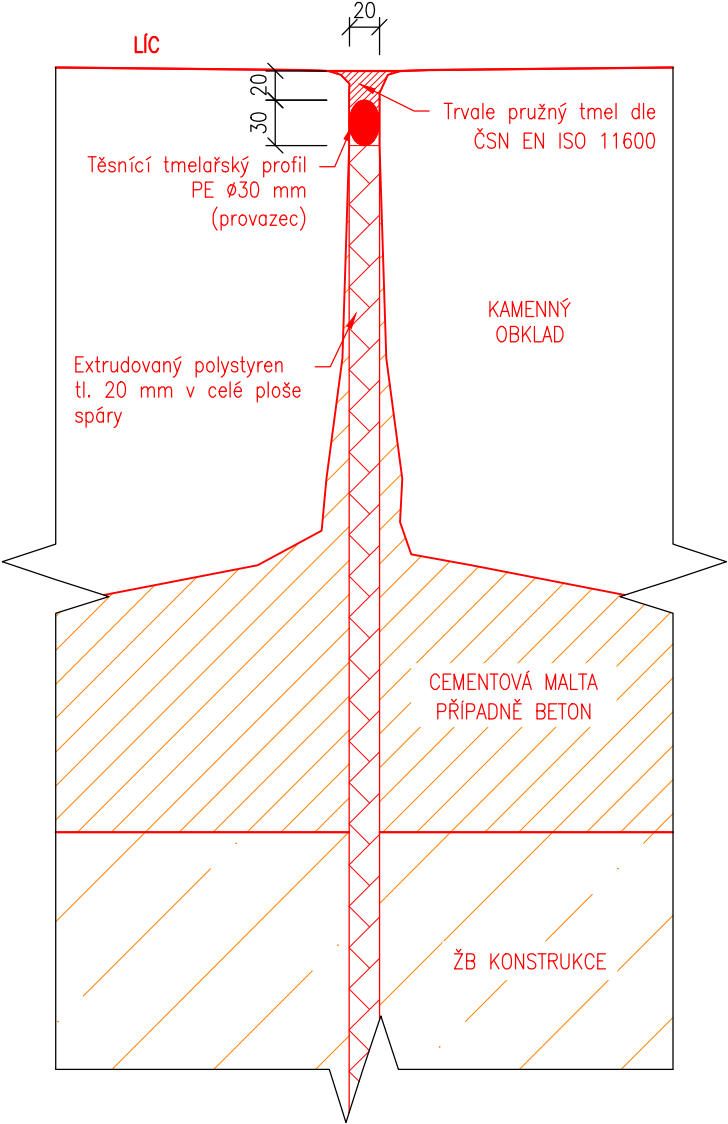

**Poznámka:**

- Spára bude tvořena výplní z extrudovaného polystyrenu, který bude s přesahem vložen do bednění před betonáží. Po vybetonování a odbednění celé konstrukce zdi bude polystyren obložen kamenným obkladem. Po zalití pracovní mezery mezi kamenným obkladem a vlastní betonovou konstrukcí bude polystyren zaříznut do hloubky cca 40 mm. Do spáry bude zatlačen těsnicí tmelařský profil PEØ30 mm. Následně těsnicí profil bude zakryt trvale pružným tmelem o tl. cca 20 mm.
- Bezpodmínečně bude dodržen technologický postup příslušného výrobce tmele.
- Pro fixaci polohy extrudovaného polystyrenu při betonáži a dosažení požadovaného tvaru doporučujeme osazení polystyrenu na bednění (případně na stěnu sousedící konstrukce)
- Dilatační spáry musí probíhat celou konstrukcí včetně základu.
- Použitím těsnicího provazce se životnost spáry zvyšuje zhruba o 10 let.


### DILATAČNÍ SPÁRA V ŽB KONSTRUKCI – RUB 1:5

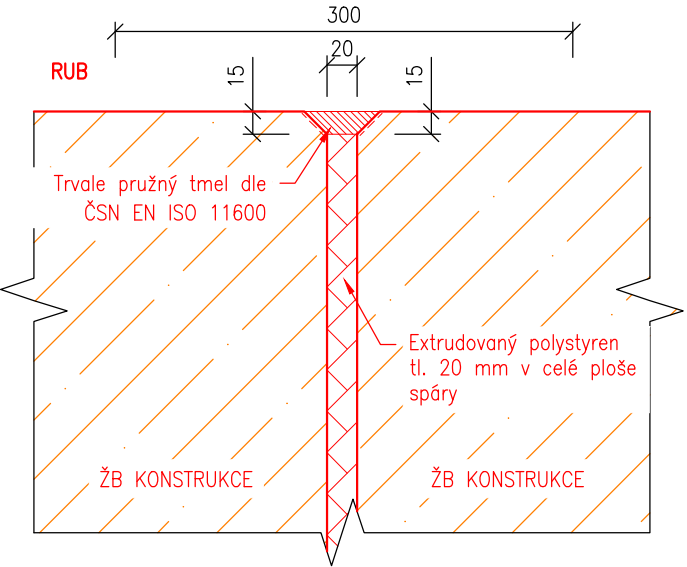

**Poznámka:**

- Polystyren bude zaříznut cca do hloubky 15 mm a zakryt trvale těsnícím tmelem do roviny s rubem zdi.
- Případná propadlá místa v podkladu je potřeba vyplnit speciálními maltami např. rychloopravnou maltou.

### DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY V ŽB KONSTRUKCI M 1:25

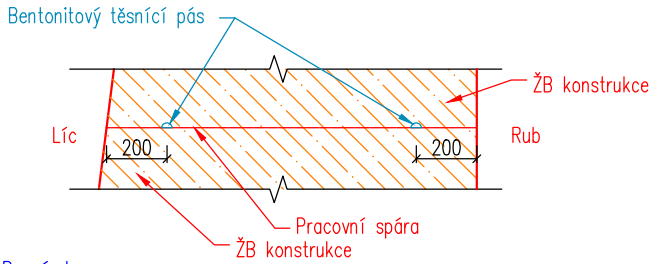

**Poznámka:**

Podklad musí být před nanášením suchý, bez prachu  
Těsnící pás bude aplikován u zdí s obkladem i bez obkladu

<b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a> Telefon: 246 082 015 e-mail: <a href="mailto:hgp@hgpartner.cz">hgp@hgpartner.cz</a>			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Datum:	12/2022
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky:	H-22/015
Vypracoval:	Ing. Štěpán Krátký		Změna:	-
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746			Stupeň: DSP/DPS	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY			Měřítko: 1:5, 1:25	Č. přílohy: D.10