



SEKCE DOČASNÉHO HRAZENÍ

ŘEZ 1-1

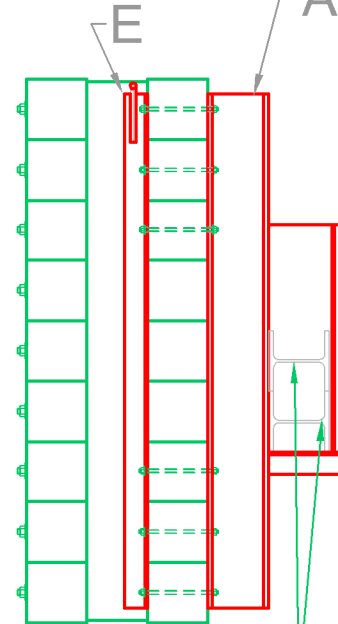


1ks - (2ks) DOVAŽOVACÍ PROFIL HEB  
200-6000mm EN10365, HMOTNOST 61,3kg/m.  
HMOTNOST 3 KUSŮ JE 3x61,3=1103kg.  
POUŽÍT V PŘÍPADĚ POTŘEBY ! NEBO JINÝ  
OCELOVÝ PROFIL.

PŮDORYS

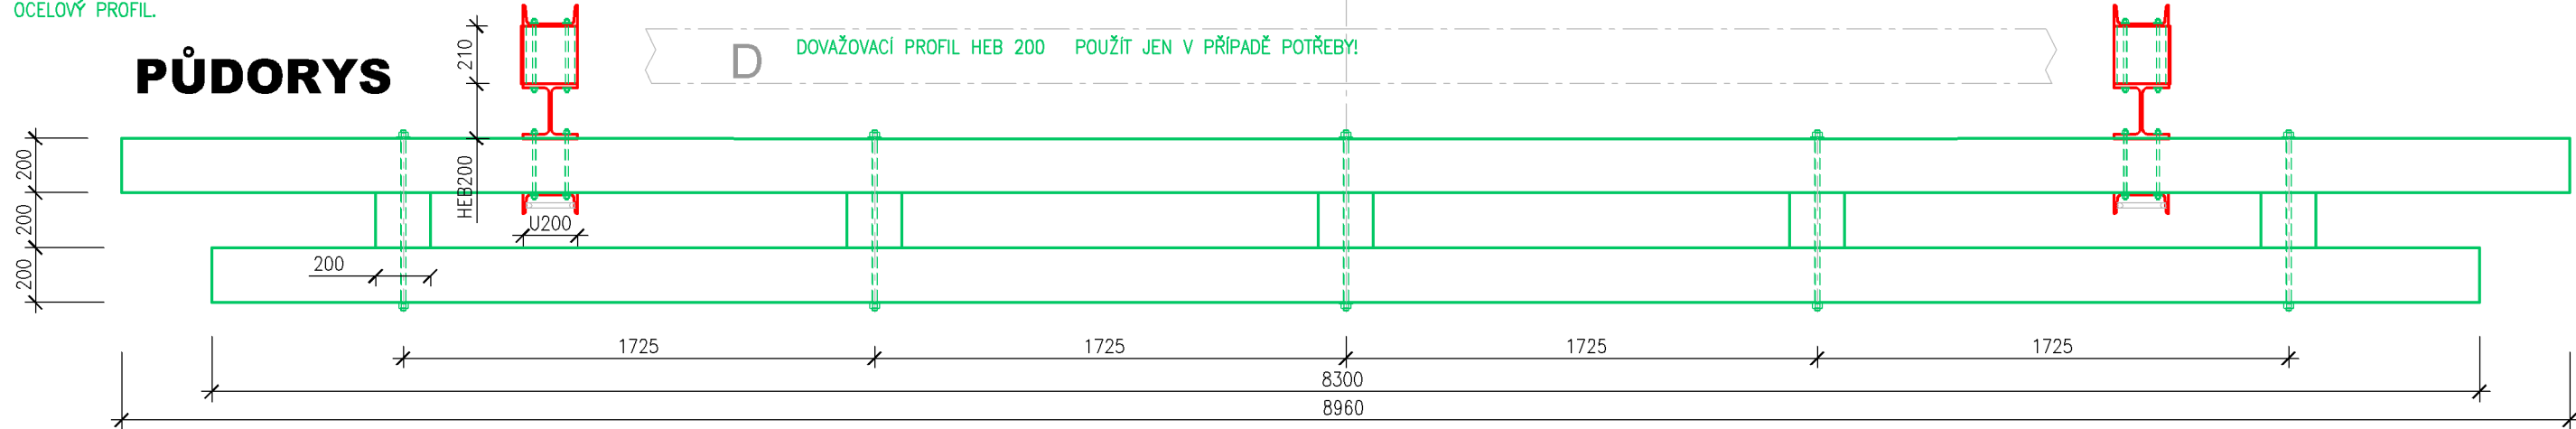

A 1ks - PRAVÁ DOVAŽOVACÍ NÁSTAVBA

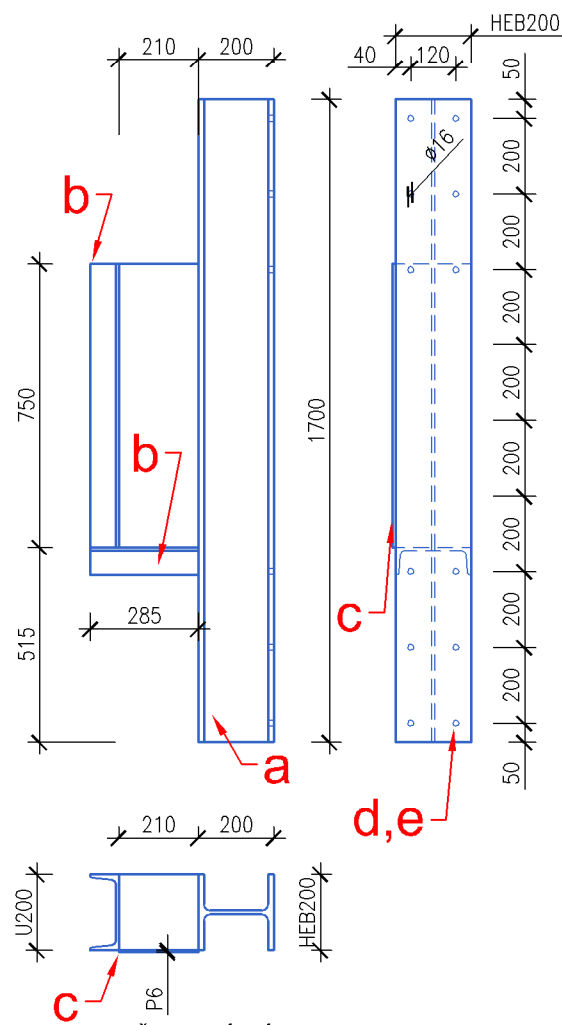


DOVAŽOVACÍ NÁSTAVBA

ROZPIS PRO 1 SEKCI (POČET SEKCI 3)

ROZPIS				HMOTNOST		
POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR (mm)	kg/m	kg/ks	celkem kg
a	2	PROFIL HEB200-1700	EN10365 mat. S235	61,3	104	208
b	2	PROFIL U200-750+285	EN10365 mat. S235	25,3	26	52
c	2	P6x210-750	mat. S235		7,5	15
d	24	ZÁVIT. TYČ M12-260				
e	48	MATICE M12,				

B 1ks - LEVÁ DOVAŽOVACÍ NÁSTAVBA

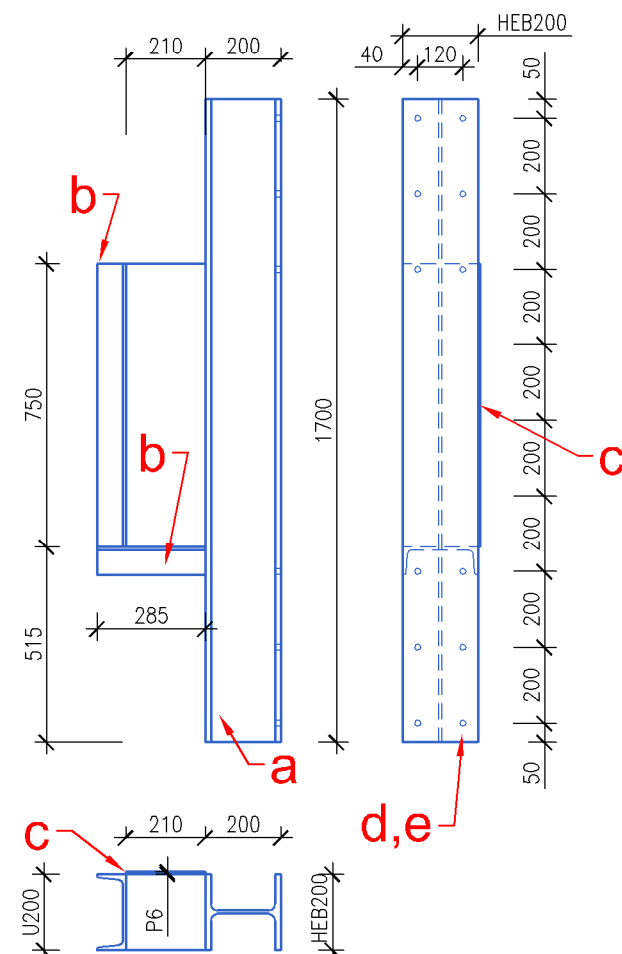


DOVAŽOVACÍ NÁSTAVBA

ROZPIS PRO 1 SEKCI (POČET SEKCI 3)

ROZPIS				HMOTNOST		
POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR (mm)	kg/m	kg/ks	celkem kg
f	2	PROFIL U200-1700	EN10365 mat. S235	25,3	43	86
g	2	TYČ Ø20-500		-	4	8
D	2	VYVAŽOVACÍ PROFIL HEB200-6000	EN10365 použít jen v případě potřeby !!	61,3	368	

HMOTNOST: 370kg

E 2ks - PROTIKUS U200  
(LEVÁ a PRAVÁ STRANA)

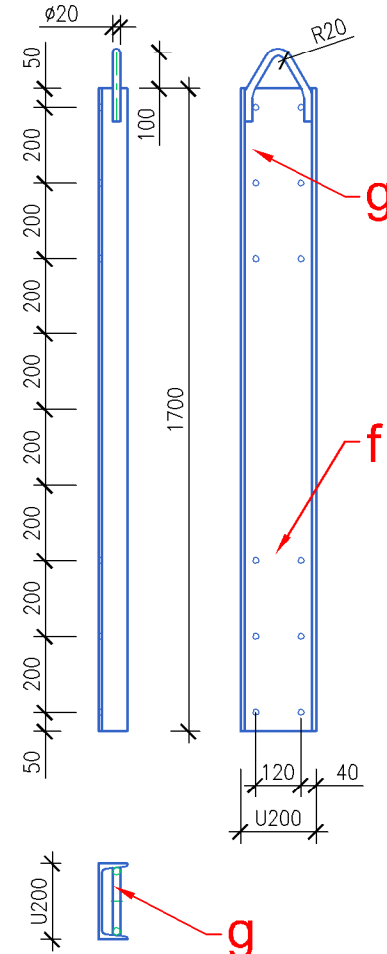

HMOTNOST DOVAŽOVACÍ NÁSTAVBY A ZÁVAŽÍ (HEB200) JE: 370kg  
CELKOVÁ HMOTNOST DOVÁŽENÍ PRO 3 SEKCE JE: 1100kg  
PŘI HMOTNOSTI TRÁMŮ CELKEM ASI 14900kg TVOŘÍ HMOTNOST DOVAŽOVACÍ NÁSTAVBY asi 8%,  
V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNOSTI DOVÁŽENÍ JE MOŽNOST V DOVAŽ. NÁSTAVBĚ PŘIDAT VYV. PROFIL

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY A A V BUDOU VĚTŠÍ JAK 5mm,

- PROTIKOROZNÍ OCHRANA :
- OTRYSKÁNÍ NA Sa 2,5
- NÁTĚR (ZÁKLAD + PODKLAD) 100-200 µm!
- SPOJOVACÍ MATERIÁL POZINK
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO OVĚRIT SKUTEČNÉ MÍRY NA STAVBĚ!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B. p.v.  
KÓTOVÁNO V [mm]

