

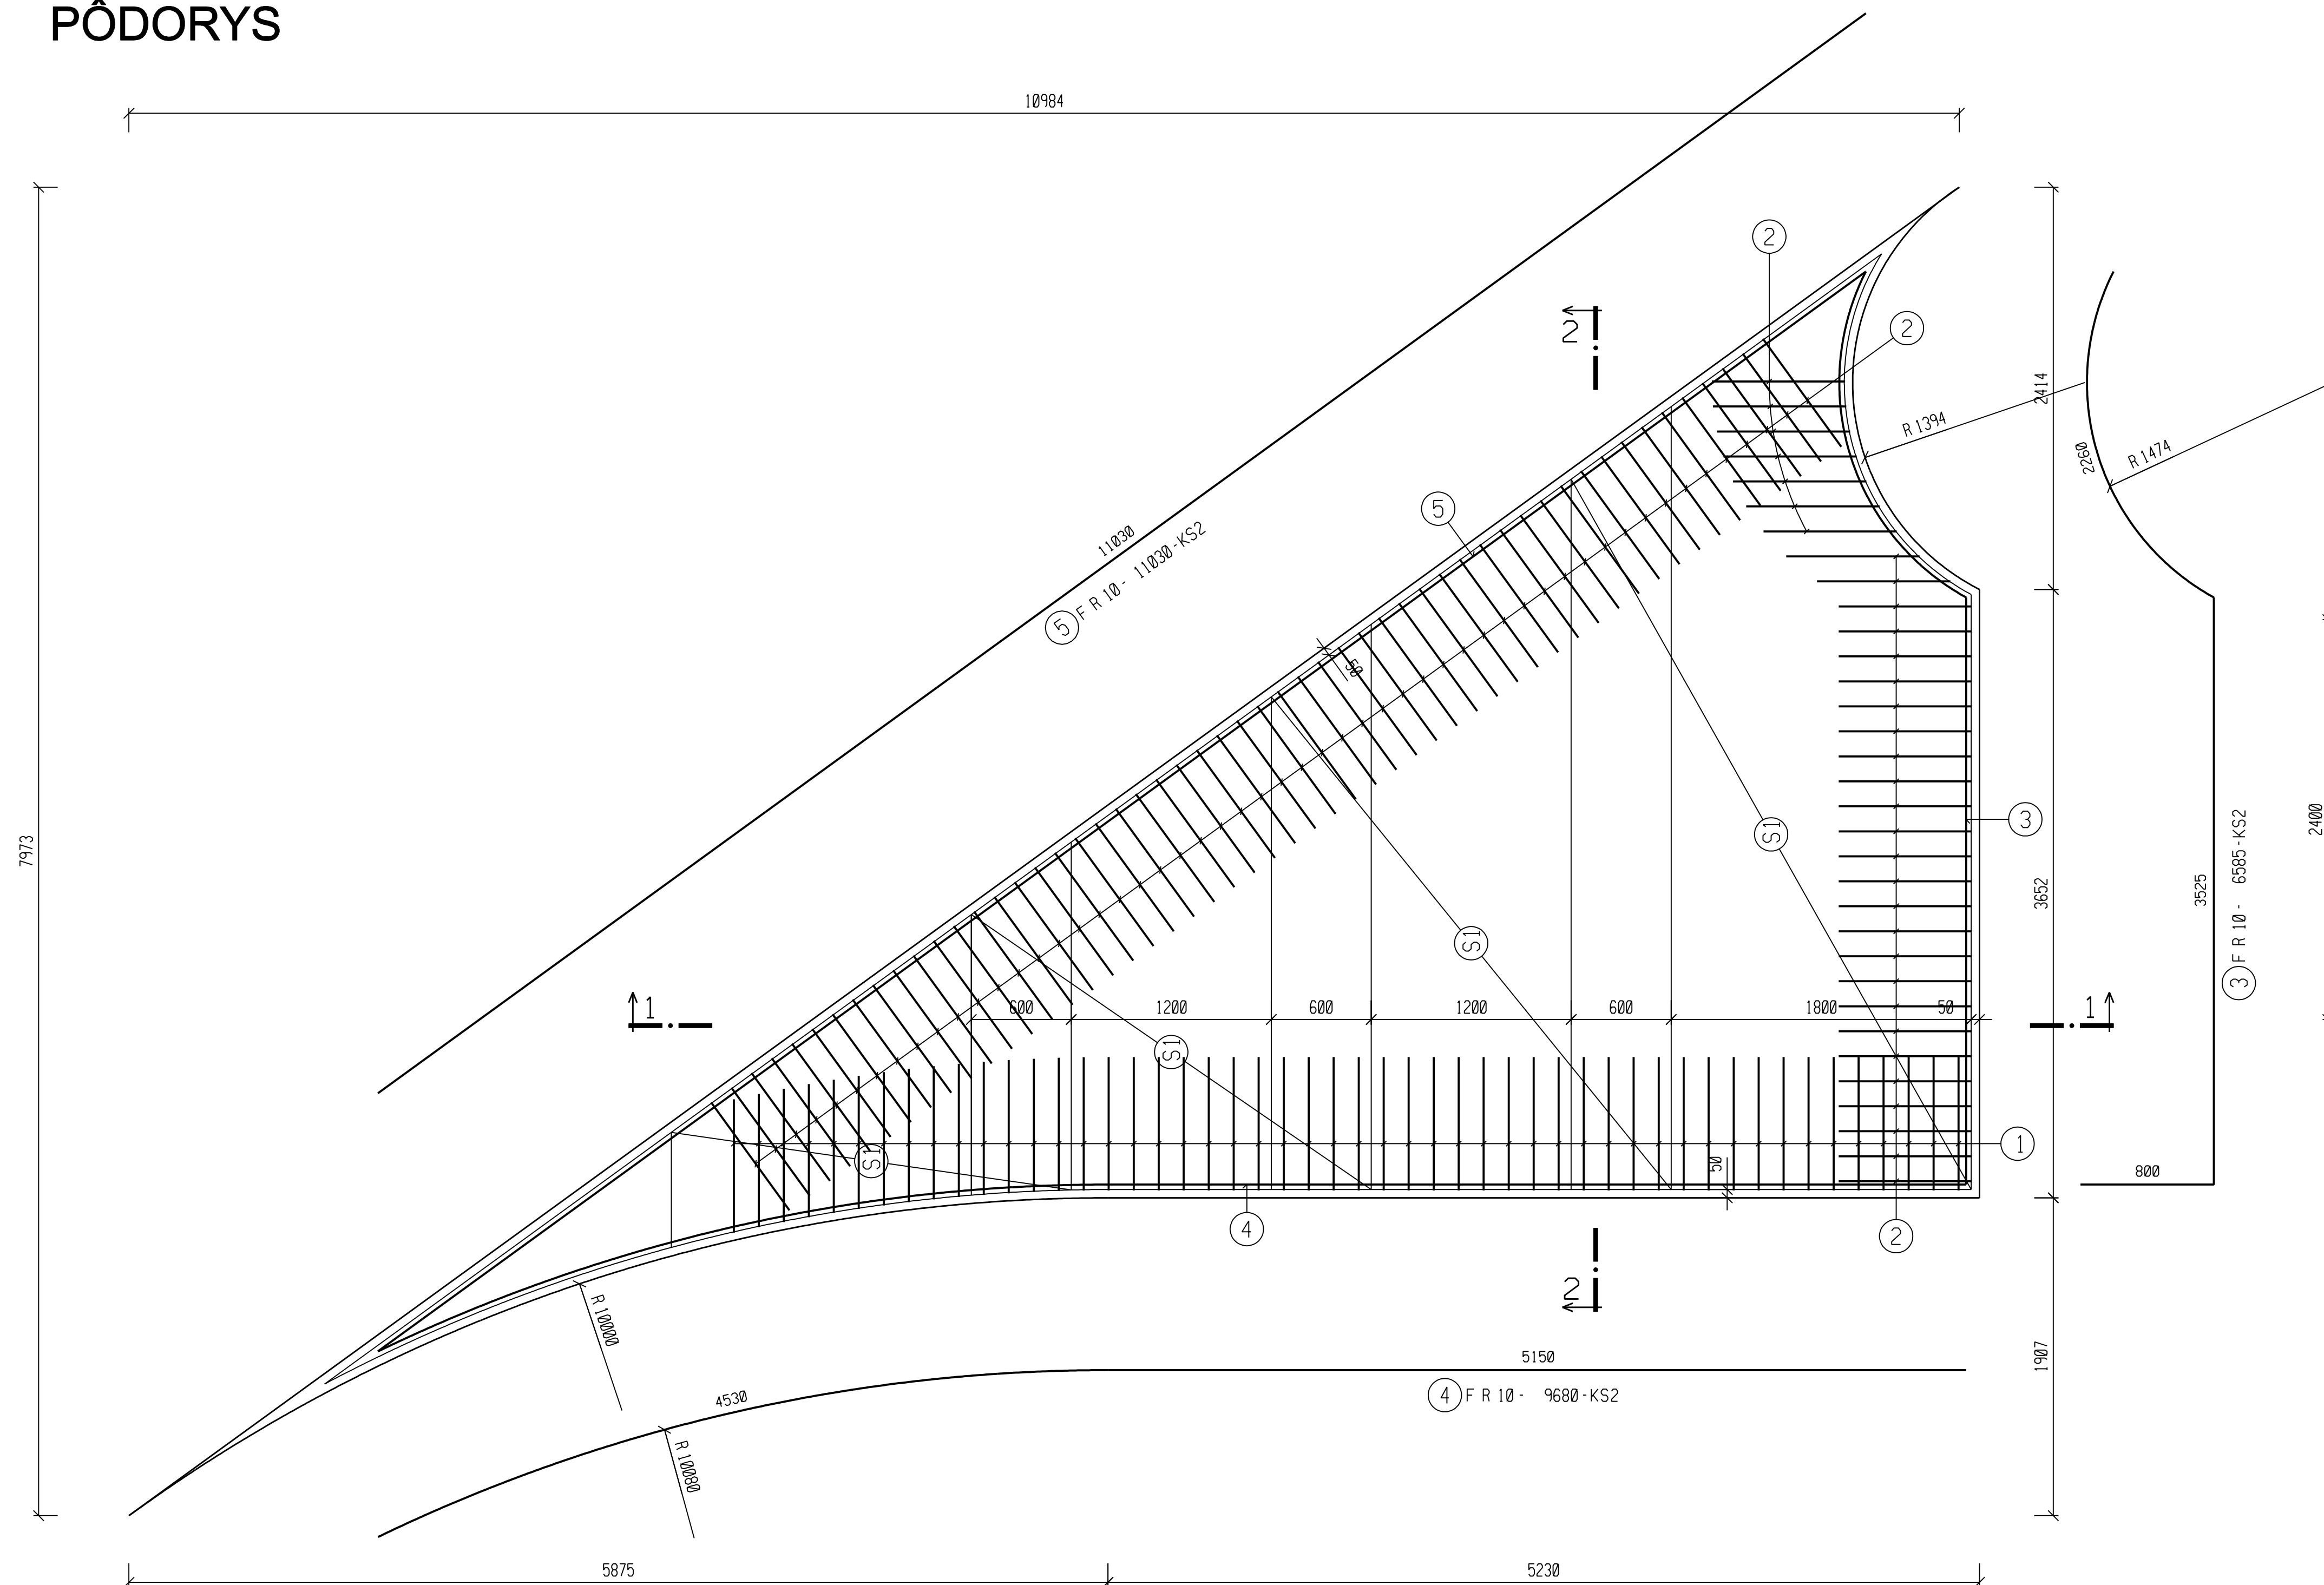


PÔDORYS

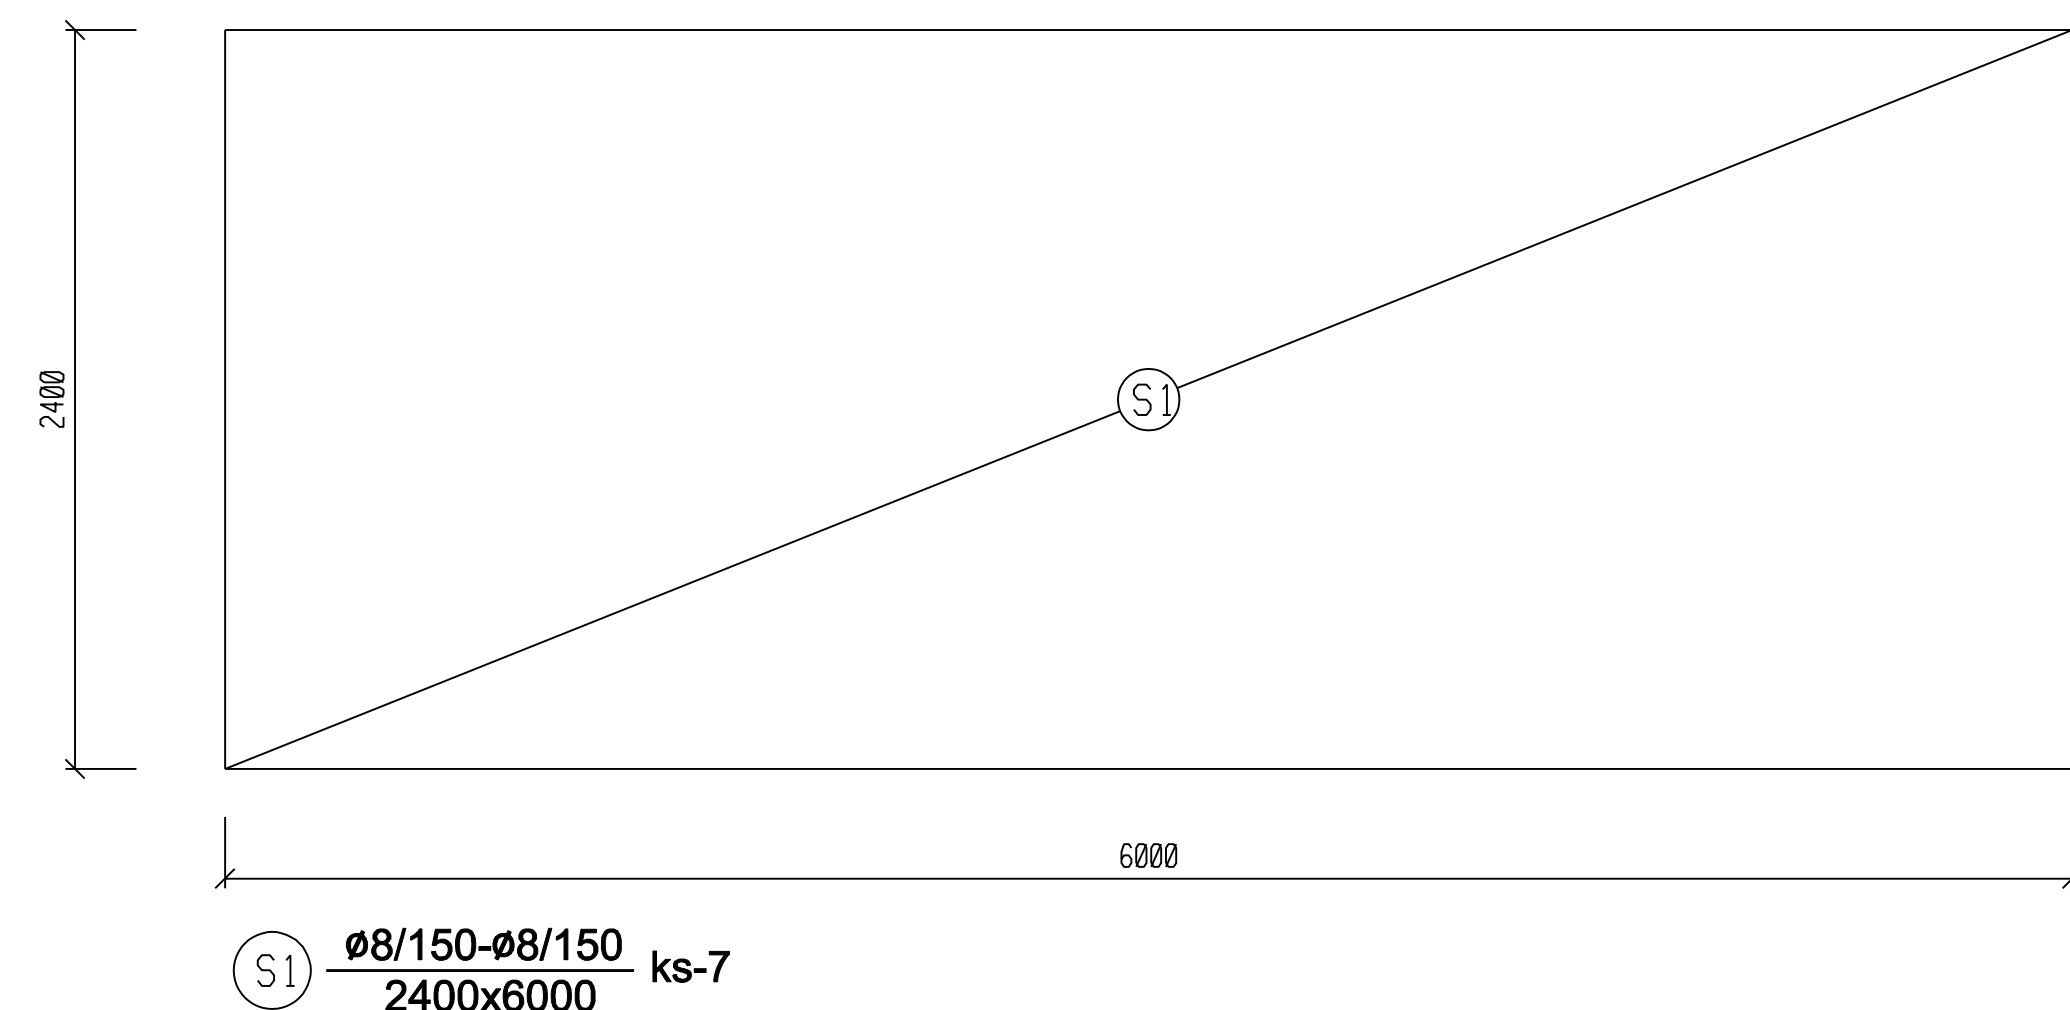

REZ 2-2

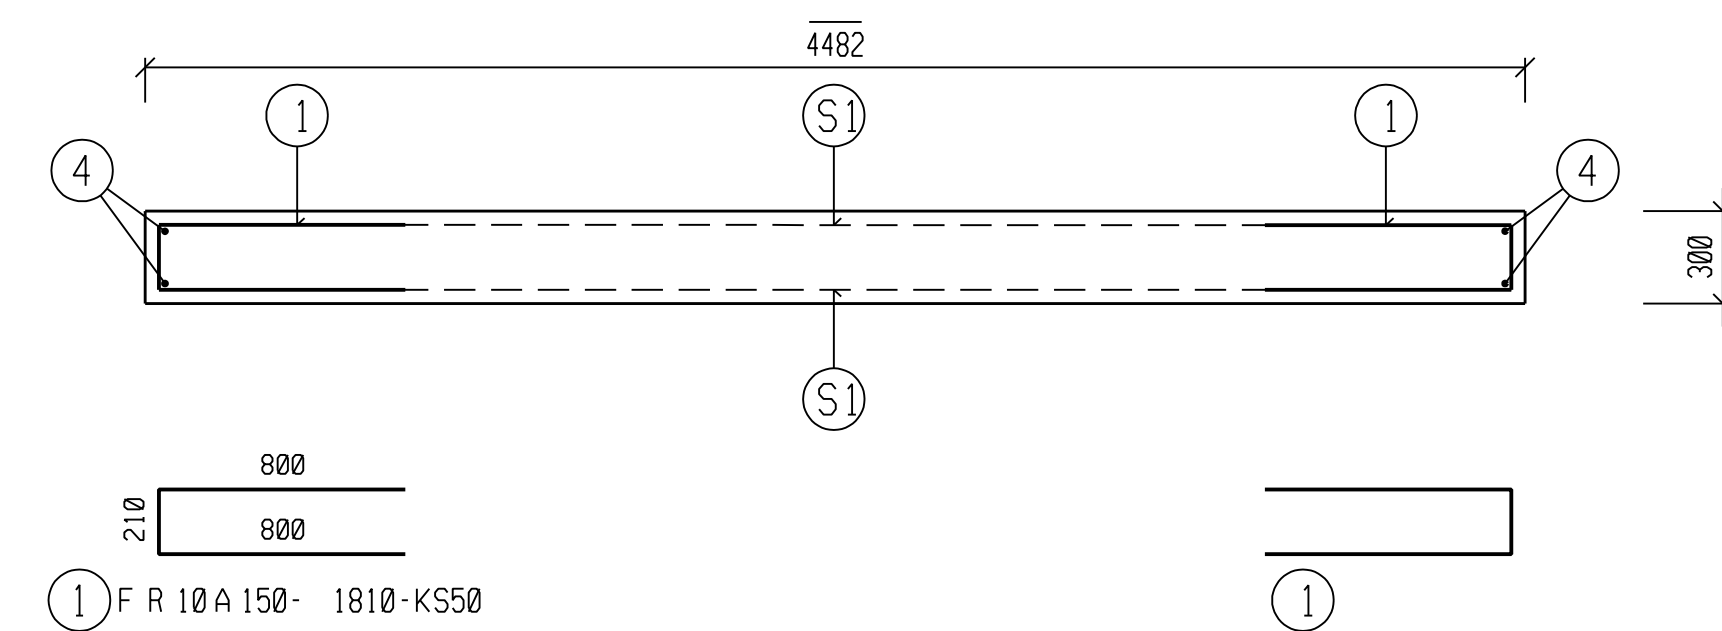


VÝPIS VÝSTUŽE

Číslo výstuže	Průměr [mm]	Délka [m]	Počet [ks]	Celkem m	
				ØR10	KY14
1	R10	1.810	50	90.50	
2	R10	1.780	86	153.08	
3	R10	6.585	2	13.17	
4	R10	9.680	2	19.36	
5	R10	11.030	2	22.06	
S1	8/8	2.40x6.00	7		100.80
CELKEM			m' (t)	298.2	100.8
			kg/m' (t)	0.617	5.270
			kg	183.8	531.2
			kg	183.8	531.2


NAVRŽENÉ PODLE ČSN EN 1992-1-1
KRYTÍ 50 mm
BETON ČSN EN 206-1-C30/37-XC4, XF3(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
OCEL 10 505(R)

REZ 1-1

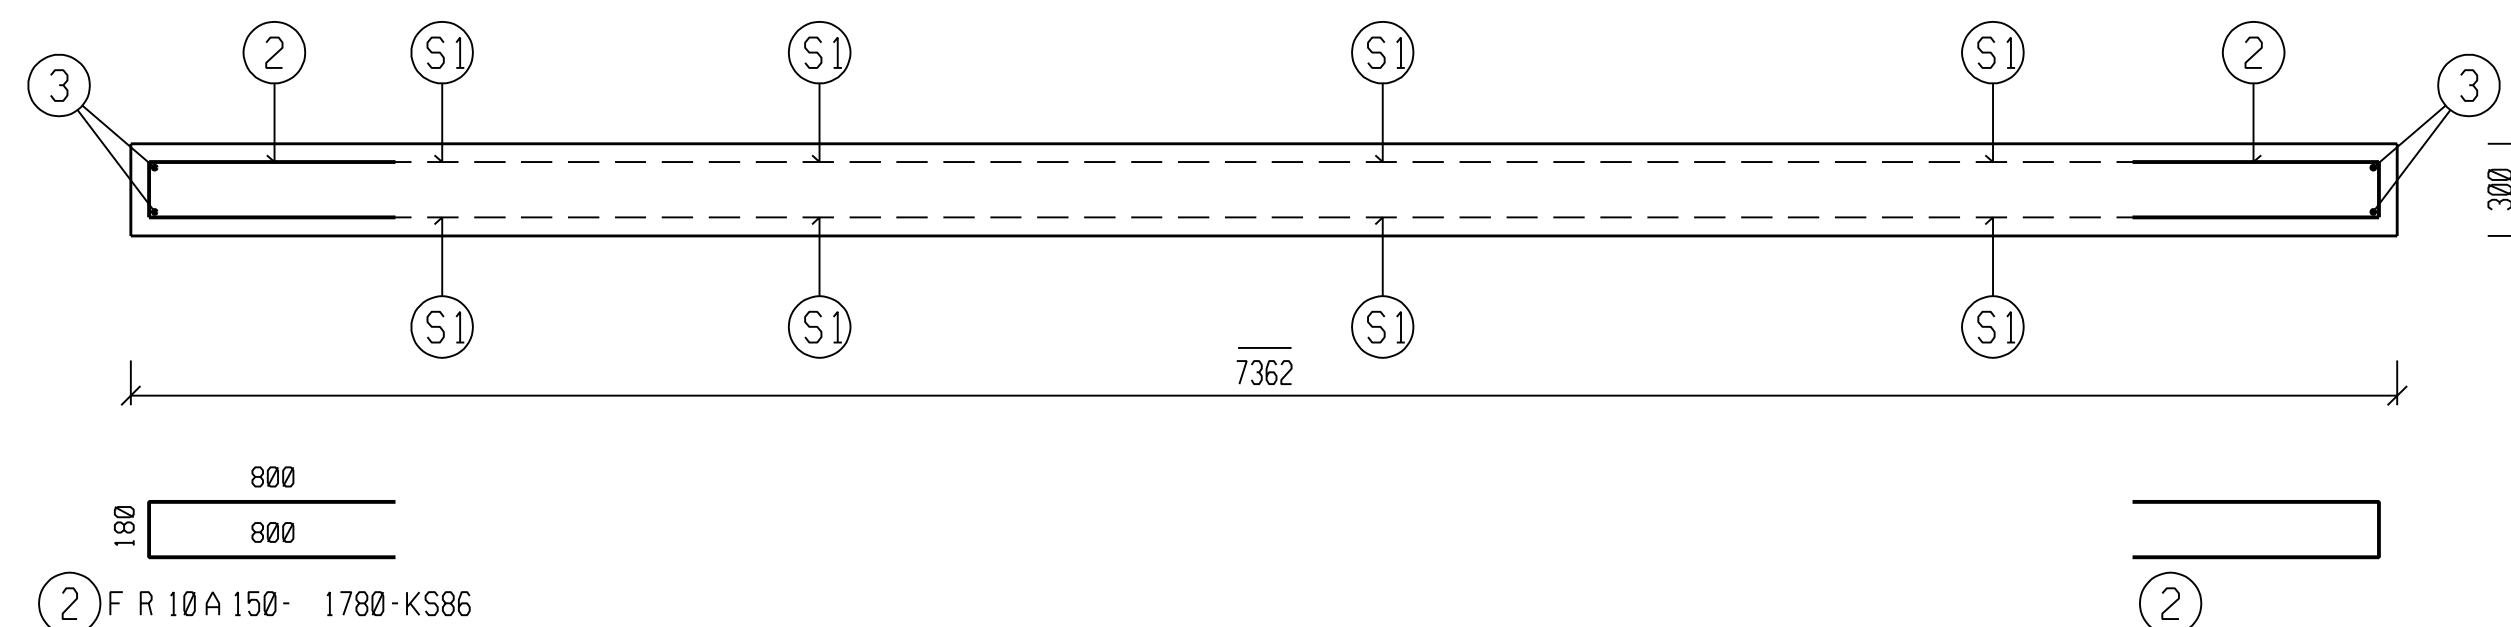

POZNÁMKY

- PŘEDEPSANÉ KRYTÍ VÝSTUŽE ZABEZPEČIT POUŽITÍM DISTANČNÍCH PŘÍPRAVKŮ V ZMYSLU ČSN EN 1992-1-1/NA
- VÝSTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM DLE ČSN EN 1992-1-1

Objednatel:		 sfdi STAVBA I INŽENÝRSKÉ INFRASTRUKTURY	Projektant :	 HYCO PROJEKT a.s. <small>Prokeřská 55, 821 02 Bratislava Tel.: 02 / 43 429 000</small>
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Vypracoval : ING. LENČ	H I P : ING. KRČMÁŘIK		Kontrola : ING. SIROTA	
Kreslil : ING. LENČ	Investor : POVOĐÍ MORAVY s.p.			
Akce :				Formát : A/4
PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES				Dátum : 07/2020
				Arch. č. : 0384
				Zák. číslo : 25/2019
				Měřítko : 1:25
Příloha :	SO 02 PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK VÝKRES VÝSTUŽE - VSTUP DO CESTY			Č. přílohy : 8,1
				Č. súpravy :