

VÝPIS VÝPLNÍ

OBJEKT SO02

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY PRO VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ



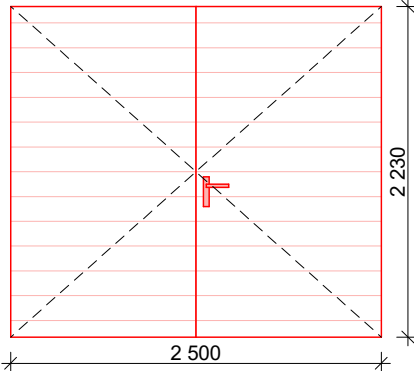
- VEŠKERÉ PRVKY JE NEZBYTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DOURČÍ S INVESTOREM FINÁLNÍ PODOBU VÝPLNÍ V RÁMCI PROVEDENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DODRŽÍ VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PARAMETRY PRVKŮ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZMĚNY DOJDE K JEJÍMU ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD
- VEŠKERÉ PRVKY DODANÉ NA STAVBU BUDOU VÝROBCEM DOLOŽENY PLATNÝMI CERTIFIKÁTY S UVEDENÝMI VLASTNOSTMI
- PRO VEŠKERÉ PRVKY BUDE VYHOTOVENA DÍLENSKÁ, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VZHLED KLIK POPŘÍPADĚ JINÝCH PRVKŮ PRO OTEVÍRÁNÍ BUDE URČEN DODAVATELEM STAVBY S INVESTOREM

LEGENDA OZNAČENÍ



VÝPLNĚ OTVORŮ S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNOU

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DE1		NOVÝ DVEŘNÍ OTVOR JEDNOKŘÍDLÉ: LEVÉ MATERIÁL: PLAST BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA TYP KOVÁNÍ: STANDARTNÍ BEZPEČNOST RUKOJEŤ UVNITŘ: POZICE KLIKY: 1050 MM RUKOJEŤ VNĚ: POZICE KLIKY: 1050 MM ZASKLENÍ: - DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR OTVORU: 1 000 x 2 230 mm KS: 1
O01		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA: ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 500 x 750 mm KS: 2 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
V01		NOVÝ VRATOVÝ OTVOR DVOJKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: HLÍNÍKOVÉ PROFILY + SENDVIČOVÝ PANEL TL. min 40 S PUR VÝPLNÍ BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA ROZMĚR OTVORU: 2 500 x 2 230 mm KS: 2 POZNÁMKA: VRATA VYBAVENA STANDARDNÍM KOVÁNÍM, ZÁMKEM S CYLINDRICKOU VLOŽKOU Dvojkřídla garážová vrata, ven otevíravá, rozměr 2 500 x 2 230 mm (světlý otvor). Konstrukce z hliníkových profilů se zárubní, výplň sendvičový panel tl. min. 40 mm s tepelnou izolací PUR/PIR. Povrchová úprava práškové lakování v odstínu (exteriér i interiéru). Kování standardní bezpečnostní, vícebodový (pětibodový) zámek, klika oboustranná ve výšce 1050 mm. Vrata budou dodána včetně zárubně, kování, kotvení, utěsnění a kompletní montáže. Výrobek musí splňovat požadavky ČSN EN 13241.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY PRO VÝPIS OKENNÍCH, DVEŘNÍCH A VRATOVÝCH VÝPLNÍ

- VEŠKERÉ PRVKY JE NEZBYTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DOURČÍ S INVESTOREM FINÁLNÍ PODOBU VÝPLNÍ V RÁMCI PROVEDENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DODRŽÍ VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PARAMETRY PRVKŮ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZMĚNY DOJDE K JEJÍMU ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD
- VEŠKERÉ PRVKY DODANÉ NA STAVBU BUDOU VÝROBCEM DOLOŽENY PLATNÝMI CERTIFIKÁTY S UVEDENÝMI VLASTNOSTMI
- PRO VEŠKERÉ PRVKY BUDE VYHOTOVENA DÍLENSKÁ, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VZHLED KLIK POPŘÍPADĚ JINÝCH PRVKŮ PRO OTEVÍRÁNÍ BUDE URČEN DODAVATELEM STAVBY S INVESTOREM