

VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY PRO VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

- VEŠKERÉ PRVKY JE NEZBYTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DOURČÍ S INVESTOREM FINÁLNÍ PODOBU VÝPLNÍ V RÁMCI PROVEDENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DODRŽÍ VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PARAMETRY PRVKŮ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZMĚNY DOJDE K JEJÍMU ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD
- VEŠKERÉ PRVKY DODANÉ NA STAVBU BUDOU VÝROBCEM DOLOŽENY PLATNÝMI CERTIFIKÁTY S UVEDENÝMI VLASTNOSTMI
- PRO VEŠKERÉ PRVKY BUDE VYHOTOVENA DÍLENSKÁ, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VZHLED KLIK POPŘÍPADĚ JINÝCH PRVKŮ PRO OTEVÍRÁNÍ BUDE URČEN DODAVATELEM STAVBY S INVESTOREM

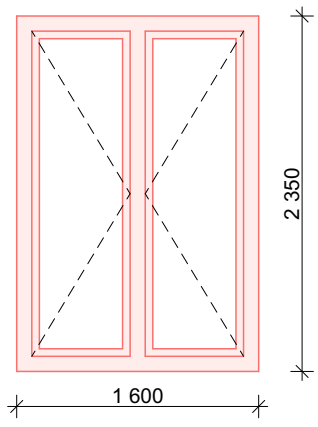



LEGENDA OZNAČENÍ








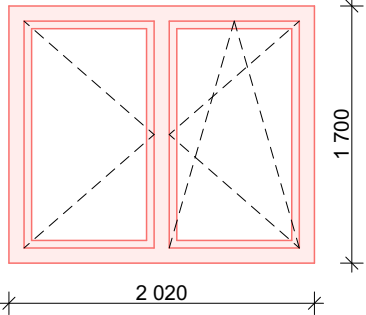


VÝPLNĚ OTVORŮ S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNOU





SO-01 DŮM HRÁZNÉHO ±0,000 = 354,570 mn.m. B.p.v. SO-02 KRYTÉ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ±0,000 = 353,380 mn.m. B.p.v.


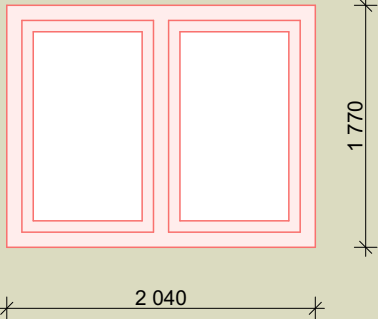


VYPRACOVAL	Ing. Pavel Paděra	KRESLIL	Ondřej Šumpich		 www.ppatelier.cz
KONTROLOVAL	Ing. Josef Paděra				
INVESTOR	Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 Zastoupení: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel				
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 331, 736, 737, 535, 1394/14, 551, 547/2 katastrální území: Vranov nad Dyjí [785415]				DATUM Srpen 2023
NÁZEV PROJEKTU	VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE				MĚŘÍTKO -
					ÚČEL DPS
					Č. VÝKRESU D.1.1.37
OBSAH	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (VÝPIS VÝPLNÍ) VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				Č. PARÉ

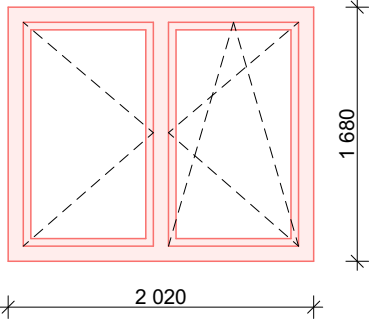



OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O01		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 600 x 2 350 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O02		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 600 x 1 600 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O03		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 600 x 1 600 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O04		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 780 x 1 160 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO





OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O05		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 635 x 450 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O06		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 900 x 1 200 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O07		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 600 x 1 670 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O08		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 340 x 1 770 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO


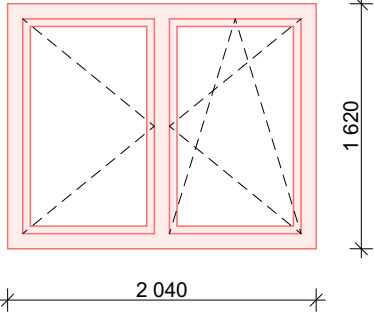


OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O09		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 340 x 1 770 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O10		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 2 020 x 1 700 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O11		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 350 x 1 200 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O12		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 550 x 1 200 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO





OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O13		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 550 x 1 600 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O14		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 945 x 1 480 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O15		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 890 x 1 600 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O16		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 750 x 1 600 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO





OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O17		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 700 x 1 600 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O18	EI 45 DP1 	VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU - S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EI 45 DP1 DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - FIXNÍ KŘÍDLO 2 - FIXNÍ MATERIÁL: HLINÍKOVÉ ZASKLENÍ: ČIRÉ VRSTVENÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 2 040 x 1 770 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE OKNO ŘEŠENO JAKO OTEVÍRAVÉ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO KŘÍDLO SAMOZAVÍRAČEM NEBO UZAMČENO !!!
O19		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 300 x 1 770 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O20		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 300 x 1 770 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO




OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O21		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 2 020 x 1 680 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O22		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 350 x 1 260 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O23		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 550 x 1 260 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O24		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 550 x 1 460 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO

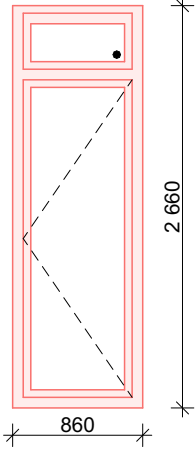
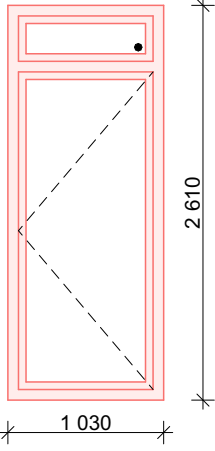
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O25		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 945 x 1 460 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O26		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 890 x 1 440 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O27		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 750 x 1 440 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O28		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 720 x 1 440 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O29		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 660 x 1 645 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O30		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 2 040 x 1 620 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O31		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O32		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O33		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O34		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O35		NOVÝ OKENNÍ OTVOR JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 000 x 1 000 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O36		NOVÝ OKENNÍ OTVOR JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 000 x 1 000 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O37		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O38		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O39		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O40		NOVÝ OKENNÍ OTVOR DVOJDKŘÍDLÉ: KŘÍDLO 1 - OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO 2 - OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 250 x 750 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO

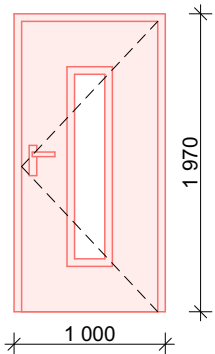
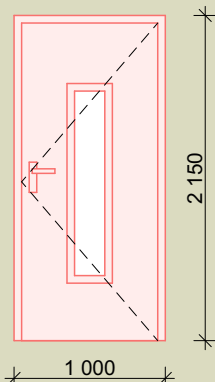
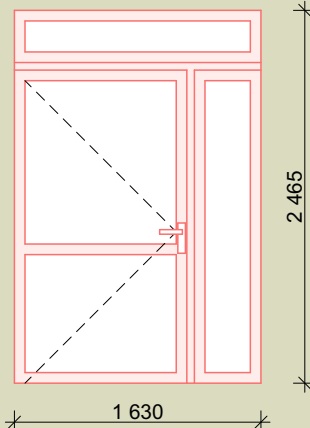
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O41		NOVÝ OKENNÍ OTVOR JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 000 x 1 000 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O42		NOVÝ OKENNÍ OTVOR JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 000 x 1 000 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O43		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA : ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 810 x 1 000 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O44		NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ JEDNOKŘÍDLÉ: VÝKLOPNÉ NAHORU MATERIÁL: RÁM - IMPREGNOVANÉ BOROVICOVÉ DŘEVO KŘÍDLO - HLINIKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: ČIRÉ DVOJSKLO S VNĚJŠÍM TVRZENÝM SKLEM ROZMĚR: 460 x 550 mm KS: 1 - SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ - VYBAVENO ÚCHYTEM, KTERÝ UMOŽŇUJE BLOKOVAT KŘÍDLO VE 3 POLOHÁCH A VĚTRAT PŮDNÍ PROSTOR

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
O45		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA: ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 860 x 2 660 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO
O46		VÝMĚNA VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: PLAST ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO RÁM: 72 MM BARVA: EXTERIÉR - ODSTÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSTÍN BÍLÁ ROZŠÍŘENÍ: PODKLADOVÝ PROFIL 30MM ODVODNĚNÍ: DOPŘEDU ZASKLÍVACÍ LIŠTA: ZKOSENÁ/HRANATÁ ROZMĚR: 1 030 x 2 610 mm KS: 1 DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU V BÍLÉ BARVĚ max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, IZOLAČNÍ TROJSKLO

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY PRO VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

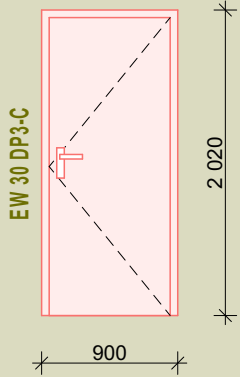
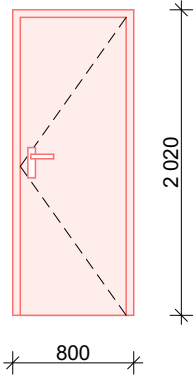
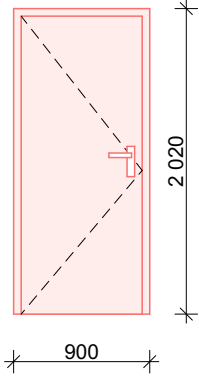
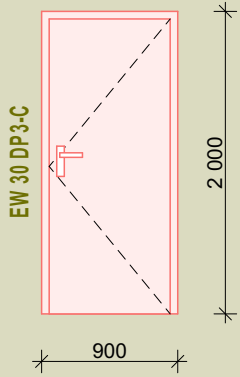
- VEŠKERÉ PRVKY JE NEZBYTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DOURČÍ S INVESTOREM FINÁLNÍ PODOBU VÝPLNÍ V RÁMCI PROVEDENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DODRŽÍ VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PARAMETRY PRVKŮ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZMĚNY DOJDE K JEJÍMU ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD
- VEŠKERÉ PRVKY DODANÉ NA STAVBU BUDOU VÝROBCEM DOLOŽENY PLATNÝMI CERTIFIKÁTY S UVEDENÝMI VLASTNOSTMI
- PRO VEŠKERÉ PRVKY BUDE VYHOTOVENA DÍLENSKÁ, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VZHLED KLIK POPŘÍPADĚ JINÝCH PRVKŮ PRO OTEVÍRÁNÍ BUDE URČEN DODAVATELEM STAVBY S INVESTOREM

VÝPIS DVEŘNÍCH EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

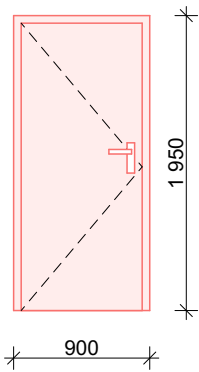
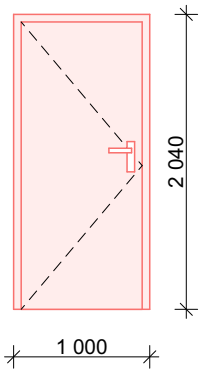
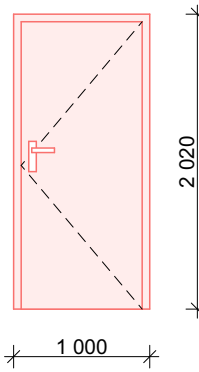
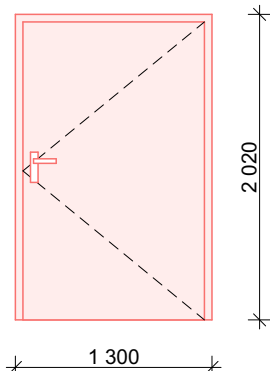
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DE1		VÝMĚNA VÝPLNĚ DVEŘNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: LEVÉ MATERIÁL: PLAST BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN DŘEVA TYP KOVÁNÍ: STANDARTNÍ BEZPEČNOST RUKOJEŤ UVNITŘ: POZICE KLIKY: 1050 MM RUKOJEŤ VNĚ: POZICE KLIKY: 1050 MM ZASKLENÍ: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ZÁMEK PETIBODOVÝ SAMOZAVÍRAČ $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR: 1 000 x 1 970 mm KS: 1
DE2		VÝMĚNA VÝPLNĚ DVEŘNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: LEVÉ MATERIÁL: HLINÍK DVEŘNÍ ELEMENT Z IZOLOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN DŘEVA TYP KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOVÁNÍ RUKOJEŤ UVNITŘ: POZICE KLIKY: 1050 MM RUKOJEŤ VNĚ: POZICE KLIKY: 1050 MM ZASKLENÍ: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ZÁMEK PETIBODOVÝ SAMOZAVÍRAČ C2 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR: 1 000 x 2 150 mm KS: 1
DE3		VÝMĚNA VÝPLNĚ DVEŘNÍHO OTVORU JEDNOKŘÍDLÉ: LEVÉ MATERIÁL: HLINÍK DVEŘNÍ ELEMENT Z IZOLOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BARVA: EXTERIÉR - ODSÍN DŘEVA, INTERIÉR - ODSÍN DŘEVA TYP KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOVÁNÍ RUKOJEŤ UVNITŘ: POZICE KLIKY: 1050 MM RUKOJEŤ VNĚ: POZICE KLIKY: 1050 MM ZASKLENÍ: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO ZÁMEK PETIBODOVÝ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ C2 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR: 1 630 x 2 465 mm KS: 1

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY PRO VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

- VEŠKERÉ PRVKY JE NEZBYTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DOURČÍ S INVESTOREM FINÁLNÍ PODOBU VÝPLNÍ V RÁMCI PROVEDENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- DODAVATEL STAVBY DODRŽÍ VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PARAMETRY PRVKŮ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZMĚNY DOJDE K JEJÍMU ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PD
- VEŠKERÉ PRVKY DODANÉ NA STAVBU BUDOU VÝROBCEM DOLOŽENY PLATNÝMI CERTIFIKÁTY S UVEDENÝMI VLASTNOSTMI
- PRO VEŠKERÉ PRVKY BUDE VYHOTOVENA DÍLENSKÁ, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VZHLED KLIK POPŘÍPADĚ JINÝCH PRVKŮ PRO OTEVÍRÁNÍ BUDE URČEN DODAVATELEM STAVBY S INVESTOREM

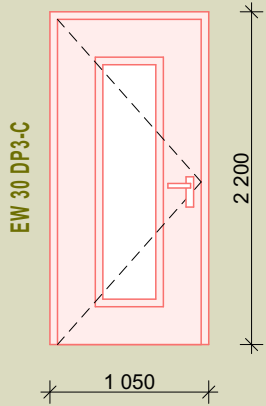
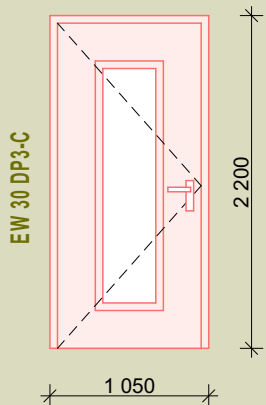
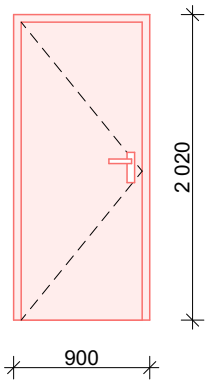
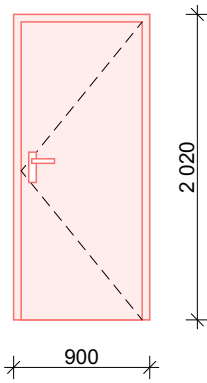
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI01		INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3-C JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSŤÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST:001/002
DI02		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 700/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSŤÍN DŘEVODEKOR KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSŤÍN DŘEVODEKOR (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 800 x 2 020 mm KS: 2 MÍSTNOST: 003/002, 004/005
DI03		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSŤÍN DŘEVODEKOR KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - ODSŤÍN DŘEVODEKOR (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 2 MÍSTNOST: 002/005, 002/006
DI04	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3-C JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1950 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSŤÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 900 x 2 000 mm KS: 1 MÍSTNOST: 001/010

VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - 1.PP




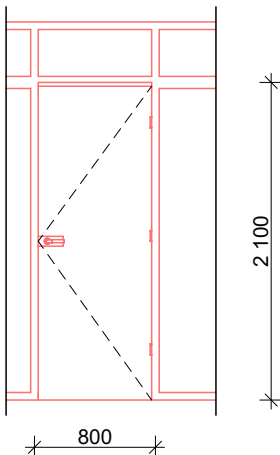
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI05	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1900 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSŤÍN DŘEVODEKOR KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - ODSŤÍN DŘEVODEKOR (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 1 950 mm KS: 1 MÍSTNOST: 009/010
DI06	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 900/1 990 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSŤÍN DŘEVODEKOR KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - ODSŤÍN DŘEVODEKOR (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 1 000 x 2 040 mm KS: 1 MÍSTNOST: 008/010
DI07		INTERIÉROVÉ DVEŘE DO PROSTORU SKLADU JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 900/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - LAKOVANÝ KOV DLE RAL KONSTRUKCE - PLECHOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVANÍ A ZÁMKU (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 1 000 x 2 020 mm KS: 1 DVEŘNÍ OTVOR BUDE ZABEZPEČEN OCELOVOU KONSTRUKCÍ PROTI VYPADÁVÁNÍ SKLADOVANÉHO MATERIÁLU !!! MÍSTNOST: 007
DI08	ROZŠÍŘENÝ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1940 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSŤÍN DŘEVODEKOR KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - ODSŤÍN DŘEVODEKOR (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 1 990 mm KS: 1 MÍSTNOST: 006/007

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DŠ1	EW 30 DP1 	REVIZNÍ ŠACHTOVÁ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JEDNOKŘÍDLÉ BARVA: ODSTÍN BÍLÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 EW 30 DP1 ROZMĚR: 300 x 600 mm KS: 1

VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - 1.NP

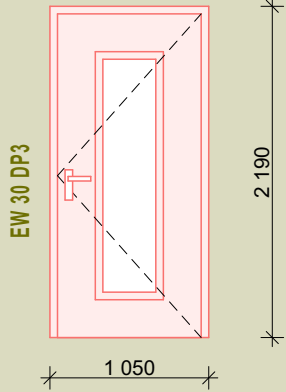
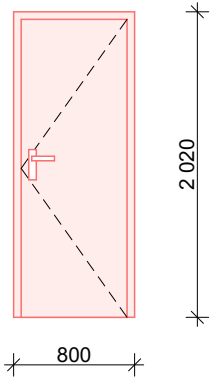
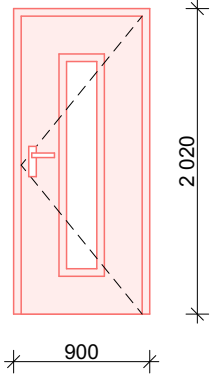
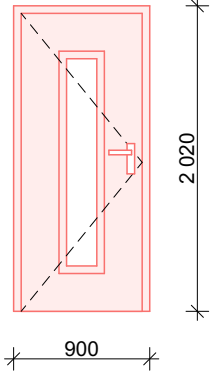
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI01	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3-C JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 950/2 150 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSŤÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 1 050 x 2 200 mm KS: 1 MÍSTNOST:108/101
DI02	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3-C JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 950/2 150 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSŤÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 1 050 x 2 200 mm KS: 1 MÍSTNOST:108/107
DI03		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST:106/107
DI04		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST:105/107

VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - 1.NP

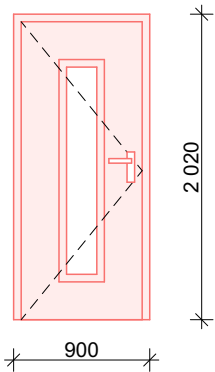
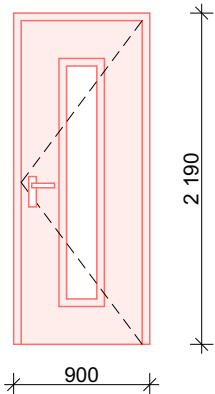
OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI05		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 700/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 800 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST: 105/105
DI06		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 700/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 800 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST: 104/107
DI07		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST: 103/107
DI08		INTERIÉROVÉ DVEŘE SOUČÁSTÍ PRVKŮ PROSKLENÉ PŘÍČKY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST: 101/102

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DŠ1	EW 30 DP1 	REVIZNÍ ŠACHTOVÁ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JEDNOKŘÍDLÉ BARVA: ODSTÍN BÍLÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 ROZMĚR: 300 x 600 mm KS: 1 EW 30 DP1

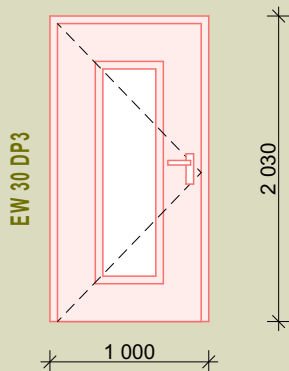
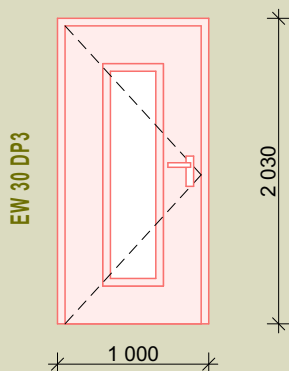
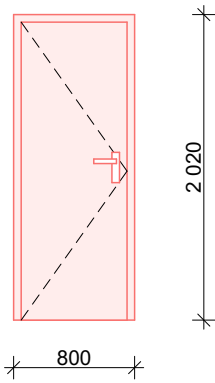
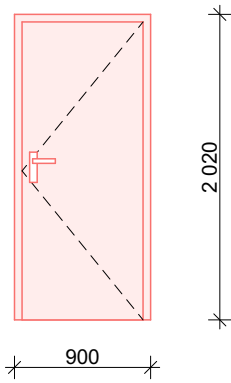
VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - 2.NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI01	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3 JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 950/2 140 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSTÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 1 050 x 2 190 mm KS: 1 MÍSTNOST:201/208
DI02		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 700/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 800 x 2 020 mm KS: 2 MÍSTNOST:202/208, 205/208
DI03		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST:203/208
DI04		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST:204/208

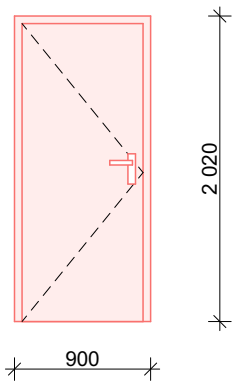
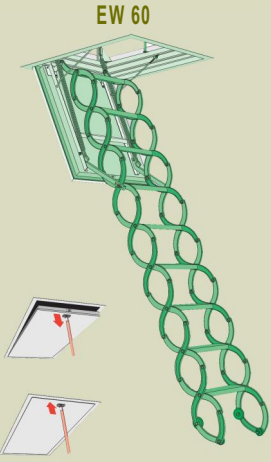
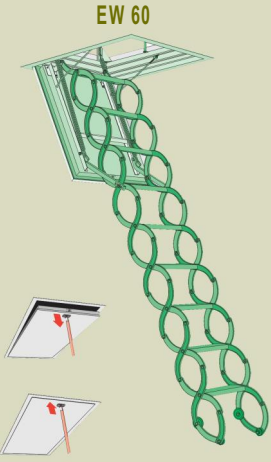
VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - 2.NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI05		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1 970 ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1
		MÍSTNOST: 206/208
DI06	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/2 140 ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 190 mm KS: 1
		MÍSTNOST: 207/208
DŠ1	EW 30 DP1 	REVIZNÍ ŠACHTOVÁ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JEDNOKŘÍDLÉ BARVA: ODSTÍN BÍLÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 ROZMĚR: 300 x 600 mm KS: 1
		EW 30 DP1

VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - PODKROVÍ

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI01		INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3 JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 900/1 980 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 1 000 x 2 030 mm KS: 1 MÍSTNOST:301/A301
DI02		INTERIÉROVÉ DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU EW 30 DP3 JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 900/1 980 POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CPL LAMINÁT KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM - 2 x HDF DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - ODSÍN DŘEVA (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZASKLENÍ: SKLO MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁMKU NA CYLINDRICKOU VLOŽKU SAMOZAVÍRAČ C2 ROZMĚR: 1 000 x 2 030 mm KS: 1 MÍSTNOST:301/B301
DI03		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 700/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 800 x 2 020 mm KS: 2 MÍSTNOST:A301/A302, B301/B304
DI04		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVAANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVAANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST:B301/B302

VÝPIS DVEŘNÍCH INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - PODKROVÍ

OZNAČENÍ	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU
DI05		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ LEVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 3 MÍSTNOST: B301/B303, A301/A303, A303/A304
DŠ1		REVIZNÍ ŠACHTOVÁ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 JEDNOKŘÍDLÉ BARVA: ODSŤÍN BÍLÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 ROZMĚR: 300 x 600 mm KS: 1
RV ₁		REVIZNÍ PŮDNÍ VÝLEZ EW 60 PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ VÝLEZ S PROTIPIŘÁRNÍM POKLOPEM A PROTIPOŽÁRNÍMI KOVOVÝMI SCHODY POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60 ZATEPLENÝ ($\lambda \leq 1,1 \text{ W/(m K)}$) SOUČÁSTÍ REVIZNÍHO VÝLEZU JE I DODÁVKA OVLÁDACÍ TYČE ROZMĚR: 600 x 1 000 mm KS: 1
RV ₂		REVIZNÍ PŮDNÍ VÝLEZ EW 60 PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ VÝLEZ S PROTIPIŘÁRNÍM POKLOPEM A PROTIPOŽÁRNÍMI KOVOVÝMI SCHODY POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60 ZATEPLENÝ ($\lambda \leq 1,1 \text{ W/(m K)}$) SOUČÁSTÍ REVIZNÍHO VÝLEZU JE I DODÁVKA OVLÁDACÍ TYČE ROZMĚR: 500 x 1 000 mm KS: 1