

P O V O D Í L A B E , státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

**PS Dvůr Králové n. L., Úpa, sečení břehových
porostů, ř. km 4,520 - 12,850**

Zpracoval:	Ing. Tereza Slezáková úsekový technik dne: 2.12.2020	Podpis
Schválil:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne:	Podpis
Schváleno dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	Tajemník Dokumentační komise Podpis

1. Identifikační údaje o plánované akci

Název akce:	PS Dvůr Králové n. L., Úpa, sečení břehových porostů, ř.km 4,520 - 12,850
Vodní tok (IDVT), ř. km:	Úsek 1.1. Úpa (10100036) - VT ř. km 4,520 – 4,600 – pravý břeh ř. km 4,520 – 4,630 – levý břeh Úsek 1.2. Úpa (10100036) - VT ř. km 10,650 – 10,950 – pravý břeh ř. km 10,65 – 10,950 - levý břeh ř. km 11,450 – 11,700 – levý břeh Úsek 1.3. Úpa (10100036) – VT ř. km 11,775 – 12,850 – pravý břeh ř. km 11,775 – 12,175 – levý břeh ř. km 12,700 – 12,850 – levý břeh
Místo stavby (katastrální území):	Úsek 1.1. Dolany u Jaroměře, Zvole, Úsek 1.2. Česká Skalice, Úsek 1.3. Česká Skalice
Obec s rozšířenou působností:	Úsek 1.1. Jaroměř, Úsek 1.2 a Úsek 1.3. Náchod,
Číslo hydrologického pořadí:	1-01-02-0590-0-00, 1-01-02-0550-0-00,
Účel stavby:	sečení břehového porostu
Číslo DHM (Název DHM):	9051000236
Identifikátor ISyPo:	Bez Identifikátoru ISyPo
Nákladové středisko:	1111141
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí 500 03, Hradec Králové

2. Časový plán akce

	zahájení	dokončení
Vypracování a schválení záměru	12/2020	1/2021
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	bez PD	
Vypracování a schválení projektové dokumentace	bez PD	
Realizace akce	15.6. 2021	16.8. 2021

3. Popis současného stavu

Na vodním toku Úpa - na pozemcích státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, se na uvedených částech koryta nachází travní břehový porost. Tento porost zmenšuje průtočný profil koryta, a proto je nutné ho ošetřit resp. posekat.

Jedná se o tyto lokality:

Úsek 1.1. Úpa, Zvole, úsek koryta ř. km 4,520 – 4,600

- pravý břeh p.p.č. 2607 v k.ú. Dolany u Jaroměře - 0,085 ha

ř. km 4,520 – 4,630

- levý břeh p.p.č. 371/1 v k.ú. Zvole - 0,115 ha

Úsek 1.2. Úpa, Česká Skalice, úsek koryta ř. km 10,65 -10,95

- pravý břeh p.p.č. 1359 v k.ú. Česká Skalice – 0,470 ha

- levý břeh p.p.č. 1360/1 v k.ú. Česká Skalice – 0,315 ha

ř. km 11,450 – 11,700

- levý břeh p.p.č. 1240/12, 1360/1 v k.ú. Česká Skalice –
0,235 ha

Úsek 1.3. Úpa, Česká Skalice, úsek koryta ř. km 11,775 – 12,850

- pravý břeh p.p.č. 1240/10 v k.ú. Česká Skalice – 0,875 ha
ř. km 11,775 - 12,175
- levý břeh p.p.č. 1240/10 v k.ú. Česká Skalice – 0,125 ha
ř. km 12,700 – 12,850
- levý břeh p.p.č. 1240/10 v k.ú. Česká Skalice – 0,320 ha

Přesnější určení prostorů vymezených pro provedení sečení je obsahem kap. č. 5 „Návrh technického řešení“.

4. Výchozí podklady

Pochůzka na místě jednotlivých lokalit určených k sečení travního břehového porostu.

5. Návrh technického řešení

Předmětem akce je provedení sečení travního břehového porostu a pomístně vzrostlých zapojených dřevin (strojně nebo ručně) včetně ozeleněných ostrůvků ve dně koryta vodního toku. V místech provedení sečení strojním zařízením (mulčovač s výložníkem), je možné veškerou rozdrčenou hmotu ponechat rozprostřenou na břehu. V místech pro mechanizaci nepřístupných, kde bude sekání prováděno ručně, bude travní hmota z koryta toku odstraněna a zlikvidována zhotovitelem akce na příslušné skládce. **Odstraněny** budou i všechny **náletové dřeviny do průměru kmene do 6 cm** (měřeno při bázi kmene) a veškeré **výmladky z pařezů**. Hmota z náletových dřevin a výmladků bude odstraněna z koryta a zlikvidována na příslušné skládce.

Sečení bude provedeno v termínu od 15.6. 2021 do 16.8.2021. Výška strniště nepřesáhne 8 cm. U toku Úpa bude ošetření provedeno až po úroveň vodní hladiny, eventuálně dna koryta. Zhotovitel akce zajistí, aby nebyl ručně posekaný materiál odplaven dále po toku.

Plochy určené k posekání travního porostu jsou rozděleny do těchto stavebních objektů:

- **Úsek 1.1. Úpa, Zvole, celková plocha 2.000 m² = 0,200 ha**
 - pravý břeh, ř. km 4,520 – 4,600, p.p.č. 2607 v k.ú. Dolany u Jaroměře, 0,085 ha
 - levý břeh, ř. km 4,520 – 4,630, p.p.č. 371/1 v k.ú. Zvole, 0,115 haSklony svahů do 1:1
- **Úsek 1.2. Úpa, Česká Skalice, celková plocha 10.200 m² = 1,020 ha**
 - pravý břeh p.p.č. 1359 v k.ú. Česká Skalice – 0,470 ha
 - levý břeh p.p.č. 1360/1 v k.ú. Česká Skalice – 0,315 ha
 - levý břeh p.p.č. 1240/12, 1360/1 v k.ú. Česká Skalice – 0,235 haSklony svahů přes 1:1 (strmý svah s předpokladem ručního sečení)
- **Úsek 1.3. Úpa, Česká Skalice, celková plocha 13.200 m² = 1,320 ha**
 - pravý břeh p.p.č. 1240/10 v k.ú. Česká Skalice – 0,875 ha
 - levý břeh p.p.č. 1240/10 v k.ú. Česká Skalice – 0,445 haSklony svahů přes 1:1 (strmý svah s předpokladem ručního sečení)

Celkem k sečení: 25.400 m² = 2,5400 ha

Přesné vymezení termínu sečení a rozsahu ploch určených k vykonání předmětu díla bude objasněno příslušnými pracovníky závodu Jablonec nad Nisou - úsekový technik Ing. Tereza Slezáková, tel.: 773 791 499.

Veškeré přístupy do zájmových lokalit zajistí a projedná zhotovitel akce. Veškeré akcí dotčené pozemky budou po provedení jednotlivých stavebních objektů uvedeny do původního stavu.

6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Realizací služby dojde k posečení travního porostu a tím k zachování kapacity koryta VT.

- Popis předmětu veřejné zakázky.

Sečení travního porostu (strojově a místy ručně).

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Pravidelnou údržbou břehového porostu bude zabezpečena kapacita koryt VT.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Při nerealizaci akce bude znatelně snížena kapacita vodního toku a při zvýšených průtocích může docházet k vyběřování povrchové vody, a tím způsobení škod třetím osobám.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

do 16.8. 2021

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Bez alternativního řešení

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k posečení travního porostu a tím zabezpečení kapacity vodního toku.

7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Zajištění kapacity koryta VT.

8. Doplnující informace

Objednatel všem uchazečům ve výběrovém řízení výslovně doporučuje předemtná místa pro zhotovení akce - před podáním nabídky navštívit.

9. Vliv stavby na životní prostředí

Samotná činnost na veřejné zakázce nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření:

Dodavatel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním závadnými látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů.

Dodavatel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dodavatel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá jejich majitelům.

10. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Nejsou řešeny. Veškeré práce budou prováděny na pozemcích v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.


11. Předpokládaný finanční náklad stavby

Plánovaný finanční náklad – 70 000,- Kč


12. Přílohy

Situace

- ÚSEK 1.1. Úpa, Zvole, celková plocha 2.000 m² = 0,200 ha

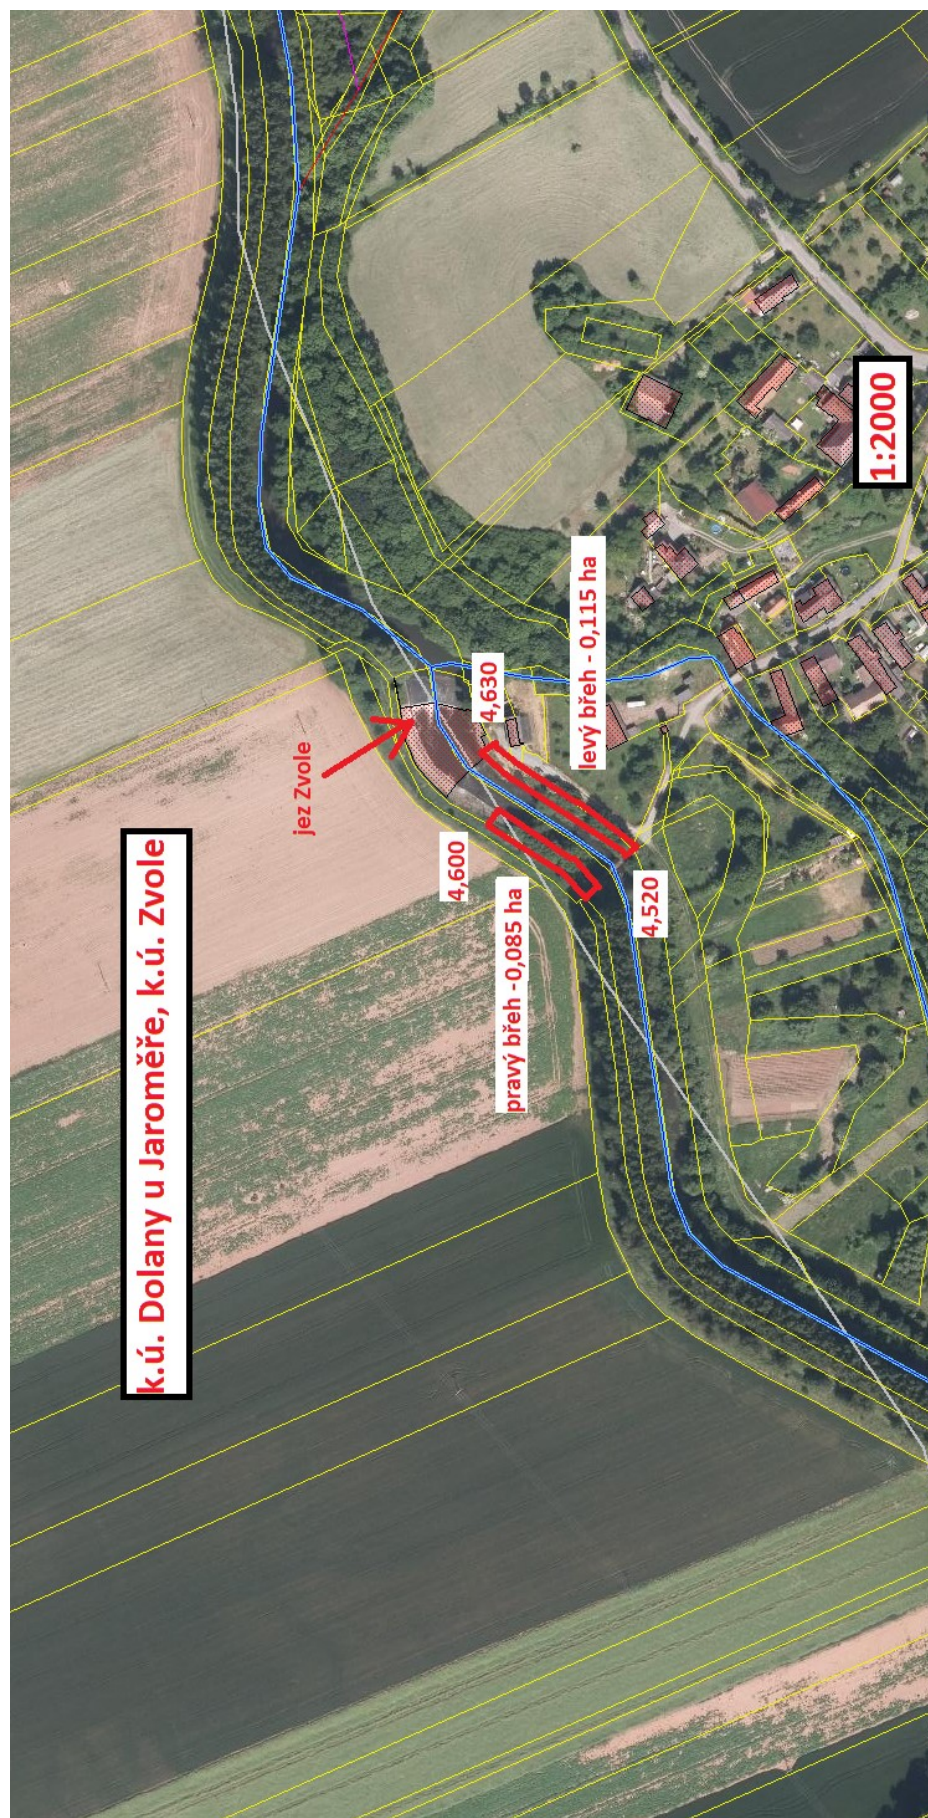

- ÚSEK 1.2. Úpa, Česká Skalice, celková plocha 10.200 m² = 1,020 ha

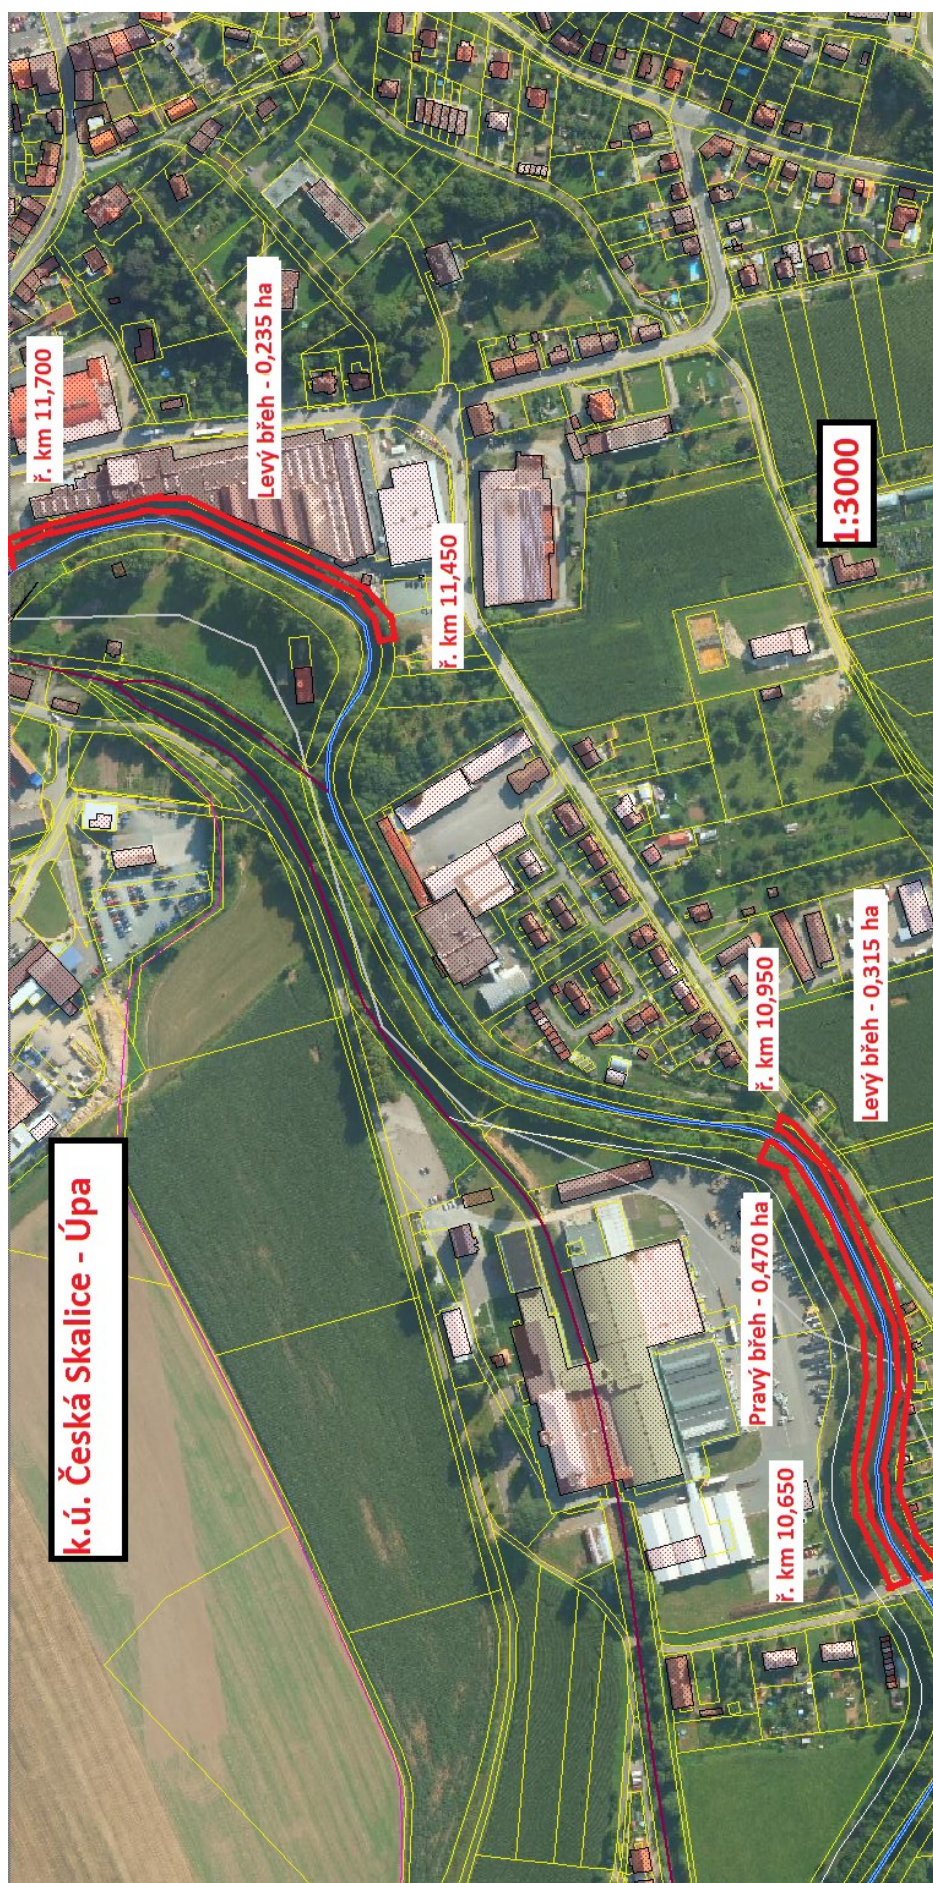

- ÚSEK 1.3. Úpa, Česká Skalice, celková plocha 13.200 m² = 1,320 ha

