BLOK 1/01
PODÉLNÝ ŘEZ 1-1

M 1:50

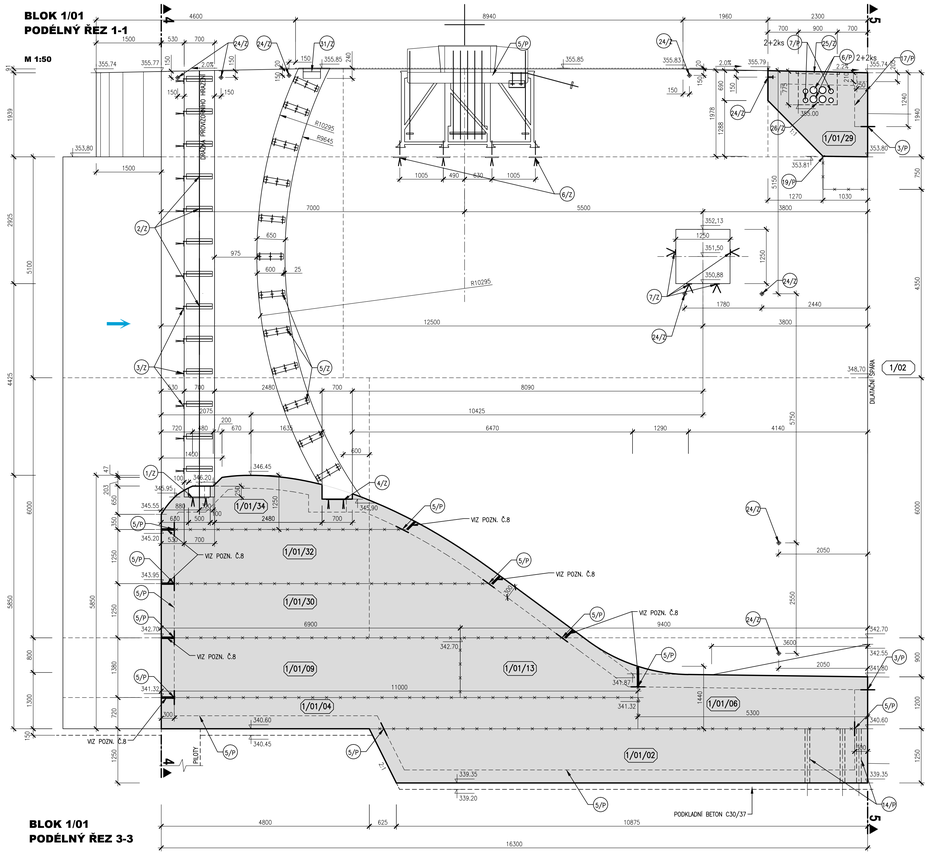

BLOK 1/01
PODÉLNÝ ŘEZ 2-2

M 1:50

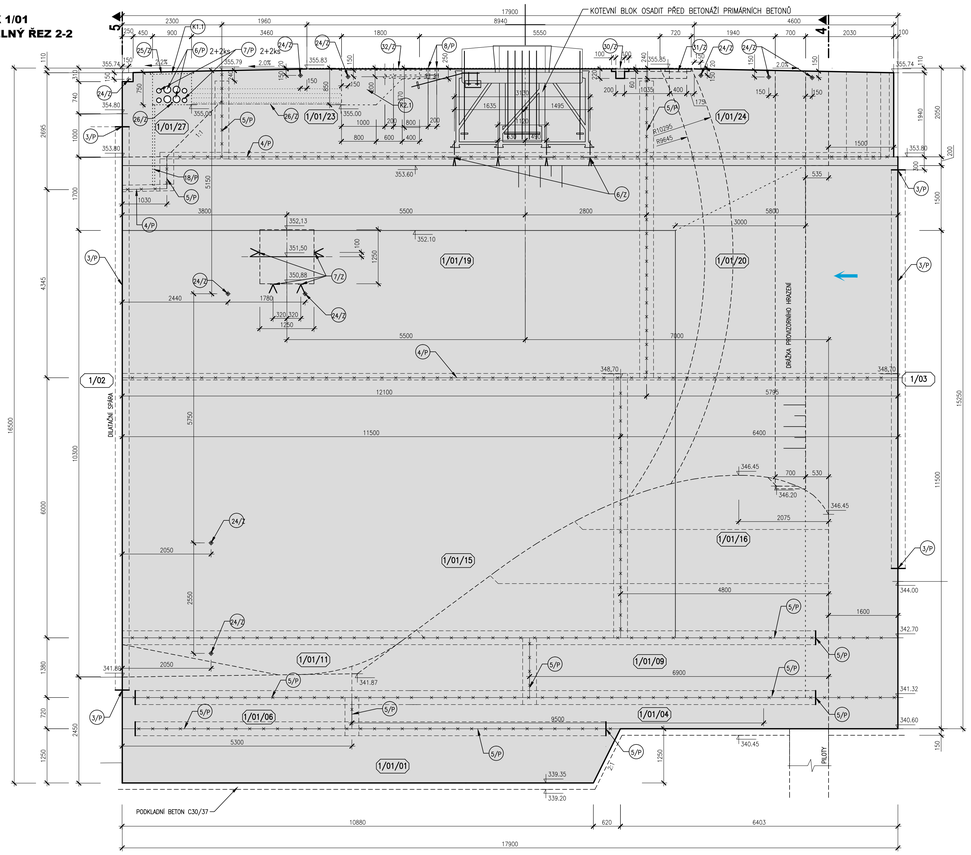

BLOK 1/01
PODÉLNÝ ŘEZ 3-3

M 1:50

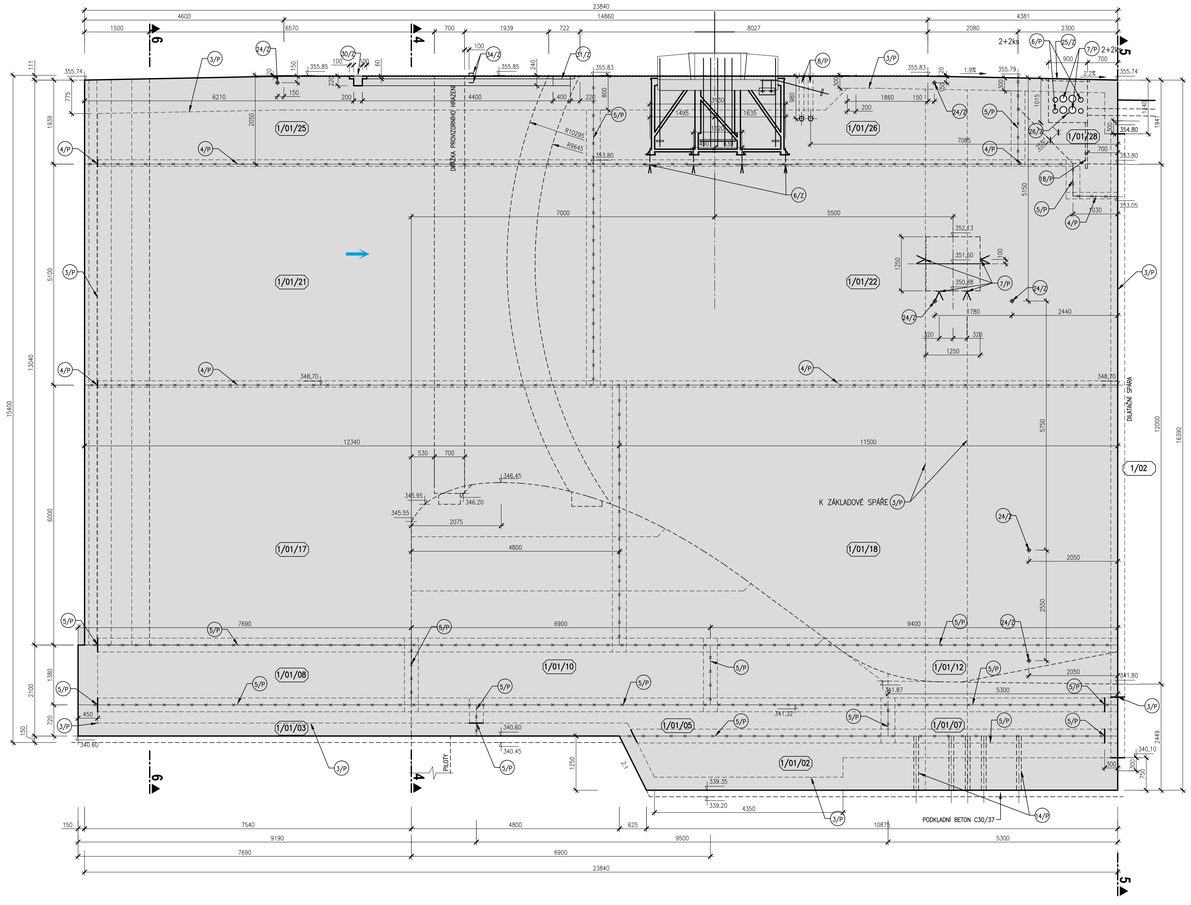

VYTÝČENÍ PŘELIVNÉ HRANY

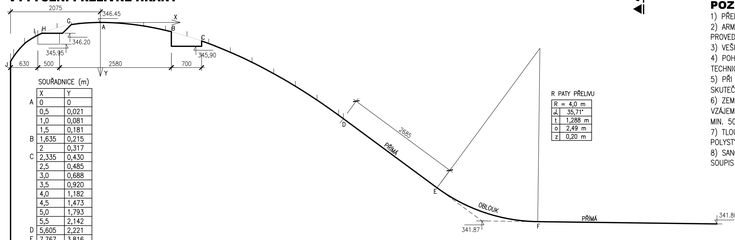

SOUŘADNICE (m)

	X	Y
A	0	0
	0,5	0,021
	1,0	0,081
	1,5	0,181
B	1,635	0,215
		0,317
C	2,135	0,430
	2,5	0,485
	3,0	0,688
	3,5	0,920
	4,0	1,182
	4,5	1,473
	5,0	1,793
	5,5	2,142
D	5,605	2,221
E	7,767	3,816
F	10,092	4,598
	−0,5	0,025
G	−0,87	0,048
	−1,0	0,123
H	−1,35	0,250
I	−1,445	0,294
	−1,5	0,323
	−1,75	0,490
	−2,0	0,785
J	−2,075	0,901

POZNÁMKY:

1) PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKY 1/Z AŽ 7/Z DLE VÝKRESŮ PS01.
2) ARMATURA SEKUNDÁRNÍCH BETONŮ NENÍ KRESLENA, JE NUTNO OSADIT DLE VÝKRESŮ PS01 PŘED PROVEDENÍM ZÁLIVEK.
3) VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 15/15 DO BEDNĚNÍ
4) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY KVALITY POVRCHU STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
5) PŘI BETONÁŽI OSADIT RÁMY POKLOPŮ ŠACHET NEBO VYNECHAT OZUB PRO OSAZENÍ PODLE TYPU SKUTEČNĚ DODÁVANÝCH POKLOPŮ
6) ZEMNÍCÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZEMNÍCÍCH DESTIČEK 24/Z, V BLOKU 01–1 22ks) MUSÍ BÝT KVALITNĚ VZÁJEMNĚ PROPOJEN. VÝZTUŽ V BETONOVÉM BLOKU BUDE PROPOJENA POMOCÍ PŘÍLOŽEK A SVARŮ DÉLKY MIN. 50 mm V RASTRU 5,0 X 5,0 m. FUNKČNOST SYSTÉMU BUDE PŘED BETONÁŽÍ OVĚŘENA MĚŘENÍM.
7) TLOUŠŤKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KOTOVÁNY DO OSV DILATACE)
8) SANOVANÁ (DOTĚSNĚNÁ) SVISLÁ PRACOVNÍ SPÁRA VE DNĚ SKLUZU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

LEGENDA

- 1/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA PRAHU PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
- 2/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA VEDENÍ PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
- 3/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESTIČKA BOČNÍ PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
- 4/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA PRAHU SEGMENTU
- 5/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA BOČNÍHO ŠTÍTU SEGMENTU
- 6/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA POHONU SEGMENTU
- 7/Z PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA LOŽISKA ARMATŮRY
- 24/Z TYPIZOVANÁ UZEMŇOVACÍ DESTIČKA – VÝVOD ZEMNĚNÍ, POZN.6)
- 25/Z OCELOVÝ POKLOP 900 x 900 mm S RÁMEM, POZN.5)
- 28/Z ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4
- 00/Z POKLOP S RÁMEM KANÁLKU VYHŘÍVÁNÍ Š.200 mm
- 01/Z POKLOP S RÁMEM KANÁLKU VYHŘÍVÁNÍ Š.400 mm
- 02/Z OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM A PODÉLNÝM NOSNÍKEM
- 3/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍCH SPÁR š. 320 mm
- 4/P VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm
- 5/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 320 mm
- 6/P CHRÁNIČKA DN 110 PRO PROVÁDĚNÍ INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ
- 7/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 190 mm
- 8/P PVC POTRUBÍ DN50 PRO ODVODNĚNÍ ELEKTRIKÁŘSKÝCH ŠACHET VČETNĚ OKAPOVÉHO NOSU KOLEM VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ
- 9/P TRAPÉZOVÁ LIŠTA PRO VYTVOŘENÍ OKAPNÍHO NOSU

SCHÉMA BLOKŮ



PRACOVNÍ SPÁRA

KVB - KONSTRUKČNÍ VODOSTAVEBNÍ BETON

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
AKTUALIZACE 1 - 09/2020

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 554/56, 602 00 Brno	Tel. +420 541 184 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant: ING. PETR TOPP	Hlavní inženýr projektu: ING. JIŘÍ ŠVANCARA	Vedoucí oddělení: ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Konstruoval: ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Kontroloval: ING. JAN SEMNAL	Zakázkové číslo: 17D0431
Datum: ČERVEN 2019	Stupeň dokumentace: DPS	Název souboru: 01_09_-1_Blok_1-01.dwg

Akce:
VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 01 - VTOKOVÝ OBJEKT

Příloha:
VÝKRES TVARU - BLOK 1/01 - ČÁST 2.

Měřítko:	Číslo přílohy:
1:50	01_4.1.2

Objednatel:
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK