

NAŠE ZNAČKA
PM027556/2014-503/Mus

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Musálková
+420 541 637 354
musalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
06. 06. 2014

Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský) – dodatečné informace č. 7 k zadávací dokumentaci

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 601 75, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský)**“ obdržel dne 3. 6. 2014 prostřednictvím emailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce a zároveň mění lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **11. 7. 2014 do 9:00 hodin**.

Otvírání obálek se uskuteční dne **11. 7. 2014 ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek**.

Dotaz uchazeče:

Dle zadávací dokumentace - bod 4.1 je požadováno prokázání Technických kvalifikačních předpokladů vymezením minimální úrovně:
1 zakázka obsahující stěnu v délce min. 400 m a hl. 4 m a 1 zakázka obsahující štětovou stěnu v délce min. 1000 m a hl. 4 m

Dotaz: Je možno prokázat kvalifikaci i zakázkami s vyšším objemem ražených štětových stěn např. 7 000 m² – 8 000 m², u kterých ale není splněna podmínka délky jednotlivé prováděné stěny? Požadavek na délku štětové stěny nám připadá poněkud diskriminační zejména s ohledem na to, že ražení štětových stěn do větších hloubek je technicky značně náročnější operace než ražení štětovnic do hloubek přesahujících 10 m je schopen razit i štětovou stěnu nižší hloubky, přičemž celková délka jedné štětové stěny není v žádném případě omezujícím kritériem.
Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel mění formulaci bodu 4.1 prokázání Technických kvalifikačních předpokladů takto:

Vymezení minimální úrovně, zadavatel požaduje:

Provedení dvou staveb obdobného charakteru, z nichž bude:

- a) **1 řádně dokončená stavební zakázka** v rámci které bylo provedeno zaberanění štětových stěn v délce minimálně 400 m a hloubce ražení minimálně 4 metry, **nebo v ploše minimálně 1 600 m² a zároveň v hloubce minimálně 6 m,**
- b) **1 řádně dokončená stavební zakázka** v rámci které bylo provedeno zaberanění štětových stěn v délce minimálně 1 kilometru a hloubce ražení minimálně 4 metry, **nebo v ploše minimálně 4 000 m² a zároveň v hloubce minimálně 6 m.**


Zadavatel upozorňuje dodavatele na dodržení podmínek smlouvy zejména čl. IX. Provádění díla odstavec 6 „Prostřednictvím subdodavatelů nemohou být prováděny následující práce či objekty:

- štětová stěna v celé délce stavby,
- zemní práce se zpevněnými plochami (kamenné záhozy a rovnaniny).“

Současně zadavatel, s ohledem na výše uvedenou změnu, mění a doplňuje i příslušné pasáže (ustanovení) v zadávací dokumentaci a v oznámení o zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a to formou opravného formuláře.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

S pozdravem

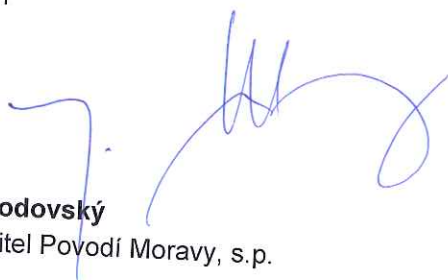

RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Bmo, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013