




ŘEZ A-A

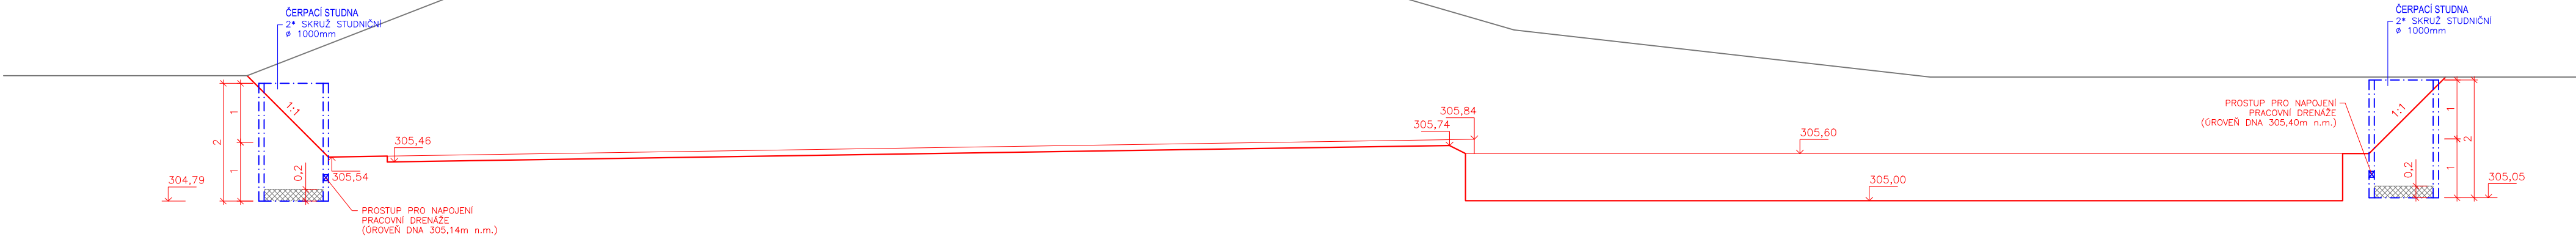

ŘEZ B-B

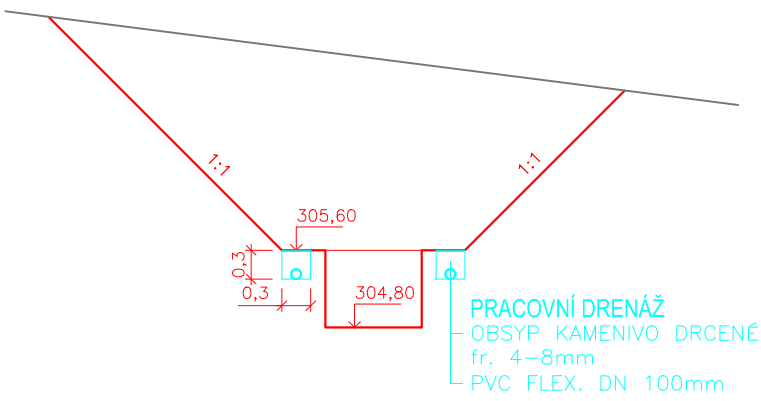

ŘEZ C-C

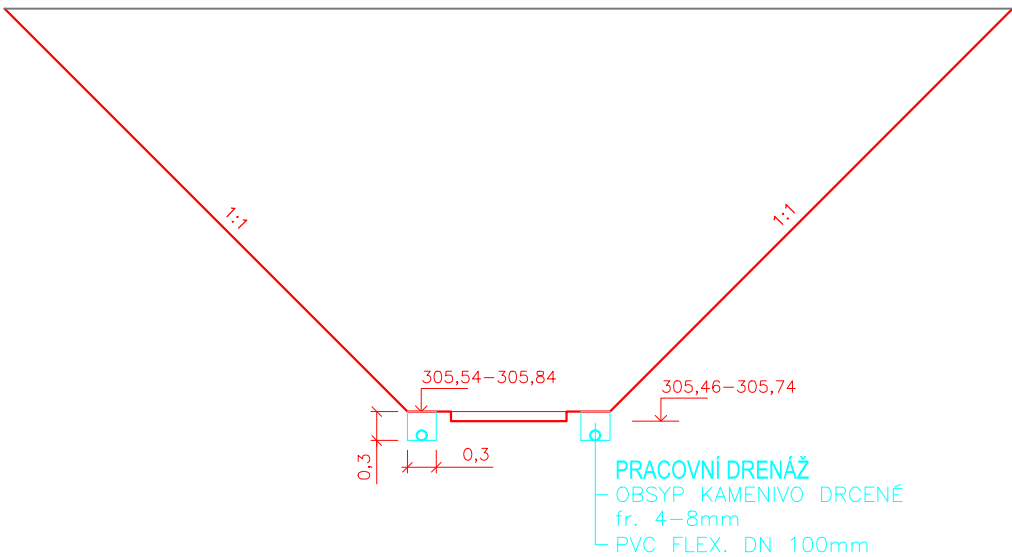


POZNÁMKA:

- BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU BUDE PROVÁDĚNA SOUČASNĚ S VÝKOPEM STAVEBNÍ JÁMY (RÝHY) PRO PODKLADNÍ BETON
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ POD ÚROVNI HPV SE ZŘÍDÍ ČERPACÍ STUDNA S PROSTUPY NA PRACOVNÍ DRENÁŽ
- VÝKOP A ZŘÍZENÍ PRACOVNÍ DRENÁŽE BUDE RUČNÍ A BUDE PROVÁDĚNO SOUČASNĚ S VÝKOPEM STAVEBNÍ JÁMY NA KÓTU 305,54 – 305,84m n.m. POSTUP ZŘÍZOVÁNÍ PRACOVNÍ DRENÁŽE BUDE SMĚREM OD ČERPACÍ STUDNY KE KONCI DRENÁŽE
- DNO STUDNY BUDE VÝPLNĚNO KAMENIVEM DRCENÝM fr. 8-32mm
- SOUČASNĚ Z VÝKOPEM NA ÚROVĚŇ 305,54 – 305,84m n.m. BUDE PROVÁDĚNA BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU ZA SOUČASNĚHO ČERPÁNÍ PROSÁKLÉ VODY PRACOVNÍ DRENÁŽÍ TAK ČERPÁNÍ VODY SAMOSTATNÝM ČERPADLEM Z JÁMY VÝKOPU LOŽE.

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

- 1 –555214.3377 –1174856.5598
- 2 –555213.5694 –1174857.1998
- 3 –555220.7056 –1174865.7670
- 4 –555211.7157 –1174873.2552
- 5 –555212.3558 –1174874.0236
- 6 –555220.1930 –1174867.4954
- 7 –555221.9531 –1174869.6084
- 8 –555222.3757 –1174869.2564
- 9 –555223.2977 –1174868.4884
- 10 –555223.8740 –1174868.0083
- 11 –555235.0222 –1174882.5639
- 12 –555234.1002 –1174883.3320



Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Voraďíněk	Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce: Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany		Formát	
		Datum	říjen 2020
		Číslo stavby	
Příloha: S007 – REKONSTRUKCE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU PB NÁDRŽE VÝKOPOVÝ PLÁN		Měřítko 1:75	Číslo přílohy D.1.1.b.15