




ŘEZ A-A'

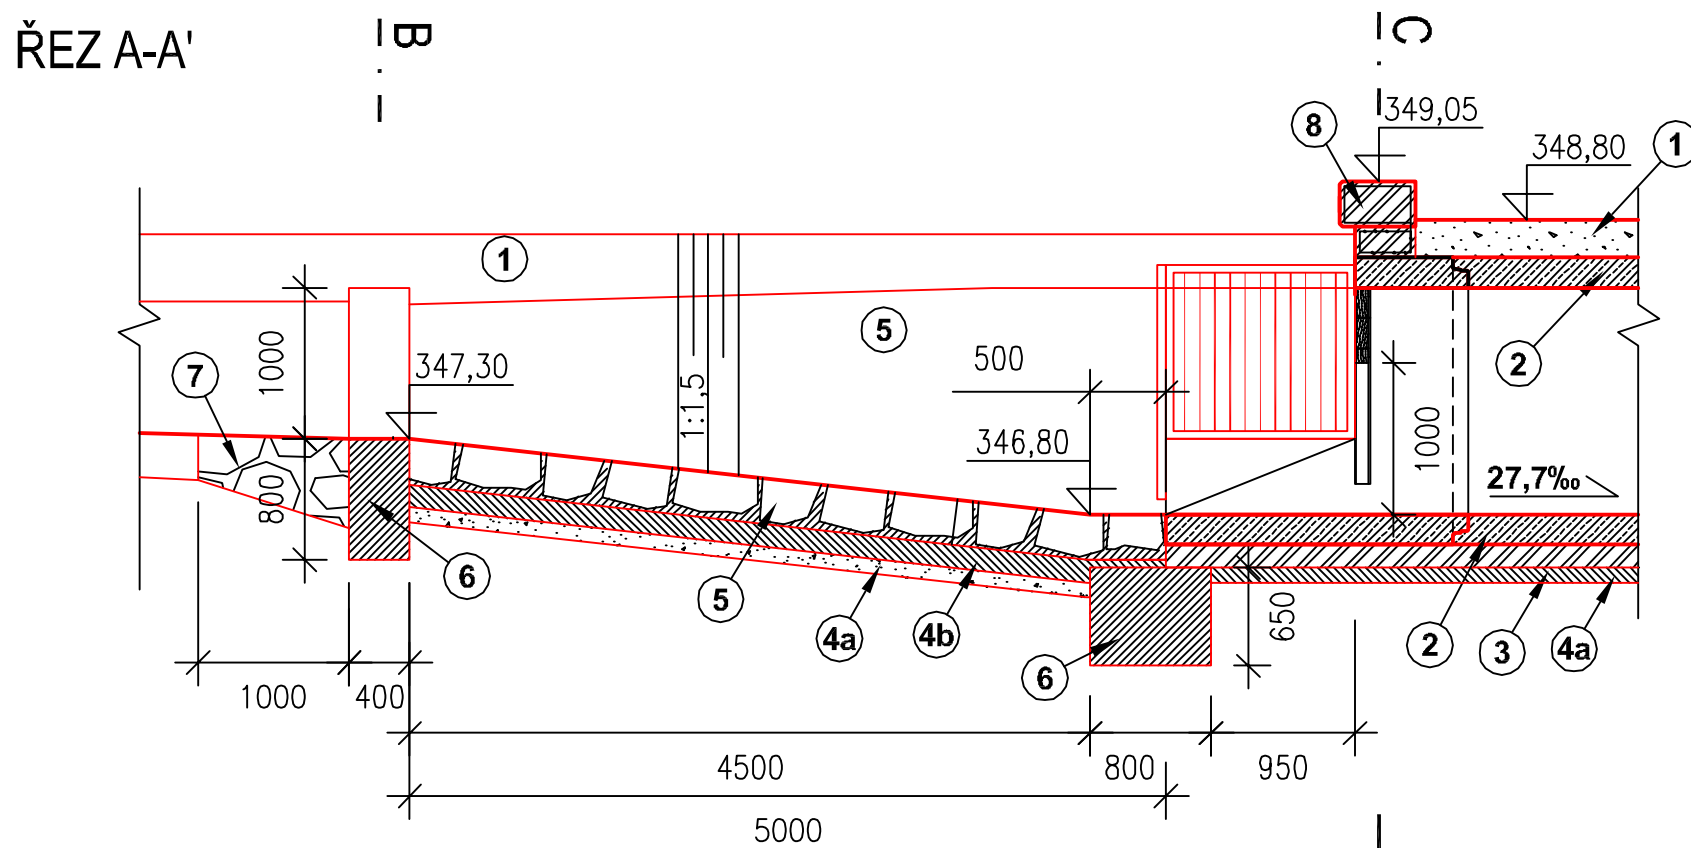


PŮDORYS

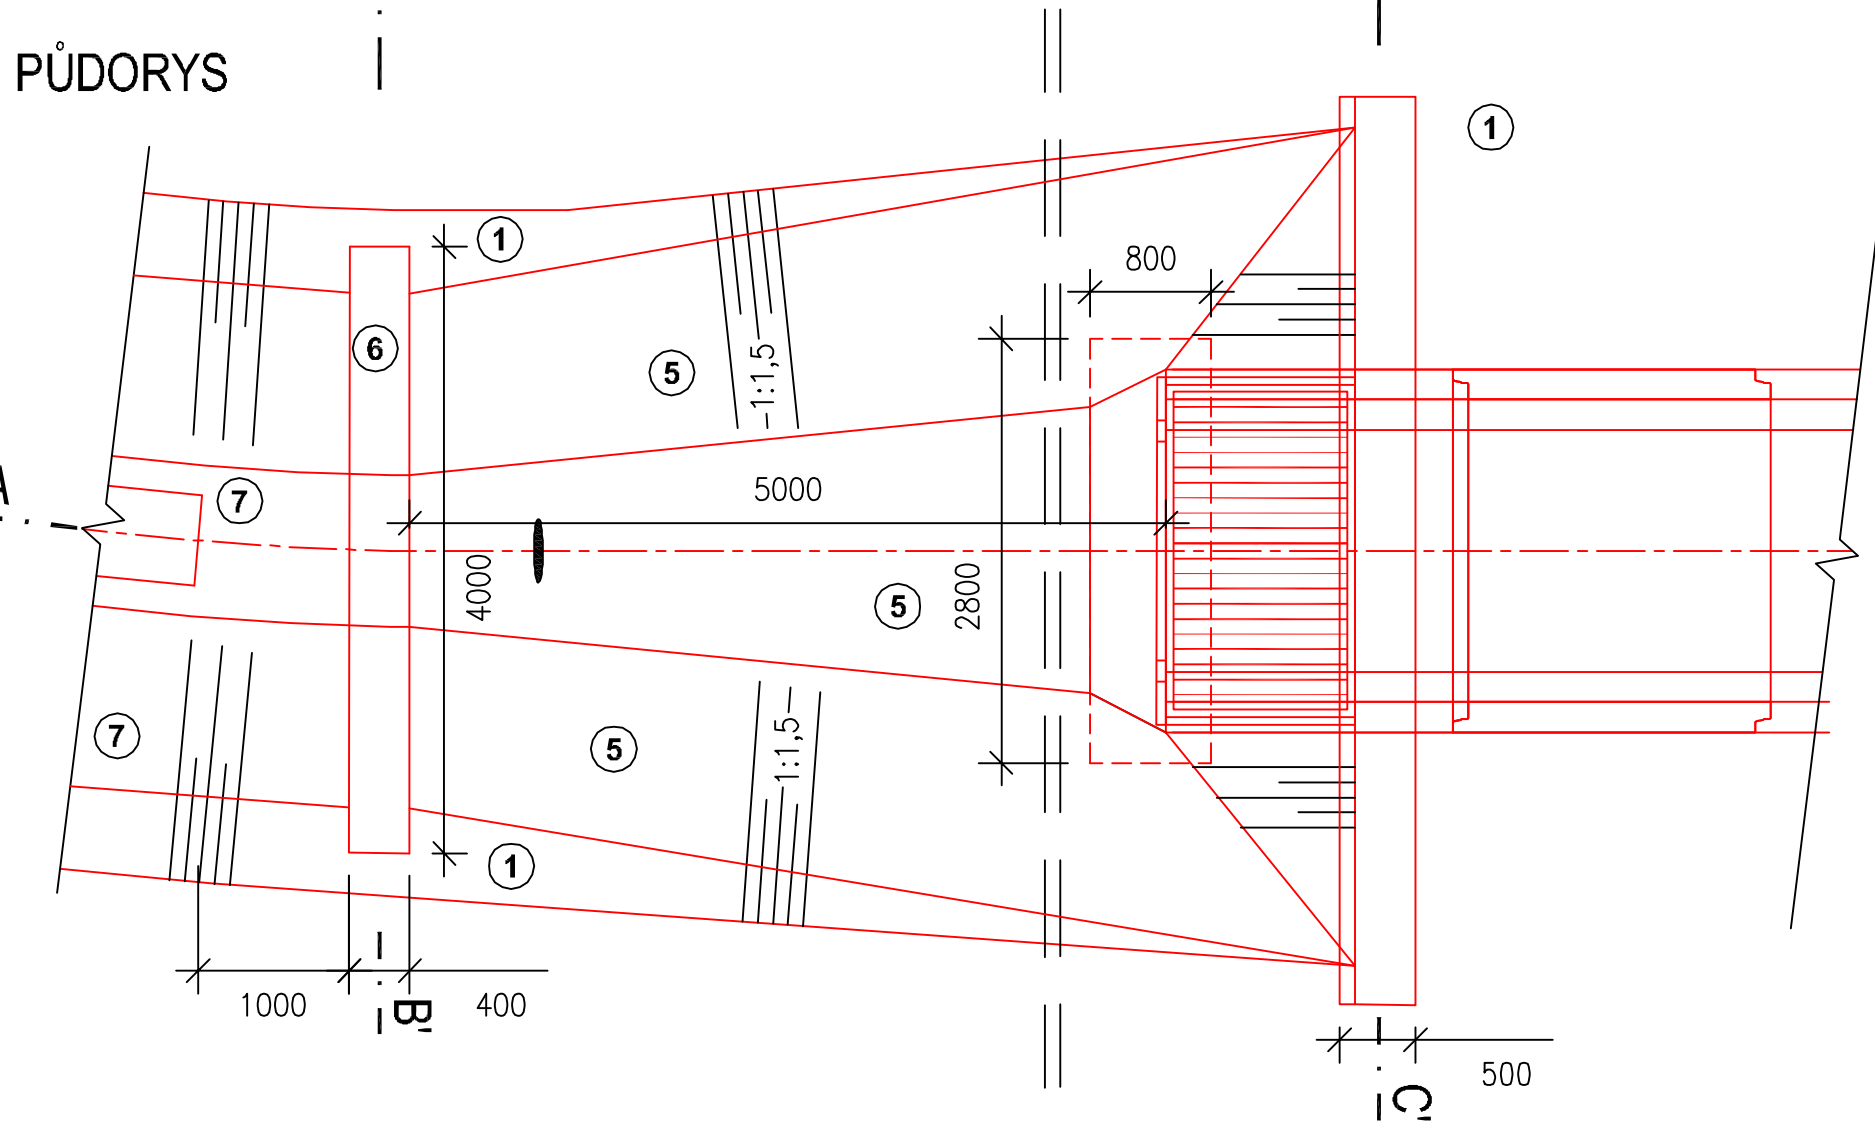

ŘEZ B-B'

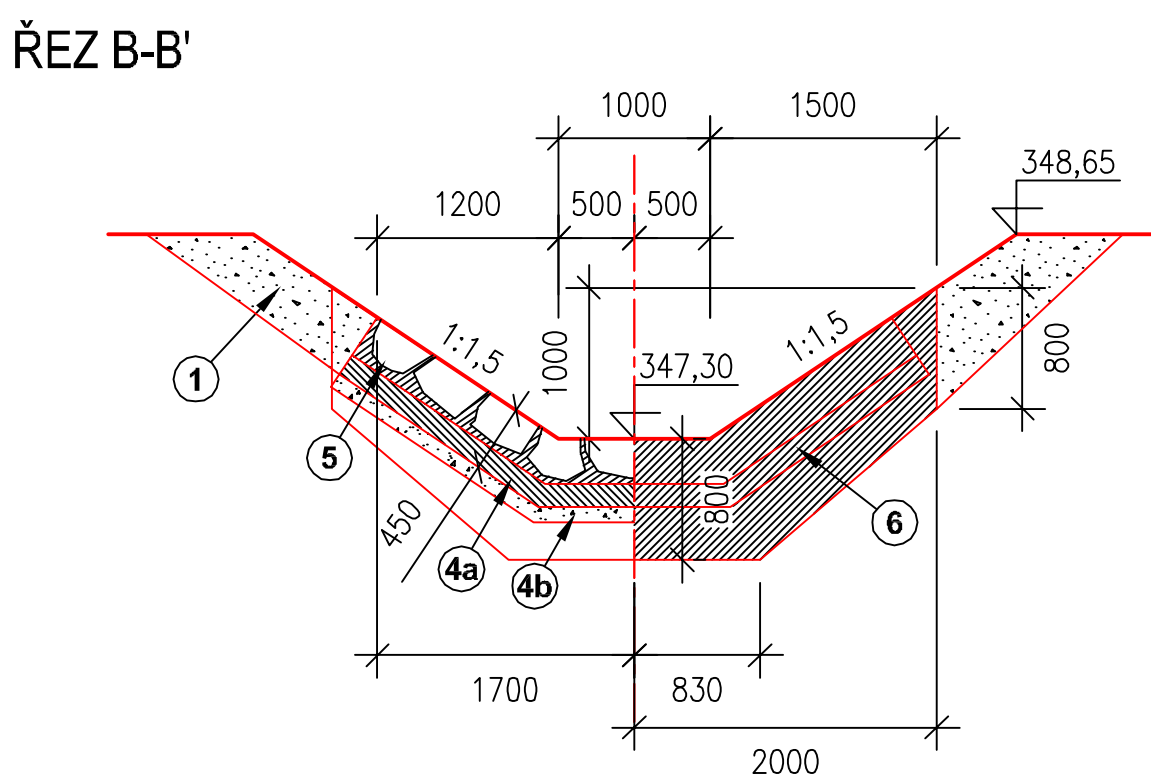

ŘEZ C-C'

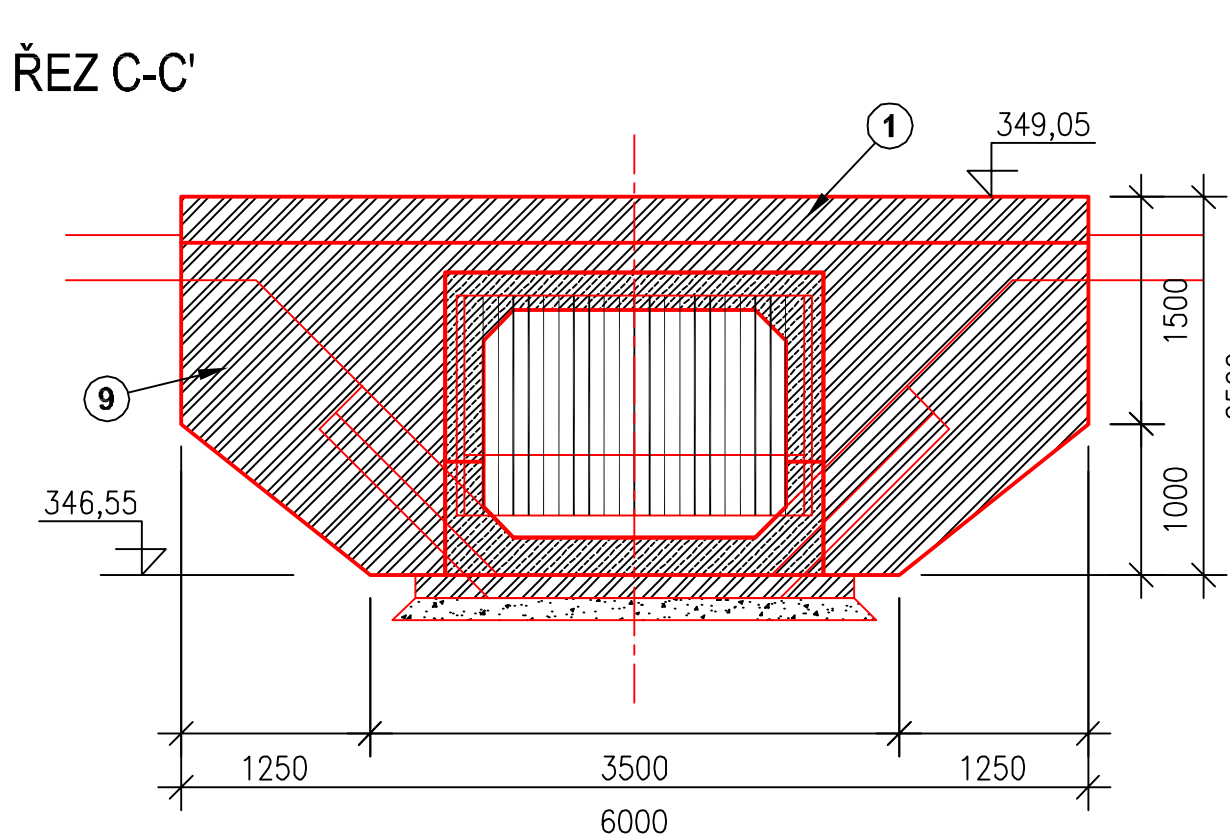


LEGENDA:


- 1 OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ
- 2 ŽB RÁM 2,0x1,5m; C30/37 XF4
- 3 ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 150mm; C25/30 XF3
VÝZTUŽ KARI 100/100/6 mm; 2,9m²/bm
- 4a ŠTĚRKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA tl. 150mm (RÁMY)
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 100mm (DLAŽBA)
- 4b PODKLADNÍ BETON C12/15 tl. 150mm
- 5 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE dle ČSN EN 13383-1
DO BETONU C20/25 XF3 tl. 300 mm SPÁROVANÁ
CEMENTOVOU MALTOU C25/30 XF3
- 6 PRÁH Z BETONU C25/30 XF3 š. 400-800 mm
- 7 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE DLE ČSN EN 13383-1
VÁHA JEDNOTLIVÝCH KAMENŮ 80-200 kg
- 8 ŘÍMSA Z BETONU C25/30 XF3 500/300mm; dl. 6,0m
30x Ø8 á 200mm dl. 1500mm; 6Ø10 dl. 5900mm
- 9 ČELO PROPUSTKY Z BETONU C25/30 XF3
VÝZTUŽ KARI 100/100/6 mm; 14m²
2x Ø8 á 500mm dl. 600mm - PRO UCHYCENÍ VÝZTUŽE ŘÍMSY
(OSADIT PŘED BETONÁŽÍ ČELA)
- 10 OC PROFIL "U" č. 100, DIN 1026-1
dl. 2x1100mm
PROTIKOR. OCHRANA - Zn 80µm
- 11 3x DUBOVÁ FOŠNA dl. 1980/200 mm tl. 80 mm
NÁTĚR BEZBARVOU LAZUROU
- 12 ČESLOVÁ STĚNA 2,30x1,55x1,31m; ROZTEČ ČESLIC 100mm
PROTIKOR. OCHRANA - Zn 80µm

ČESLOVÁ STĚNA 1:25


ŘEZ A-A'

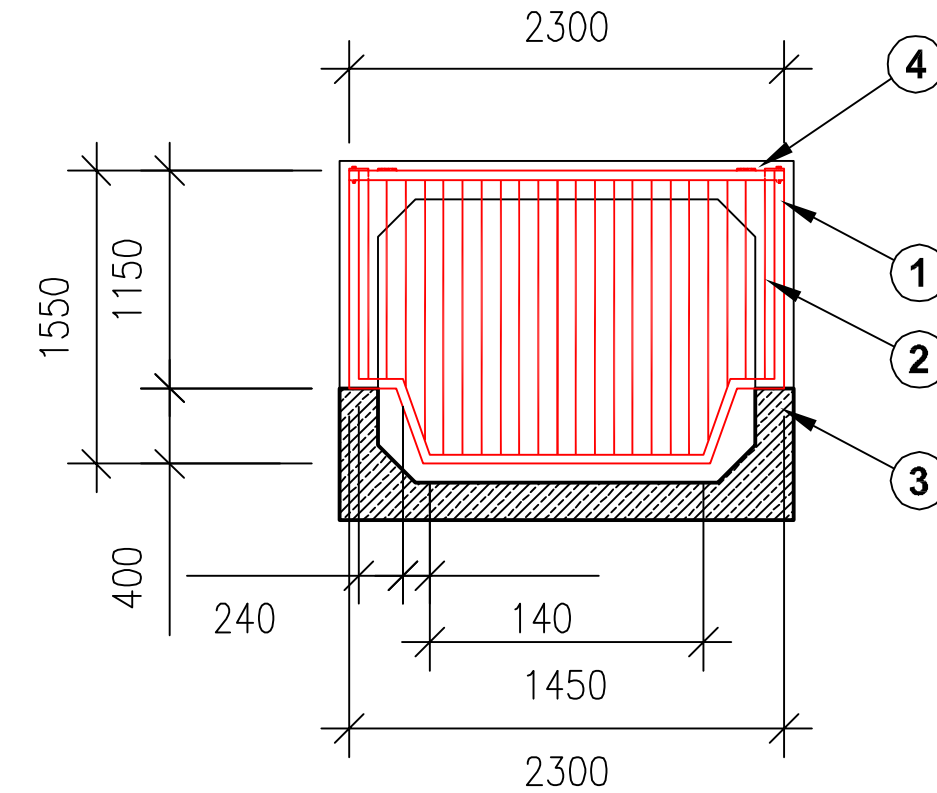

PŮDORYS

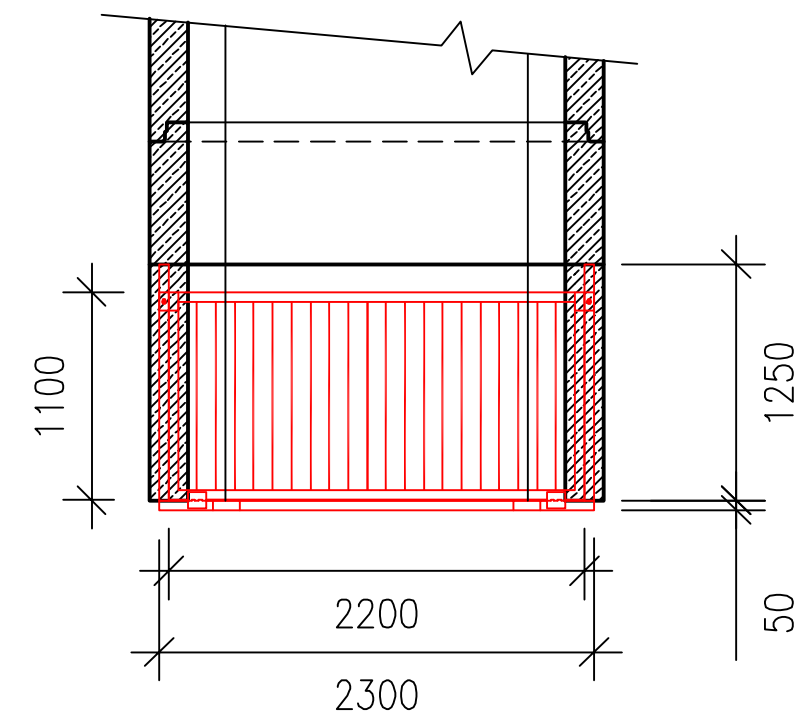

ŘEZ B-B'

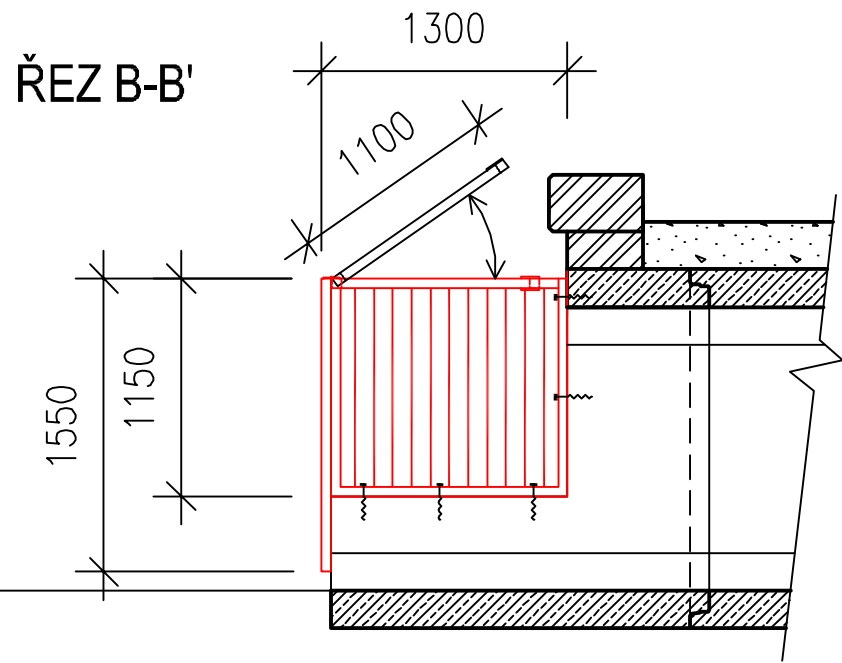

LEGENDA:

- 1 RÁM POZINK JEKL 50x50mm; OCEL 1.4301
 - 2 ČESLICE POZINK Rø10mm; OCEL 1.4301
 - 3 ŽB RÁM 2,0x1,5m; C30/37 XF4
 - 4 VÍKO ODKLÁPĚČÍ, 2,2x1,1m; UCHYCENÍ
2x NEREZ ŠROUBEM M10 DO BOKŮ RÁMU
(ochrana proti vstupu a odcizení)
- ROZTEČ ČESLIC 100mm
 - PROTIKOR. OCHRANA - Zn 80 µm
 - BOKY ČESLOVÉ STĚNY KOTVENÉ
10x ŠROUBEM M10 DO BOKŮ ŽB RÁMU
NA CHEMICKOU KOTVU

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>multi aQua</div> <div>MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div>	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Náchod			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0.360 - 0.620			Stupeň	DSJ
			Datum	listopad 2020
			Zakázkové číslo	M19/044
			Formát	2 x A4
VTOKOVÝ OBJEKT			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 50, 25	D.1.5
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				