



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
ROZDĚLOVACÍ OBJEKT
1:25

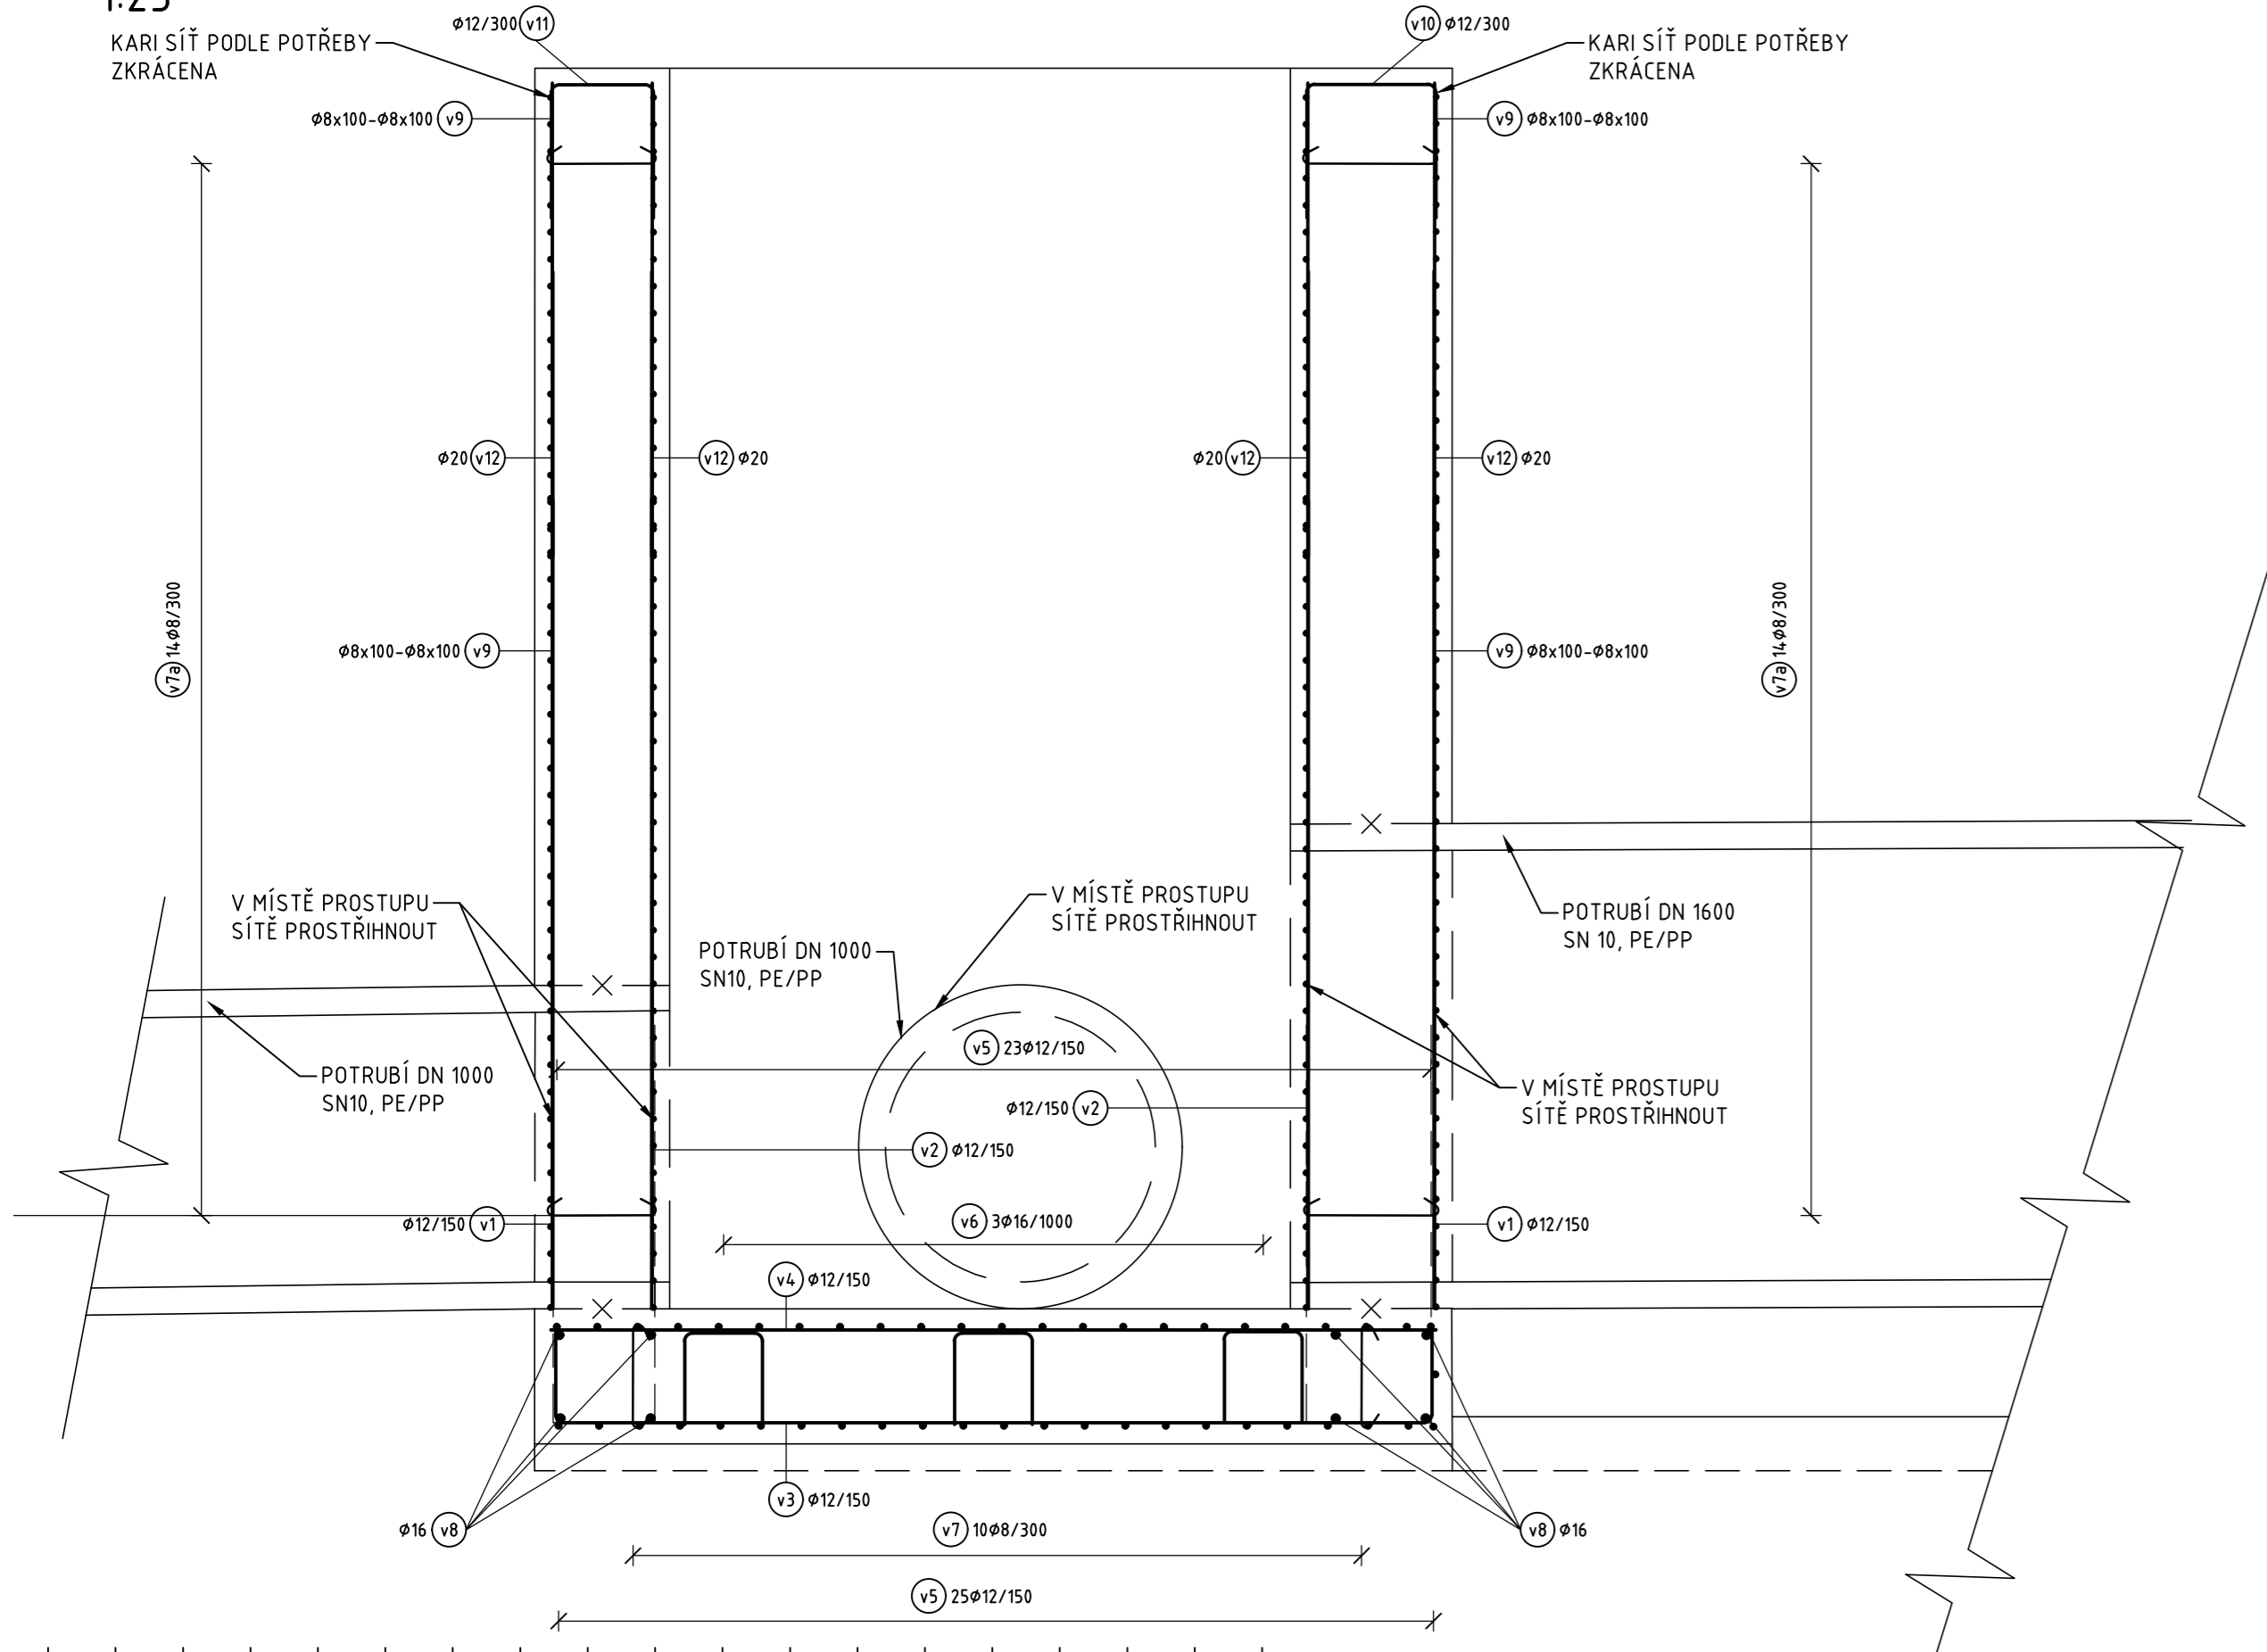

PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY
ROZDĚLOVACÍ OBJEKT
1:25

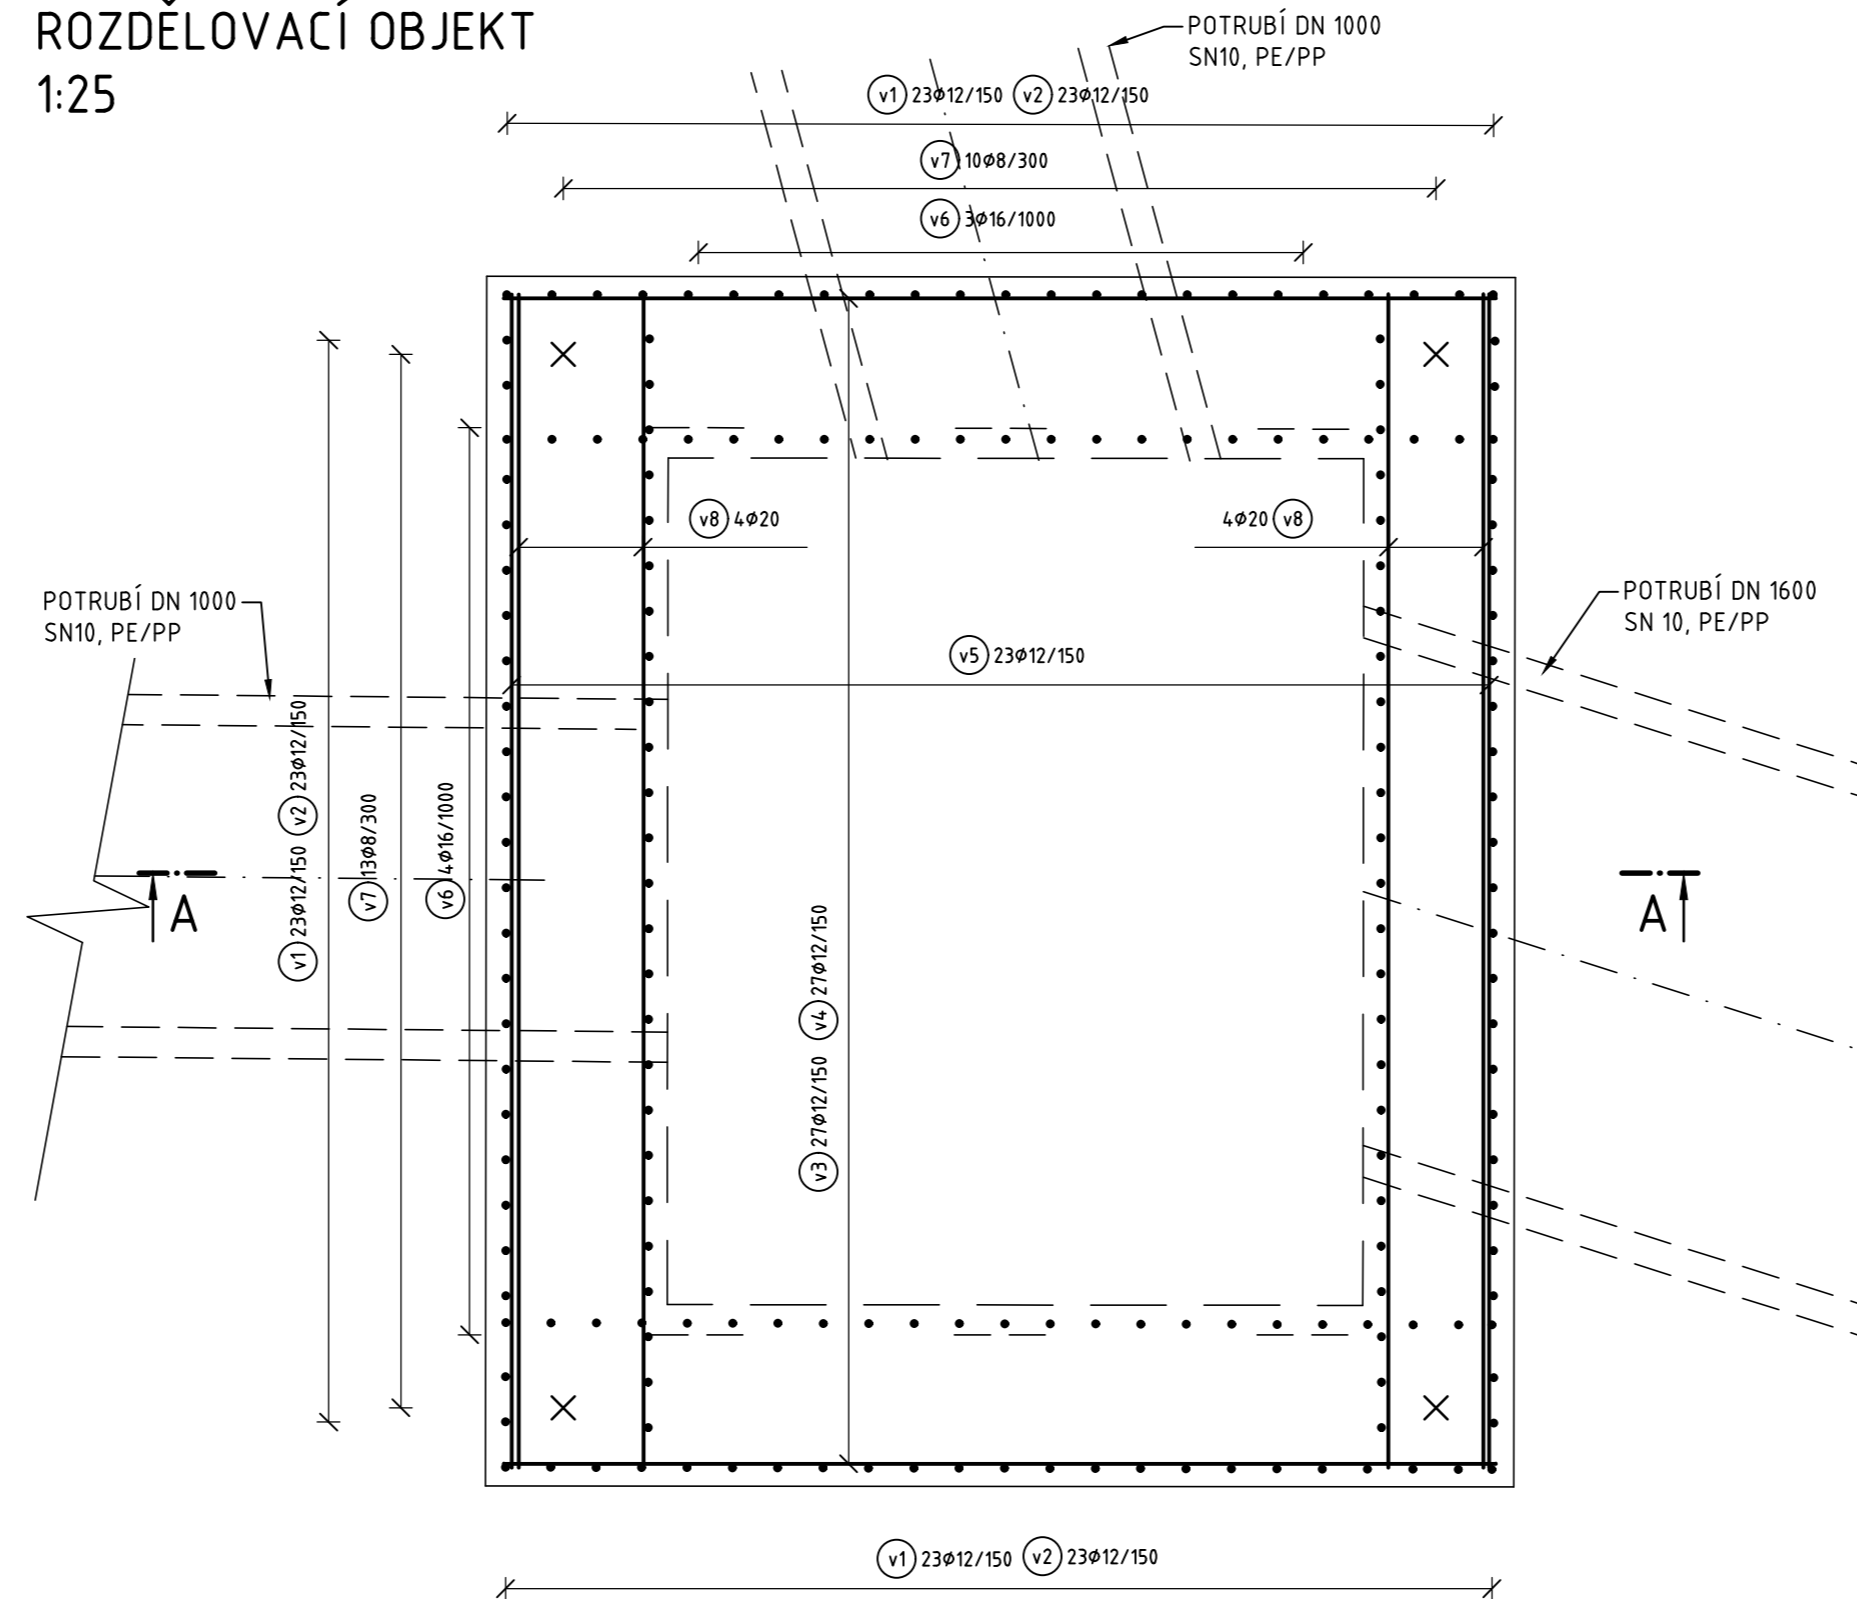

POZNÁMKY:

- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, SVAŘOVÁNÍ SE POVOLUJE SE SOUHLASEM PROJEKTANTA
- OCHRANNÝ NÁTĚR VÝZTUŽE - V PŘÍPADĚ POUŽITÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU VÝZTUŽE (NAPŘ. Z DŮVODU SNÍŽENÉHO KRYTÍ, PŘECHODU PŘES PRACOVNÍ SPÁRY APOD.) BUDE POUŽIT EPOXIDOVÝ NÁTĚR TL. MIN. 200 μ m. MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TP 136, VL 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

KRYTÍ
ZÁKLAD
STĚNY

MINIMÁLNÍ / JMENOVITÉ
50 / 60 mm
45 / 55 mm

OCEL - B 500B

ČSN EN 10027-1

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992-1-1

PRŮMĚR PRUTU	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR	24	32	40	48	56	64	140	154	175	196	224

Poznámka: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

STAVEBNÍ MATERIÁLY

STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
ROZDĚLOVACÍ OBJEKT	-	C25/30-X0	B500B	-

SO 05

PŘEDSYPA JÍMKA

Objednatel:





Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DSP:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3



Vypracoval	C.Čulíková		Zak. číslo	16UL01012
Zodp. projektant	Ing. M. Kyselák		Datum	07/2020
Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar		Stupeň	DPS
Akce	VD HARCOV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ		Počet formátů	5 x A4
Měřítko			M 1:25	
Č. přílohy			Paré	
Příloha	SCHEMA VÝZTUŽE ROZDĚLOVACÍ OBJEKT		D.05.9	