


D.3.10 - SO 03 - Požerák a spodní výpust' ČESLE

PŮDORYS
M 1:25

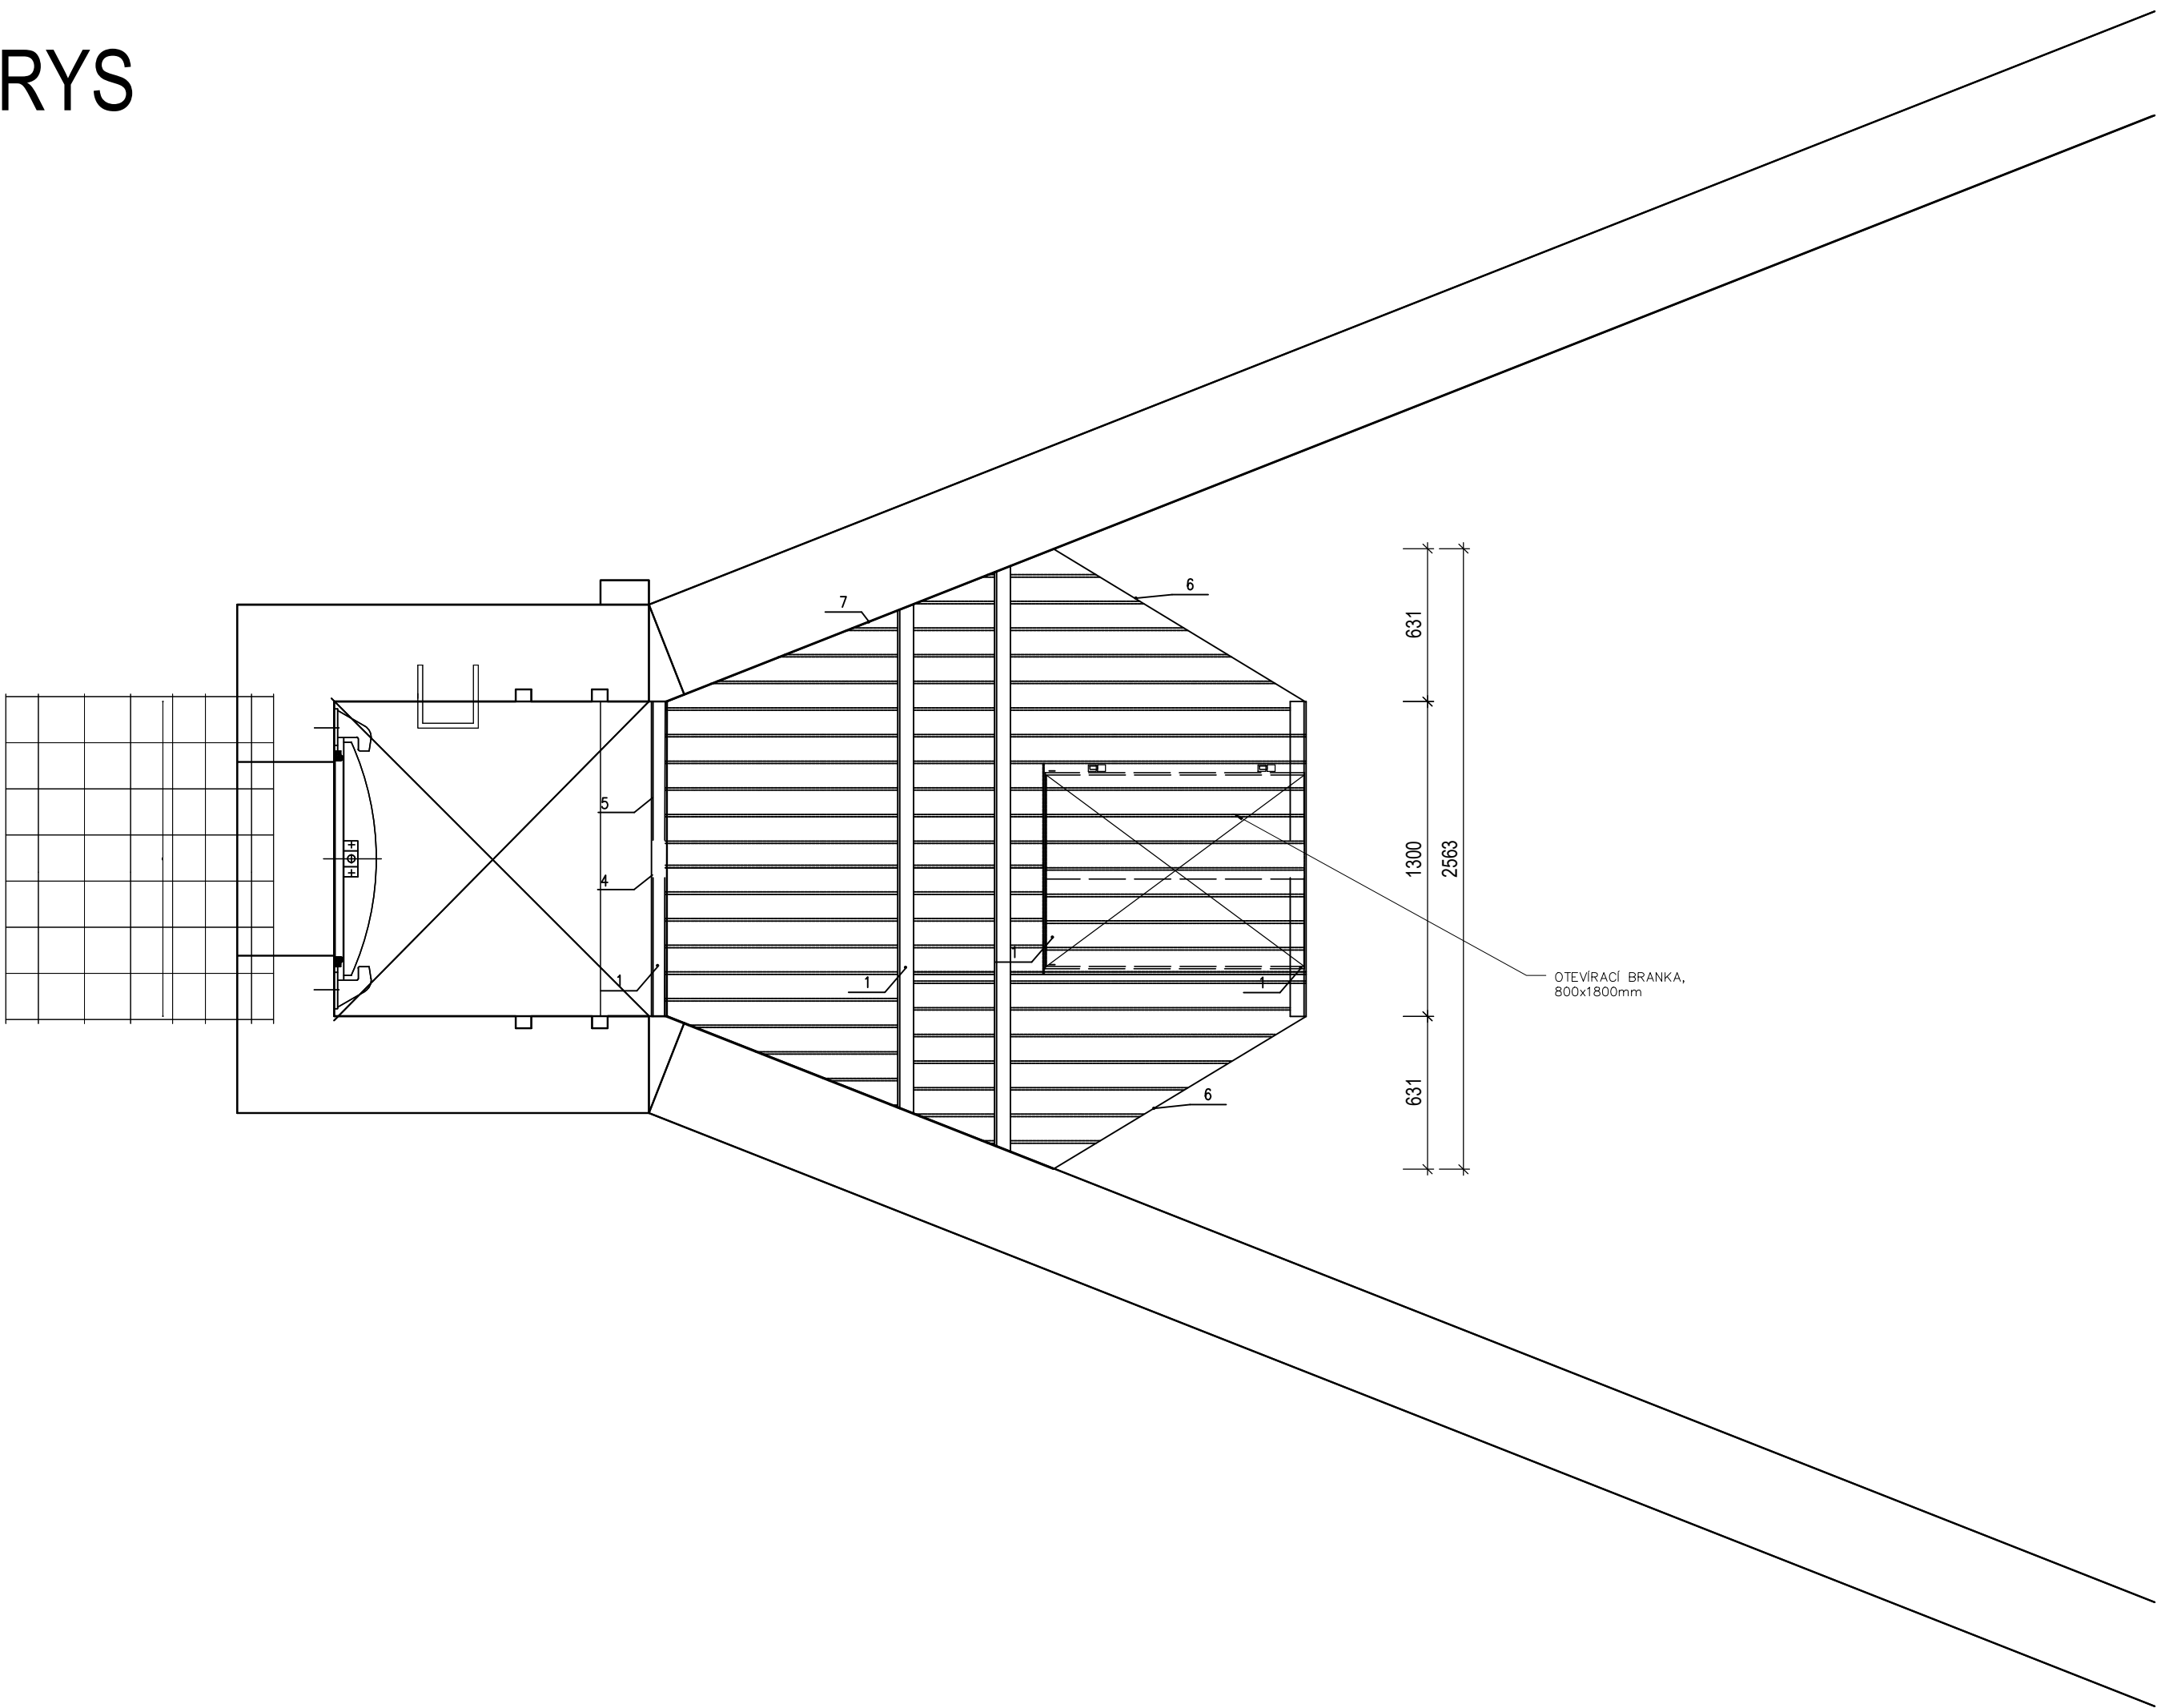


LEGENDA


1. profil "L" 65/65/8, celkoá DÉLKA 11050mm
7,73 kg/bm, hmotnost 85,4 kg
2. profil 50/10, ČSN 42 5522
3,93 kg/bm, DÉLKA 24 x 3300 mm (60°)
HMOTNOST 311 kg
3. profil 50/10, ČSN 42 5522
3,93 kg/bm, DÉLKA 950 mm, 24ks = 22,8m
HMOTNOST 89,6 kg
4. profil 50/10, ČSN 42 5522
3,93 kg/bm, DÉLKA 1800 mm, 12 ks=21,6m
HMOTNOST 85 kg
5. KOTEVNÍ ROUB A HMOŽDINKA, M10 ..12 ks
ČSN 42 5541
DÉLKA 13,12 m
6. profil "L" 65/65/8, DÉLKA 1500 mm...2ks
7,73 kg/bm, hmotnost 23 kg
7. profil "L" 65/65/8, DÉLKA 500 mm...2ks
7,73 kg/bm, hmotnost 8 kg

CELKEM 615,4 kg

ŘEZ
M 1:25

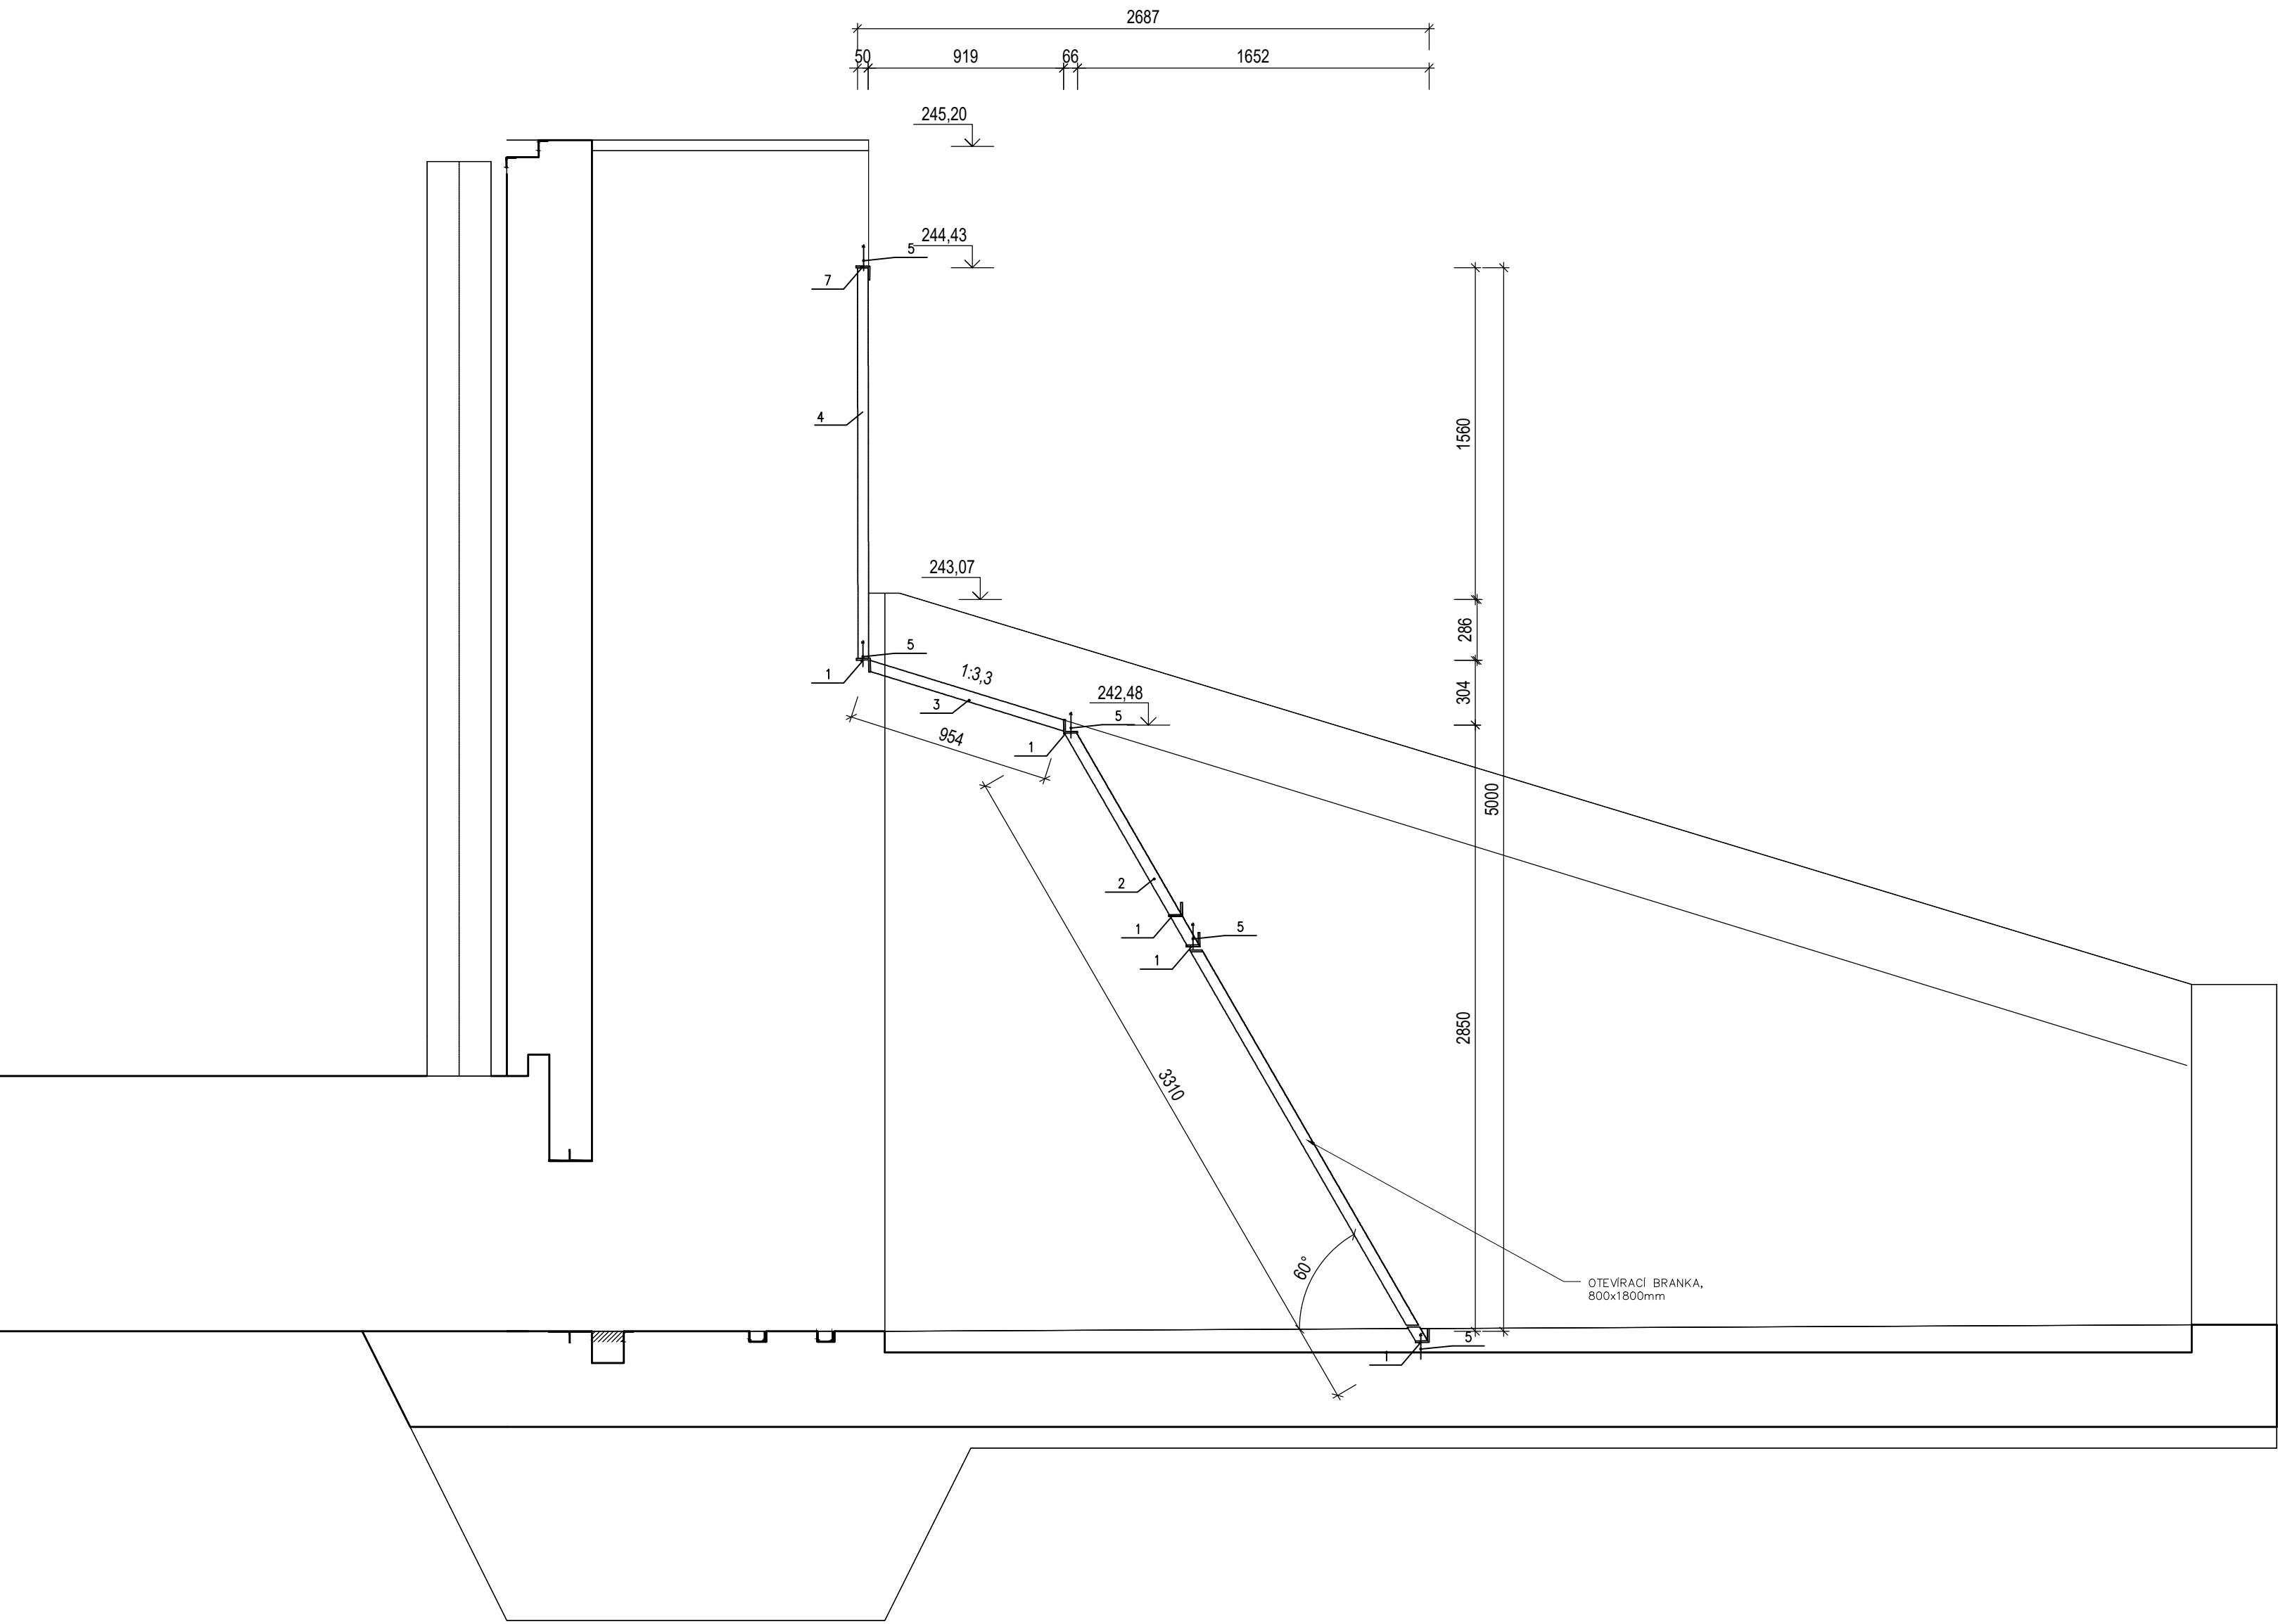

POHLED P1
M 1:25

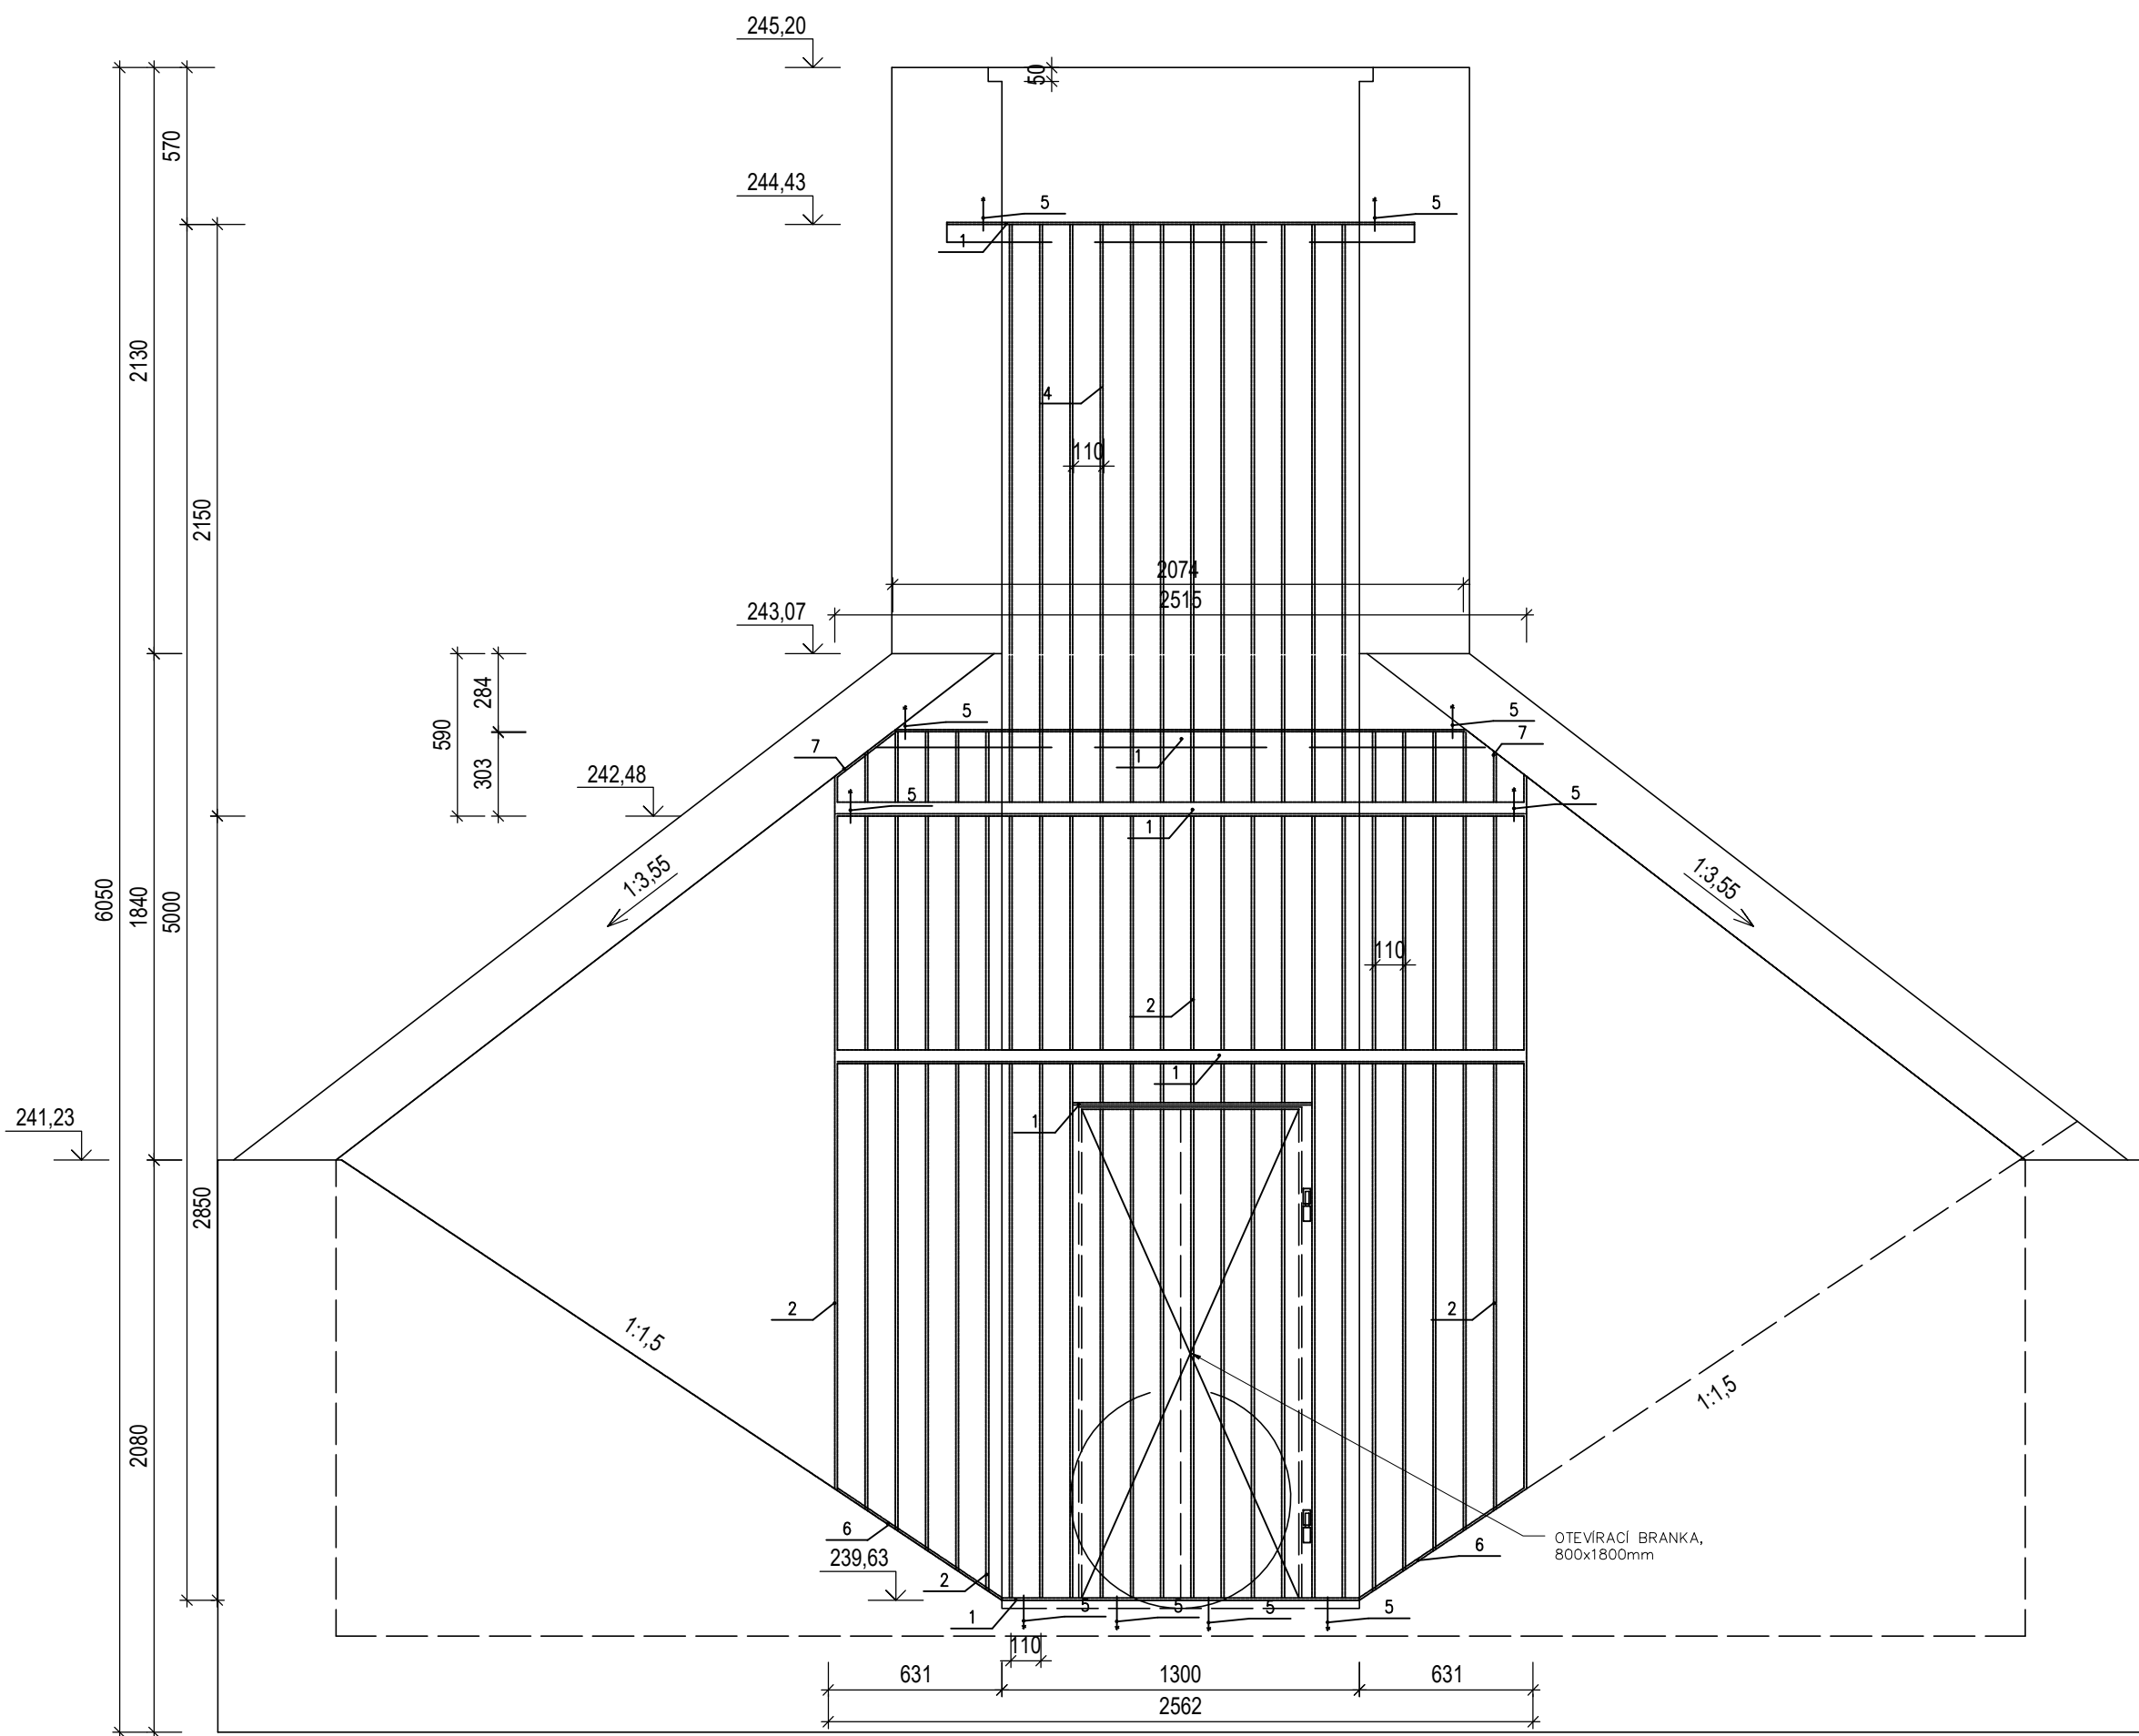

Umístění stavby v rámci ČR:
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Obec: Čemilov
Katastrální území: Bukovina u Hradce Králové - 616044
Souřadný systém: Výškový systém
JTSK
Balt p.v.

SO 03 - POŽERÁK A SPODNÍ VÝPUŠŤ

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
HIP: Ing. Lucie Krupíková

Valbek	Vypracoval	Ing. Martin Eggenmaier	Zak. číslo	19UL31027
	Zodp. projektant	Ing. Martin Eggenmaier	Datum	07/2021
	Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupíková	Stupeň	PDPS
	Librantický potok, Bukovina, výstavba retenční suché nádrže		Počet formátů	15 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň		Príloha		D.3.10
POŽERÁK - VÝKRES TVARU		Měřítko: 1:50, 1:25, 1:10		Paré