


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:500
Úsek č.3 - KM 0,750-0,980

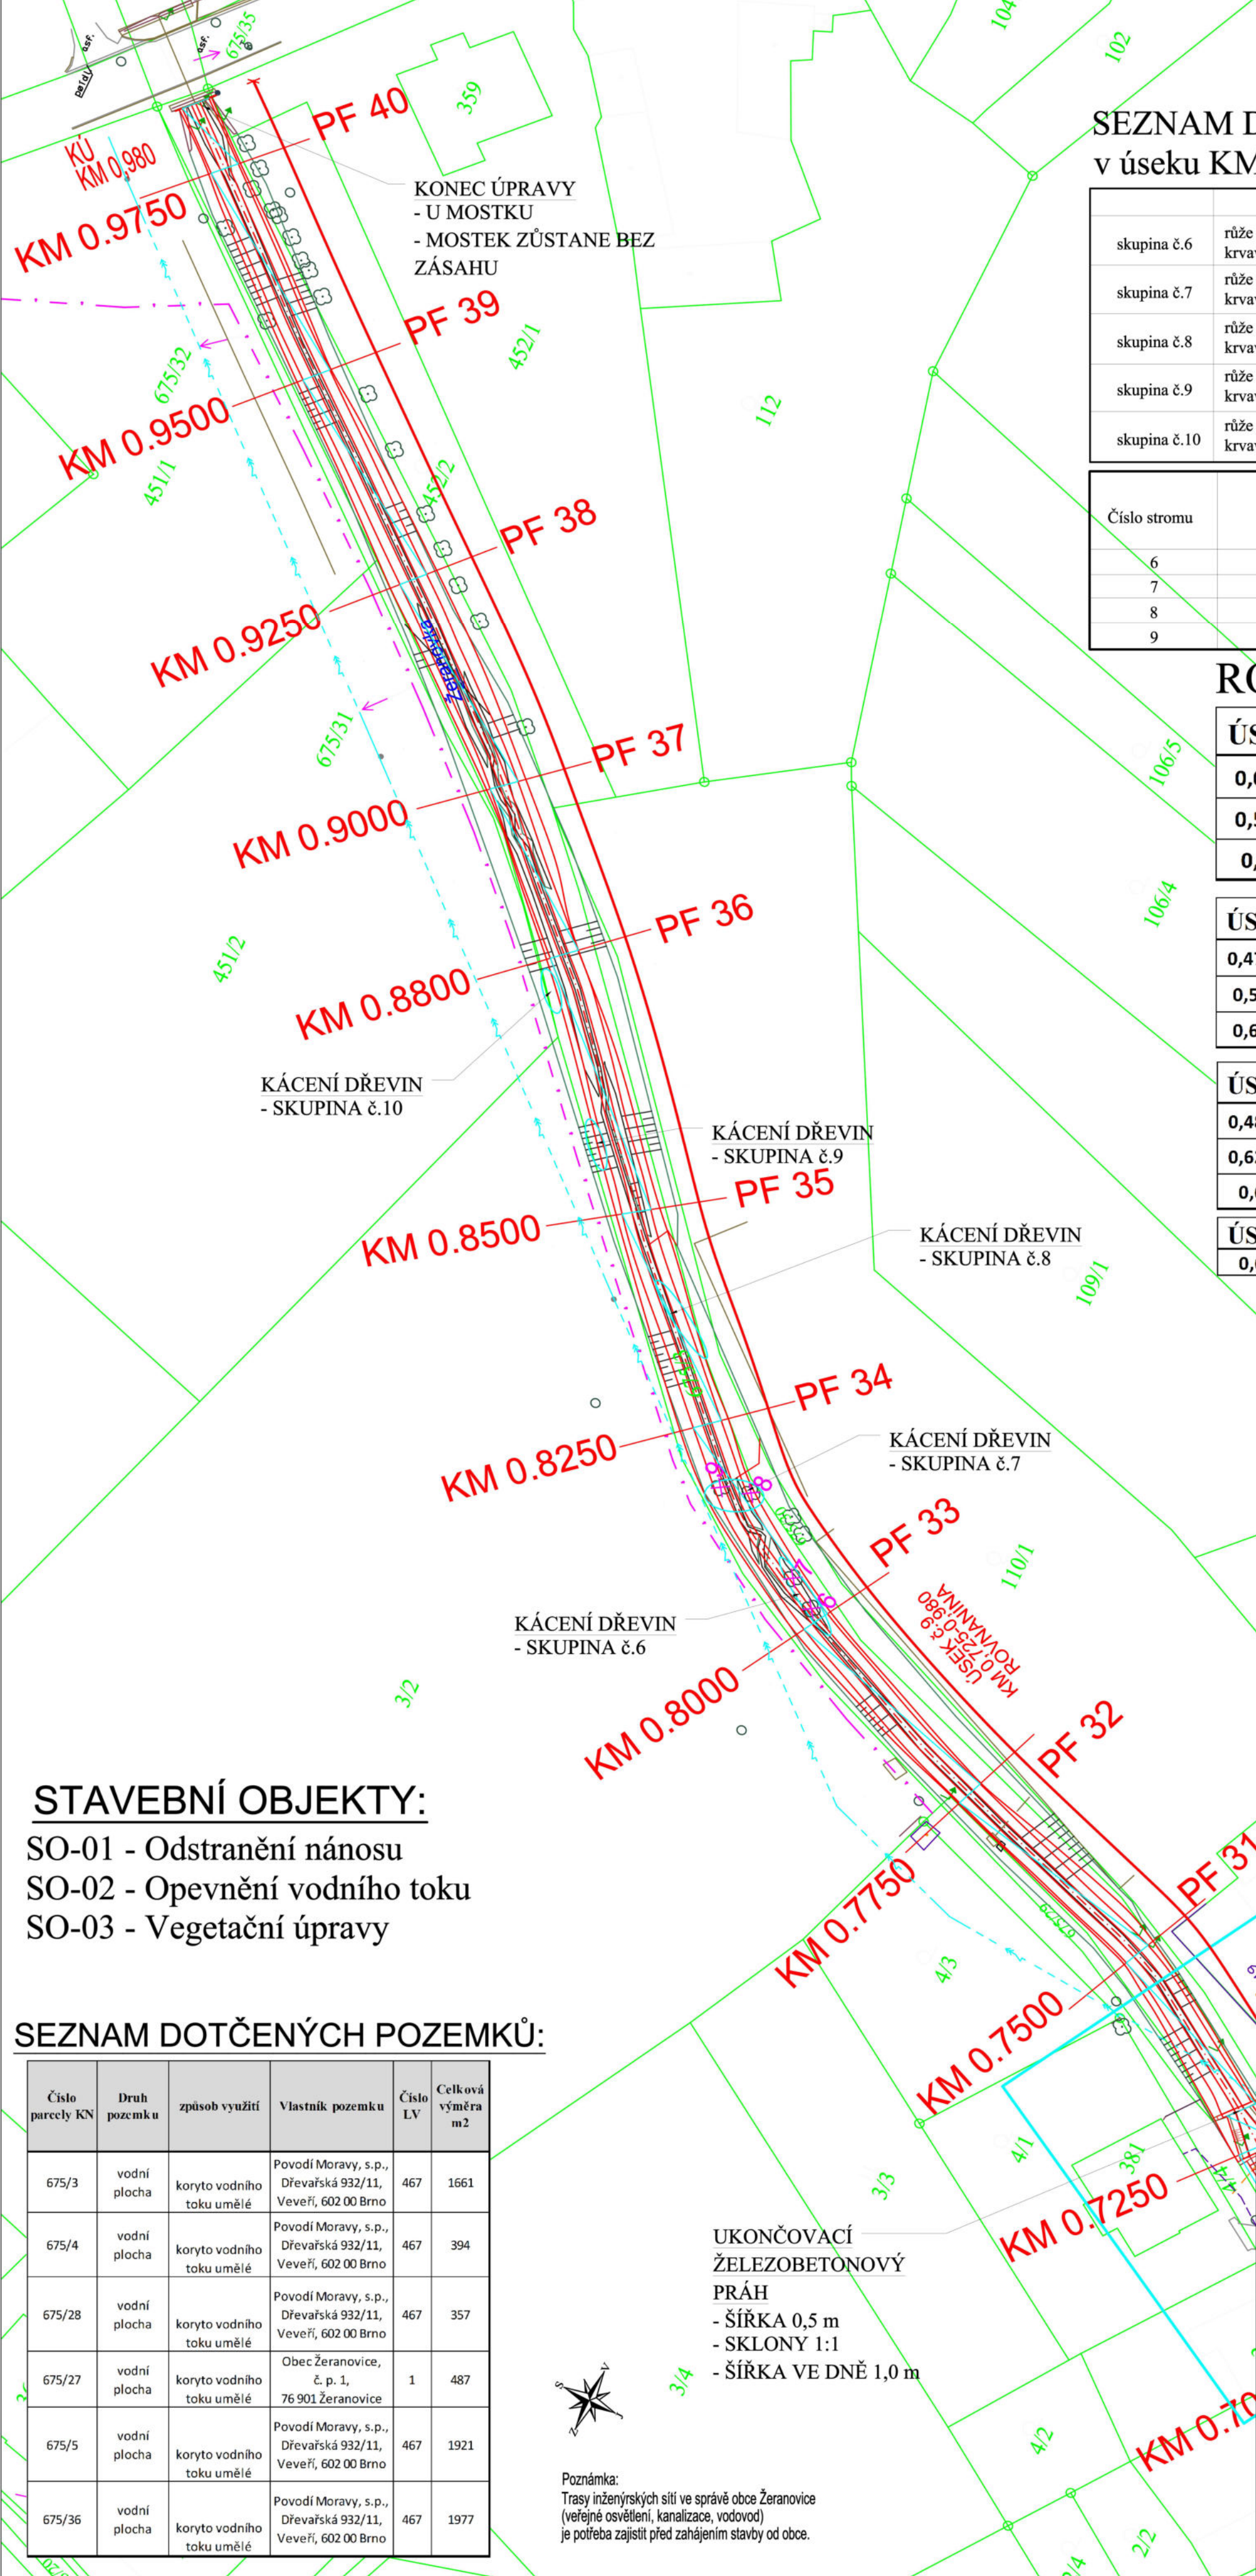

SEZNAM DŘEVIN KE KÁČENÍ
v úseku KM 0,750-0,980

	Keře	plocha (m2)	číslo parcely
skupina č.6	růže šípková, vrba, svida krvavá, bez černý	35	675/3
skupina č.7	růže šípková, vrba, svida krvavá, bez černý	50	675/3
skupina č.8	růže šípková, vrba, svida krvavá, bez černý	20	675/3
skupina č.9	růže šípková, vrba, svida krvavá, bez černý	15	675/3
skupina č.10	růže šípková, vrba, svida krvavá, bez černý	8	675/3

Číslo stromu	druh dřeviny	obvod kmene v 1,3 (m)	číslo parcely
6	trnka obecná	0,75	675/3
7	trnka obecná	0,63	675/3
8	jasan ztepilý	0,69	675/3
9	jasan ztepilý	0,50	675/3

ROZSAH OPEVNĚNÍ:

ÚSEK (km)	TYP OPEVNĚNÍ	DÉLKA (km)
0,000-0,4745	KAMENNÁ ROVNANINA	0,4745
0,529-0,6215	KAMENNÁ ROVNANINA	0,0925
0,725-0,980	KAMENNÁ ROVNANINA	0,255

ÚSEK (km)	TYP OPEVNĚNÍ	DÉLKA (km)
0,4745-0,4825	DLAŽBA DO BETONU	0,008
0,5075-0,529	DLAŽBA DO BETONU	0,0215
0,6245-0,647	DLAŽBA DO BETONU	0,0225

ÚSEK (km)	TYP OPEVNĚNÍ	DÉLKA (km)
0,4825-0,5075	ZAKLENUTÁ ČÁST-BEZ ZÁSAHU	0,025
0,6215-0,6245	ZAKLENUTÁ ČÁST-BEZ ZÁSAHU	0,003
0,647-0,725	ZAKLENUTÁ ČÁST-BEZ ZÁSAHU	0,078

ÚSEK (km)	TYP OPEVNĚNÍ	DÉLKA (km)
0,625-0,631	ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE	0,006

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO-01 - Odstranění nánosů
- SO-02 - Opevnění vodního toku
- SO-03 - Vegetační úpravy

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ:

Číslo parcely KN	Druh pozemku	způsob využití	Vlastník pozemku	Číslo LV	Celková výměra m2
675/3	vodní plocha	koryto vodního toku umělé	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno	467	1661
675/4	vodní plocha	koryto vodního toku umělé	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno	467	394
675/28	vodní plocha	koryto vodního toku umělé	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno	467	357
675/27	vodní plocha	koryto vodního toku umělé	Obec Žeranovice, č. p. 1, 76 901 Žeranovice	1	487
675/5	vodní plocha	koryto vodního toku umělé	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno	467	1921
675/36	vodní plocha	koryto vodního toku umělé	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno	467	1977

Poznámka:
Trasy inženýrských sítí ve správě obce Žeranovice (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) je potřeba zajistit před zahájením stavby od obce.

LEGENDA:

- HRANICE KN
- NÁVRHOVÝ STAV
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN - EG.D, a.s.
- CETIN a.s. METABOLICKÝ KABEL
- SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - EG.D, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - EG.D, a.s.
- PLYNOVOD - STL - GasNet, s.r.o.
- ochranné pásmo - STL - GasNet, s.r.o.
- SKUPINY DŘEVIN KE KÁČENÍ

KAT. ÚZEMÍ:	ŽERANOVICE
OKRES:	KROMĚŘÍŽ
KRAJ:	ZLÍNSKÝ
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY, s.p.
AKCE:	Žeranovka, km 3,070 - 3,960, Žeranovice - oprava opevnění, odstranění nánosů
OBSAH:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

PROJEKTANT:	ING. BALAŽOVIC
VED.PROJEKTANT:	ING. DVOŘÁK
STUPEŇ PD:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:500
DATUM:	08/2021
PŘÍLOHA Č.:	C.3.2

VZDINVEST
Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02
Projektová a investiční činnost