

RM

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 2A-18

Vnější rozměry:

š.590 x v. 915 mm, hl. 180 mm


Krytí IP30


Přívod a vývody zadní stěnou

11/2015




Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3
 tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

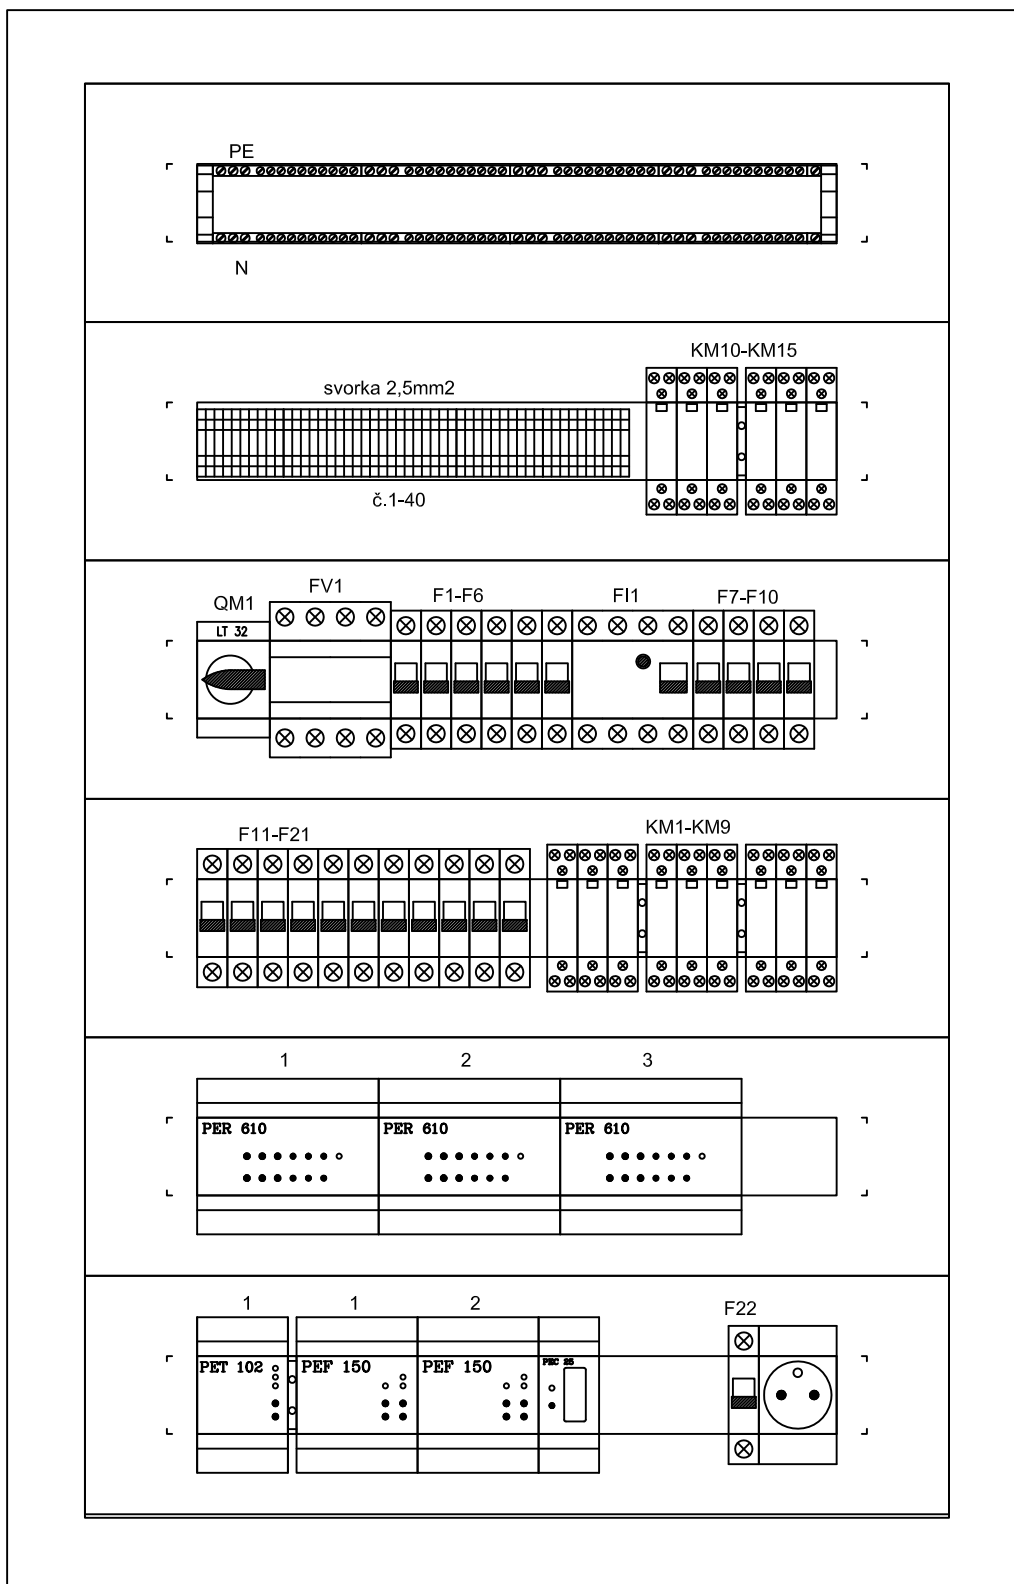

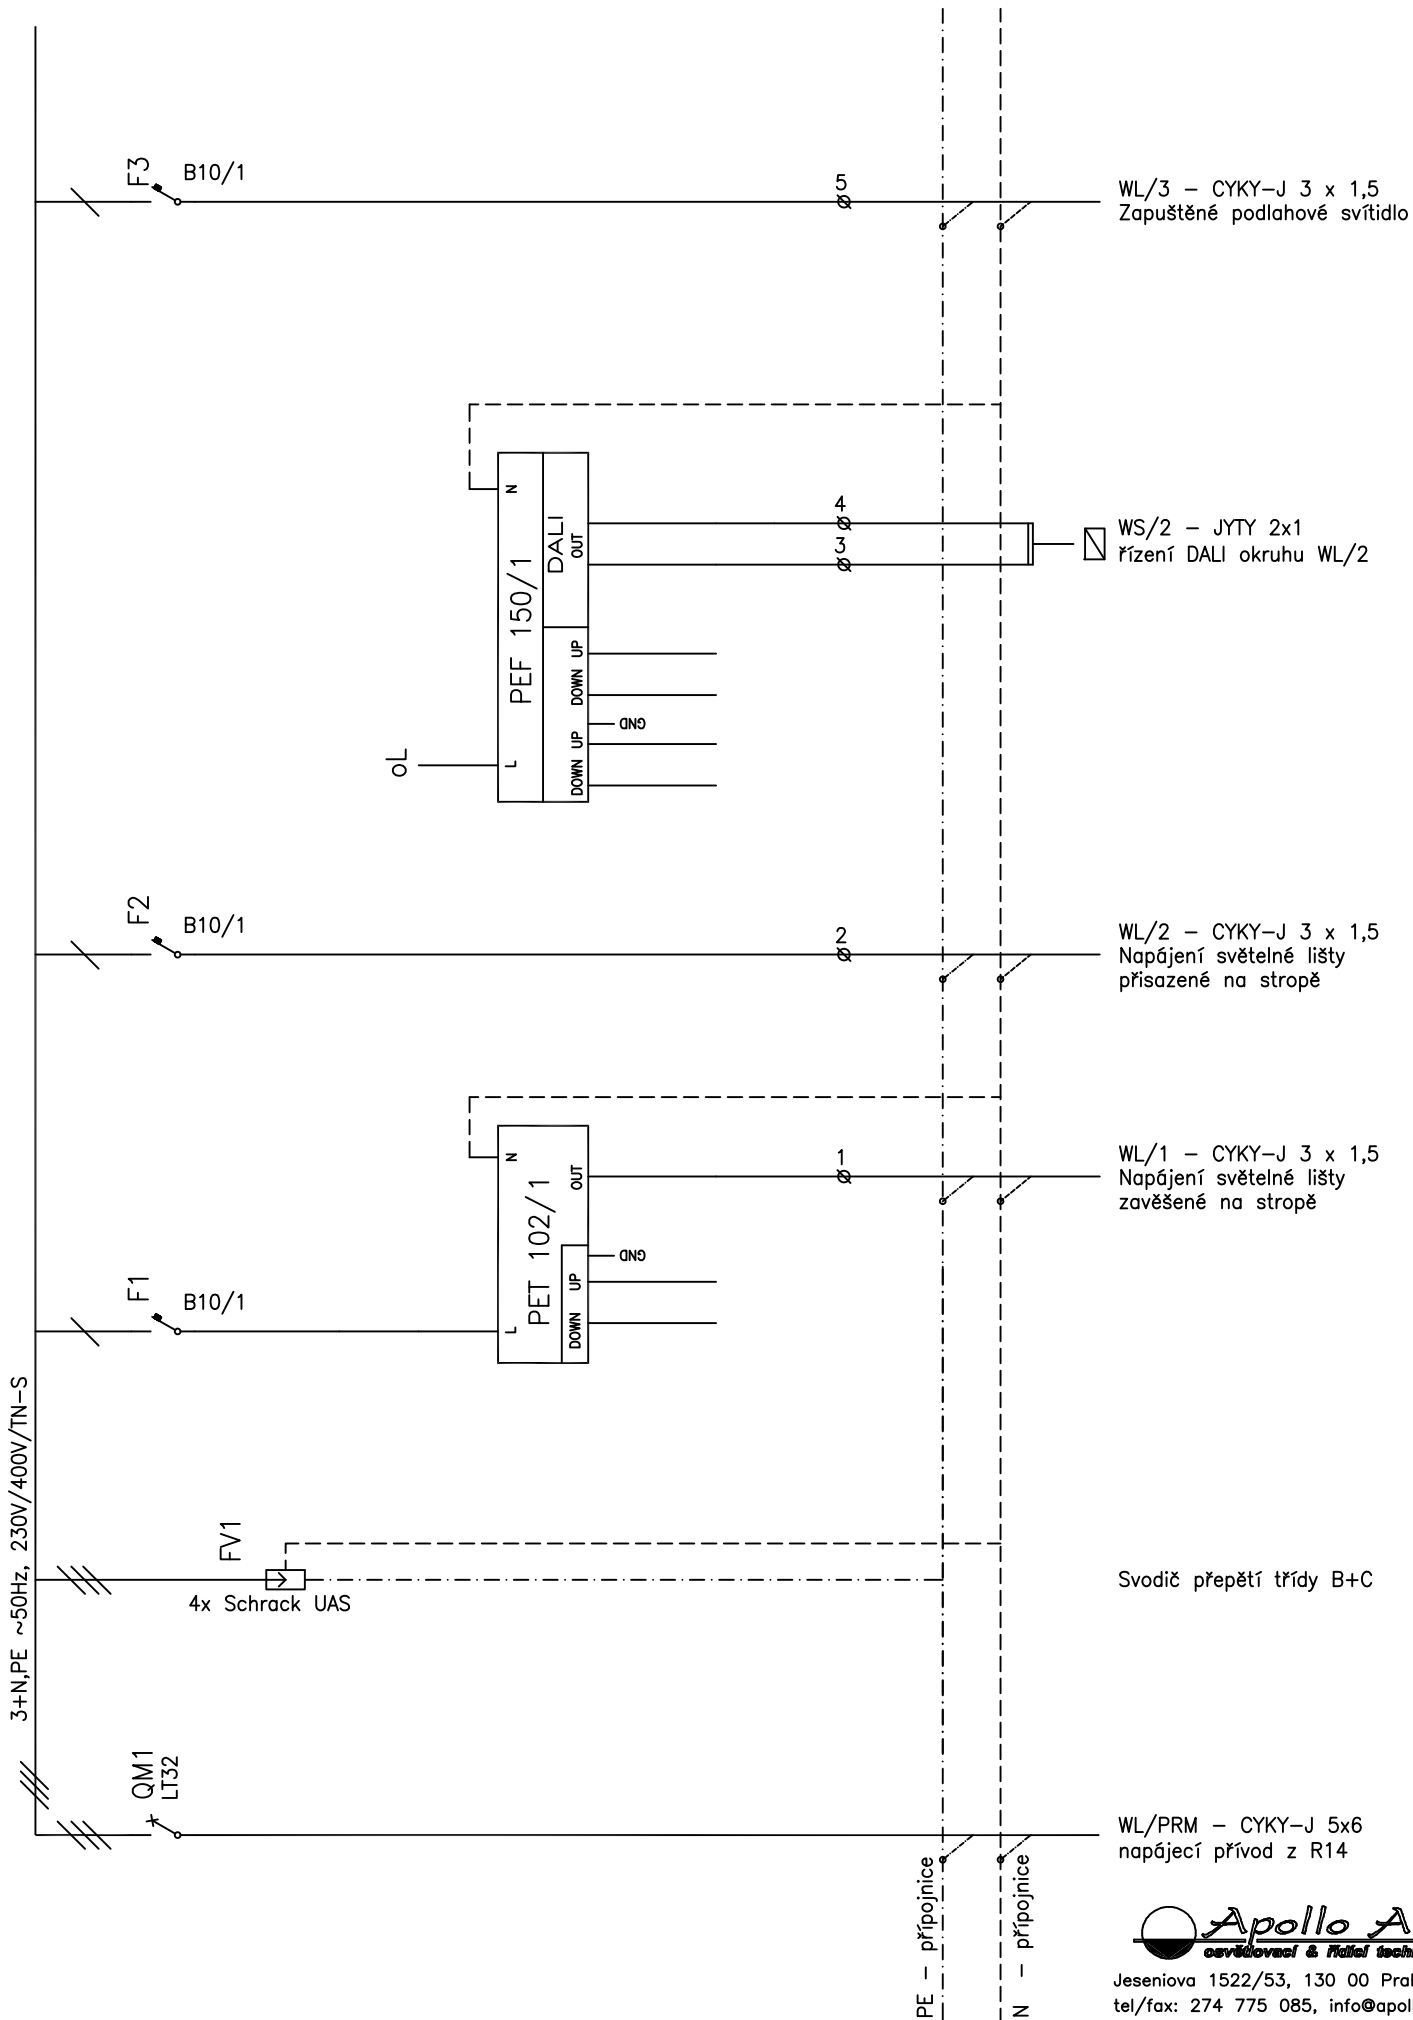

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

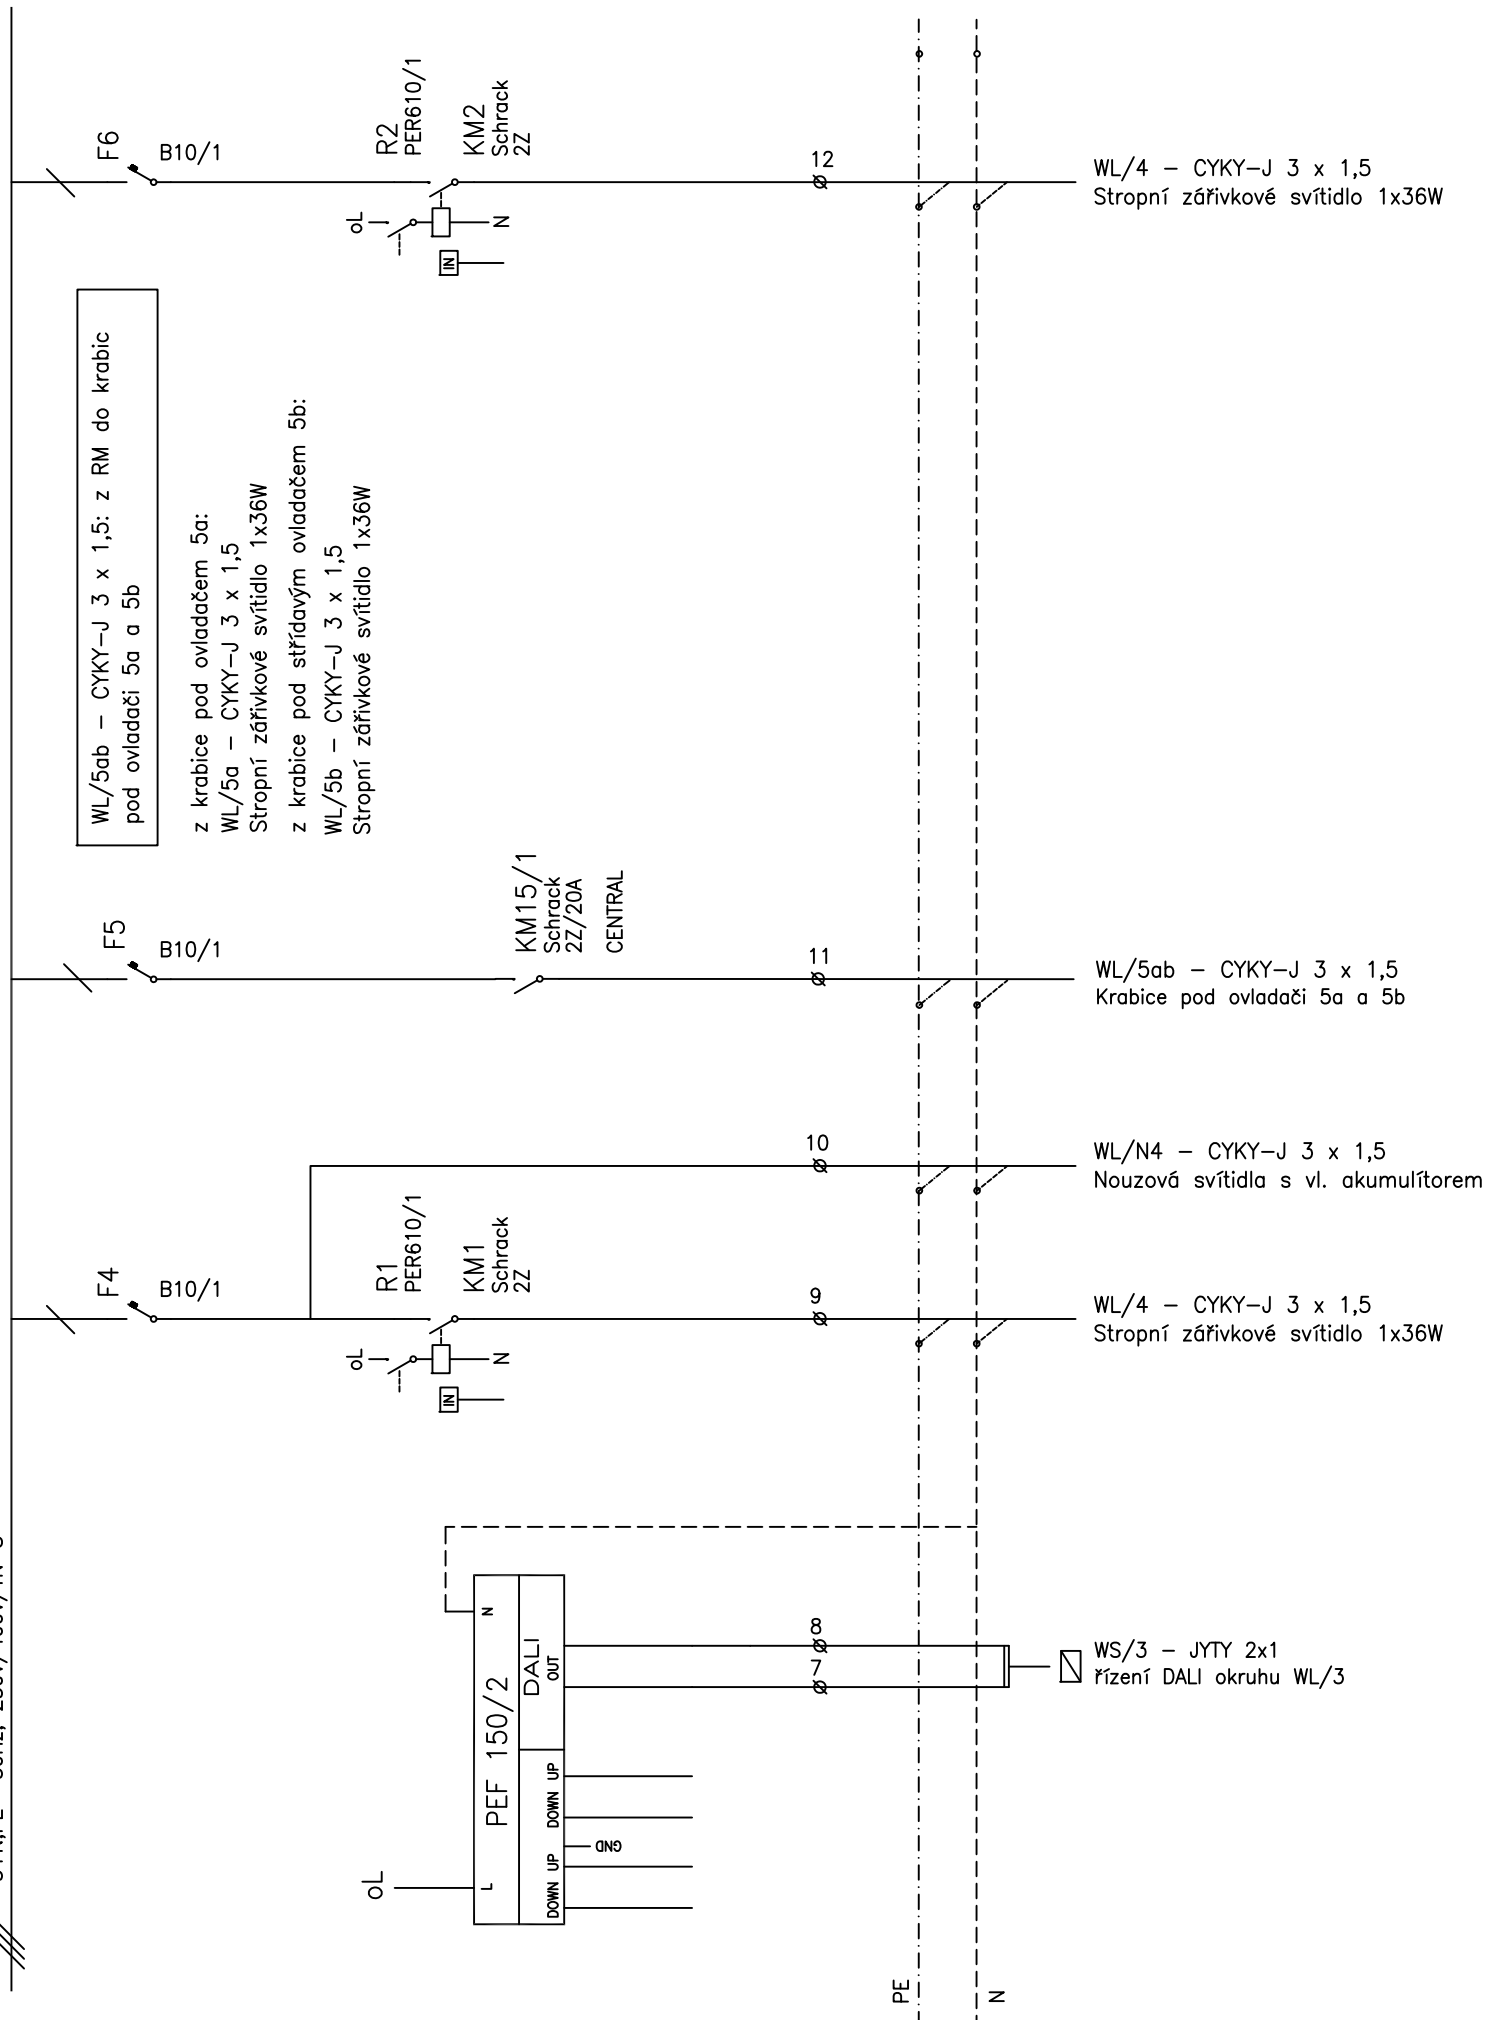

WL/5ab - CYKY-J 3 x 1,5: z RM do krabic pod ovladači 5a a 5b

z krabice pod ovladačem 5a:
WL/5a - CYKY-J 3 x 1,5
Stropní zářivkové svítidlo 1x36W
z krabice pod střídavým ovladačem 5b:
WL/5b - CYKY-J 3 x 1,5
Stropní zářivkové svítidlo 1x36W

WL/4 - CYKY-J 3 x 1,5
Stropní zářivkové svítidlo 1x36W

WL/5ab - CYKY-J 3 x 1,5
Krabice pod ovladači 5a a 5b

WL/N4 - CYKY-J 3 x 1,5
Nouzová svítidla s vl. akumulátorem

WL/4 - CYKY-J 3 x 1,5
Stropní zářivkové svítidlo 1x36W

WS/3 - JYTY 2x1
Řízení DALI okruhu WL/3

