


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY - ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OKEN A DVEŘÍ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- BOURÁNÉ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - DOZDÍVKY NOSNÉHO ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL - V PŘÍSLUŠNÉ TLOUSTČE
- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA
- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
- PAROZÁBRANA

A - C VIZ. SKLADBY PODLAH A STROPŮ !

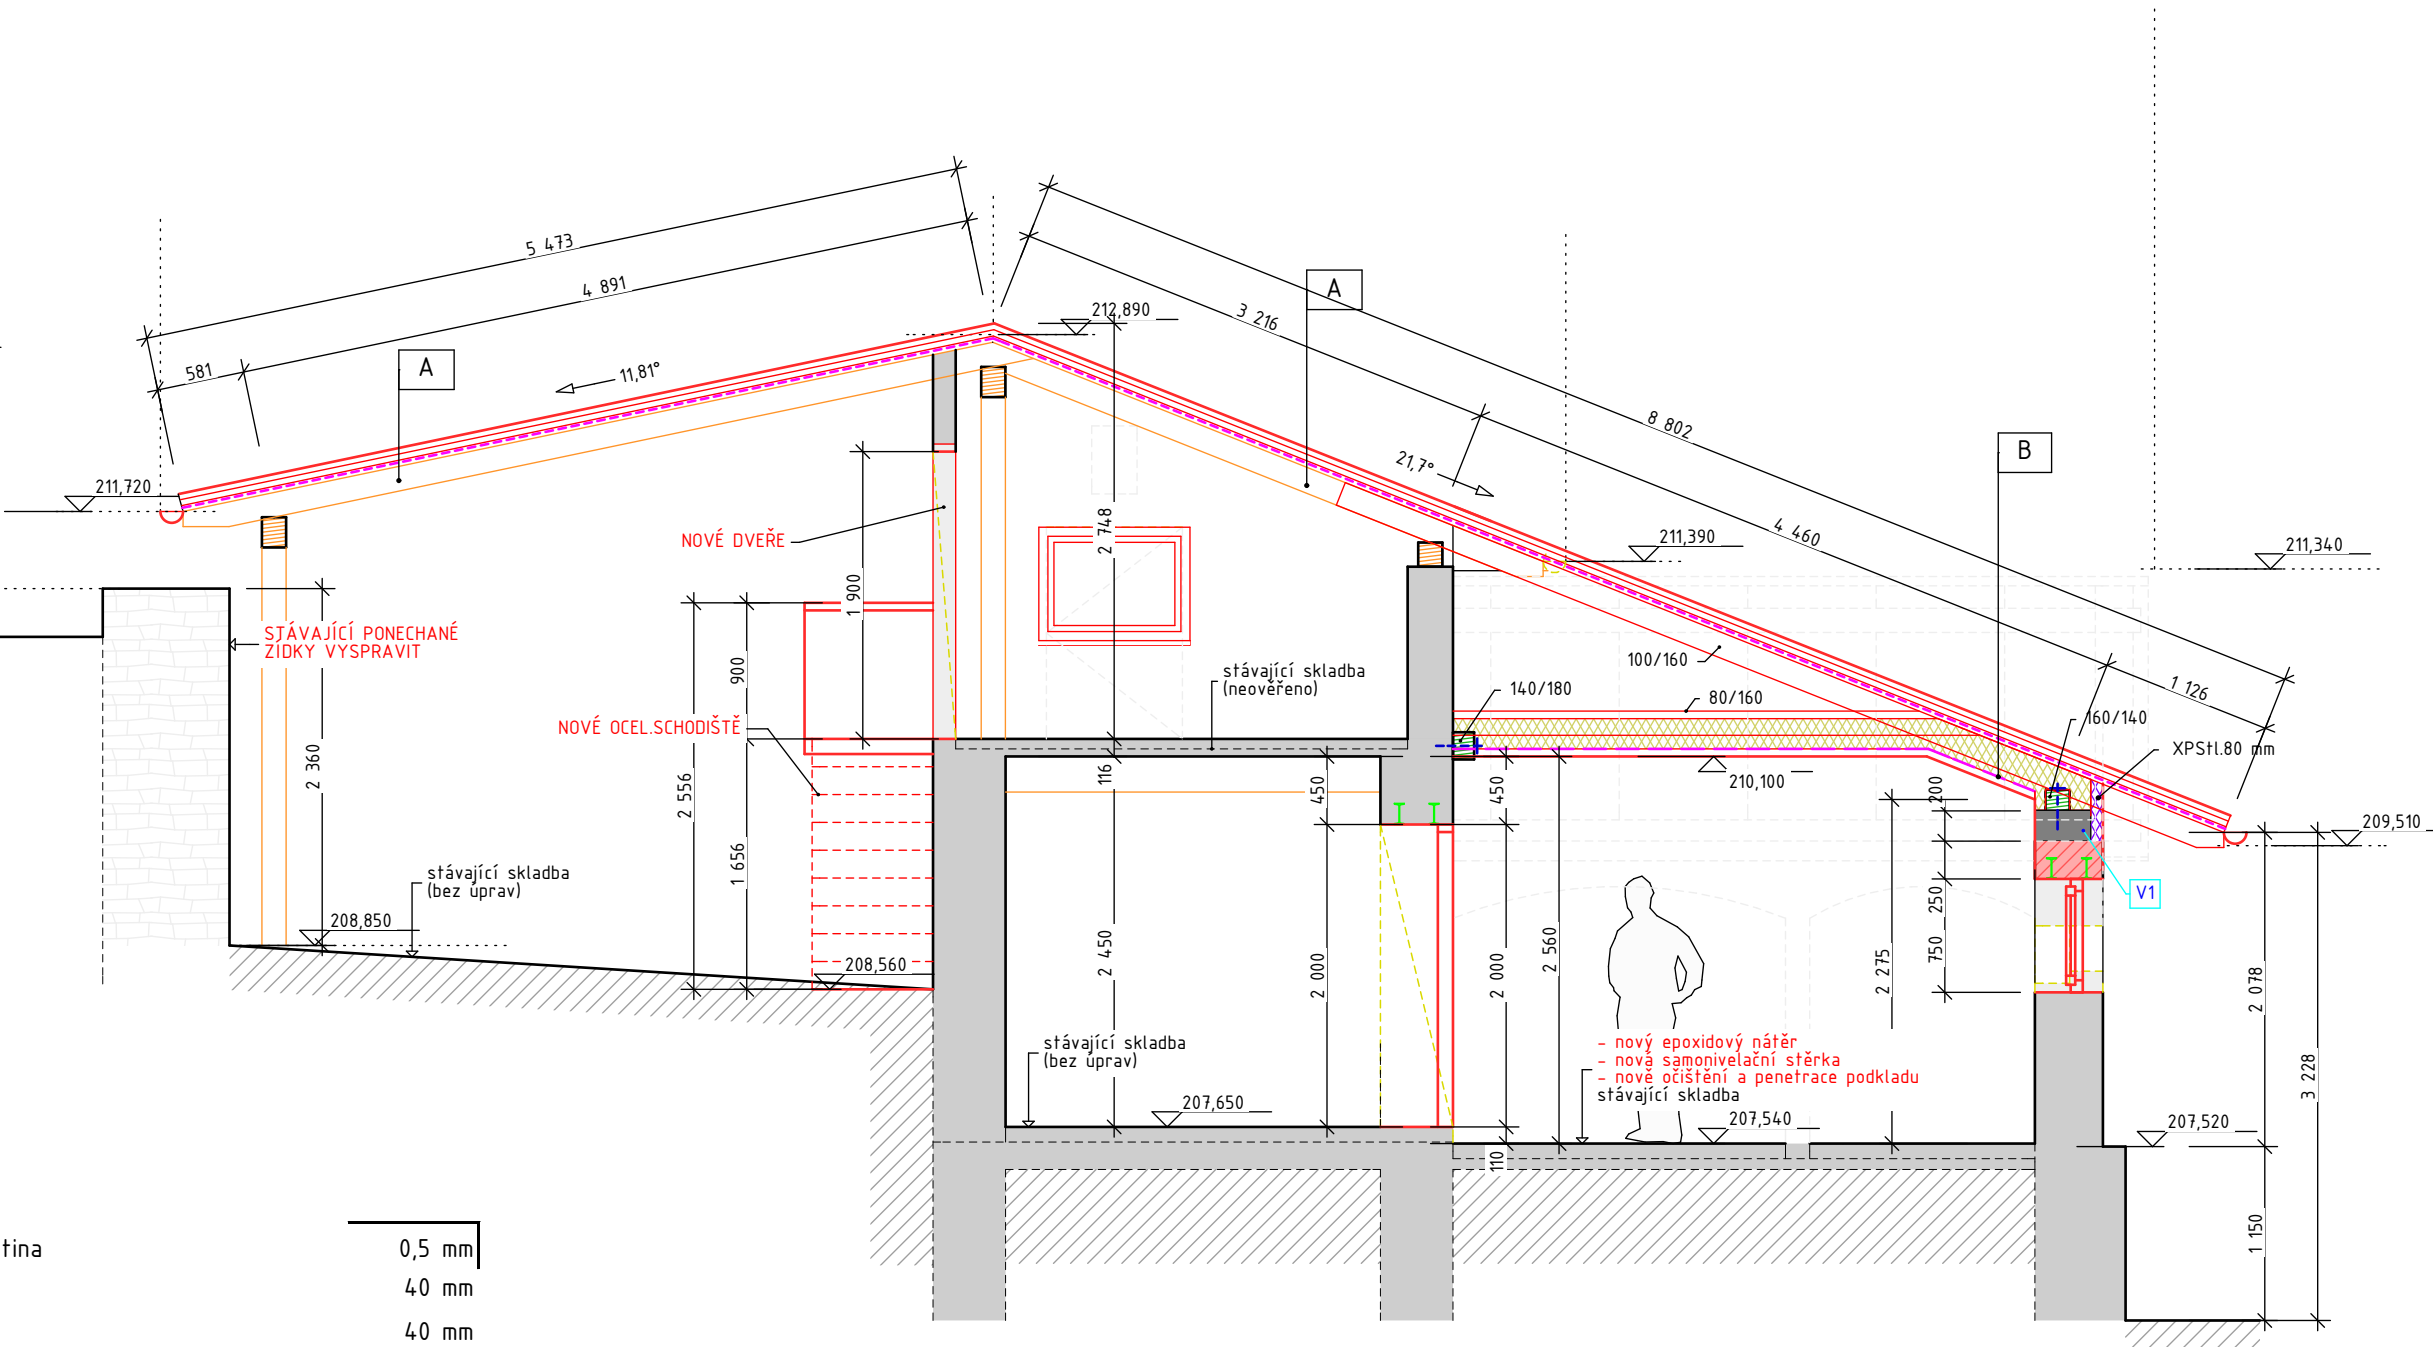

LEGENDA VĚNCŮ:

- V1

- pozdní věnec na obvodovém zdivu, věnec šířky 370 a výšky 200 mm, vyztužen jednotným armovacím pásem 300 x 150 mm (4x R12 + třmínky E5,5 po 300 mm)

ŘEZ 1-1'

SKLADBY PODLAH A STROPŮ

A	- profilované plechová střešní krytina	0,5 mm
	- dřevěné střešní latě 60/40	40 mm
	- kontralatě 60/40	40 mm
	- pojistná vysocedifuzní hydroizolační folie (kontaktní)	
	- demontovat stávající plechovou krytinu	
	- stávající dřevěné celoplošné pobití z prken	25 mm
	(u nové střechy bednění nové)	
B	- stávající/nová dřevěná konstrukce krovu	
	- profilované plechová střešní krytina	0,5 mm
	- dřevěné střešní latě 60/40	40 mm
	- kontralatě 60/40	40 mm
	- pojistná vysocedifuzní hydroizolační folie (kontaktní)	
	- demontovat stávající plechovou krytinu	
	- nové dřevěné celoplošné pobití z prken	25 mm
	- tepelný izolant minerální vlna (mezi stávající krokve)	160 mm
	- foliová parozábrana	
	- oceloplechová kce sdk podhledu	
	- sdk deska GKF (EI 15 min)	12,5 mm

STAVEBNÍ OBJEKT SO\_01

<div><div></div><div>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</div><div>Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div></div>		VÝKRES č.: <b>D.1.17</b>	
AKCE: PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 2xA4
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5		VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: ŘEZ 1 - 1' - návrh	STUPEŇ PROJEKTU: projekt stavby	Zdeněk Frk, DiS.	ZAKÁZKA č.: 902018
			DATUM: 12/2022