


LEGENDA PRVKŮ:

- K, CH+ - značení skladeb podlah - viz. skladby podlah a stropů (výkresy řezů)
- S1-S7 - skladba zateplení - viz. legenda skladeb, výkres D.139
- D5 - značení dveří - viz. tabulka oken a dveří, výkres D.140
- O5 - značení oken - viz. tabulka oken a dveří, výkres D.140
- T6, K6 - značení parapetů - viz. tabulka klempířských a truhlářských výrobků D.144
- TR1 - truhlářské výrobky - viz. tabulka truhlářských výrobků D.144

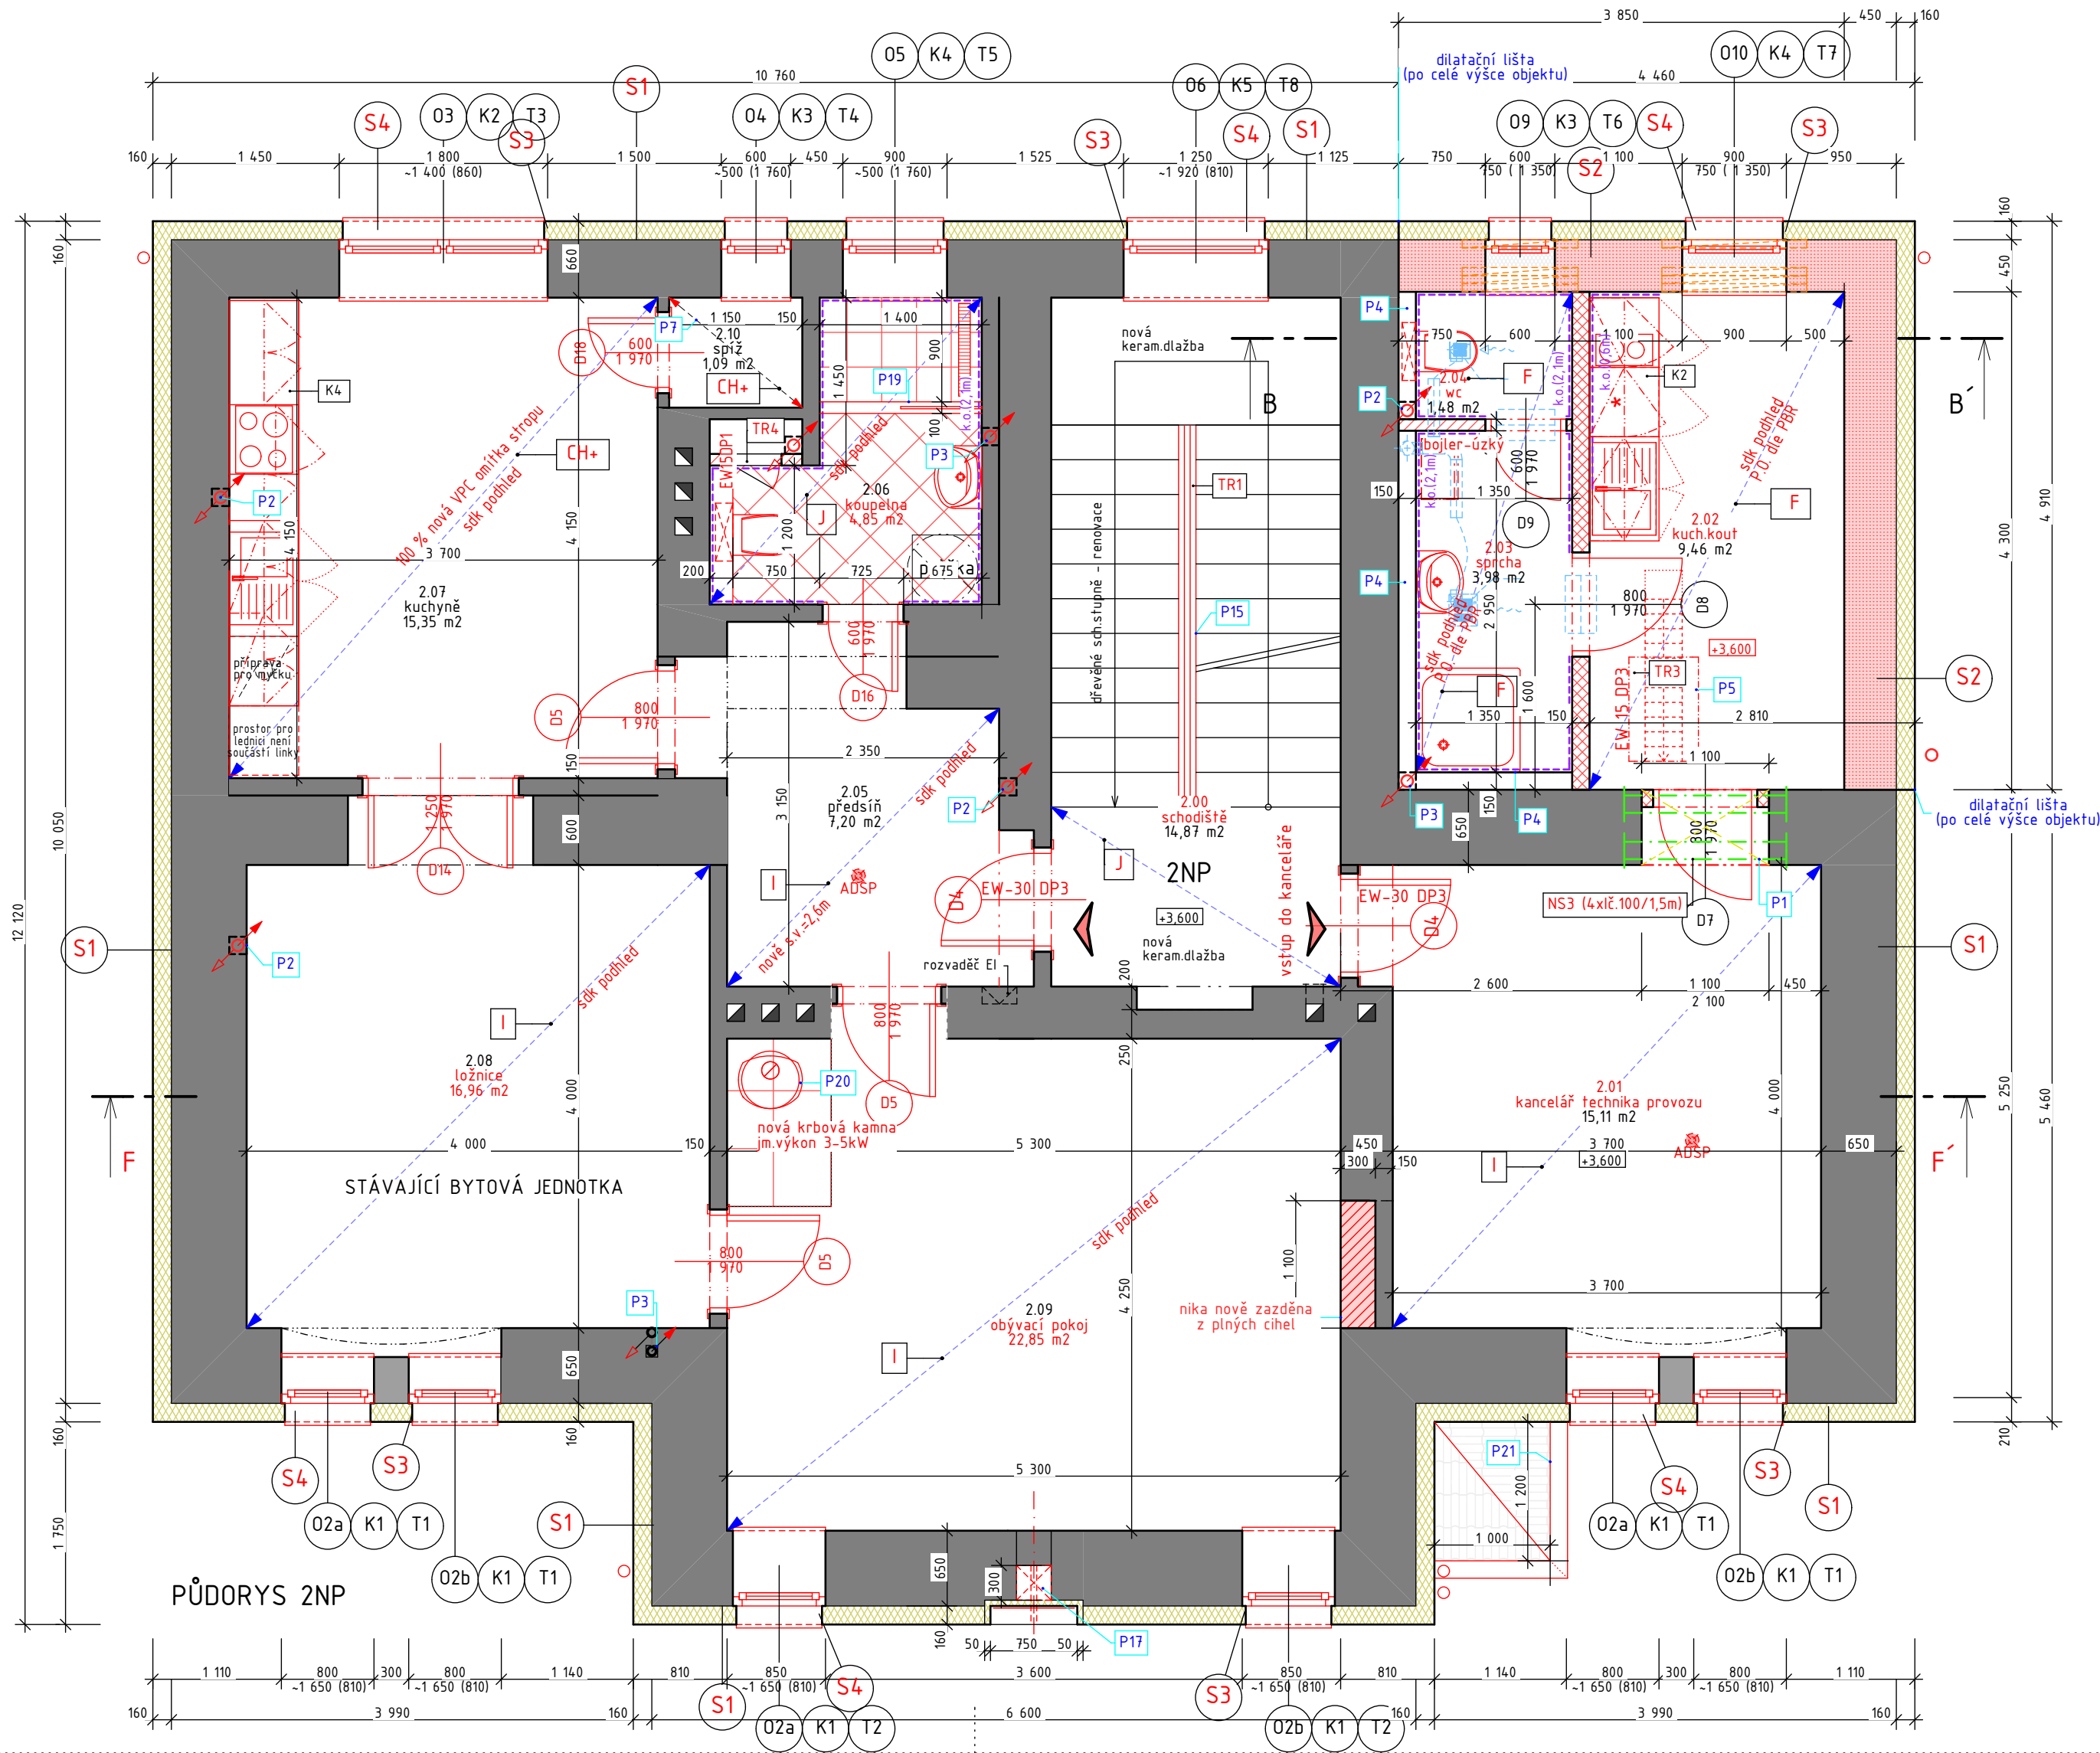

TABULKA MÍSTNOSTÍ							
č.jedn.	č.míst	účel místn.	plocha (m2)	podlaha	povrch stěn	poznámky	
kancelář	2.00	SCHODIŠTĚ	14,87	ker.dlažba + dřev.stupně	J	štuková omítka	renovace schodiště
	2.01	KANCEL. TECHNICKA PROVOZU	15,12	akust.vinylová krytina	I	štuková omítka	
	2.02	KUCH. KOUT	9,46	keramická dlažba	F	štuková omítka + k.o. 0,6m za kuchlinkou	
	2.03	SPRCHA	3,98	keramická dlažba	F	k.o. 2,1m	odvětráno ventilátorem
	2.04	WC	1,48	keramická dlažba	F	k.o. 2,1m	odvětráno ventilátorem
bytová jednotka	2.05	PŘEDSÍN	6,04	akust.vinylová krytina	I		
	2.06	KOUPELNA	4,85	keramická dlažba	J	nový keram. Obklad v=2,1m	
	2.07	KUCHYNĚ	15,35	akust.vinylová krytina	CH+	štuková omítka	
	2.08	LOŽNICE	16,96	akust.vinylová krytina	I	štuková omítka	
	2.09	OBÝVACÍ POKOJ	22,85	akust.vinylová krytina	I	štuková omítka	nová krbová kamna
	2.10	SPÍŽ	1,1	akust.vinylová krytina	CH+	štuková omítka	

Pozn: Nová keramická dlažba v m.č. 2.00 (podesta a mezipodesty) bude ve schodném spárořezu jako je dlažba stávající (spárořez předložit ke schválení).  
Ve skladebách podlah (CH+, J) nebude provedena ve ZNP. hydroizolace (m.č.2.06, 2.07, 2.10)


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE - CIHELNÉ ZDIVO + ETICS MV. TL.160 mm
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE - ZÁBRADLÍ...
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE...
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE - OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450 mm Z TEPELNĚIZOLAČNÍCH KERAMICKÝCH CIHEL + ETICS MV. TL.160 mm
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 150 mm - ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100 mm - ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- NAVRHOVANÉ OKENNÍ VÝPLNĚ - DŘEVĚNÁ OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. TABULKA OKEN A DVEŘÍ
- NAVRHOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- ROZSAH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
- NOVÉ OCELOVÉ NOSNÍKY - (PŘEKLADY)
- PŘEKLADY SYSTÉMOVÉ KERAMOBETONOVÉ - PŘESNÝ POČET VIZ. VÝPIS KERAMICKÝCH PRVKŮ
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ viz. TZ VZT

POZNÁMKY:

- P1 - NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR V OBVODOVÉ ZDI - VYBOURAT PO OSAZENÍ OCEL. PŘELADŮ
- P2 - STOUPAČKA ZTI DN 100 vedena v drážce zdi - zaplntováno
- P3 - STOUPAČKA ZTI DN 70 vedena v drážce zdi - zaplntováno
- P4 - INSTALACNÍ PŘÍZDÍVKA Z POROBETONOVÉHO ZDIVA TL. 150 mm, NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- P5 - DŘEVĚNÉ STAHOVACÍ SCHODIŠTĚ ZATEPLENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DLE PBŘ
- P15 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ, KOVOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE PONECHÁNO - NQVĚ OBROUSIT, PROVĚST NOVÝ NÁTĚR + NOVÉ BUKOVÉ DŘEVĚNÉ MADLO (DOOATEČNÝ OBKLAD SCHRAMEN BUDE DEMONTOVÁN) STUPNE A SCHODNICE BUDOU OBROUSENY A OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, NOVÉ SCHRAMENA OPATŘIT ZESPODA PODHLED (IPP podhled z prken P+D +MV 1.100mm, 2NP- podkrovní podhled z prken P+D)
- P17 - NIKA PRO HODINOVÝ STROJEK 300/300 ROZMĚR NIKY KOORDINOVAT S VYBRANÝM ODDAVATELEM HODIN
- P19 - STÁVAJÍCÍ VANA BUDE DEMONTOVÁNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN SOKLÍK + OSAZEN SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB, NOVĚ VYSPAQOVAT PODLAHU VE SPRŠE KĚ ŽLABU, NA SOKLIKU BUDE PROVEDENA SPRCHOVA ZAŠTENÁ S PŮSOVNÝMI DVERMI, SOKLIK BUDE PROVEDEN Z CIHEL TL. 100 mm
- P20 - NOVÁ KRBOVÁ KAMNA - PŘIPOJIT DO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, NOVÁ NESPALNÁ POQLAHA PŘED KRB.KAMNY (800mm před příkladacím otvorem a 400mm po stranách ) (jm. výkon 3-5 kW, EMISNÍ TRIDA MIN. 3. )
- P21 - STRÍŠKA NAD VSTUPEM - PO DEMONTÁŽI STRÍŠKY BUDE PŮVODNÍ KONZOLA OBROUŠENA, NOVĚ OPATŘENA KRYCÍM NÁTĚREM, PO PROVEDENÍ NOVÉHO KZS BUDE OPĚT OSAŽENA NA PRODLOUŽENÉ KOTVY NA TUTO KONZOLU BUDE OPĚT PROVEDENA NOVÁ STRÍŠKA Z PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STENY

STAVEBNÍ OBJEKT SO\_01

 <b>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</b> Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995		VÝKRES č.: <b>D.1.6</b>
AKCE: <b>PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ</b>		VELIKOST: 3x44
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5		MĚŘITKO: 1:50
VÝKRES: <b>PŮDORYS 2.N.P. - návrh</b>		ZAKÁZKA č.: 902018
STUPEŇ PROJEKTU: projekt stavby		DATUM: 12/2022
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek		VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek
		Zdeněk Frk, DiS.