

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015-24

Desná, Filipová, oprava toku

Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

IČ: 65138333
DIČ: CZ65138333

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
60175 Brno

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Vypracoval: Jan Zamykal

Základ pro DPH 21,00 % 2 244 432,00
DPH 21,00 % 471 331,00

Cena celkem za stavbu 2 715 763,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo | Název | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 00 | Ostatní náklady | 84 700,00 | 70 000,00 | 14 700,00 |
| SO02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | 636 006,00 | 525 625,00 | 110 381,00 |
| SO03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | 357 081,00 | 295 108,00 | 61 973,00 |
| SO04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | 383 523,00 | 316 961,00 | 66 562,00 |
| SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | 212 339,00 | 175 487,00 | 36 852,00 |
| SO06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | 430 016,00 | 355 385,00 | 74 631,00 |
| SO12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | 125 496,00 | 103 716,00 | 21 780,00 |
| SO15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | 486 602,00 | 402 150,00 | 84 452,00 |
| | KČ | 2 715 763,00 | 2 244 432,00 | 471 331,00 |

V Velké Losiny dne 26.5.2015

Ing. Luboš Sedláček

Za zhotovitele

VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 603 248 433
IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo | Název | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|-------------|--|-------------|----------------|------------|
| 00 | Ostatní náklady | | | |
| 00 | Ostatní náklady | 84 700,00 | 70 000,00 | 14 700,00 |
| SO02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | | | |
| 02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | 636 006,00 | 525 625,00 | 110 381,00 |
| SO03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | | | |
| 03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | 357 081,00 | 295 108,00 | 61 973,00 |
| SO04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | | | |
| 04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | 383 523,00 | 316 961,00 | 66 562,00 |
| SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | | |
| 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | 212 339,00 | 175 487,00 | 36 852,00 |
| SO06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | | | |
| 06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | 430 016,00 | 355 385,00 | 74 631,00 |
| SO12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | | | |
| 12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | 125 496,00 | 103 716,00 | 21 780,00 |
| SO15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | | | |
| 15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | 486 602,00 | 402 150,00 | 84 452,00 |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------|--------|------|----------|
| 0N | Ostatní náklady | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zemní práce | 338 208,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 604 121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,37 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 961 645,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,36 |
| 5 | Komunikace | 25 037,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 8 299,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 174 534,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 62 587,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | | 2 174 433,68 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,14 |

Položkový rozpočet

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| Rozpočet: 00 Ostatní náklady | | | Základní rozpočet |
| Objekt: 00 | Název objektu: Ostatní náklady | JKSO: | |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: | |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: | 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 70 000,00 | |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z | HSV celkem | 0,00 | |
| R | PSV celkem | 70 000,00 | |
| N | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 70 000,00 | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HVS | | 70 000,00 | Ostatní náklady celkem: |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Jan Zamykal | | Jméno: Ing. Luboš Sedláček | Jméno: |
| Datum: 26.5.2015 | | Datum: | Datum: |
| Podpis: | | Podpis: | Podpis: |
|  VDP STAVBY a.s. Velká Losny, Komenského 315 PSČ 766 15, tel. 533 248 438 IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333 | |  | |
| Základ pro DPH | | 21,0 % činí: | 70 000,00 Kč |
| DPH | | 21,0 % činí: | 14 700,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | 84 700,00 Kč |

| | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: 00 | Ostatní náklady | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 00 | Ostatní náklady | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0N | Ostatní náklady | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: 00 | Ostatní náklady | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 00 | Ostatní náklady | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------|--|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| | 0N | Ostatní náklady | | | | | | |
| 1 | 00501 | Zařízení staveniště - včetně jeho odstranění sada | | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 00503 | PD skutečného provedení sada | | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 00504 | Dopravní značení - provizorní sada | | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 00505 | Geodetické zaměření skut.provedení sada | | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 00515 | Jiné náklady - čištění a oprava komun.atd. sada | | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 00517 | Vytýčení stavby geodetem sada | | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 00520 | Slovení ryb, biologický dozor v průběhu stavby sada | | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 00522 | Náhrada za použití pozemků majitelům sada | | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 0N | Ostatní náklady | | | | 70 000,00 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 02 Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO02 | Název objektu: Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 525 625,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 525 625,05 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 525 625,05 | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HZZ | | 525 625,05 | Ostatní náklady celkem: |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Jan Zamykal Datum: 26.5.2015 Podpis:  | Jméno: Ing. Luboš Sedláček Datum: Podpis:  | Jméno: Datum: Podpis: |
| VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, Komenského 315 PSČ 788 16, tel. 583 248 436 IČ: 051 38 333 DIČ: CZ05138333 | | |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 525 625,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 110 381,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 636 006,00 Kč |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.7 |
| Objekt: SO02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 60 467,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 208 376,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 194 581,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,0 |
| 5 Komunikace | 8 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,2 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 4 257,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 42 280,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 7 142,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 525 625,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,4 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.8 |
| Objekt: SO02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|--|-----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého | m2 | 450,0000 | 2,10 | 945,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 15,0000 | 23,30 | 349,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 111 20-1401.R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 15,0000 | 4,01 | 60,15 | 0,00005 | 0,00075 |
| 4 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty | m3 | 2,3400 | 219,54 | 513,72 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 115-101 | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp. jímka a čerpání sada | | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 | kus | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 7 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 121 10-1101.R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 90,0000 | 29,54 | 2 658,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 122703601.1 | Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh | m3 | 26,9000 | 206,40 | 5 552,16 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh | | | | | | |
| 11 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek | m3 | 15,0000 | 550,00 | 8 250,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nez hutněných ,vč.odstranění | m3 | 66,0000 | 22,30 | 1 471,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nez hutněných ,vč.odstranění | | | | | | |
| 13 | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 450,0000 | 3,89 | 1 750,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 13,5000 | 79,00 | 1 066,50 | 0,00100 | 0,01350 |
| 15 | 181 10-1101.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 450,0000 | 2,54 | 1 143,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 181 30-1101.R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 450,0000 | 17,39 | 7 825,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 60 467,89 | | 0,02245 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 17 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC | m3 | 16,8000 | 4 609,79 | 77 444,47 | 3,09516 | 51,99869 |
| 18 | 329 21-3234.R00 | Zdivo nadzákl. ostatní, rubové zatřené, na MC 25 | m3 | 2,4600 | 4 193,36 | 10 315,67 | 2,91612 | 7,17366 |
| 19 | 329 22-2312.R00 | Zdění obkl. zdiva ostatního kvádrového do 0,5 m3 | m3 | 1,4500 | 4 132,40 | 5 991,98 | 0,35500 | 0,51475 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.9 |
| Objekt: SO02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--------------------------------------|-----------------|---|------|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 20 | 583810790 | hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm | t | 3,6250 | 1 860,00 | 6 742,50 | 1,00000 | 3,62500 |
| 21 | 329312112 | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 6,6000 | 3 894,60 | 25 704,36 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 329312112.Z | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 11,8200 | 4 188,00 | 49 502,16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | 329 35-1010.R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 19,8000 | 555,46 | 10 998,11 | 0,01450 | 0,28710 |
| 24 | 329 35-2010.R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 19,8000 | 88,06 | 1 743,59 | 0,00096 | 0,01901 |
| 25 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm | t | 0,1260 | 23 455,21 | 2 955,36 | 1,02326 | 0,12893 |
| 26 | 329 36-8211.R00 | Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí | t | 0,2480 | 34 291,86 | 8 504,38 | 1,05610 | 0,26191 |
| 27 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 9,6300 | 880,00 | 8 474,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 208 376,97 | | 64,00904 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 28 | 462 51-2270.R00 | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 600 kg | m3 | 20,4800 | 931,67 | 19 080,60 | 2,42160 | 49,59437 |
| 29 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 10,2400 | 560,00 | 5 734,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 465 51-3317.R00 | Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár | m2 | 76,6500 | 1 474,83 | 113 045,72 | 1,11358 | 85,35591 |
| 31 | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba | t | 38,3250 | 1 480,00 | 56 721,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 194 581,72 | | 134,95028 |
| 5 Komunikace | | | | | | | | |
| 32 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm | m2 | 15,0000 | 101,24 | 1 518,60 | 0,27994 | 4,19910 |
| 33 | 564-1011 | Zřízení a odstranění provizorního přemostění sada | sada | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5 | Komunikace | | | | 8 518,60 | | 4,19910 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
| 34 | 627 45-6116.R00 | Vyplnění spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp. | m2 | 15,8000 | 269,45 | 4 257,31 | 0,04335 | 0,68493 |
| | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 4 257,31 | | 0,68493 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | |
| 35 | 936-103 | Vyvtání otvorů pro trny | kus | 69,0000 | 134,50 | 9 280,50 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | m3 | 0,2070 | 4 121,07 | 853,06 | 2,52500 | 0,52268 |
| 37 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění | | | | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č. 10 |
| Objekt: SO02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|---------|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| | | od narušeného materiálu | | | | | | |
| | | m2 | 95,0000 | 280,00 | 26 600,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | | | | | | |
| 38 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 95,0000 | 9,77 | 928,15 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | m3 | 2,3400 | 1 689,30 | 3 952,96 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | 979 08-2318.R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 1,8900 | 102,11 | 192,99 | Index: | 1,00000 |
| 41 | 979 09-8113.U00 | Skládkovné beton +příměs 10% | t | 1,8900 | 250,00 | 472,50 | Index: | 1,00000 |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 42 280,16 | | 0,52268 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 42 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | t | 107,9400 | 66,17 | 7 142,39 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 7 142,39 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Rozpočet: 03 Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO03 | Název objektu: Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 295 108,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 295 108,42 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 295 108,42 | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HVS | | 295 108,42 | Ostatní náklady celkem: |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|-----------------------------|--|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | | Za objednatele: | |
| Jméno: Jan Zamykal Datum: 26.5.2015 Podpis:  | | Jméno: Ing. Luboš Sedláček Datum: Podpis:  | | Jméno: Datum: Podpis: | |
| VDP STAVBY a.s. Velké Loosny, Komenského 315 PSČ 788 15, tel. 633 248 435 IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333 | | | | | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 295 108,00 Kč | | |
| DPH | | 21,0% činí: | 61 973,00 Kč | | |
| Cena za objekt celkem: | | 357 081,00 Kč | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č. 12 |
| Objekt: SO03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | | |

Rekapitulace stavebních dělů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 39 689,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Svíslé a kompletní konstrukce | 115 948,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,7 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 103 124,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,1 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 1 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 26 747,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 8 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 295 108,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,5 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.13 |
| Objekt: SO03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|---|-----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého | m2 | 200,0000 | 2,10 | 420,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 10,0000 | 23,30 | 233,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 111 20-1401.R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 10,0000 | 4,01 | 40,10 | 0,00005 | 0,00050 |
| 4 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty | m3 | 1,0000 | 219,54 | 219,54 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 115-101 | Převodní voda dočasná -zřízení a rozebrání hrázky,odtok.potrubí,čerp.jímka a čerpání sada | | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 | kus | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 7 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 124 30-3101.R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 10,7600 | 98,22 | 1 056,85 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 122703601.1 | Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh | m3 | 16,0000 | 206,40 | 3 302,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 8,4400 | 37,41 | 315,74 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 171 10-1101.R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS | m3 | 2,3200 | 28,16 | 65,33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek | m3 | 15,0000 | 550,00 | 8 250,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění | m3 | 66,0000 | 22,30 | 1 471,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 4,0000 | 3,89 | 15,56 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0,1200 | 79,00 | 9,48 | 0,00100 | 0,00012 |
| 17 | 181 10-1101.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 4,0000 | 2,54 | 10,16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 181 30-1101.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 4,0000 | 17,39 | 69,56 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 182 10-1101.R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | m2 | 8,0000 | 22,82 | 182,56 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 182 20-1101.R00 | Svahování násypů | m2 | 7,2000 | 20,22 | 145,58 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 39 689,12 | | 0,00882 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 21 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC | m3 | 12,5600 | 4 609,79 | 57 898,96 | 3,09516 | 38,87521 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č. 14 |
| Objekt: SO03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|-----------|------------------------------------|---|-----|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 22 | 329 21-3234.R00 | Zdivo nadzákl. ostatní, rubové zatřené, na MC 25 | m3 | 2,1200 | 4 193,36 | 8 889,92 | 2,91612 | 6,18217 |
| 23 | 329 22-2312.R00 | Zdění obkl. zdiva ostatního kvádrového do 0,5 m3 | m3 | 0,4200 | 4 132,40 | 1 735,61 | 0,35500 | 0,14910 |
| 24 | 583810790 | hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm | t | 1,0500 | 1 860,00 | 1 953,00 | 1,00000 | 1,05000 |
| 25 | 329312112 | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 2,4500 | 3 894,60 | 9 541,77 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 329312112.Z | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 3,2100 | 4 188,00 | 13 443,48 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | 329 35-1010.R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 13,5000 | 555,46 | 7 498,71 | 0,01450 | 0,19575 |
| 28 | 329 35-2010.R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 13,5000 | 88,06 | 1 188,81 | 0,00096 | 0,01296 |
| 29 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm | t | 0,1170 | 23 455,21 | 2 744,26 | 1,02326 | 0,11972 |
| 30 | 329 36-8211.R00 | Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí | t | 0,1340 | 34 291,86 | 4 595,11 | 1,05610 | 0,14152 |
| 31 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 7,3400 | 880,00 | 6 459,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 115 948,83 | | 46,72643 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 32 | 462512270.P | Patka záhozová z lomového kamene nad 500 kg | m3 | 4,0000 | 1 090,00 | 4 360,00 | 2,42160 | 9,68640 |
| 33 | 462512370 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg | m3 | 55,0000 | 1 075,74 | 59 165,70 | 2,57136 | 141,42480 |
| 34 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 27,5000 | 560,00 | 15 400,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | 462 51-9003.R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg | m2 | 50,5000 | 84,91 | 4 287,96 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 465 51-3317.R00 | Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár | m2 | 8,9900 | 1 474,83 | 13 258,72 | 1,11358 | 10,01108 |
| 37 | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba | t | 4,4950 | 1 480,00 | 6 652,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 103 124,98 | | 161,12228 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | |
| 38 | 627 45-6116.R00 | Vyplnění spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp. | m2 | 4,5000 | 269,45 | 1 212,53 | 0,04335 | 0,19508 |
| | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 1 212,53 | | 0,19508 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | |
| 39 | 936-103 | Vyvtání otvorů pro trny | kus | 64,0000 | 134,50 | 8 608,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | m3 | 0,1920 | 4 121,07 | 791,25 | 2,52500 | 0,48480 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č. 15 |
| Objekt: SO03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 41 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | m2 | 52,4000 | 280,00 | 14 672,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 52,4000 | 9,77 | 511,95 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | m3 | 1,2500 | 1 689,30 | 2 111,63 | (-2,75000) | (-3,43750) |
| 44 | 979 08-2318.R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 0,1500 | 102,11 | 15,32 | Index: | 1,00000 |
| 45 | 979 09-8113.U00 | Skládkovné beton +příměs 10% | t | 0,1500 | 250,00 | 37,50 | Index: | 1,00000 |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 26 747,63 | | (-3,43750) 0,48480 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 46 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | t | 126,7240 | 66,17 | 8 385,33 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 8 385,33 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Rozpočet: 04 Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO04 | Název objektu: Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 316 961,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 316 961,37 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 316 961,37 | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HZZ | | 316 961,37 | Ostatní náklady celkem: |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Jan Zamykal | Jméno: Ing. Luboš Sedláček | Jméno: |
| Datum: 26.5.2015 | Datum: | Datum: |
| Podpis:  | Podpis:  | Podpis: |
| VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, Komenského 315 PSČ 788 15, tel. 583 248 435 IČ: 051 38 333 DIČ CZ05138333 | | |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 316 961,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 66 562,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 383 523,00 Kč |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č. 17 |
| Objekt: SO04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 37 957,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 10 131,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 249 675,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,4 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 14 644,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 4 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 316 961,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,4 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č. 18 |
| Objekt: SO04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|---|------|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého | m2 | 200,0000 | 2,10 | 420,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 10,0000 | 23,30 | 233,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 111 20-1401.R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 10,0000 | 4,01 | 40,10 | 0,00005 | 0,00050 |
| 4 | 112 10-1101.R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 3,0000 | 96,21 | 288,63 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 112407010.1 | Zpracování kmenů rozřezáním s vyrovnáním kuláčů na rovnané dřevo | prm | 1,5000 | 300,00 | 450,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 112 20-1101.R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 3,0000 | 84,27 | 252,81 | 0,00005 | 0,00015 |
| 7 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty | m3 | 0,4000 | 219,54 | 87,82 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 115-101 | Převodní vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok. potrubí, čerp. jímka a čerpání sada | sada | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 | kus | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 10 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 124 30-3101.R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 1,5000 | 98,22 | 147,33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 1,5000 | 37,41 | 56,12 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 162 30-1401.R00 | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m | kus | 3,0000 | 20,08 | 60,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 162 30-1411.R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m | kus | 3,0000 | 201,84 | 605,52 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 162 30-1421.R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m | kus | 3,0000 | 73,65 | 220,95 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek | m3 | 10,0000 | 550,00 | 5 500,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění | m3 | 32,0000 | 22,30 | 713,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | | Zemní práce | | | | 37 957,57 | | 0,00885 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 19 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC | m3 | 0,2700 | 4 609,79 | 1 244,64 | 3,09516 | 0,83569 |
| 20 | 329312112.Z | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 1,5400 | 4 188,00 | 6 449,52 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.19 |
| Objekt: SO04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 21 | 329 35-1010.R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 1,8000 | 555,46 | 999,83 | 0,01450 | 0,02610 |
| 22 | 329 35-2010.R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 1,8000 | 88,06 | 158,51 | 0,00096 | 0,00173 |
| 23 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm | t | 0,0290 | 23 455,21 | 680,20 | 1,02326 | 0,02967 |
| 24 | 329 36-8211.R00 | Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí | t | 0,0140 | 34 291,86 | 480,09 | 1,05610 | 0,01479 |
| 25 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 0,1350 | 880,00 | 118,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 10 131,59 | | 0,90798 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 26 | 462 51-2270.R00 | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg | m3 | 4,4000 | 931,67 | 4 099,35 | 2,42160 | 10,65504 |
| 27 | 462512270.P | Patka záhozová z lomového kamene nad 500 kg | m3 | 50,0000 | 1 090,00 | 54 500,00 | 2,42160 | 121,08000 |
| 28 | 462512370 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg | m3 | 125,0000 | 1 075,74 | 134 467,50 | 2,57136 | 321,42000 |
| 29 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 64,7000 | 560,00 | 36 232,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 465 51-3317.R00 | Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár | m2 | 9,2000 | 1 474,83 | 13 568,44 | 1,11358 | 10,24494 |
| 31 | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba | t | 4,6000 | 1 480,00 | 6 808,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 249 675,28 | | 463,39998 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | |
| 32 | 936-103 | Vyvrtní otvorů pro trny | kus | 16,0000 | 134,50 | 2 152,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | m3 | 0,0480 | 4 121,07 | 197,81 | 2,52500 | 0,12120 |
| 34 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | m2 | 38,0000 | 280,00 | 10 640,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 38,0000 | 9,77 | 371,26 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | m3 | 0,5200 | 1 689,30 | 878,44 | (-2,75000) | (-1,43000) |
| 37 | 979 08-2318.R00 | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m | t | 1,1500 | 102,11 | 117,43 | Index: | 1,00000 |
| 38 | 979 09-8113.U00 | Skládkovné beton +příměs 10% | t | 1,1500 | 250,00 | 287,50 | Index: | 1,00000 |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 14 644,43 | | (-1,43000) 0,12120 |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 39 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | t | 68,8000 | 66,17 | 4 552,50 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.20 |
| Objekt: SO04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|-------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 4 552,50 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 05 Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO05 | Název objektu: Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 175 487,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 175 487,14 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 175 487,14 | |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | | 175 487,14 | Ostatní náklady celkem: |

| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
|--|----------------------------|-----------------|
| Jméno: Jan Zamykal | Jméno: Ing. Luboš Sedláček | Jméno: |
| Datum: 26.5.2015 | Datum: | Datum: |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |
| VDP STAVBY a.s. Velká Lošiny, Komenského 315 PSČ 786 15, tel. 583 248 435 IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333 | | |

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 175 487,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 36 852,00 Kč |
| | | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena za objekt celkem: | 212 339,00 Kč |
|-------------------------------|----------------------|

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.21 |
| Objekt: SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.22 |
| Objekt: SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 39 900,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 53 774,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,8 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 61 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,5 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 15 686,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 4 353,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 175 487,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,3 |

T₂₁

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.23 |
| Objekt: SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | Datum řísku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého m2 | | 200,0000 | 2,10 | 420,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 | | 10,0000 | 23,30 | 233,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 111 20-1401.R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 | | 10,0000 | 4,01 | 40,10 | 0,00005 | 0,00050 |
| 4 | 112 10-1101.R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus | | 3,0000 | 96,21 | 288,63 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 112407010.1 | Zpracování kmenů rozřezáním s vyrovnáním kuláčů na rované dřevo prm | | 1,5000 | 300,00 | 450,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 112 20-1101.R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus | | 3,0000 | 84,27 | 252,81 | 0,00005 | 0,00015 |
| 7 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty m3 | | 1,2000 | 219,54 | 263,45 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 115-101 | Převodní vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky,odtok.potrubí,čerp.jímka a čerpání sada | | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 kus | | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 10 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h | | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den | | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 124 30-3101.R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 m3 | | 2,7000 | 98,22 | 265,19 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 122703601.1 | Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh m3 | | 15,0000 | 206,40 | 3 096,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 | | 2,7000 | 37,41 | 101,01 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 162 30-1401.R00 | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m kus | | 3,0000 | 20,08 | 60,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 162 30-1411.R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m kus | | 3,0000 | 201,84 | 605,52 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 162 30-1421.R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus | | 3,0000 | 73,65 | 220,95 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek m3 | | 15,0000 | 550,00 | 8 250,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nez hutněných ,vč.odstranění m3 | | 66,0000 | 22,30 | 1 471,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 39 900,16 | | 0,00885 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 20 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC m3 | | 2,7200 | 4 609,79 | 12 538,63 | 3,09516 | 8,41884 |
| 21 | 329312112 | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého | | | | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.24 |
| Objekt: SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|------------------------------------|---|-----|----------|------------|------------------|------------|-----------------|
| | | mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 0,9000 | 3 894,60 | 3 505,14 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 329312112.Z | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 | m3 | 5,8500 | 4 188,00 | 24 499,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | 329 35-1010.R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 12,9000 | 555,46 | 7 165,43 | 0,01450 | 0,18705 |
| 24 | 329 35-2010.R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných | m2 | 12,9000 | 88,06 | 1 135,97 | 0,00096 | 0,01238 |
| 25 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm | t | 0,0150 | 23 455,21 | 351,83 | 1,02326 | 0,01535 |
| 26 | 329 36-8211.R00 | Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí | t | 0,1300 | 34 291,86 | 4 457,94 | 1,05610 | 0,13729 |
| 27 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 0,1360 | 880,00 | 119,68 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 53 774,43 | | 8,77091 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 28 | 462 51-2270.R00 | Záhaz z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg | m3 | 4,8000 | 931,67 | 4 472,02 | 2,42160 | 11,62368 |
| 29 | 462512370 | Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg | m3 | 9,5000 | 1 075,74 | 10 219,53 | 2,57136 | 24,42792 |
| 30 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 7,1500 | 560,00 | 4 004,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | 462 51-9003.R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg | m2 | 5,2000 | 84,91 | 441,53 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | 465 51-3317.R00 | Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár | m2 | 19,2500 | 1 474,83 | 28 390,48 | 1,11358 | 21,43642 |
| 33 | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba | t | 9,6250 | 1 480,00 | 14 245,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 61 772,56 | | 57,48802 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | |
| 34 | 936-103 | Vyvtání otvorů pro trny | kus | 8,0000 | 134,50 | 1 076,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | m3 | 0,0240 | 4 121,07 | 98,91 | 2,52500 | 0,06060 |
| 36 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | m2 | 42,9000 | 280,00 | 12 012,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 42,9000 | 9,77 | 419,13 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | m3 | 1,2000 | 1 689,30 | 2 027,16 | (-2,75000) | (-3,30000) |
| 39 | 979 08-2318.R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 0,1500 | 102,11 | 15,32 | Index: | 1,00000 |
| 40 | 979 09-8113.U00 | Skládkovné beton +příměs 10% | t | 0,1500 | 250,00 | 37,50 | Index: | 1,00000 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.25 |
| Objekt: SO05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|--------------|--|----|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 15 686,02 | | (-3,30000) 0,06060 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 41 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | t | 65,8000 | 66,17 | 4 353,99 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 4 353,99 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Rozpočet: 06 Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO06 | Název objektu: Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 355 385,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z | HSV celkem | 355 385,20 | |
| R | PSV celkem | 0,00 | |
| N | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| | ZRN celkem | 355 385,20 | |
| | | | |
| | | | |
| | HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| | ZRN + ostatní náklady + HZS | 355 385,20 | Ostatní náklady celkem: |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Jan Zamykal Datum: 26.5.2015 Podpis:  | Jméno: Ing. Luboš Sedláček Datum: Podpis:  | Jméno: Datum: Podpis: |
| VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, Komenského 315 PSČ 780 16, tel. 583 248 435 IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333 | | |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 355 385,00 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 74 631,00 Kč |
| | | |
| Cena za objekt celkem: | | 430 016,00 Kč |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.27 |
| Objekt: SO06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 43 609,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 85 486,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,4 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 183 870,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,9 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 2 020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 30 041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 10 355,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 355 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,9 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.28 |
| Objekt: SO06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|--|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého m2 | | 200,0000 | 2,10 | 420,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 112 10-1101.R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus | | 6,0000 | 96,21 | 577,26 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 112407010.1 | Zpracování kmenů rozřezáním s vyrovnáním kuláčů na rovnané dřevo prm | | 3,0000 | 300,00 | 900,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 112 20-1101.R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus | | 6,0000 | 84,27 | 505,62 | 0,00005 | 0,00030 |
| 5 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty m3 | | 7,8000 | 219,54 | 1 712,41 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 115-101 | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky,odtok.potrubí,čerp.jímka a čerpání sada | | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 kus | | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 8 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h | | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den | | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 124 30-3101.R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 m3 | | 11,2400 | 98,22 | 1 103,99 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 121 10-1101.R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 | | 1,7600 | 29,54 | 51,99 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 | | 5,4400 | 37,41 | 203,51 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 162 30-1401.R00 | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m kus | | 6,0000 | 20,08 | 120,48 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 162 30-1411.R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m kus | | 6,0000 | 201,84 | 1 211,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 162 30-1421.R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus | | 6,0000 | 73,65 | 441,90 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 171 10-1101.R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 | | 5,8000 | 28,16 | 163,33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek m3 | | 10,0000 | 550,00 | 5 500,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění m3 | | 66,0000 | 22,30 | 1 471,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 | | 8,8000 | 3,89 | 34,23 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická kg | | 0,2640 | 79,00 | 20,86 | 0,00100 | 0,00026 |
| 21 | 181 10-1101.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 | | 3,6000 | 2,54 | 9,14 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 181 30-1101.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 | | 8,8000 | 17,39 | 153,03 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | 182 20-1101.R00 | Svahování násypů m2 | | 6,3000 | 20,22 | 127,39 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.29 |
| Objekt: SO06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| | 1 | Zemní práce | | | | 43 609,45 | | 0,00876 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 24 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC m3 | | 9,6400 | 4 609,79 | 44 438,38 | 3,09516 | 29,83734 |
| 25 | 329 22-2312.R00 | Zděni obkl. zdiva ostatního kvádového do 0,5 m3 m3 | | 0,1000 | 4 132,40 | 413,24 | 0,35500 | 0,03550 |
| 26 | 583810790 | hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm t | | 0,2500 | 1 860,00 | 465,00 | 1,00000 | 0,25000 |
| 27 | 329312112 | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 m3 | | 4,2000 | 3 894,60 | 16 357,32 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | 329312112.Z | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 m3 | | 2,4000 | 4 188,00 | 10 051,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 329 35-1010.R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 | | 7,5000 | 555,46 | 4 165,95 | 0,01450 | 0,10875 |
| 30 | 329 35-2010.R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 | | 7,5000 | 88,06 | 660,45 | 0,00096 | 0,00720 |
| 31 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm t | | 0,0700 | 23 455,21 | 1 641,86 | 1,02326 | 0,07163 |
| 32 | 329 36-8211.R00 | Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí t | | 0,0890 | 34 291,86 | 3 051,98 | 1,05610 | 0,09399 |
| 33 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I t | | 4,8200 | 880,00 | 4 241,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 85 486,98 | | 30,40441 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 34 | 462 51-2270.R00 | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg m3 | | 4,5000 | 931,67 | 4 192,52 | 2,42160 | 10,89720 |
| 35 | 462512370 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg m3 | | 40,0000 | 1 075,74 | 43 029,60 | 2,57136 | 102,85440 |
| 36 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I t | | 22,2500 | 560,00 | 12 460,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | 462 51-9003.R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg m2 | | 7,6000 | 84,91 | 645,32 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | 465 51-3317.R00 | Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár m2 | | 55,7800 | 1 474,83 | 82 266,02 | 1,11358 | 62,11549 |
| 39 | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba t | | 27,8900 | 1 480,00 | 41 277,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 183 870,65 | | 175,86709 |
| | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | |
| 40 | 627 45-6116.R00 | Vyplnění spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp. m2 | | 7,5000 | 269,45 | 2 020,88 | 0,04335 | 0,32513 |
| | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 2 020,88 | | 0,32513 |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.30 |
| Objekt: SO06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----------|----------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 41 | 936-103 | Vyvrátání otvorů pro trny | | | | | | |
| | | kus | 38,0000 | 134,50 | 5 111,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 42 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | | | | | | |
| | | m3 | 0,1140 | 4 121,07 | 469,80 | 2,52500 | 0,28785 | |
| 43 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | | | | | | |
| | | m2 | 38,2000 | 280,00 | 10 696,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 44 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | | | | | | |
| | | m2 | 38,2000 | 14,94 | 570,71 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 45 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | | | | | | |
| | | m3 | 7,8000 | 1 689,30 | 13 176,54 | (-2,75000) | (-21,45000) | |
| 46 | 979 08-2318.R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | | | | | | |
| | | t | 0,0500 | 102,11 | 5,11 | Index: | 1,00000 | |
| 47 | 979 09-8113.U00 | Skládkovné beton +příměs 10% | | | | | | |
| | | t | 0,0500 | 250,00 | 12,50 | Index: | 1,00000 | |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | 30 041,66 | | (-21,45000) 0,28785 | |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 48 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | | | | | | |
| | | t | 156,5000 | 66,17 | 10 355,61 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | 10 355,61 | | 0,00000 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Rozpočet: 12 Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO12 | Název objektu: Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 103 716,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 103 716,18 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 103 716,18 | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HVS | | 103 716,18 | Ostatní náklady celkem: |

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|----------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | | Za objednatele: | |
| Jméno: Jan Zamykal Datum: 26.5.2015 Podpis:  | | Jméno: Ing. Luboš Sedláček Datum: Podpis:  | | Jméno: Datum: Podpis: | |
|  | | | | | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | | | 103 716,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | | | 21 780,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | | | 125 496,00 Kč |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.32 |
| Objekt: SO12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 40 288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 6 519,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 34 730,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,3 |
| 5 Komunikace | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 5 236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kč 103 716,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,2 |

TS

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.33 |
| Objekt: SO12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | Datum úisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|--|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého m2 | | 300,0000 | 2,10 | 630,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 | | 4,0000 | 23,30 | 93,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 111 20-1401.R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 | | 4,0000 | 4,01 | 16,04 | 0,00005 | 0,00020 |
| 4 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty m3 | | 0,4000 | 219,54 | 87,82 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 115-101 | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok.potrubí, čerp.jímka a čerpání sada | | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 kus | | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 7 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h | | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den | | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 124 30-3101.R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 m3 | | 8,8500 | 98,22 | 869,25 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 121 10-1101.R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 | | 48,0000 | 29,54 | 1 417,92 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 | | 1,1000 | 37,41 | 41,15 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 171 10-1101.R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 | | 7,7500 | 28,16 | 218,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek m3 | | 10,0000 | 550,00 | 5 500,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění m3 | | 66,0000 | 22,30 | 1 471,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 | | 247,0000 | 3,89 | 960,83 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická kg | | 7,4100 | 79,00 | 585,39 | 0,00100 | 0,00741 |
| 17 | 181 10-1101.R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění m2 | | 7,0000 | 2,54 | 17,78 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 181 30-1101.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 | | 247,0000 | 17,39 | 4 295,33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 182 20-1101.R00 | Svahování násypů m2 | | 10,0000 | 20,22 | 202,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 40 288,40 | | 0,01581 |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 20 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC m3 | | 1,2400 | 4 609,79 | 5 716,14 | 3,09516 | 3,83800 |
| 21 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm t | | 0,0110 | 23 455,21 | 258,01 | 1,02326 | 0,01126 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.34 |
| Objekt: SO12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | | |



| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----|----------|------------|------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| 22 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 0,6200 | 880,00 | 545,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 6 519,75 | | 3,84925 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 23 | 462 51-2270.R00 | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg | m3 | 4,5000 | 931,67 | 4 192,52 | 2,42160 | 10,89720 |
| 24 | 462512370 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg | m3 | 20,7500 | 1 075,74 | 22 321,61 | 2,57136 | 53,35572 |
| 25 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I | t | 12,6250 | 560,00 | 7 070,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 462 51-9003.R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg | m2 | 13,5000 | 84,91 | 1 146,29 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 34 730,41 | | 64,25292 |
| 5 Komunikace | | | | | | | | |
| 27 | 564-102 | Zřízení a odstranění provizorního přemostění přes železniční koleje sada | | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 5 | Komunikace | | | | 15 000,00 | | 0,00000 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | |
| 28 | 936-103 | Vyvtání otvorů pro trny | kus | 6,0000 | 134,50 | 807,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | m3 | 0,0180 | 4 121,07 | 74,18 | 2,52500 | 0,04545 |
| 30 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | m2 | 2,2000 | 280,00 | 616,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 2,2000 | 9,77 | 21,49 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | m3 | 0,2500 | 1 689,30 | 422,33 | (-2,75000) | (-0,68750) |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 1 941,00 | | 0,04545 |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 33 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | t | 79,1390 | 66,17 | 5 236,63 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 5 236,63 | | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Rozpočet: 15 Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | | Základní rozpočet |
| Objekt: SO15 | Název objektu: Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | JKSO: |
| Stavba: 2015-24 | Název stavby: Desná, Filipová, oprava toku | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Povodí Moravy, s.p. | Náklady na MJ: | 402 150,00 |
| Počet listů: 5 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 402 150,33 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 402 150,33 | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HVS | | 402 150,33 | Ostatní náklady celkem: |

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Jan Zamykal Datum: 26.5.2015 Podpis:  | | Jméno: Ing. Luboš Sedláček Datum: Podpis:  | |
| VDP STAVBY a.s. velké Losiny, Komenského 51 p.š.č. 788 15, tel. 583 248 434 IČ: 651 38 333 DIČ: CZ6513833 | | | |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | 402 150,00 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | 84 452,00 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | 486 602,00 Kč |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.36 |
| Objekt: SO15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | Datum úisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce | 76 296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 123 882,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,7 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 133 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,3 |
| 5 Komunikace | 1 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,2 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 808,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 43 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 22 560,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Kč | 402 150,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,4 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.37 |
| Objekt: SO15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | Datum tisku: 26.5.2015 | |
| Rozpočet: 15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|----------|-----------------|--|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého m2 | | 200,0000 | 2,10 | 420,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 111-111 | Ořezání spodních větví stromů v manipul.pruhu se spálením - cca 40 m sada | | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 | | 200,0000 | 23,30 | 4 660,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 111 20-1401.R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 | | 200,0000 | 4,01 | 802,00 | 0,00005 | 0,01000 |
| 5 | 114 20-3202.R00 | Očištění lomového kamene od malty m3 | | 4,4000 | 219,54 | 965,98 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 115-101 | Převodní vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok.potrubí, čerp.jímka a čerpání sada | | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | 286113180 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 kus | | 1,0000 | 670,00 | 670,00 | 0,00820 | 0,00820 |
| 8 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h | | 168,0000 | 17,43 | 2 928,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 115 10-1301.R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den | | 7,0000 | 40,46 | 283,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 124 30-3101.R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 m3 | | 43,8000 | 98,22 | 4 302,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 121 10-1101.R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 | | 81,2000 | 29,54 | 2 398,65 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 122703601.1 | Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh m3 | | 28,6000 | 206,40 | 5 903,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 | | 20,4000 | 37,41 | 763,16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 171 10-1101.R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 | | 23,4000 | 28,16 | 658,94 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 171-201 | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek m3 | | 15,0000 | 550,00 | 8 250,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění m3 | | 66,0000 | 22,30 | 1 471,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 180 40-1211.R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 | | 406,0000 | 3,89 | 1 579,34 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická kg | | 12,1800 | 79,00 | 962,22 | 0,00100 | 0,01218 |
| 19 | 184 80-7111.R00 | Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 | | 4,0000 | 278,34 | 1 113,36 | 0,00940 | 0,03760 |
| 20 | 184 80-7112.R00 | Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 | | 4,0000 | 68,00 | 272,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | 181 10-1101.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 | | 406,0000 | 2,54 | 1 031,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 181 30-1101.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 | | 406,0000 | 17,39 | 7 060,34 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.38 |
| Objekt: SO15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | | |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|--|-----------------|--|----|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 23 | 182 20-1101.R00 | Svahování násypů m2 | | 39,6000 | 20,22 | 800,71 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 76 296,28 | | 0,06798 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 24 | 329 21-2345.R00 | Oprava nadz.zdiva z lom.kam., do 3 m3 obklad.na MC m3 | | 7,2000 | 4 609,79 | 33 190,49 | 3,09516 | 22,28515 |
| 25 | 329 21-3234.R00 | Zdivo nadzákl. ostatní, rubové zatřené, na MC 25 m3 | | 10,2400 | 4 193,36 | 42 940,01 | 2,91612 | 29,86107 |
| 26 | 329312112.Z | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 m3 | | 5,2000 | 4 188,00 | 21 777,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | 329 35-1010.R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 | | 11,9100 | 555,46 | 6 615,53 | 0,01450 | 0,17270 |
| 28 | 329 35-2010.R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 | | 11,9100 | 177,11 | 2 109,38 | 0,00096 | 0,01143 |
| 29 | 329 36-6112.R00 | Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm t | | 0,2460 | 23 455,21 | 5 769,98 | 1,02326 | 0,25172 |
| 30 | 329 36-8211.R00 | Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí t | | 0,1110 | 34 291,86 | 3 806,40 | 1,05610 | 0,11723 |
| 31 | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I t | | 8,7200 | 880,00 | 7 673,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 123 882,98 | | 52,69930 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 32 | 462512370 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg m3 | | 95,0000 | 1 075,74 | 102 195,30 | 2,57136 | 244,27920 |
| 33 | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I t | | 47,5000 | 560,00 | 26 600,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | 462 51-9003.R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg m2 | | 60,0000 | 84,91 | 5 094,60 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 133 889,90 | | 244,27920 |
| 5 Komunikace | | | | | | | | |
| 35 | 564 85-1111.R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 | | 15,0000 | 101,24 | 1 518,60 | 0,27994 | 4,19910 |
| | 5 | Komunikace | | | | 1 518,60 | | 4,19910 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
| 36 | 627 45-6116.R00 | Vyplnění spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp. m2 | | 3,0000 | 269,45 | 808,35 | 0,04335 | 0,13005 |
| | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 808,35 | | 0,13005 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | |
| 37 | 936-103 | Vyvtání otvorů pro trny kus | | 134,0000 | 134,50 | 18 023,00 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stavba: 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | Základní rozpočet | List č.39 |
| Objekt: SO15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | Datum tisku:26.5.2015 | |
| Rozpočet: 15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | | |


| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena v Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|---|----|----------|------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 38 | 936 45-7111.R00 | Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 | m3 | 0,4020 | 4 121,07 | 1 656,67 | 2,52500 | 1,01505 |
| 39 | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu | m2 | 53,6000 | 280,00 | 15 008,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | 938 90-1101.R00 | Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu | m2 | 53,6000 | 9,77 | 523,67 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | 960 19-1241.R00 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů | m3 | 4,4000 | 1 689,30 | 7 432,92 | (-2,75000) | (-12,10000) |
| 42 | 979 08-2318.R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 1,5600 | 102,11 | 159,29 | Index: | 1,00000 |
| 43 | 979 09-8113.U00 | Skládkovné beton +příměs 10% | t | 1,5600 | 250,00 | 390,00 | Index: | 1,00000 |
| | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 43 193,55 | | (-12,10000) 1,01505 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 44 | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní | t | 340,9500 | 66,17 | 22 560,66 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 22 560,66 | | 0,00000 |




Harmonogram stavby : Desná, Filipová, oprava toku

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

| Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | červenec 2015 | | | | srpen 2015 | | | | září 2015 | | | | říjen 2015 | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015-24 | Desná, Filipová, oprava toku | 01.07.15 | 30.10.15 | 2 244 432 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Ostatní náklady | 01.07.15 | 30.10.15 | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Kamenný stupeň č.2 - km 25,570 | 01.07.15 | 14.08.15 | 525 625 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Kamenný stupeň č.3 - km 25,810 | 13.07.15 | 14.08.15 | 295 108 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Kamenný stupeň č.4 - km 25,940 | 03.08.15 | 28.08.15 | 316 961 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Kamenný stupeň č.5 - km 26,050 | 24.08.15 | 11.09.15 | 175 487 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Kamenný stupeň č.6 - km 26,140 | 31.08.15 | 09.10.15 | 355 385 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Kamenný stupeň č.12 - km 27,130 | 07.09.15 | 18.09.15 | 103 716 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kamenný stupeň č.15 - km 27,460 | 21.09.15 | 30.10.15 | 402 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena za měsíc | | | | | 561 705 | | | | 693 030 | | | | 594 364 | | | | 395 333 | | | |
| Cena za čtvrtletí | | | | | | | | | 1 849 099 | | | | | | | | 395 333 | | | |
| Cena za rok | | | | | | | | | | | | | 2 244 432 | | | | | | | |


VDP STAVBY a.s.
ulice Loemý, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 803 240 434
IČ: 661 38 333 DIČ CZ66138333

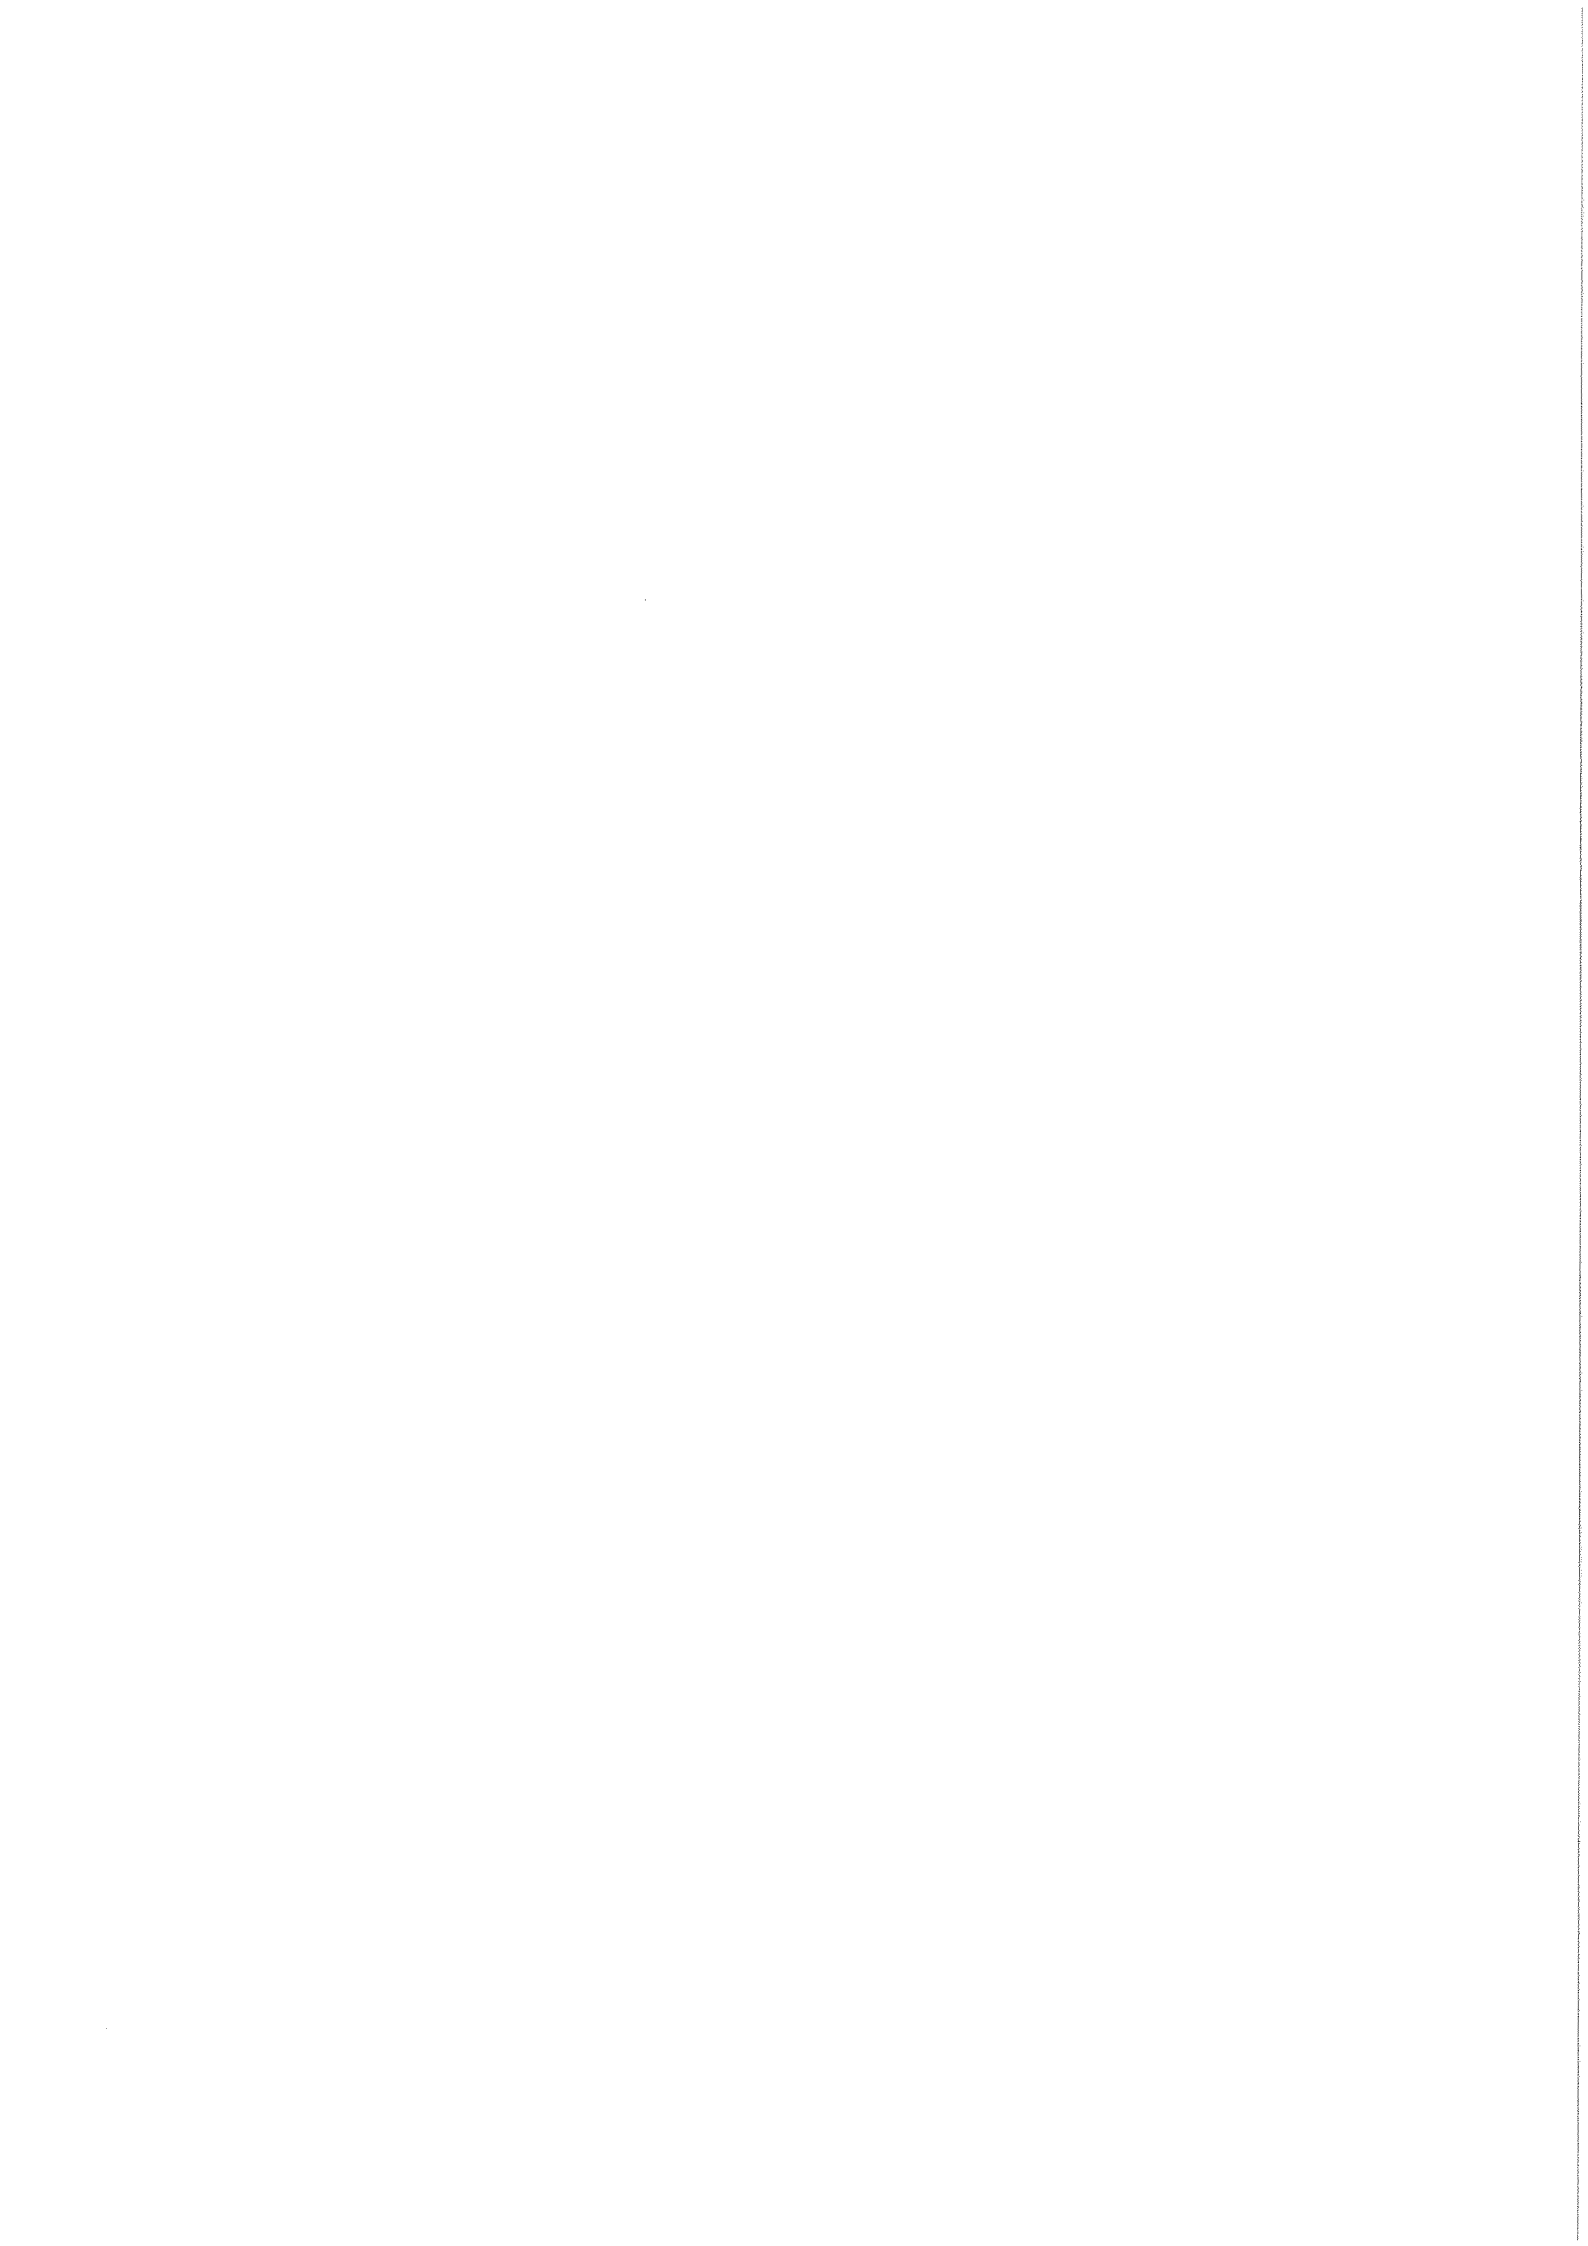

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELSKÉM SYSTÉMU
ve vztahu k § 44, odst.6,
zák.č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách


Název zakázky:

„Desná, Filipová, oprava toku“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Za uchazeče **VDP STAVBY a.s.** čestně prohlašuji, že provede celý rozsah veřejné zakázky vlastními kapacitami bez využití subdodavatelů.

Ve Velkých Losinách dne 26.5.2015



Ing. Luboš Sedláček
předseda představenstva

VDP STAVBY a.s.

Velké Losiny, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 583 248 435
IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333

