


SITUAČNÍ VÝKRES
1:250

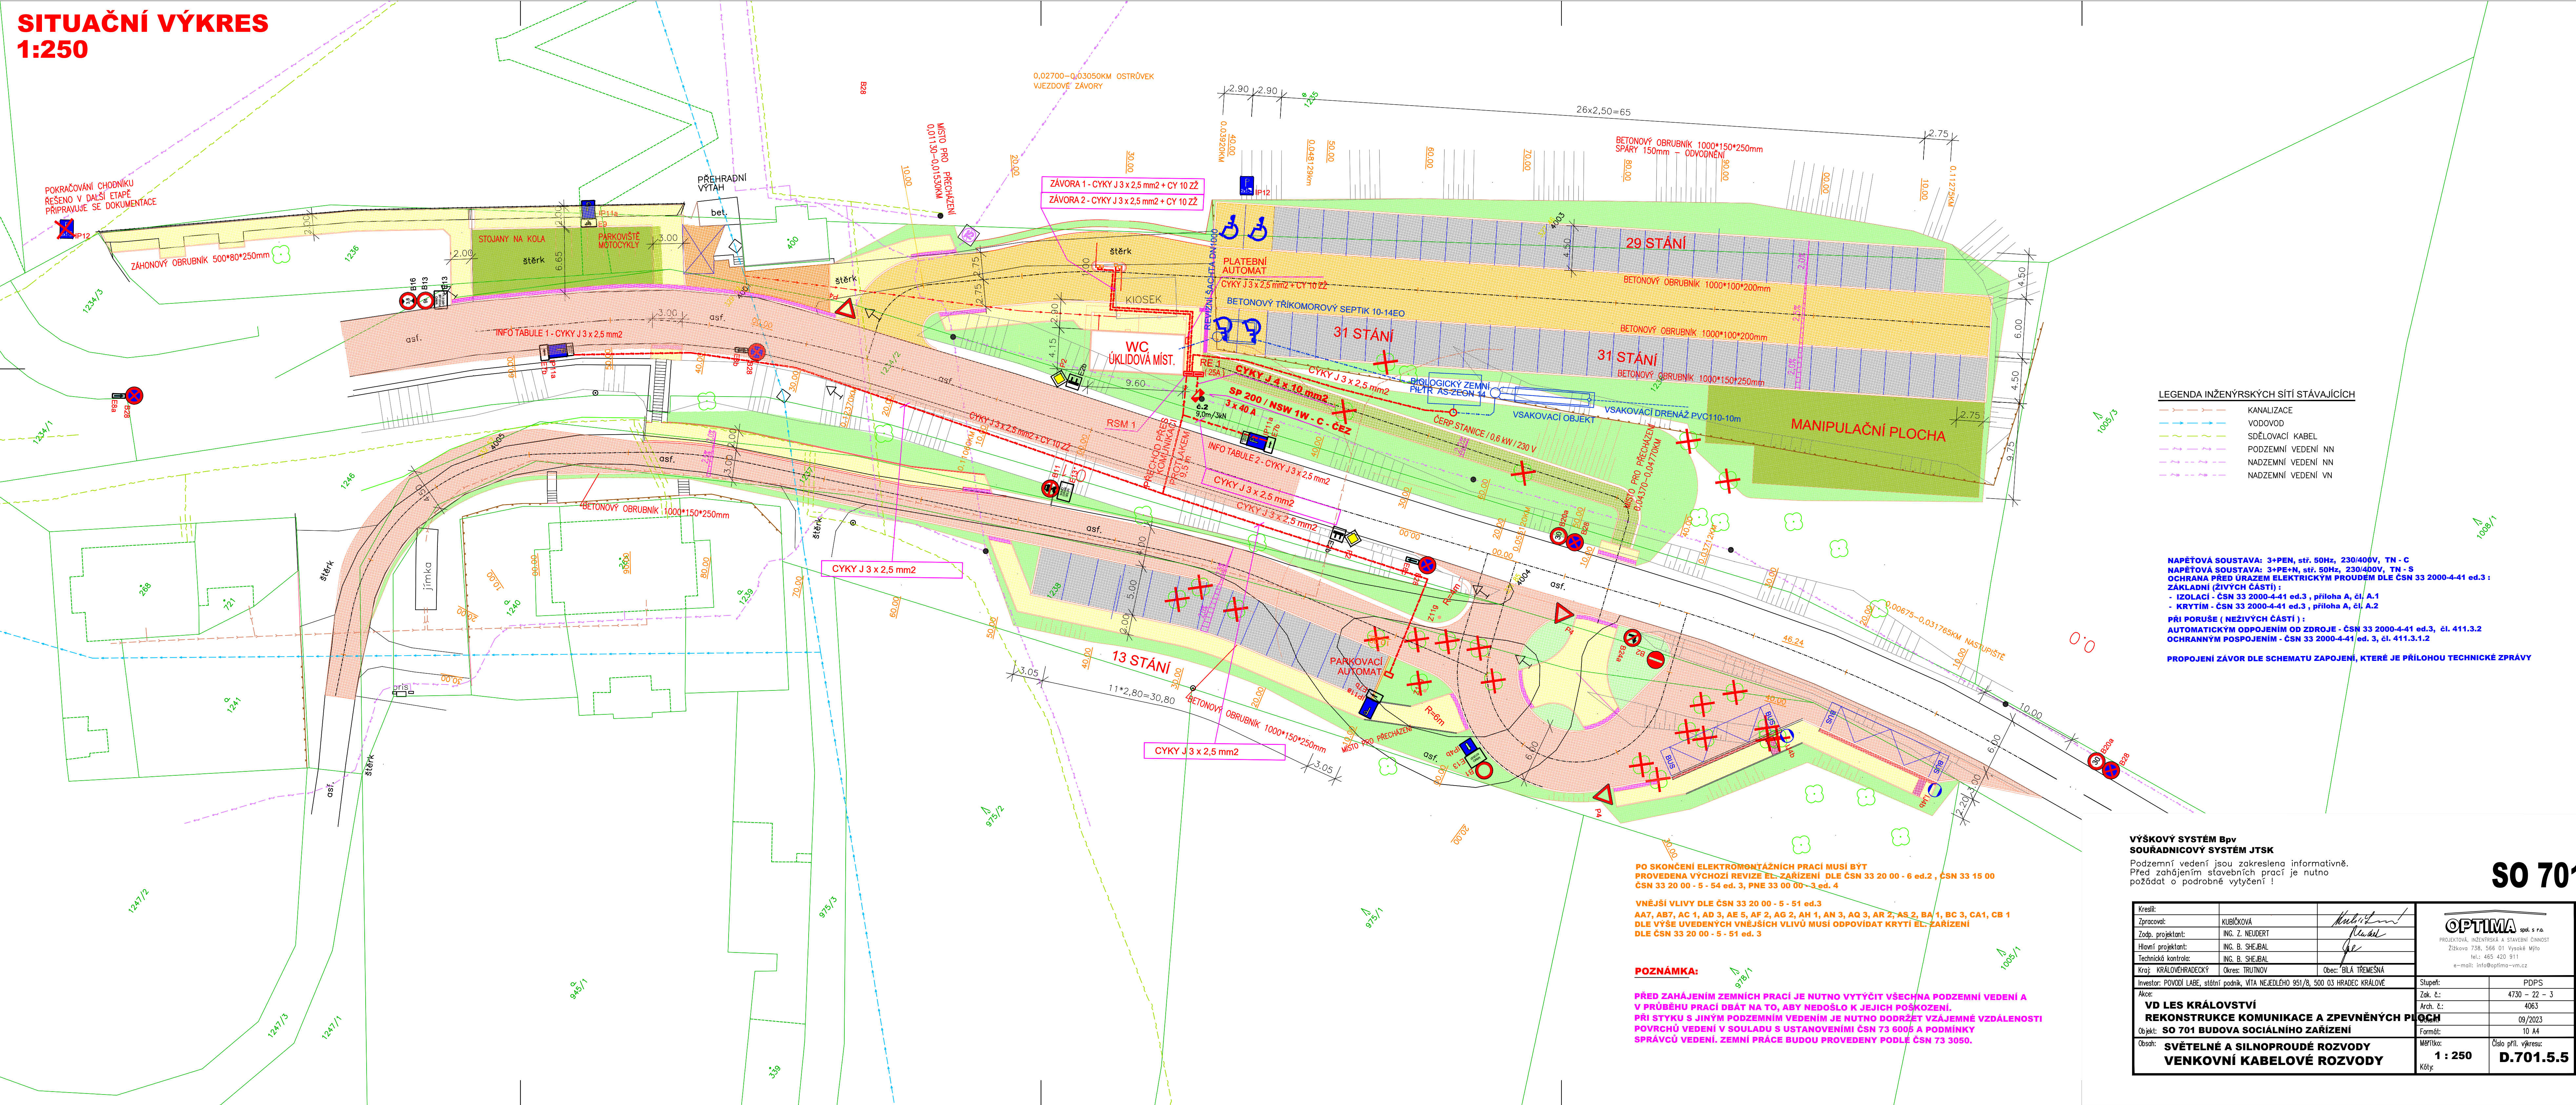

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH
- KANALIZACE
 - VODOVOD
 - SDĚLOVACÍ KABEL
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ (ZVÝCH ČÁSTI) :
- IZOLACI - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.2
PŘI PORUŠE (NEZVÝCH ČÁSTI) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2

PROPOJENÍ ZÁVOR DLE SCHEMATU ZAPOJENÍ, KTERÉ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytyčení !

PO SKONČENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZE EL-ZARÍZENÍ DLE ČSN 33 20 00 - 6 ed.2 , ČSN 33 15 00 ČSN 33 20 00 - 5 - 54 ed. 3, PNE 33 00 00 - 3 ed. 4
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed.3
AA7, AB7, AC 1, AD 3, AE 5, AF 2, AG 2, AH 1, AN 3, AQ 3, AR 2, AS 2, BA 1, BC 3, CA1, CB 1 DLE VÝŠE UVEDENÝCH VNĚJŠÍCH VLIVŮ MUSÍ ODPOVÍDAT KRYTÍ EL-ZARÍZENÍ DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed. 3

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍM ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

SO 701

Kreslil:			
Zpracoval:	KUBIŠOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. Z. NEUDERT		
Hlavní projektant:	ING. B. ŠEJBAL		
Technická kontrola:	ING. B. ŠEJBAL		
Kraj:	KRALOVÉHRADSKÝ	Okres:	TRUTNOV
Investor:	POVOŘÍ LABE, státní podnik, VITA NEJEDLÉHO 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	Obec:	BLA TŘEMESNÁ
Alce:		Služeb:	PDPS
VD LES KRÁLOVSTVÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH Objekt: SO 701 BUDOVA SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ		Zak. č.:	4730 - 22 - 3
Obsah: SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY		Arch. č.:	4063
		Formát:	09/2023
		Mapka:	10 A4
		Křty:	1 : 250
		Číslo příl. výkresu:	D.701.5.5