

RZ

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 2U-21

Vnější rozměry:

š.590 x v. 1055 mm, hl. 180 mm

Krytí IP30


Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:


12/2016





Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

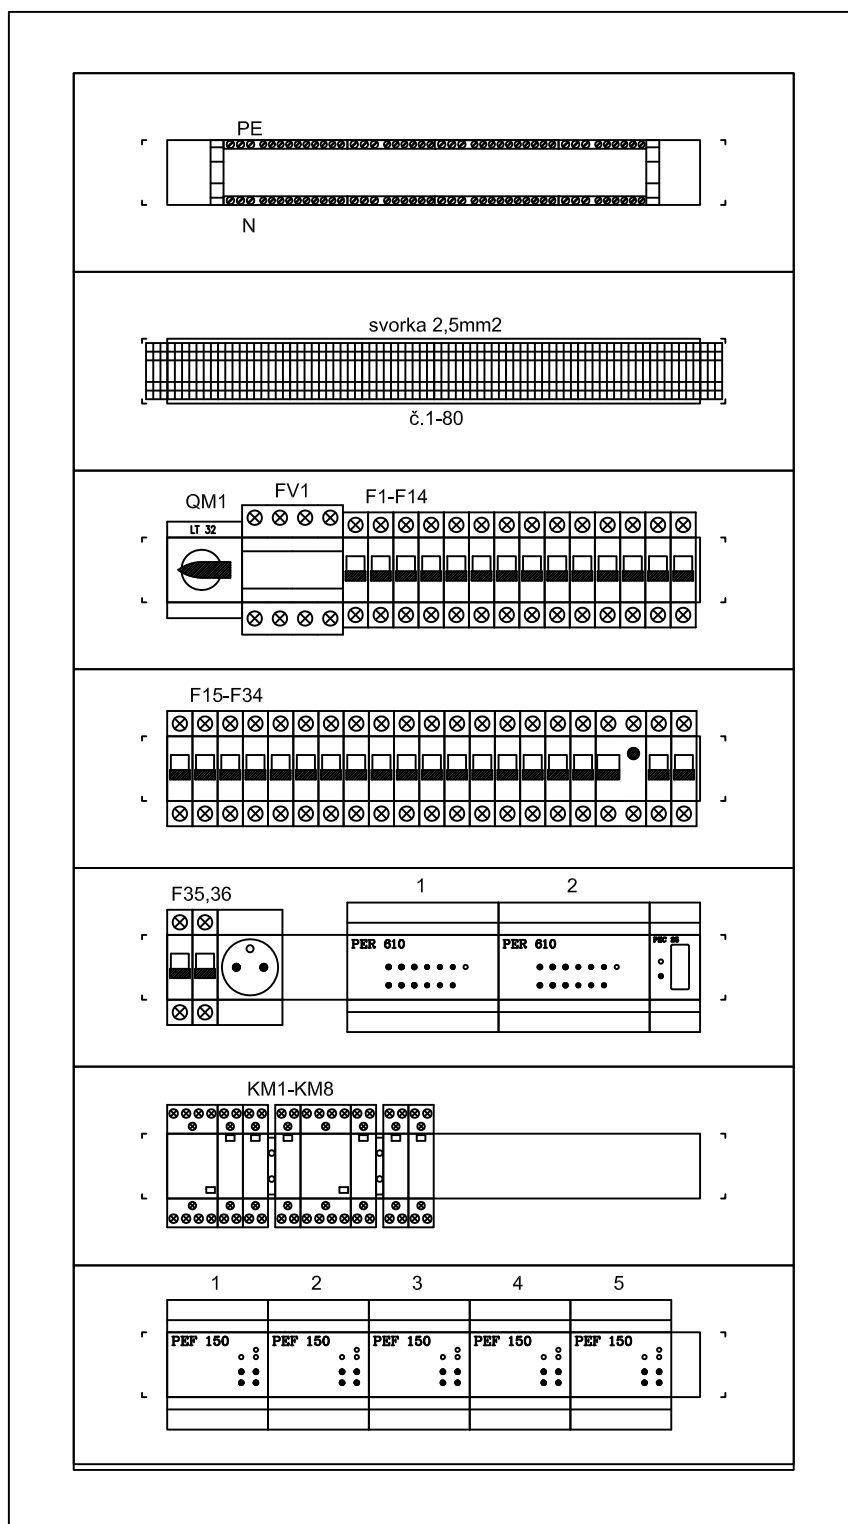


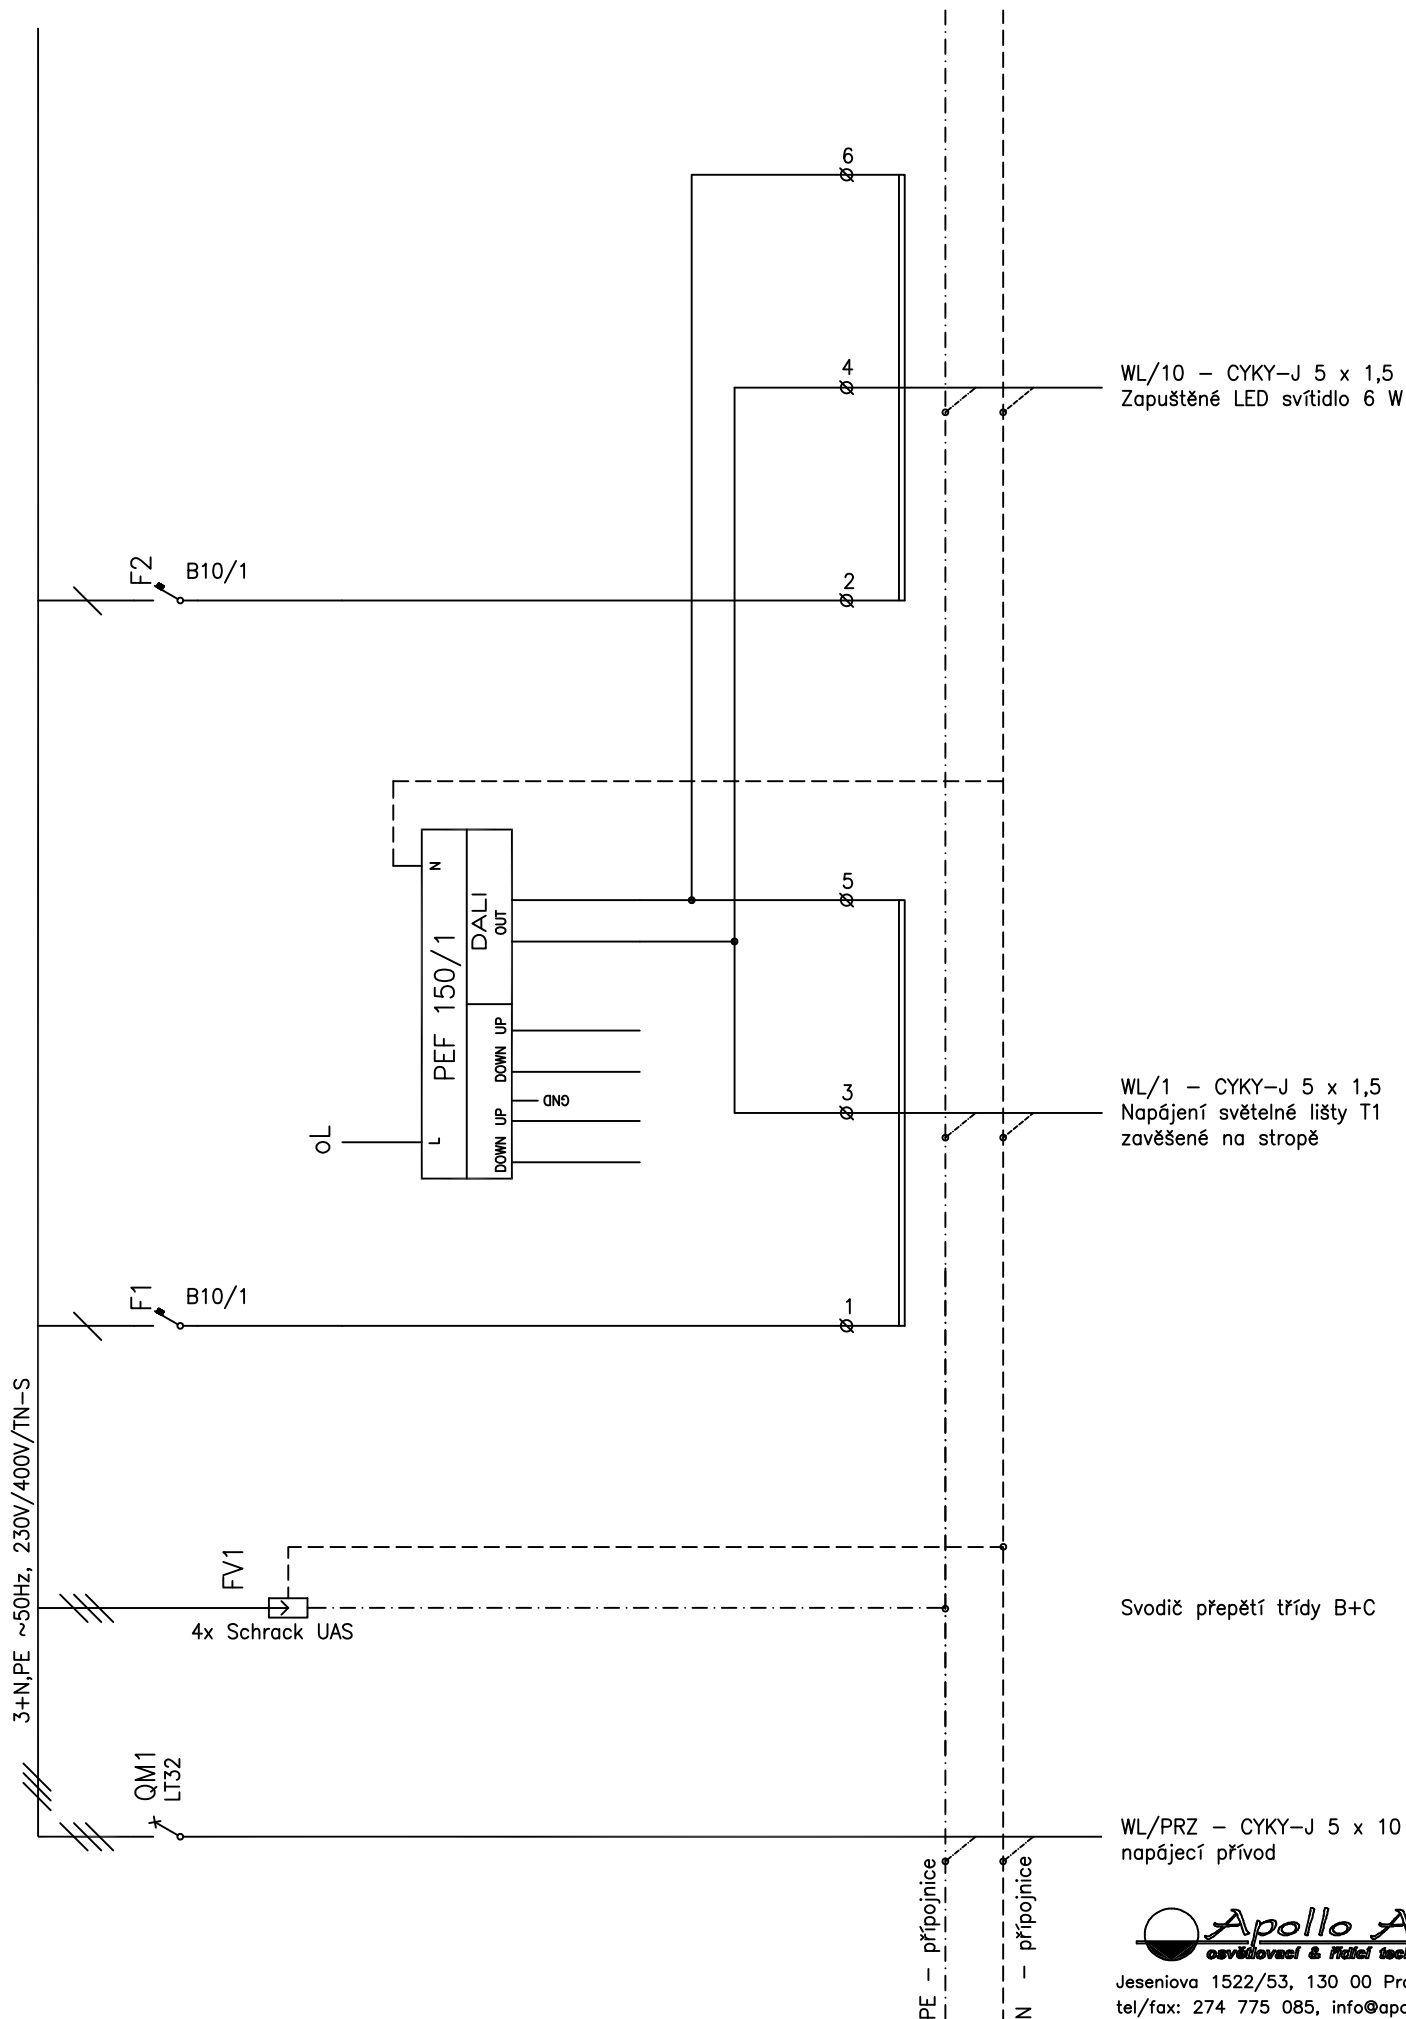

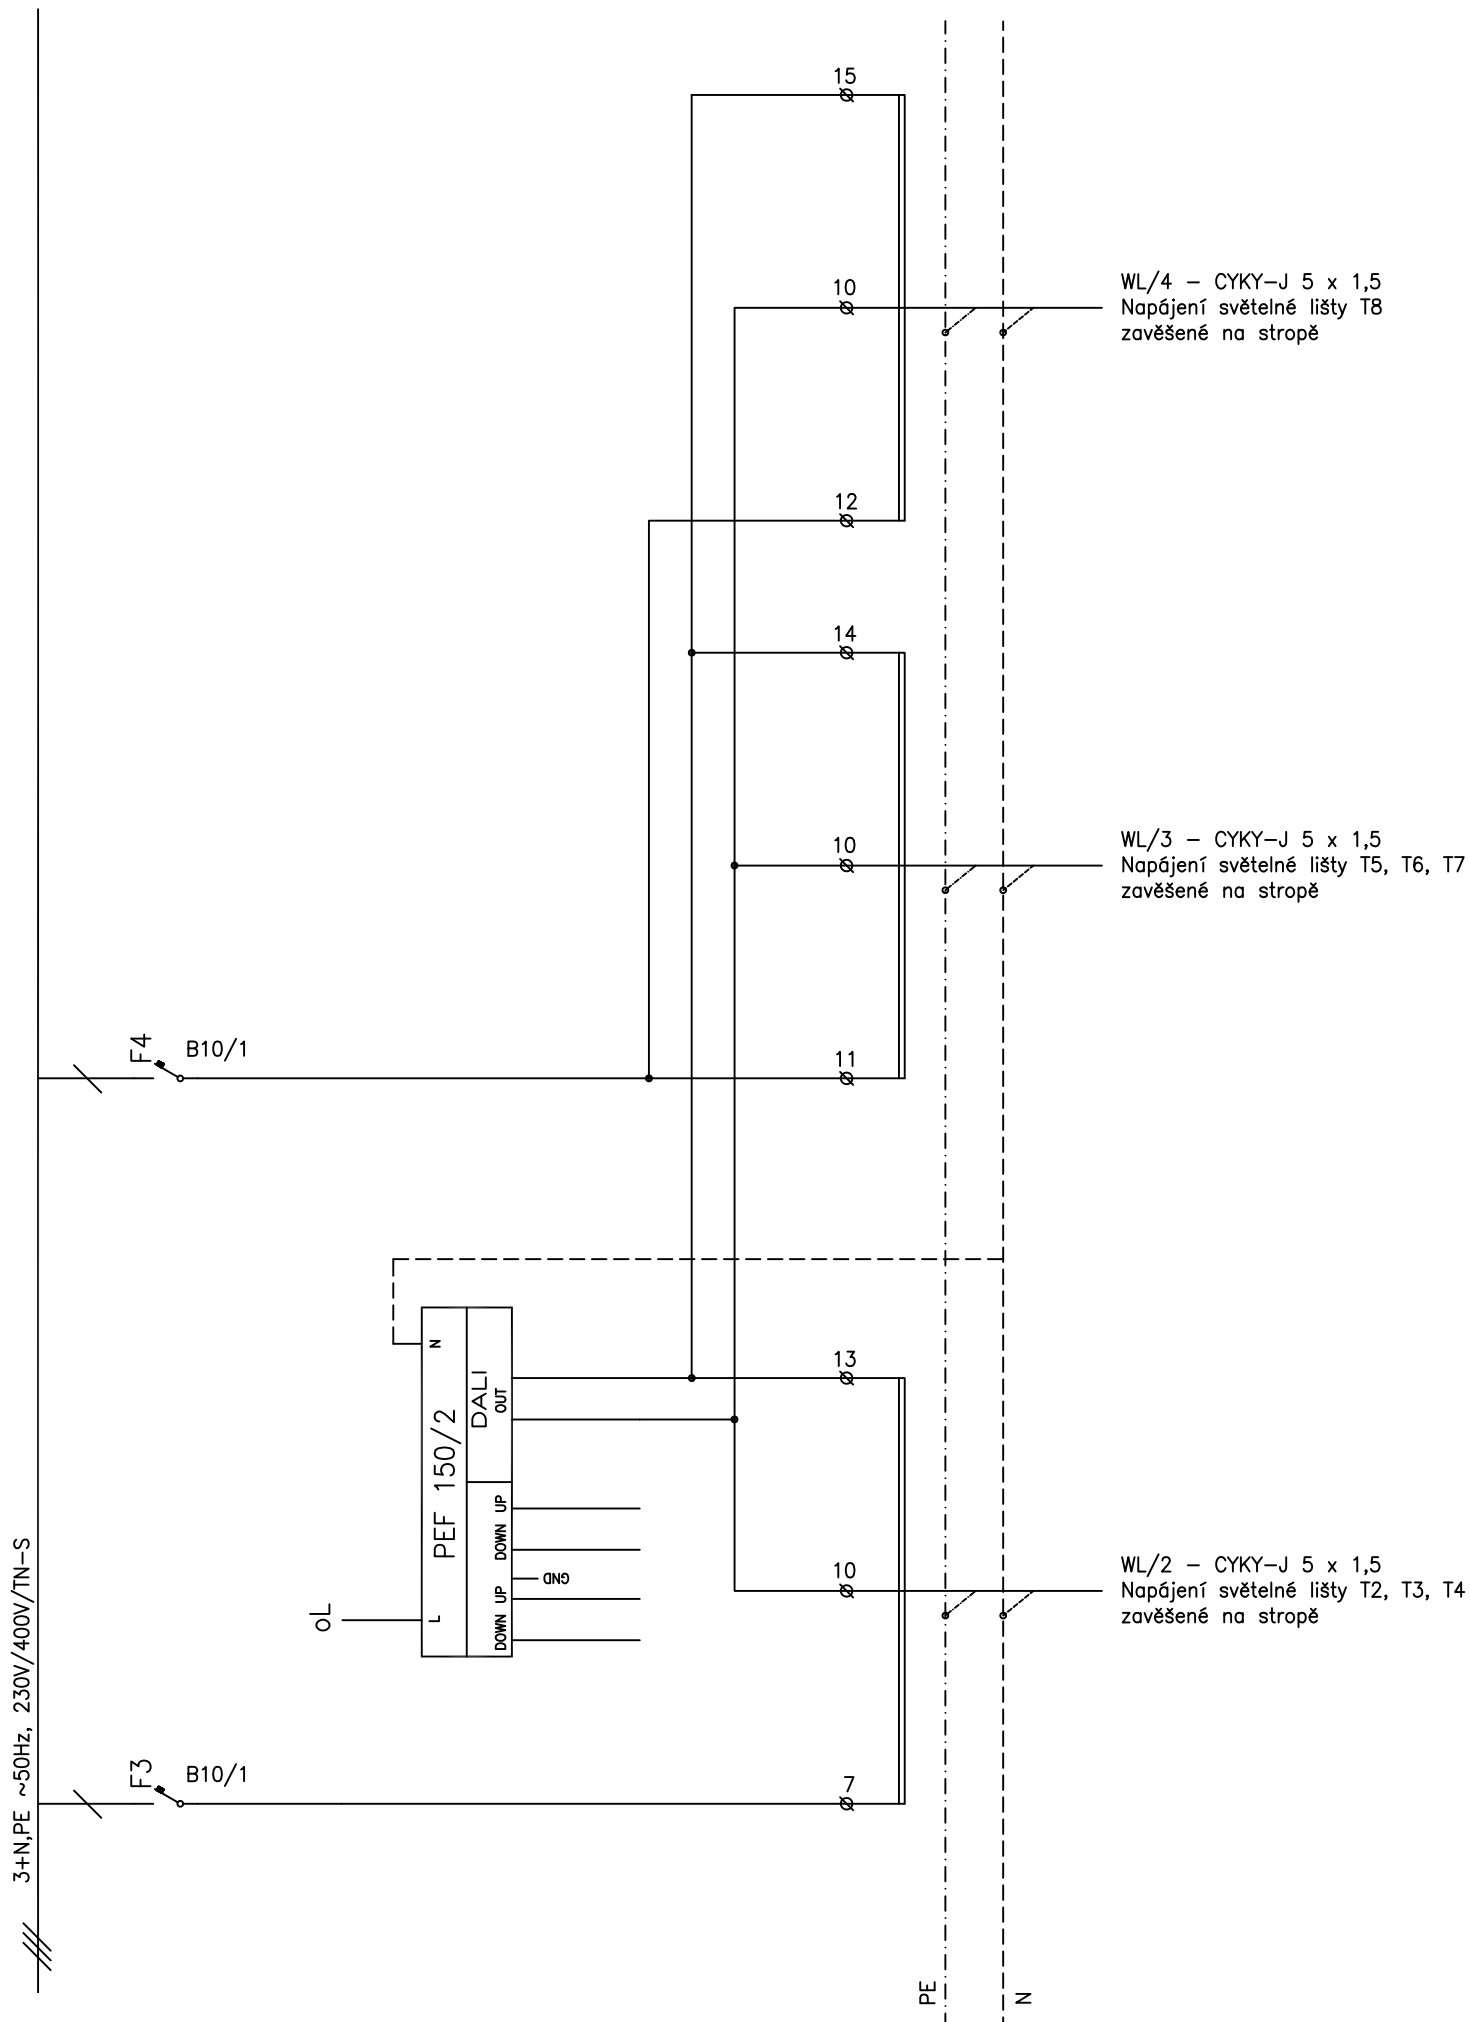


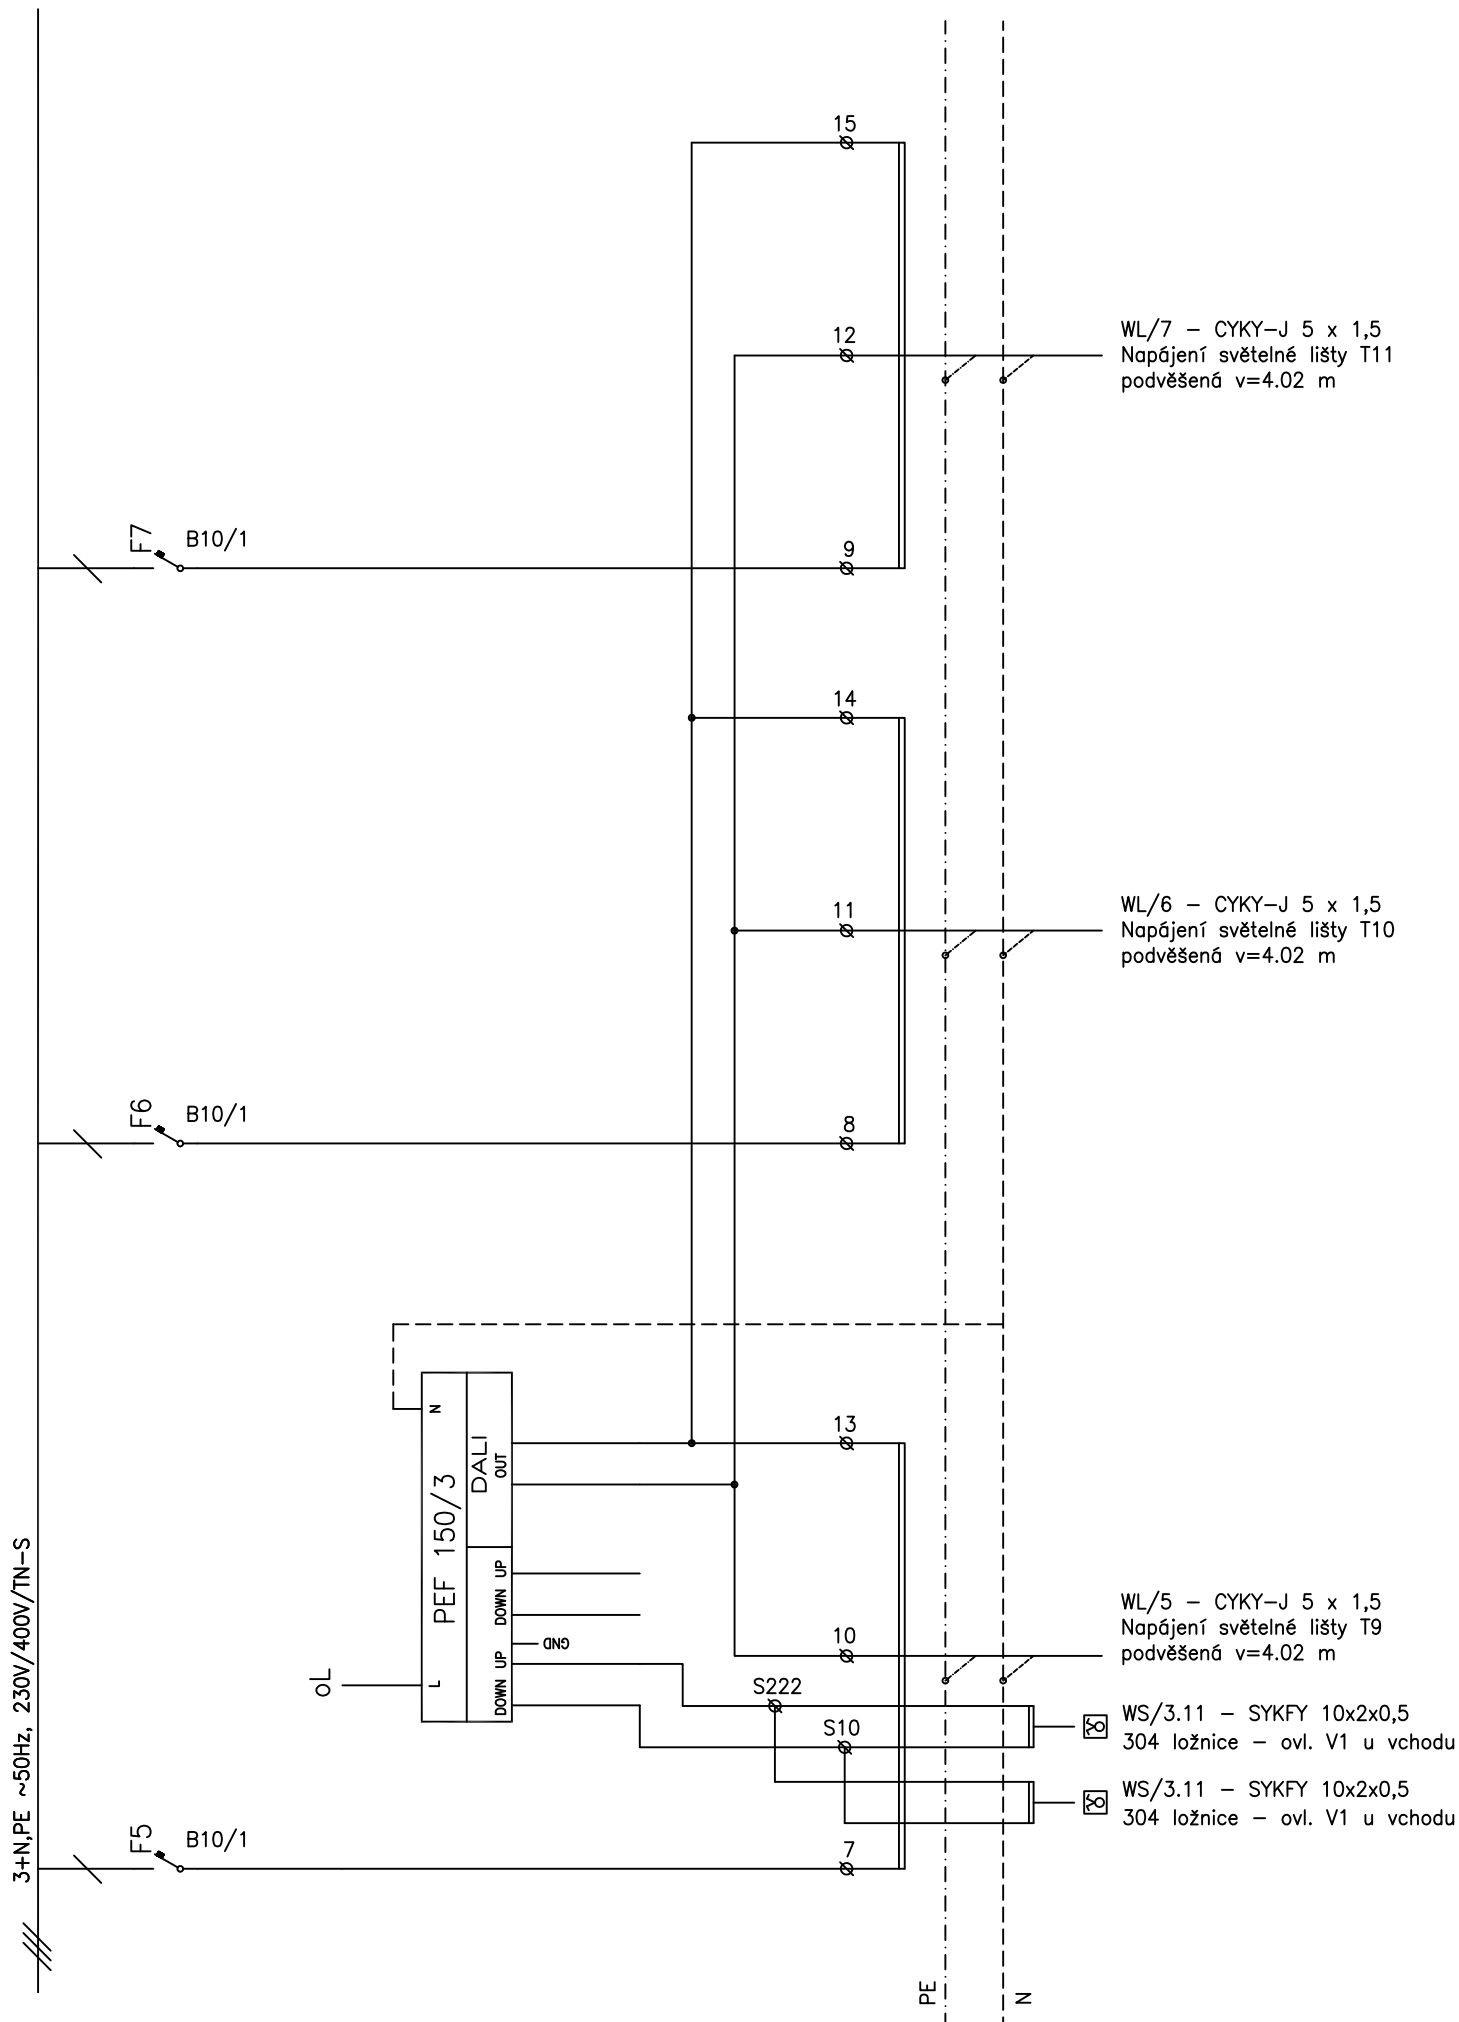





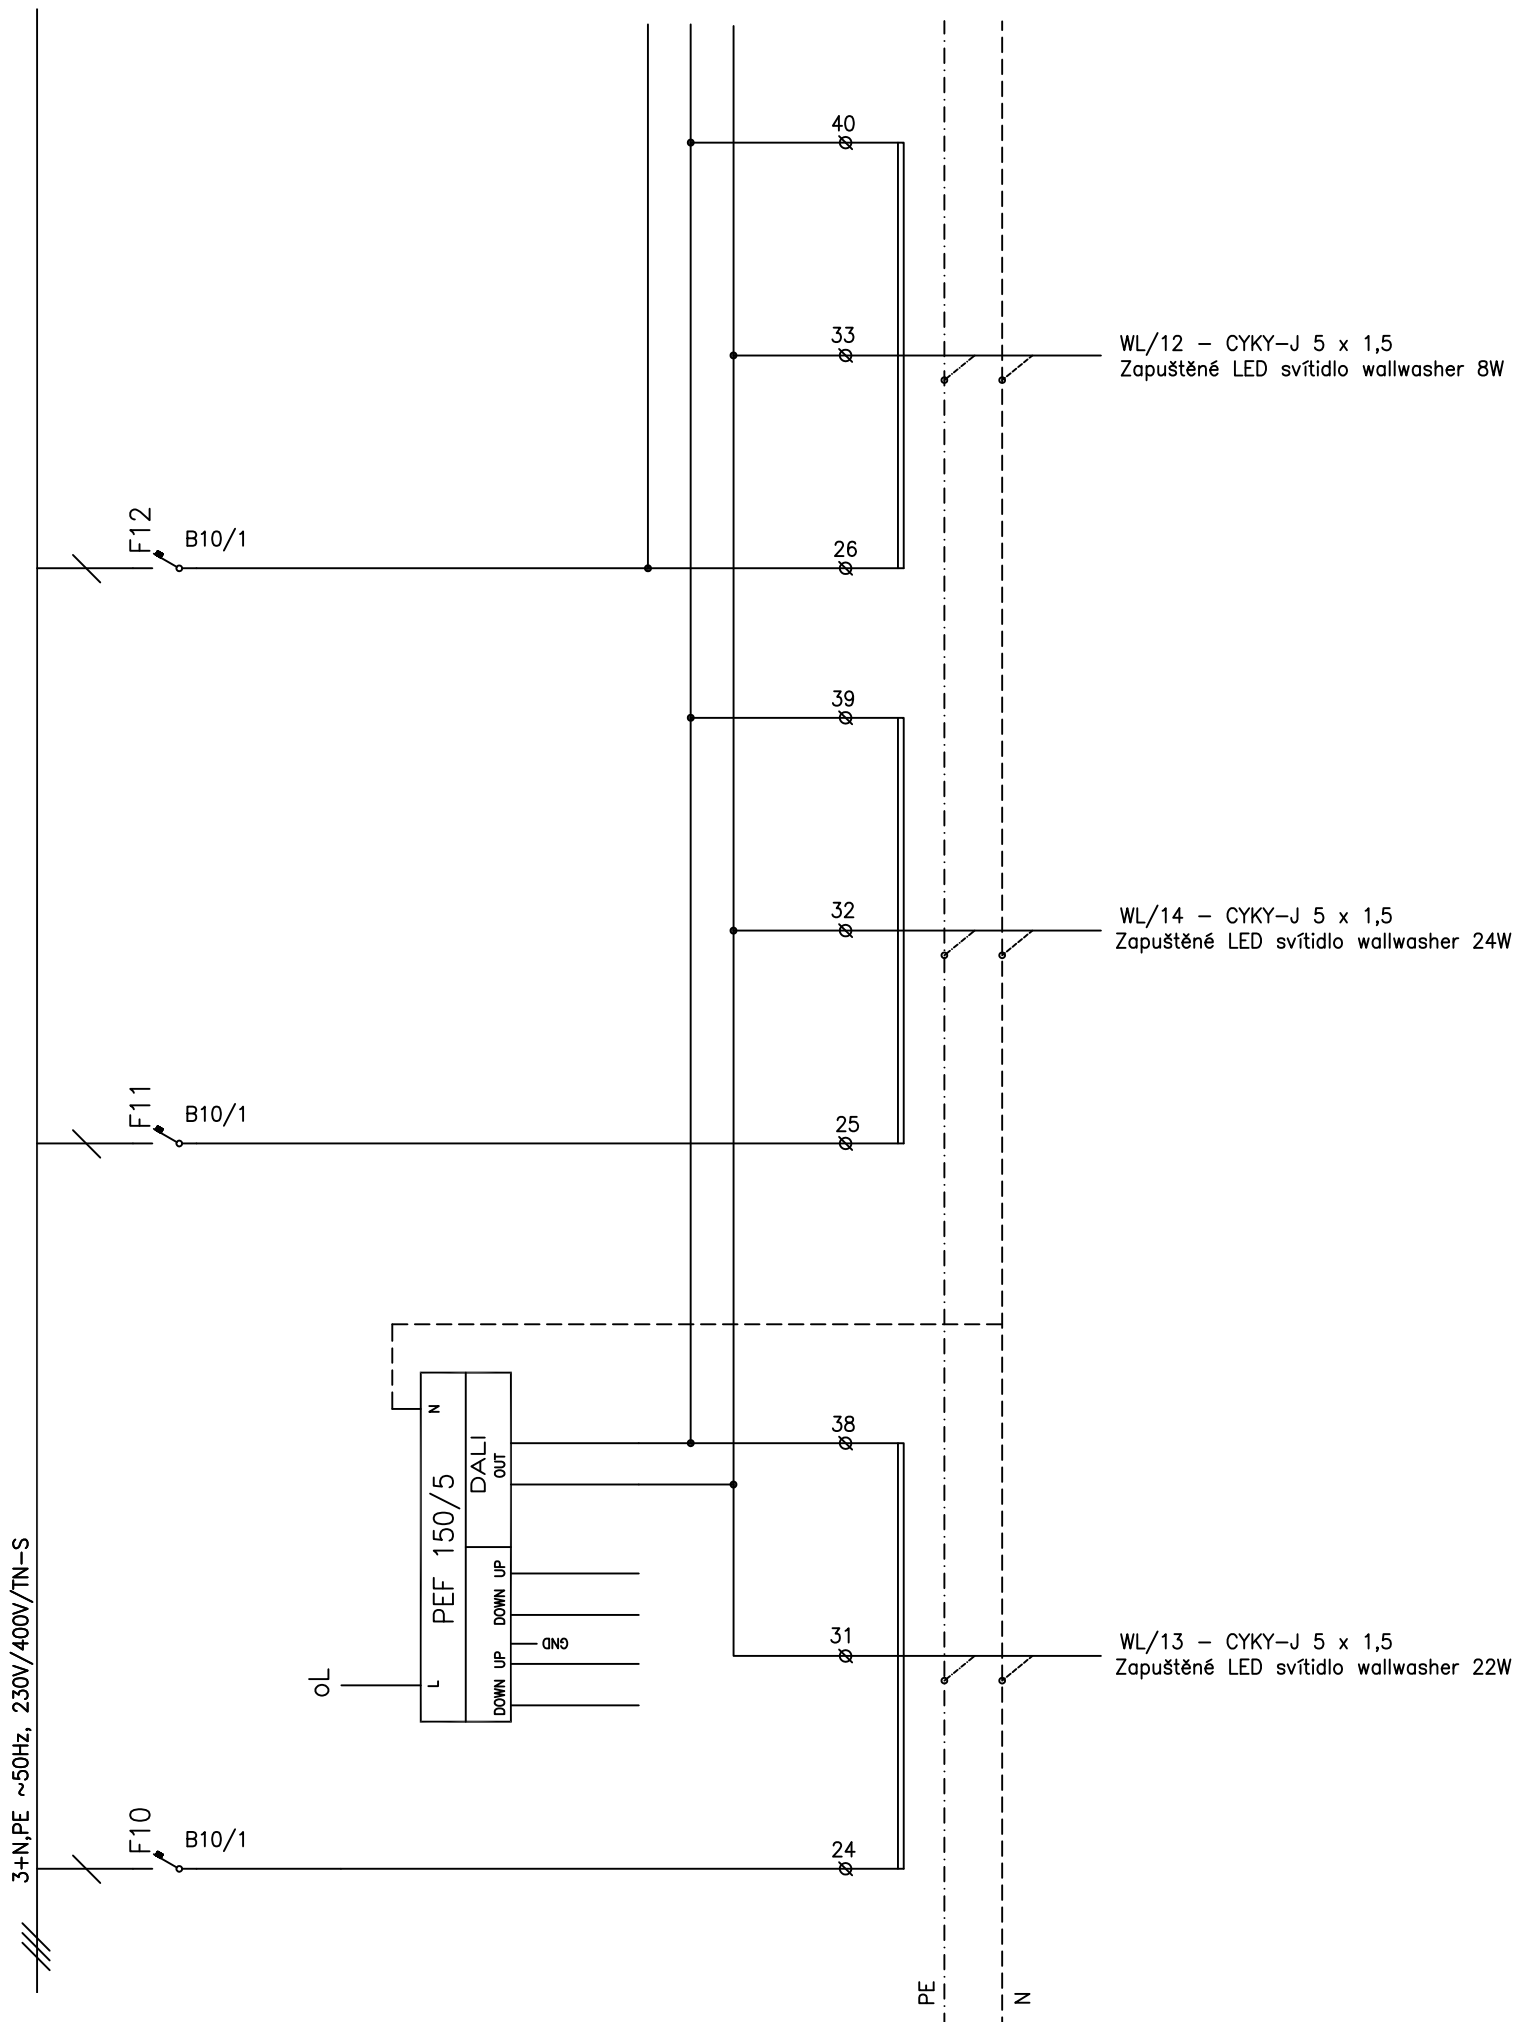



3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

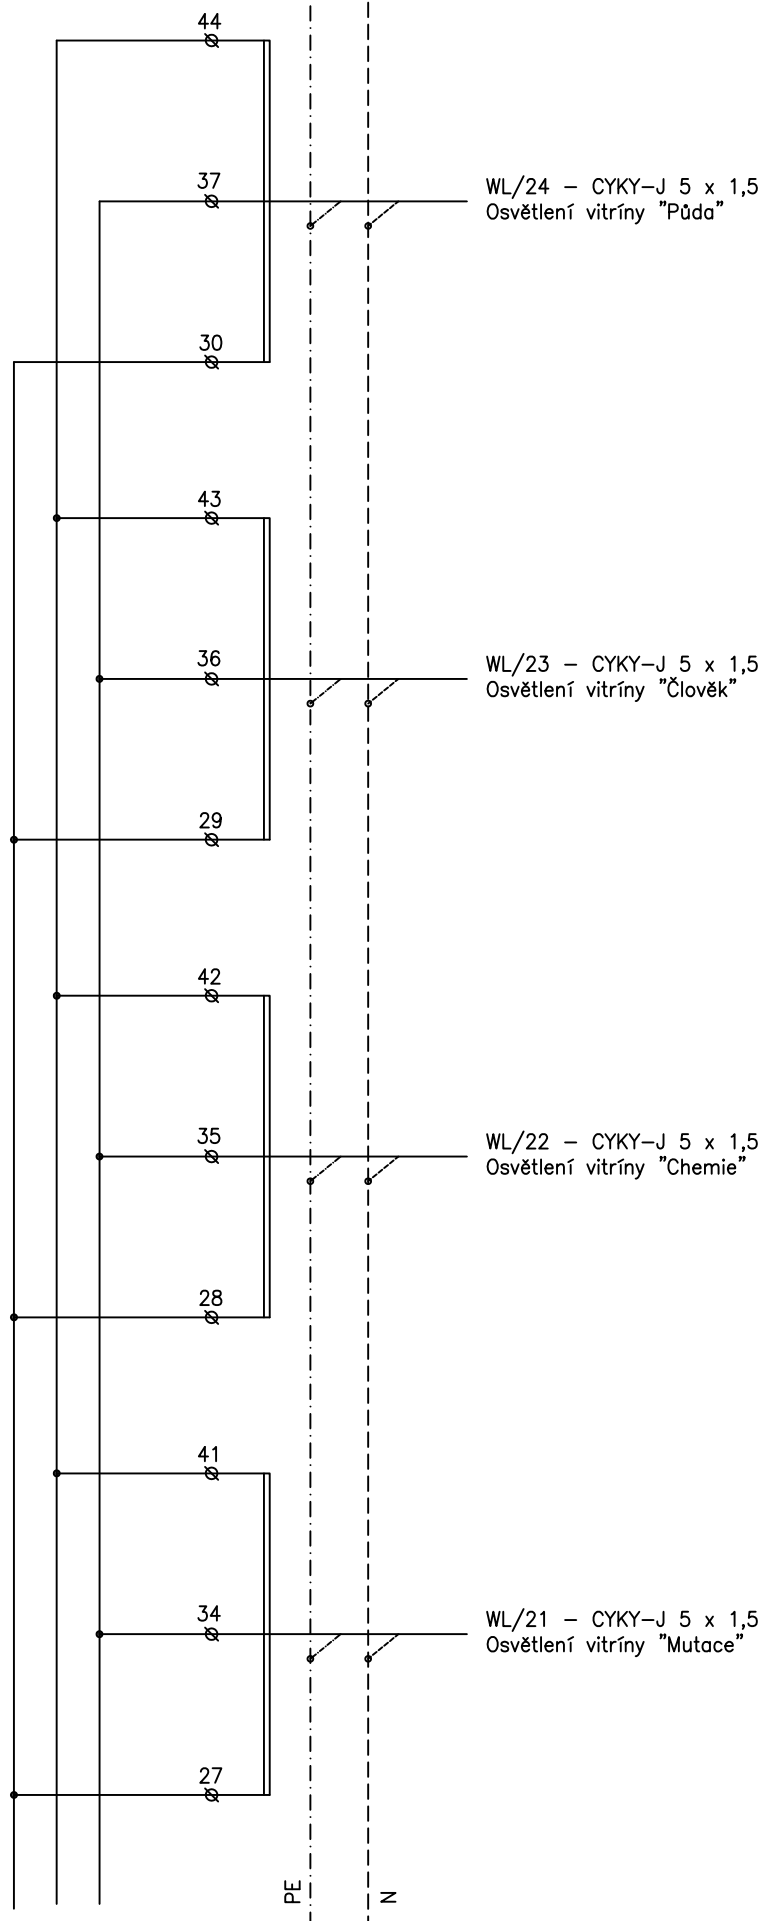

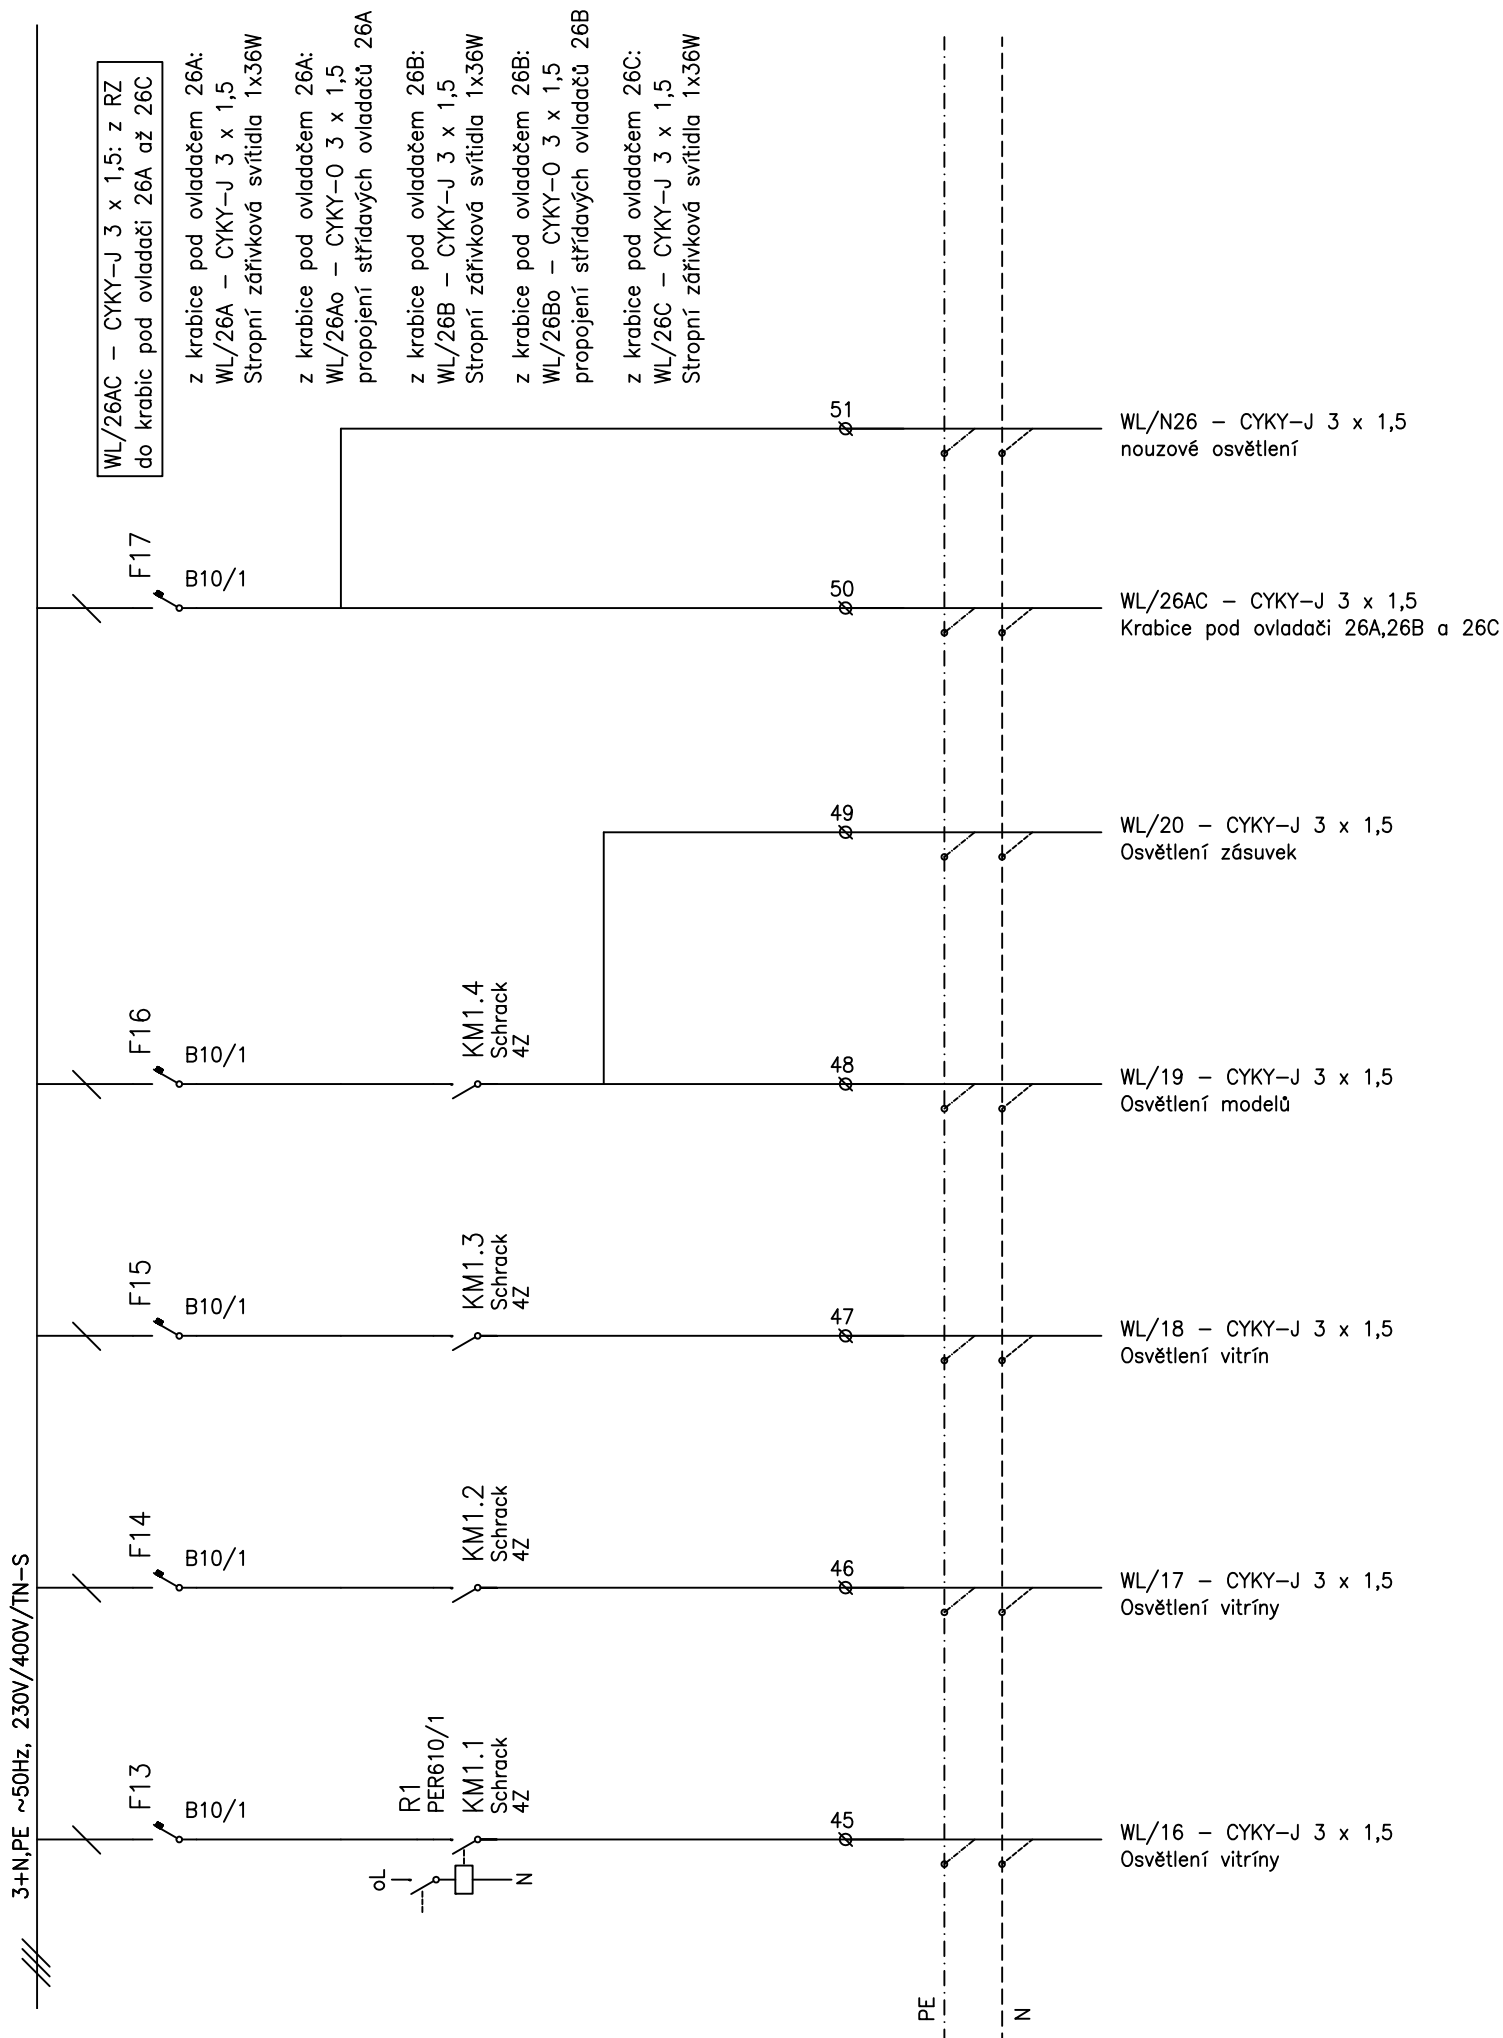

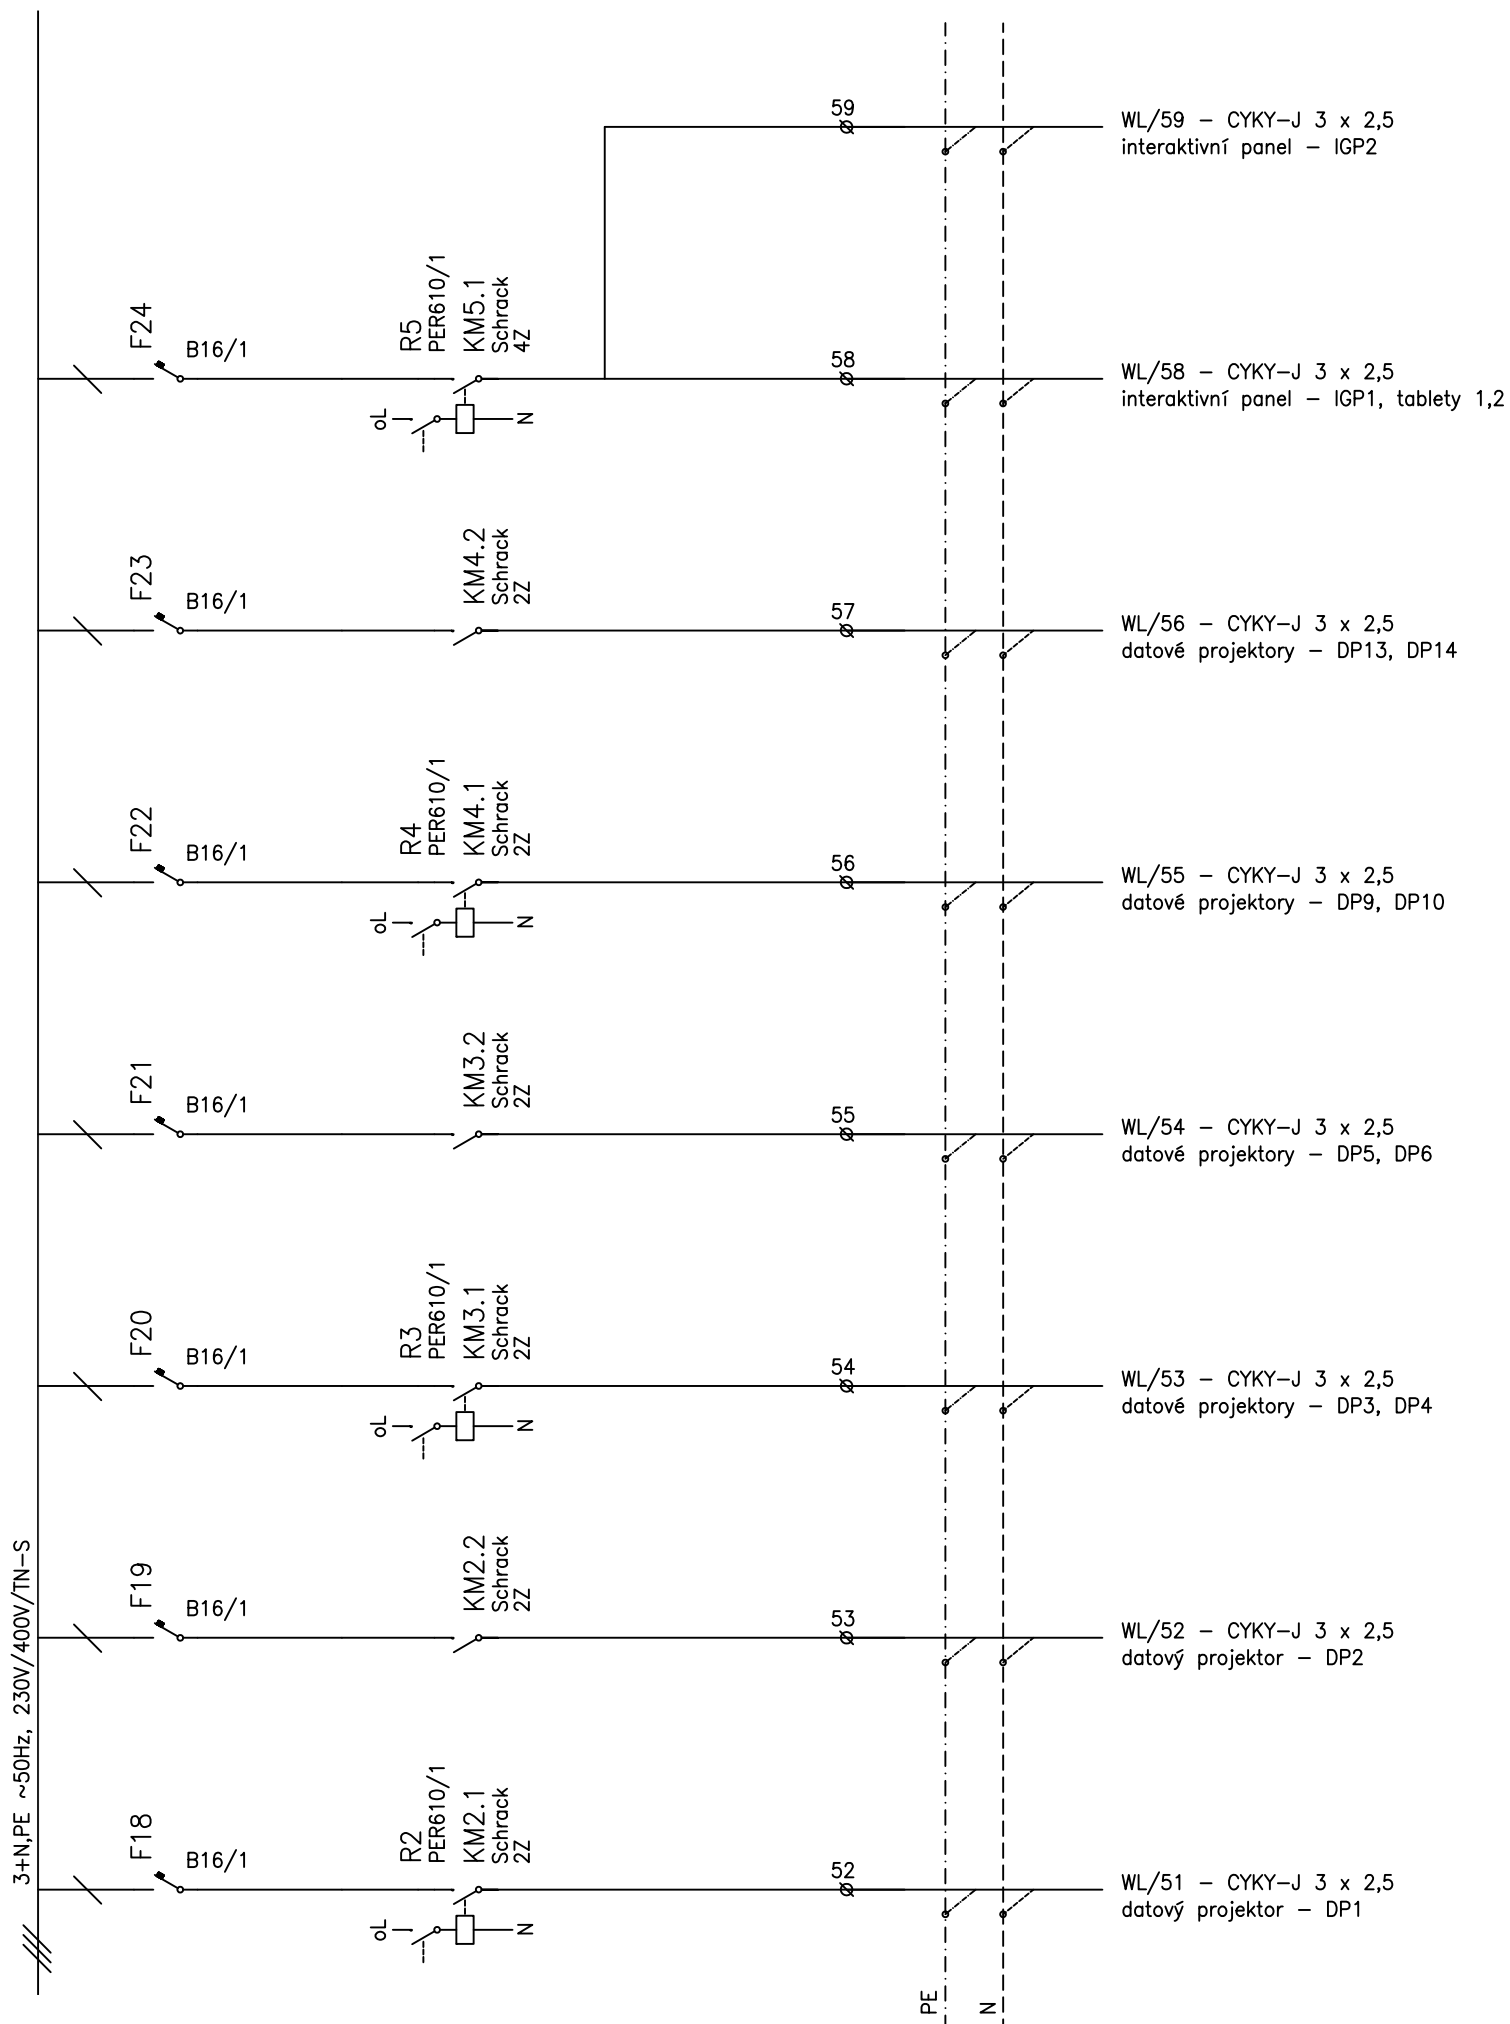


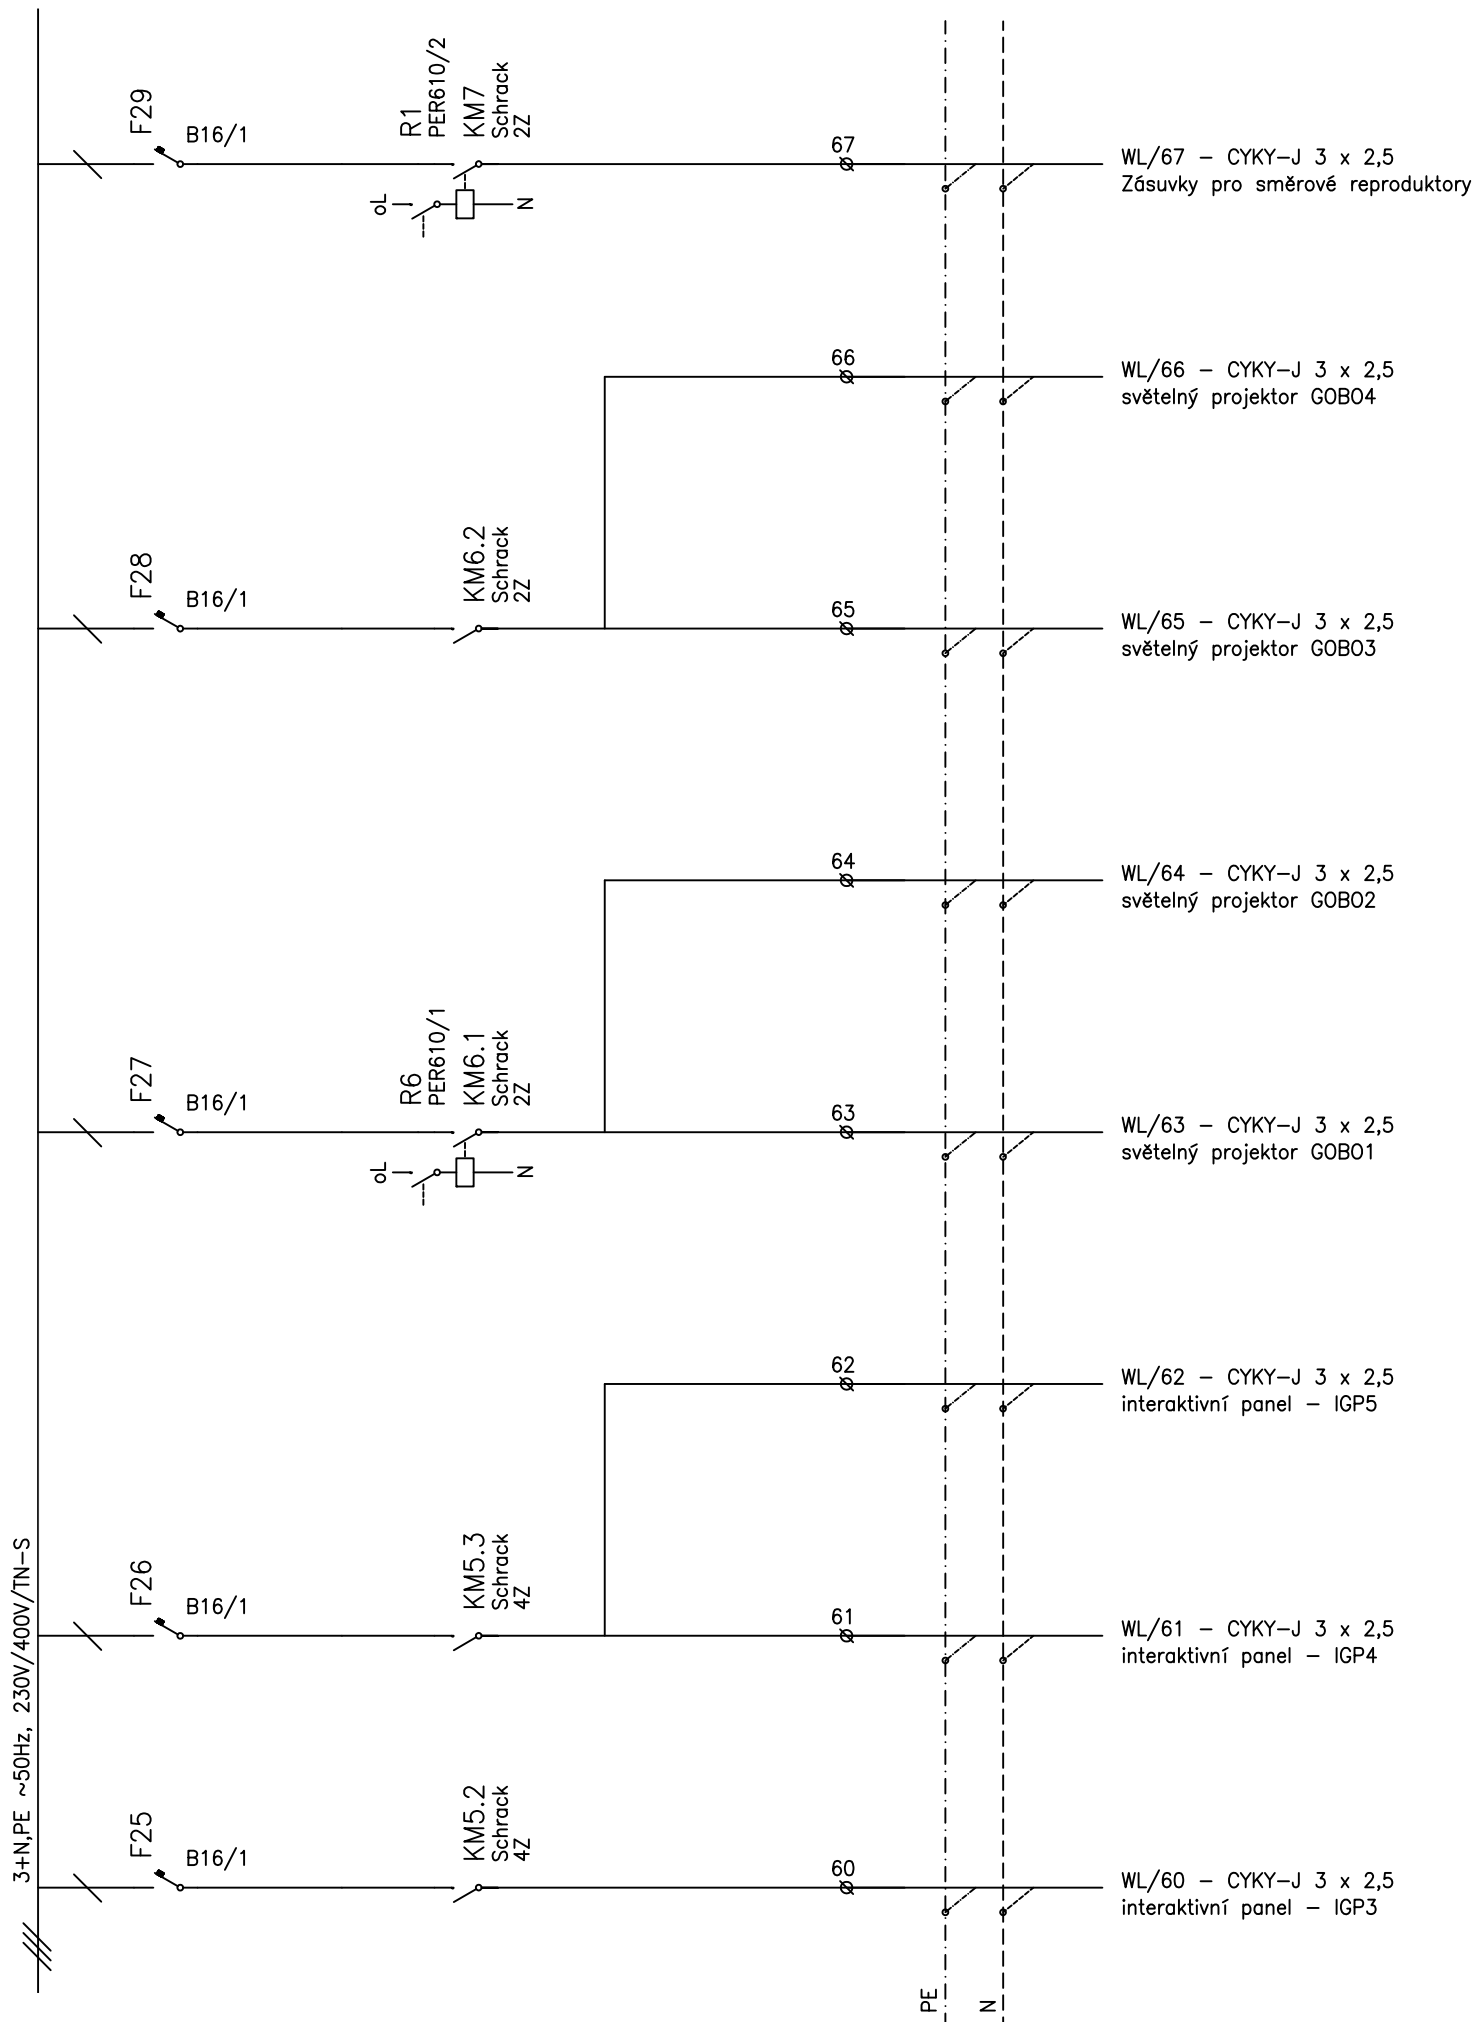



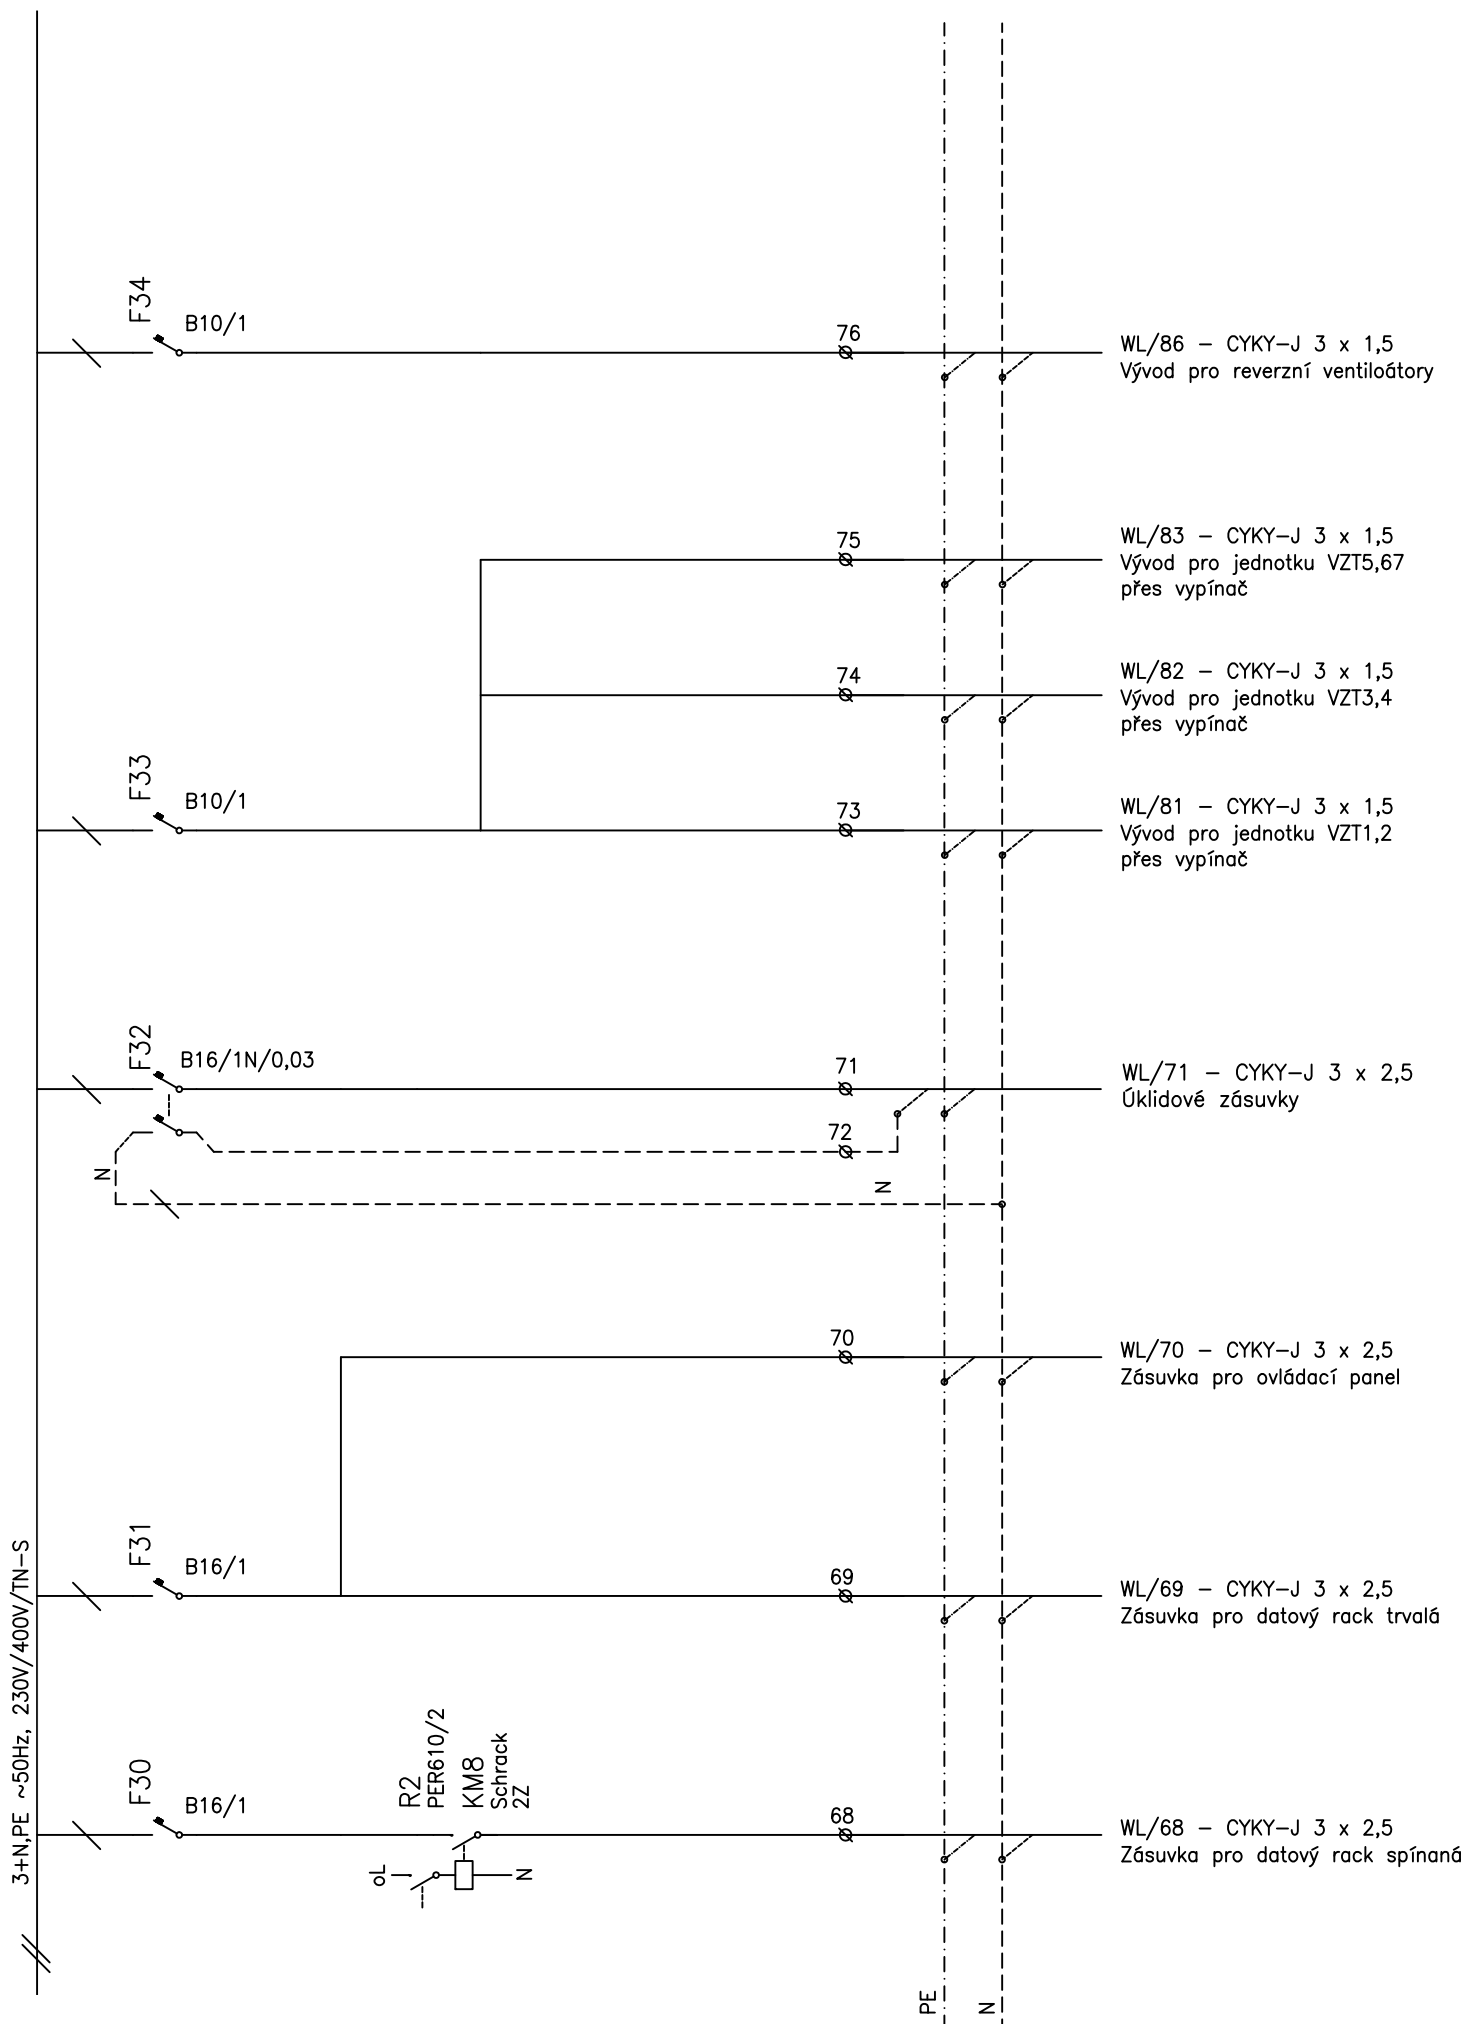


3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

Národní zemědělské muzeum Expozice Zeměděloství, rozváděč RZ



propojení jednotek POWER EXPRESS
PEX-BUS (RS485)

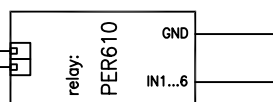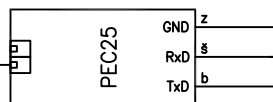

Ø
77-80


REZERVA

WS/PEX – UTP 4x2x0,5
seriová linka RS232

F36
B10/1

servisní
zásuvka

F35
B10/1

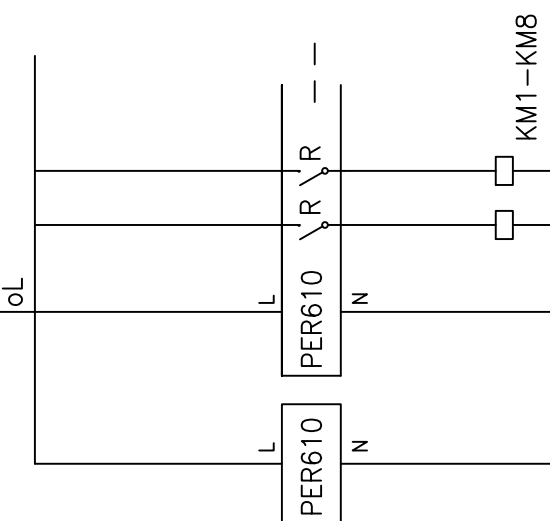

zapojení
ovládání
stýkačů

napájení
releových
jednotek

napájení
jednotek
řízení
DALI

PE

N