


## OPĚRNÁ ZĚď - NOVÝ STAV

PROVEDENÍ JB A PB OPRAVY PATY OPĚRÝCH ZDÍ MŮŽE BÝT PROVÁDĚNO SOUČASNĚ. MUŽÍ BÝT ZAJIŠTĚN PRŮTOK VODY MEZI JÍMKAMI Z PRŮTLU S PÍSKEM TAK, ABY TÍTO POMOČNÉ KONSTRUKCE NEZDROUVALY VODU V PROSTORU OPĚRÝCH ZDÍ.

**OPRAVA BUDE PROVEDENA V DANÉM ROZSAHU:**

LB - PF 23 AŽ PF 30  
PB - PF 18 AŽ PF 31

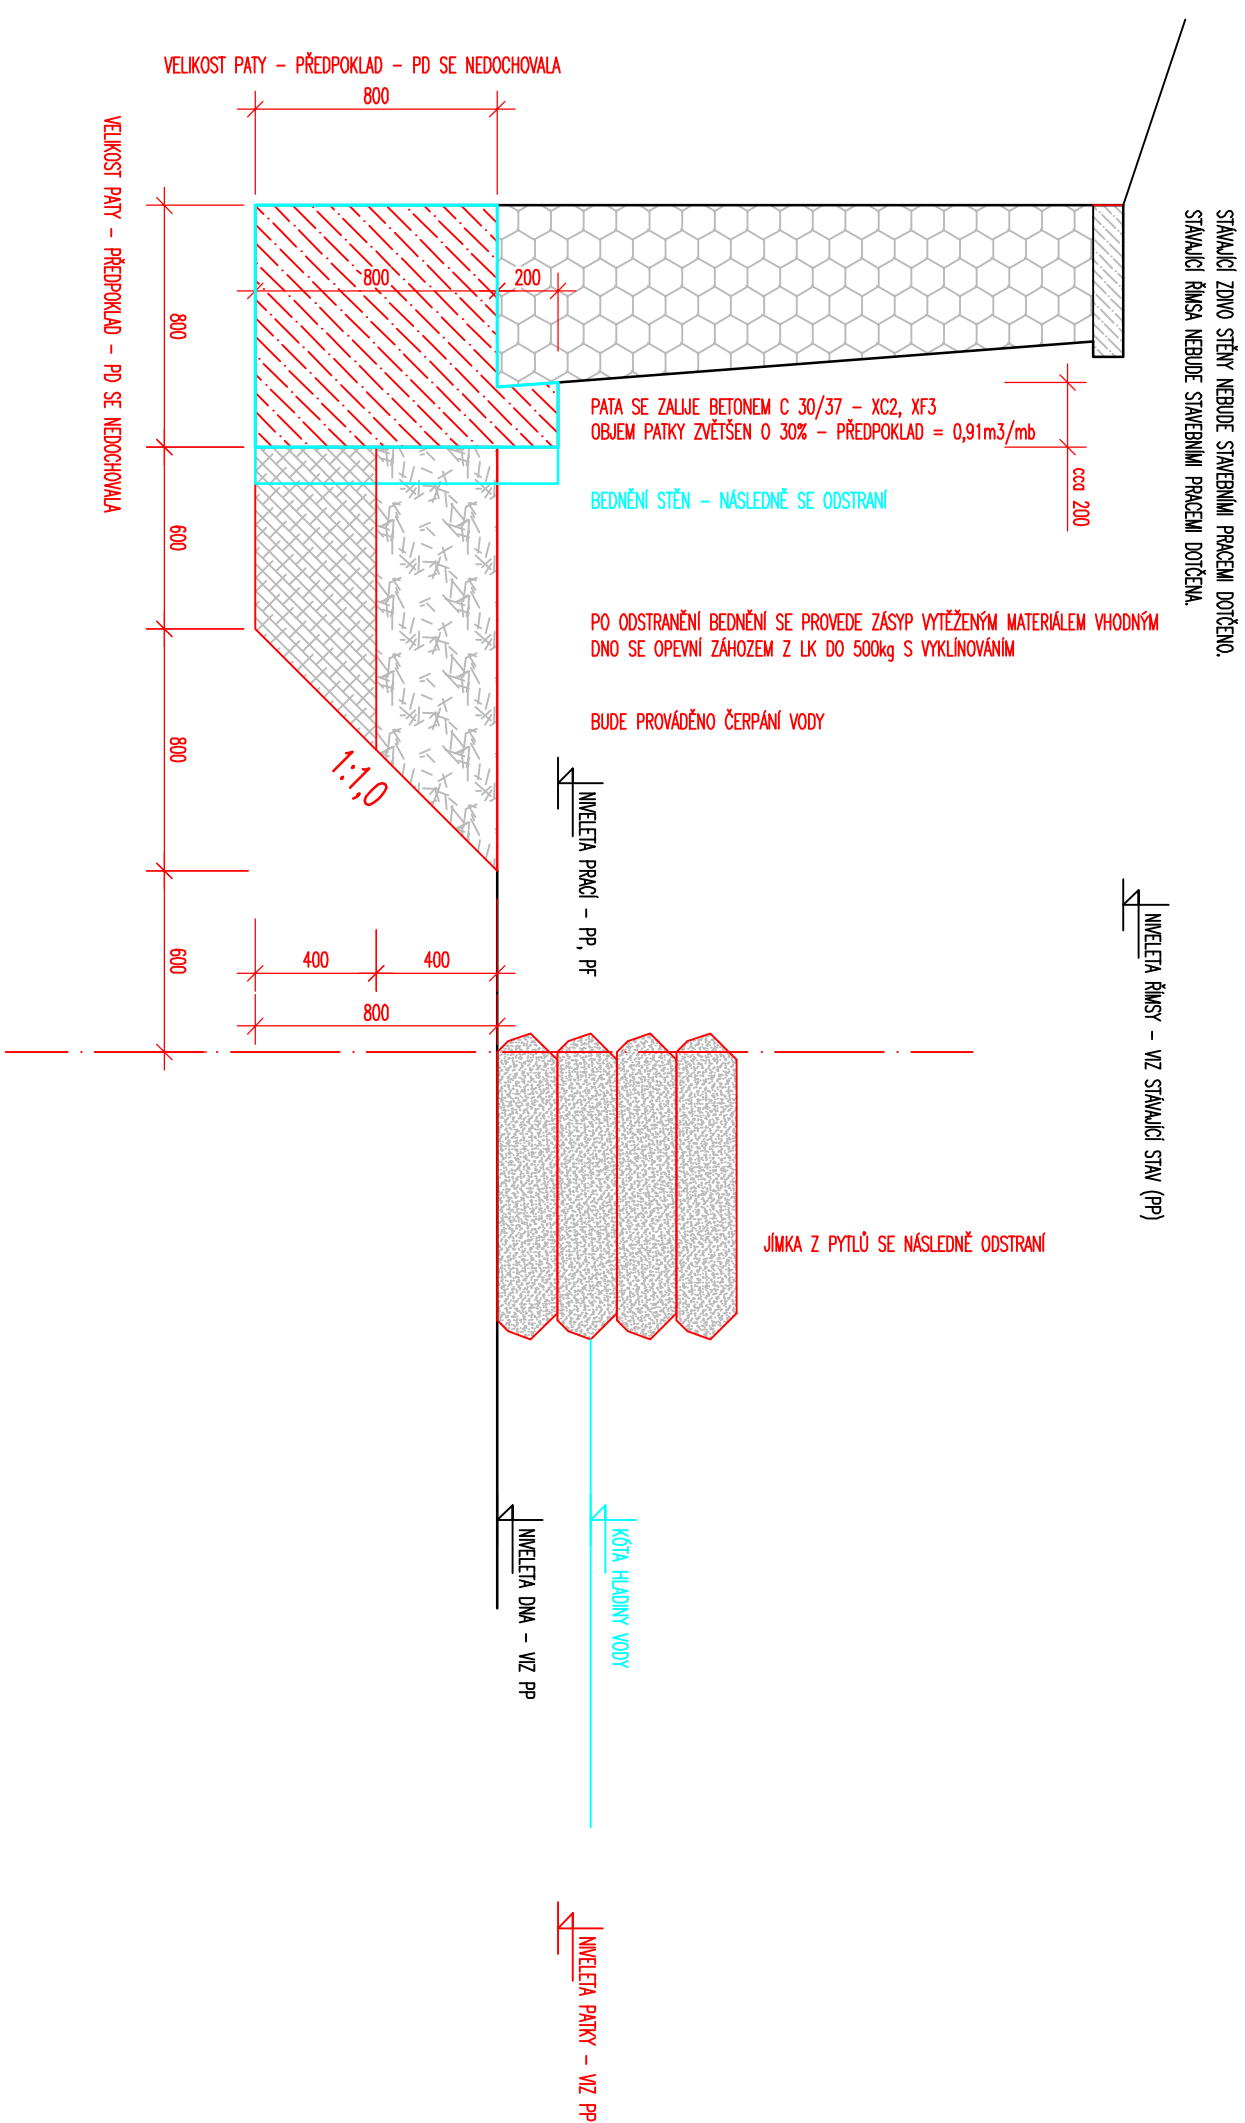

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU OBJEMU KONSTRUKCÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ BUDE PROVEDEN NA STAVBĚ PŘI POCHOZCE S INVESTOREM, PROJEKTANTEM A DODAVATELEM STAVEBNÍCH PRACÍ.

# OPRAVA PATY OPĚRNÝCH ZDÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

MĚŘÍTKO = 1:25