



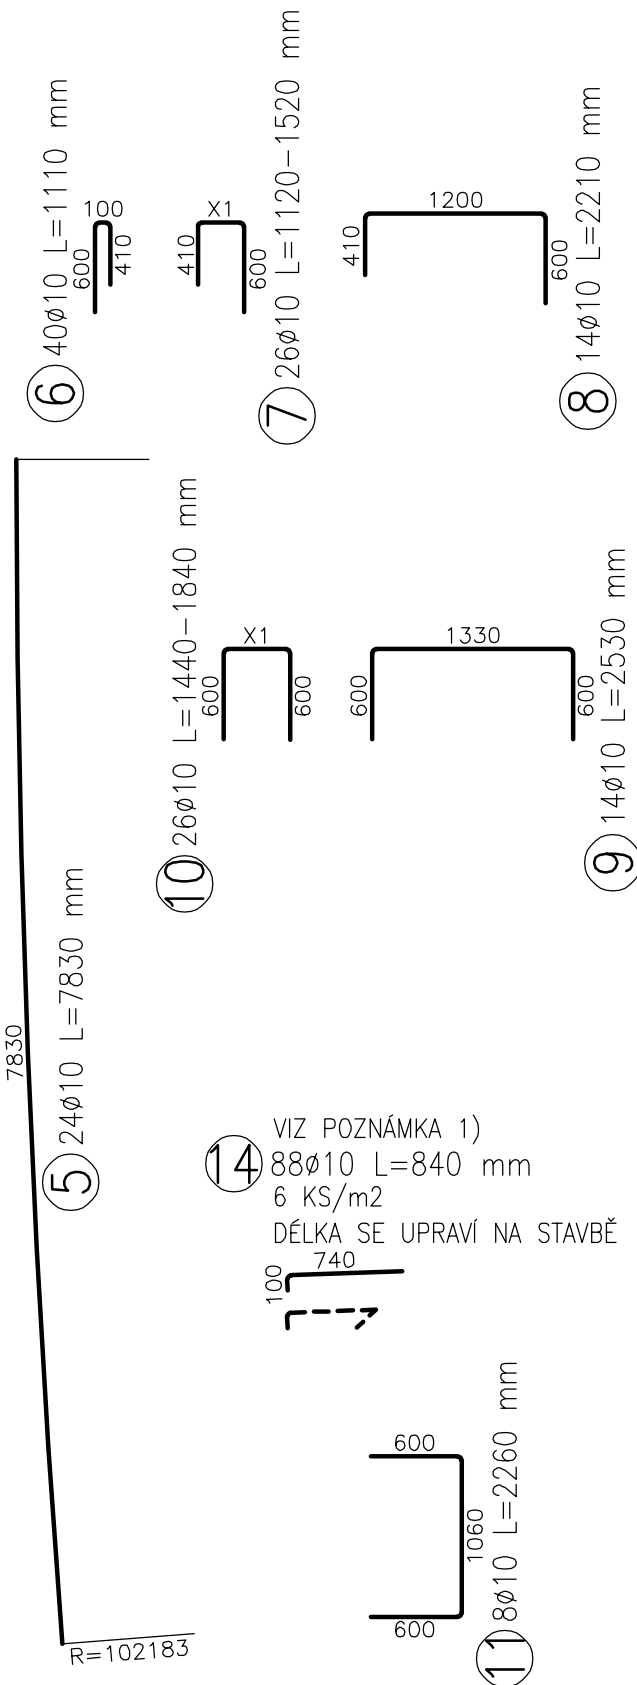


PŮDORYS




<div> <div>Položka č. 15</div> <div>Ø10</div> </div>				
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		X1		
1	2	2.900	3.440	6.880
2	2	2.890	3.430	6.860
3	2	2.100	2.640	5.280
Hmotnost celkem [kg]				11.735

<div> <div>Položka č. 7</div> <div>Ø10</div> </div> <div> </div>				
Položka	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		X1		
1	2	0.510	1.520	3.040
2	2	0.470	1.480	2.960
3	2	0.440	1.450	2.900
4	2	0.410	1.420	2.840
5	2	0.370	1.380	2.760
6	2	0.340	1.350	2.700
7	2	0.310	1.320	2.640
8	2	0.280	1.290	2.580
9	2	0.240	1.250	2.500
10	2	0.210	1.220	2.440
11	2	0.180	1.190	2.380
12	2	0.140	1.150	2.300
13	2	0.110	1.120	2.240
Hmotnost celkem [kg]				21.151

Položka č. 10		Ø10		
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		X1		
1	2	0.640	1.840	3.680
2	2	0.610	1.810	3.620
3	2	0.570	1.770	3.540
4	2	0.540	1.740	3.480
5	2	0.510	1.710	3.420
6	2	0.480	1.680	3.360
7	2	0.440	1.640	3.280
8	2	0.410	1.610	3.220
9	2	0.380	1.580	3.160
10	2	0.340	1.540	3.080
11	2	0.310	1.510	3.020
12	2	0.280	1.480	2.960
13	2	0.240	1.440	2.880
Hmotnost celkem [kg]				26.346

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B		
				8	10	16
1	16	3.870	53			205.110
2	16	1.760	53			93.280
3	16	2.150	53			113.950
4	10	1.150	53		60.950	
5	10	7.830	24		187.920	
6	10	1.110	40		44.400	
7	10	—x—	26		34.280	
8	10	2.210	14		30.940	
9	10	2.530	14		35.420	
10	10	—x—	26		42.700	
11	10	2.260	8		18.080	
12	8	2.890	12	34.680		
13	8	1.800	4	7.200		
14	10	0.840	88		73.920	
15	10	—x—	6		19.020	
Celková délka				41.880	547.630	412.340
Specifická hmotnost				0.395	0.617	1.578
Hmotnost [kg]				16.543	337.888	650.673
Hmotnost celkem					1005.103	



VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Ocel: Kari síť Ø8/100 - Ø8/100

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m ²] KY-81
1	4.0	KY-81	5.00	2.15	43.000
Celková plocha [m ²]					43.000
Specifická hmotnost [kg/m ²]					7.990
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					343.570
Celková hmotnost [kg]					343.570

POZNÁMKY: V MÍSTĚ PROSTUPŮ SE KARI SÍŤ PROSTŘIHNE.
V PLOŠE SÍŤ JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 40% NA PŘESAHY A PROSTŘIH.
PŘESAHY SÍŤ MIN. 400 mm.

POZNÁMKY:

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE POD MAIRICEMI BUDE 45 mm OD NEJHLUBŠÍ SPÁRY V IMITACI KAMENNÉHO ZDIVA
KRYTÍ A ROZMĚRY PRUTŮ JSOU UVAŽOVÁNY VŽDY K VNĚJŠÍ HRANĚ VÝZTUŽE

BETON C 30/37 XC4 XF3

OCEL 10 505 (R)

- 1) SPONY MOHOU BÝT DODAVATELSKY TVAROVĚ UPRAVENY, NAPŘ. PRAVOÚHLÝ HÁK NA JEDNÉ STRANĚ S OHÝBÁNÍM AŽ IN-SITU.

