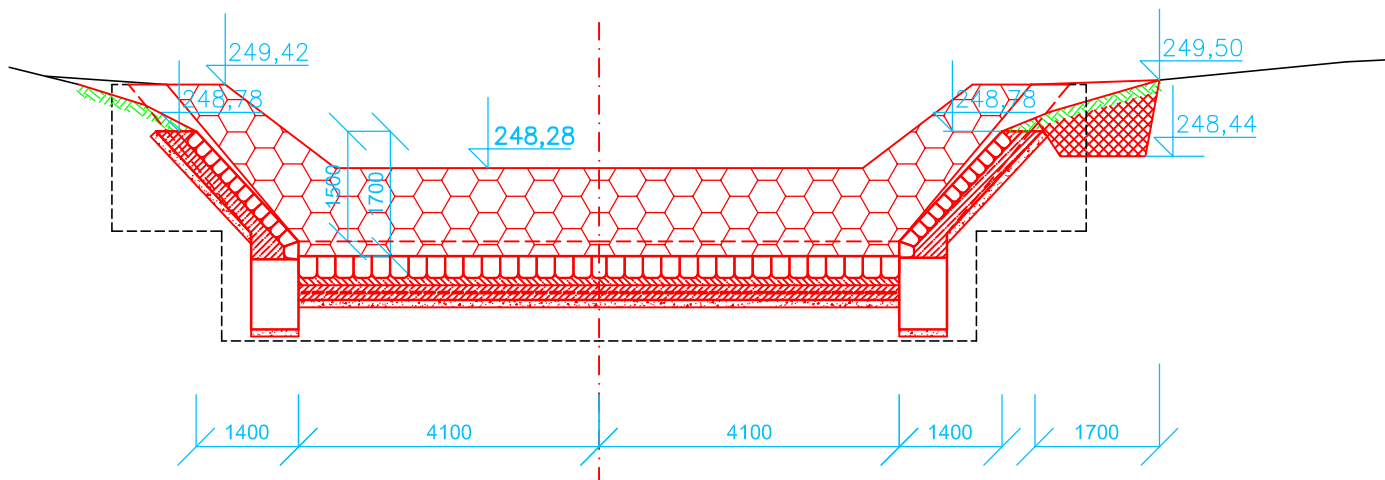










PF 1 KM 1,9244 1:100




LEGENDA:

-  KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU - tl.400mm
-  BETONOVÁ PATKA C30/37 XF3
-  BETONOVÁ DESKA C30/37 XF3 (vyztužení KARI síť KY 49 - 8/100/100)
-  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - tl. 100mm
-  UHUMUSOVÁNO A OSETO - tl. 100mm
-  DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU (zborcená plocha) - tl. 400 mm
-  STÁVAJÍCÍ OBKLAD ZDIVA LK tl 300mm - očistit, vysekat spáry, nově vyspárovat MCs 25 XF (100%)
-  ZÁSYP VÝTRŽE ZEMINOU S HUTNĚNÍM (4,10 m3)

POZNÁMKA:

Výškový systém je navázán na relativní kótu přelivné hrany stupně = 248,28 m.n.m

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Martin Plachý		Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Olomoucký	K.Ú.: Lipová u Přerova, Dřevohostice		FORMÁT	A4
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			DATUM	3/2022
NÁZEV AKCE: VVT Bystřička, Lipová-sanace LB a PB výtrže, oprava stupně D. SO 1 - Oprava stupně			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	223 521
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM	místní
			ČÍSLO VÝKRESU	D.3
PŘÍČNÝ ŘEZ STUPNĚM ř.KM 1,9244			MĚŘÍTKO	Č. KOPIE
			1:100	