
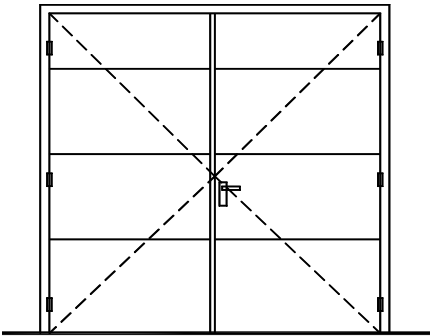
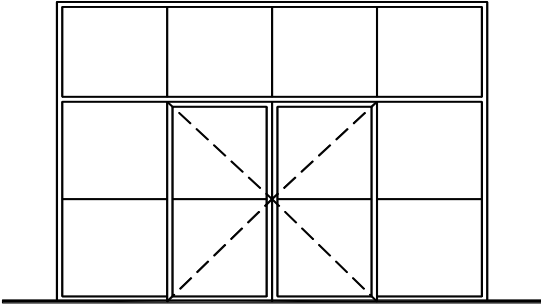
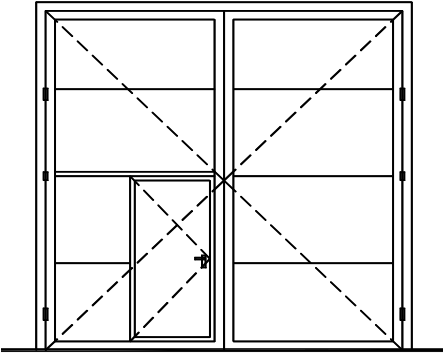


# TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ HALA K

Poznámka: - výplně otvorů (okna, vrata, prosklené stěny) jsou součástí dodávky opláštění haly.

- rozměry nutno upřesnit dle skutečného provedení

- součástí dodávky všech výplní budou odkapní lišty.

Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
1	 <p>rozm.:750/2000mm</p>	<p><b>Okno</b></p> <p>rám z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem horní díl výklopný, ovládání mechanické táhlem</p> <p>Dvojitá izolační skla Skla budou opatřeny reflexní (odrazivou) vrstvou pro omezení přehřívání interiéru</p>	6
2	 <p>rozm.:3600/3750 mm</p>	<p><b>Vrata dvoukřídlová zateplená</b> ocelová rámová konstrukce vrat i zárubně s vloženou tepelnou izolací a přerušeným tepelným mostem povrchová úprava viz provedení fasády</p> <p>Vrata s plynulou aretací otevřených vrat</p> <p>Kování klika-klika, nerez mat, bezpeč. zámek</p>	1
3	 <p>rozm.:4000/3000mm dvoukřídlové dveře 2000/2000mm</p>	<p><b>Průhledová stěna s dvoukřídlovými dveřmi</b> rám z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Dvojitá izolační skla Skla budou opatřeny reflexní (odrazivou) vrstvou pro omezení přehřívání interiéru</p>	1
4	 <p>rozm.:3800/3900 mm jednokřídlové dveře 9000/2000 mm</p>	<p><b>Vrata dvoukřídlová zateplená se vstupními dveřmi</b></p> <p>ocelová rámová konstrukce vrat i zárubně s vloženou tepelnou izolací a přerušeným tepelným mostem povrchová úprava viz provedení fasády</p> <p>Vrata s plynulou aretací otevřených vrat</p> <p>Kování klika-klika, nerez mat, bezpeč. zámek</p>	1