


PŮDORYS – KONSTRUKCE PILÍŘE – NOVÝ STAV (JEZOVÁ VĚŽ 1)

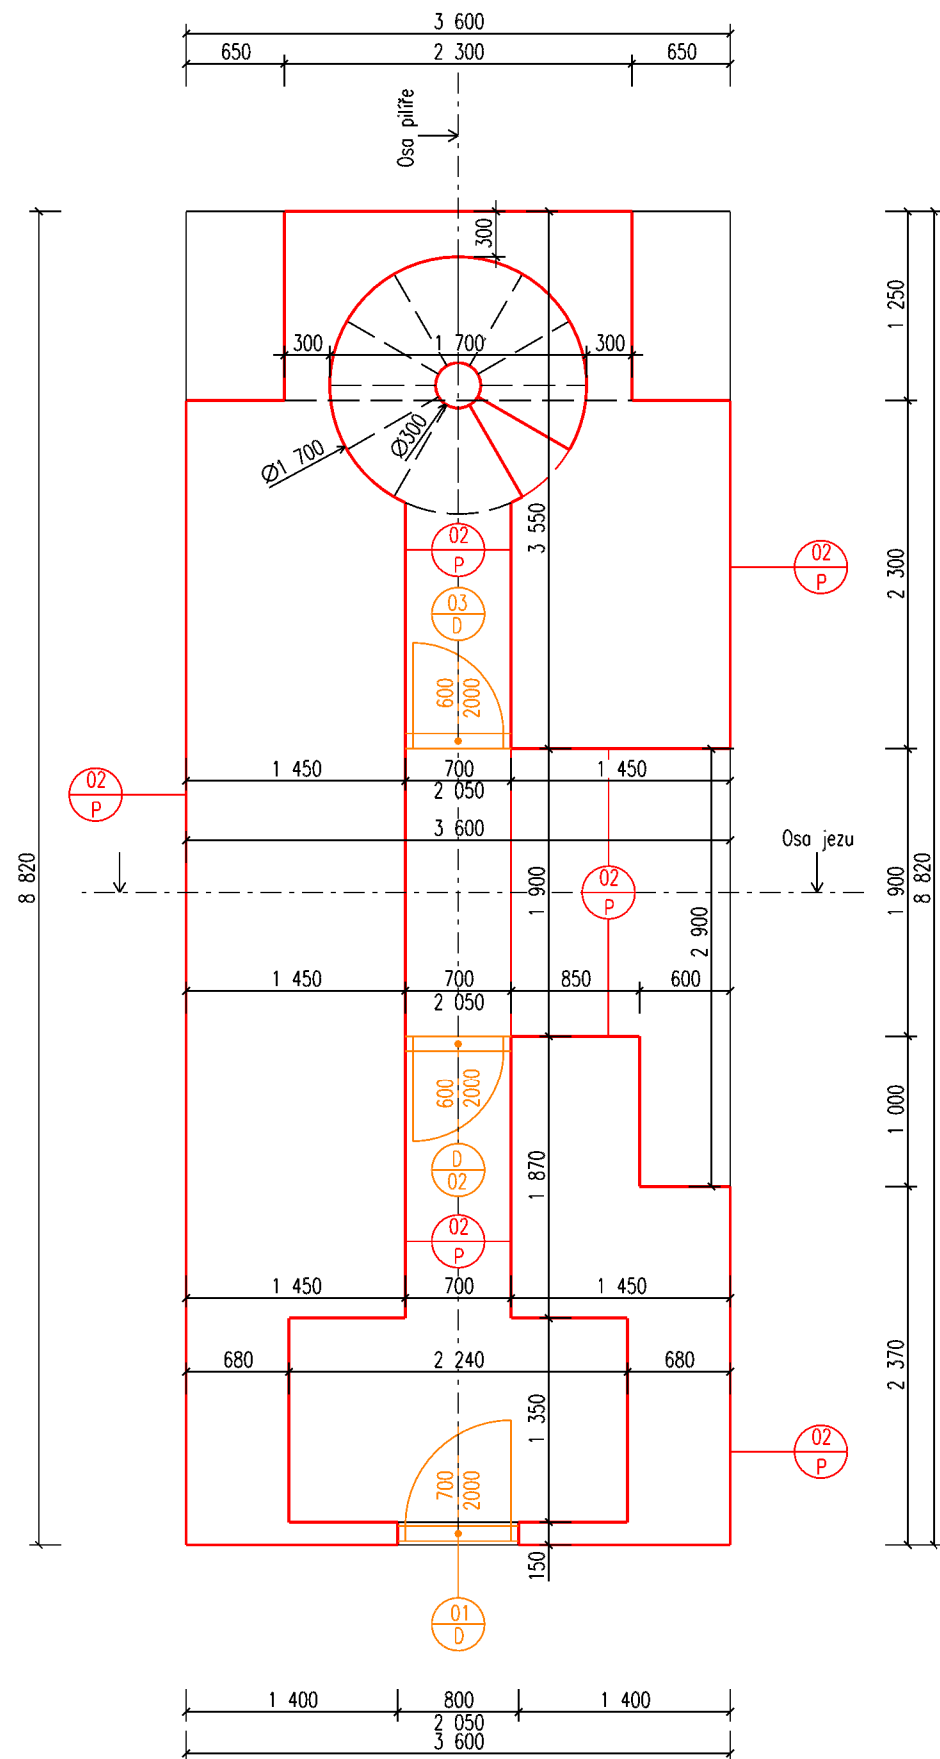

LEGENDA

Stávající konstrukce

SPECIFIKACE SOUVRSTVÍ

02  
P

POVRCH – VENKOVNÍ

OMÍTKA:

akrylátový nátěr na betonové konstrukce např. MasterProtect 320

jemná stěrkovitá omítka např. Master Emaco N 305 FC

hrubá reprofilační cementová malta např. MasterEmaco S 488

jednosložkový antikorozní nátěr na obnaženou výztuž např. MasterEmaco P 5000

očištění stávajících povrchů + opískování obnažené výztuže

NOSNÁ KONSTRUKCE:

stávající železobetonová konstrukce

POZNÁMKY

V rámci opravy dojde k osazení nových ocelových dveří. V místě větších konstrukčních defektů budou provedeny sanace konstrukcí následně dojde ke kompletní obnově povrchů venkovních a vnitřních stěn.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....21/285

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....IV.2022③

Odpov. proj.: Ing. Martin Komín		<div>AZCONSULT®</div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>Tel.: 475 669 211, 475 669 223</div> <div>Tel/fax.: 475 669 214</div> <div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval: Ivan Doležal, DiS.			
Kontroloval: Ing. Petr Vít			
Kraj: Středočeský	Místo: Brandýs nad Labem		
Objednatel: Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové			
Akce: VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky		Zn. souboru: ...	
Objekt: SO.03 - Jezové věže		Stupeň: DSJ	Formát: 2 x A4
Výkres: Půdorys - konstrukce pilíře - nový stav - jezová věž 1		Č. zak.: 21/285	Č. paré :
		Datum: IV.2022	
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.3.18
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			