


PŮDORYS PODKROVÍ

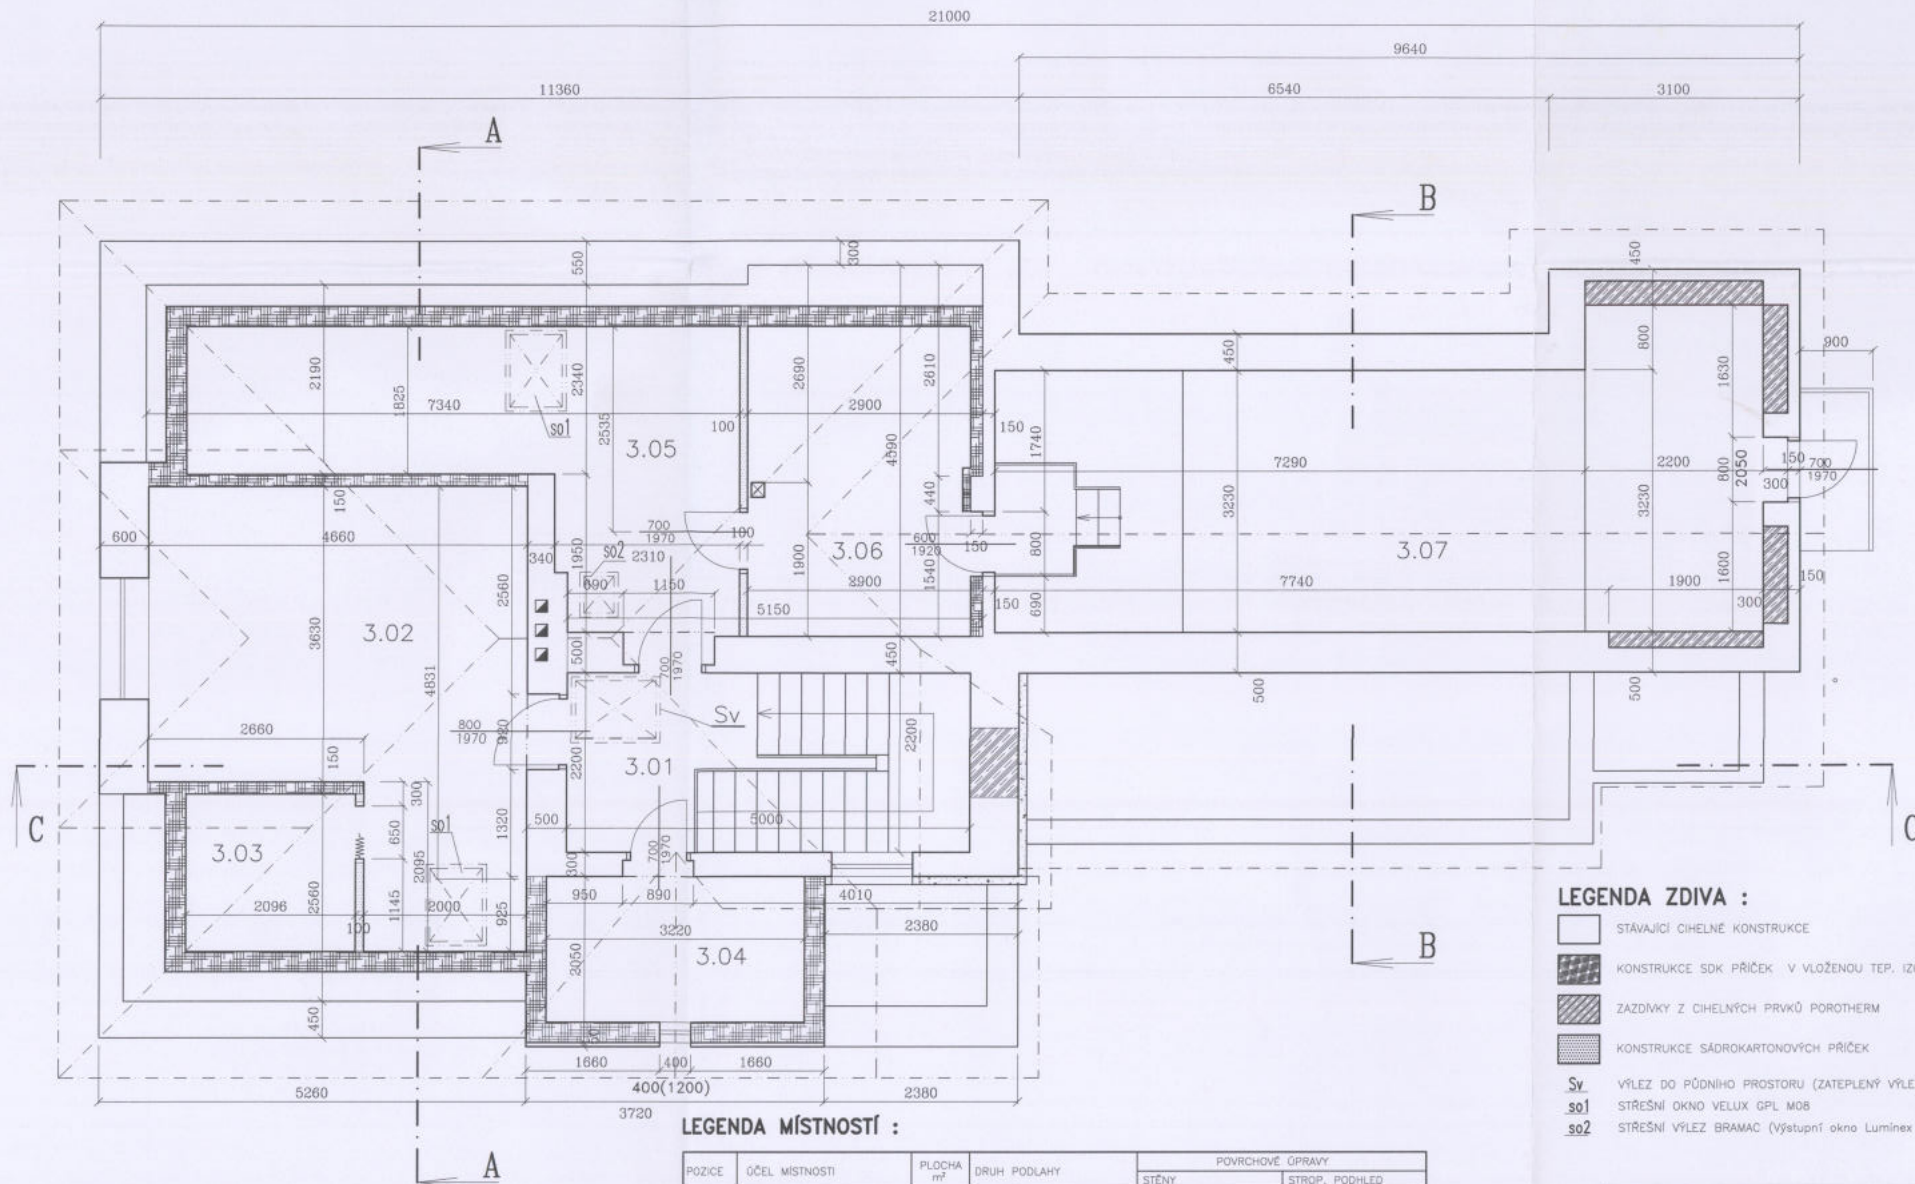

LEGENDA ZDIVA :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE SDK PŘÍČEK V VLOŽENOU TEP. IZOLACI
- ZAZDŮVKY Z CIHELNÝCH PRVKŮ POROTHERM
- KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÝCH PŘÍČEK

- Sv** VÝLEZ DO PŮDNIHO PROSTORU (ZATEPLENÝ VÝLEZ, STAHOVACÍ SCHODY)
- so1** STŘEŠNÍ OKNO VELUX GPL M08
- so2** STŘEŠNÍ VÝLEZ BRAMAC (Výstupní okno Luminex UNI)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

POZICE	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	
				STĚNY	STROP, PODHLAD
3.01	ZÁDVEŘÍ+SCHODIŠTĚ	10,80	PLOVOUNÍ LAM. PODLAHA	VNITŘNÍ MVC OMÍTKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÍ MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLAD (KOVĚNÉ PROFILY+ DESKY)
3.02	POKOJ	20,85	PLOVOUNÍ LAM. PODLAHA	SDK DESKY DISPERZNÍ MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLAD (KOVĚNÉ PROFILY+ DESKY)
3.03	ŠATNA	4,00	PLOVOUNÍ LAM. PODLAHA	SDK DESKY DISPERZNÍ MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLAD (KOVĚNÉ PROFILY+ DESKY)
3.04	KOMORA	5,85	PLOVOUNÍ LAM. PODLAHA	SDK DESKY DISPERZNÍ MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLAD (KOVĚNÉ PROFILY+ DESKY)
3.05	PRACOVNA	16,41	PLOVOUNÍ LAM. PODLAHA	SDK DESKY DISPERZNÍ MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLAD (KOVĚNÉ PROFILY+ DESKY)
3.06	SKLAD	10,43	PLOVOUNÍ LAM. PODLAHA	SDK DESKY DISPERZNÍ MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLAD (KOVĚNÉ PROFILY+ DESKY)
3.07	SKLAD	32,41	HRUBÁ PODLAHA Z DESK OSB (P+D)		

BOB BRUSH AGENCY	Stupeň:	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	
	Zodpovědný projektant:	ING. ROBERT ŠTĚTKA	
	Vypracoval:	ING. ROBERT ŠTĚTKA	
	Místo: Seč	Kraj : Pardubický	
	Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vltava Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		
Akce:	VD SEČ, REKONSTRUKCE KONSTRUKCE STŘECHY DOMU HRÁZNĚHO č.p. 166 na pozemku p.č. st. 205 , k.ú. Seč		
Výkres:	PŮDORYS PODKROVÍ		
Oddíl: F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		POŘÁDOVÉ ČÍSLO: F.1.1.2.-03	