



ŘEŠENÍ POKLOPŮ VSTUPŮ  
M 1:25, 1:50


PŮDORYS 1:25

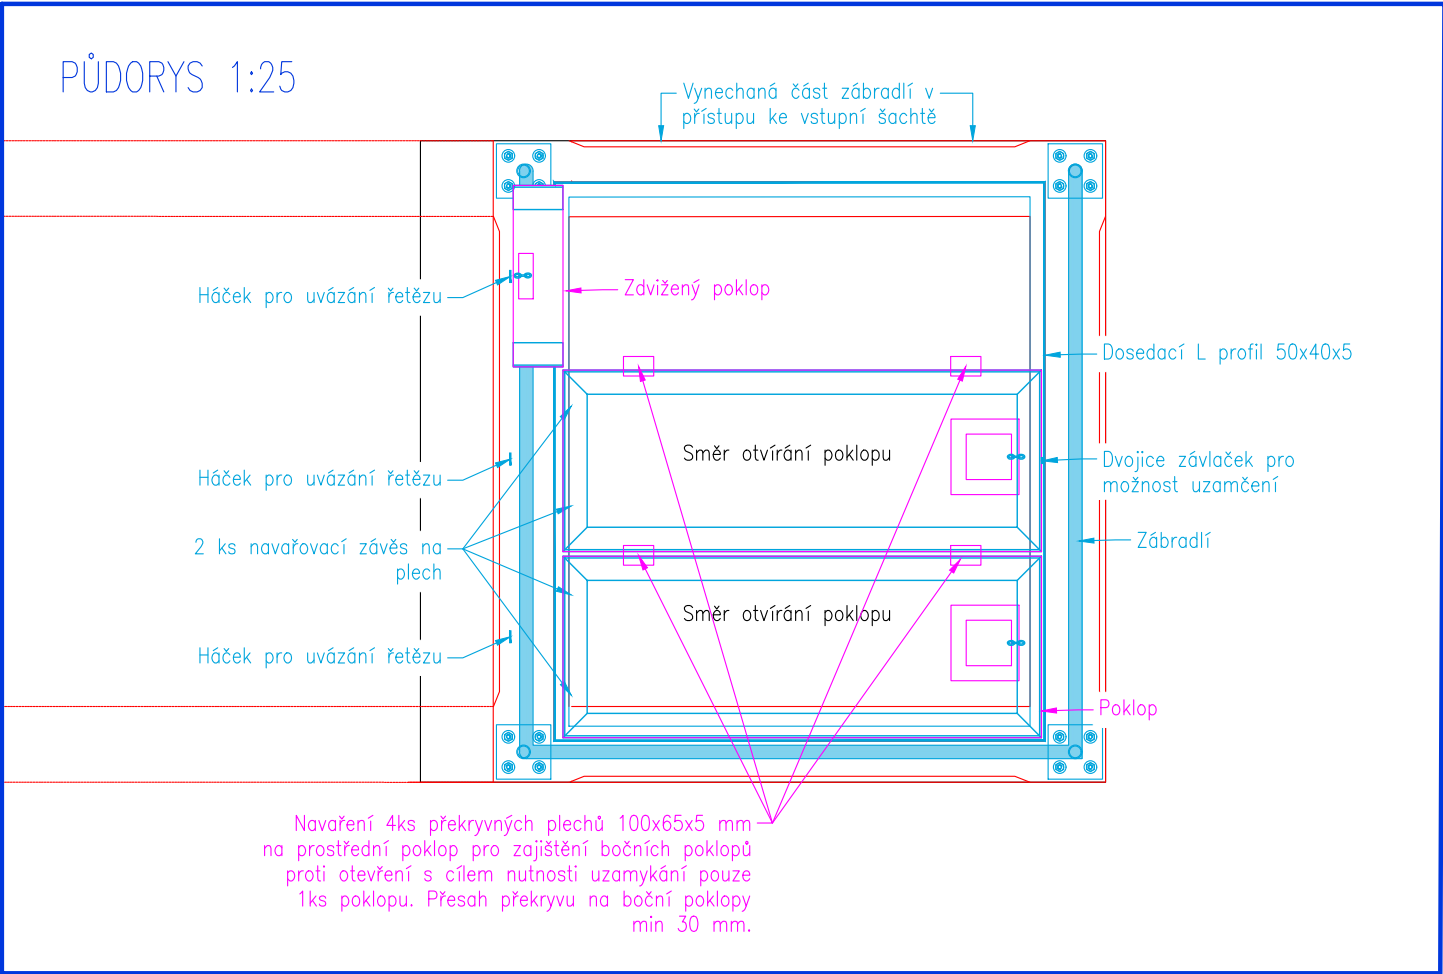

DETAIL ULOŽENÍ POKLOPU 1:10

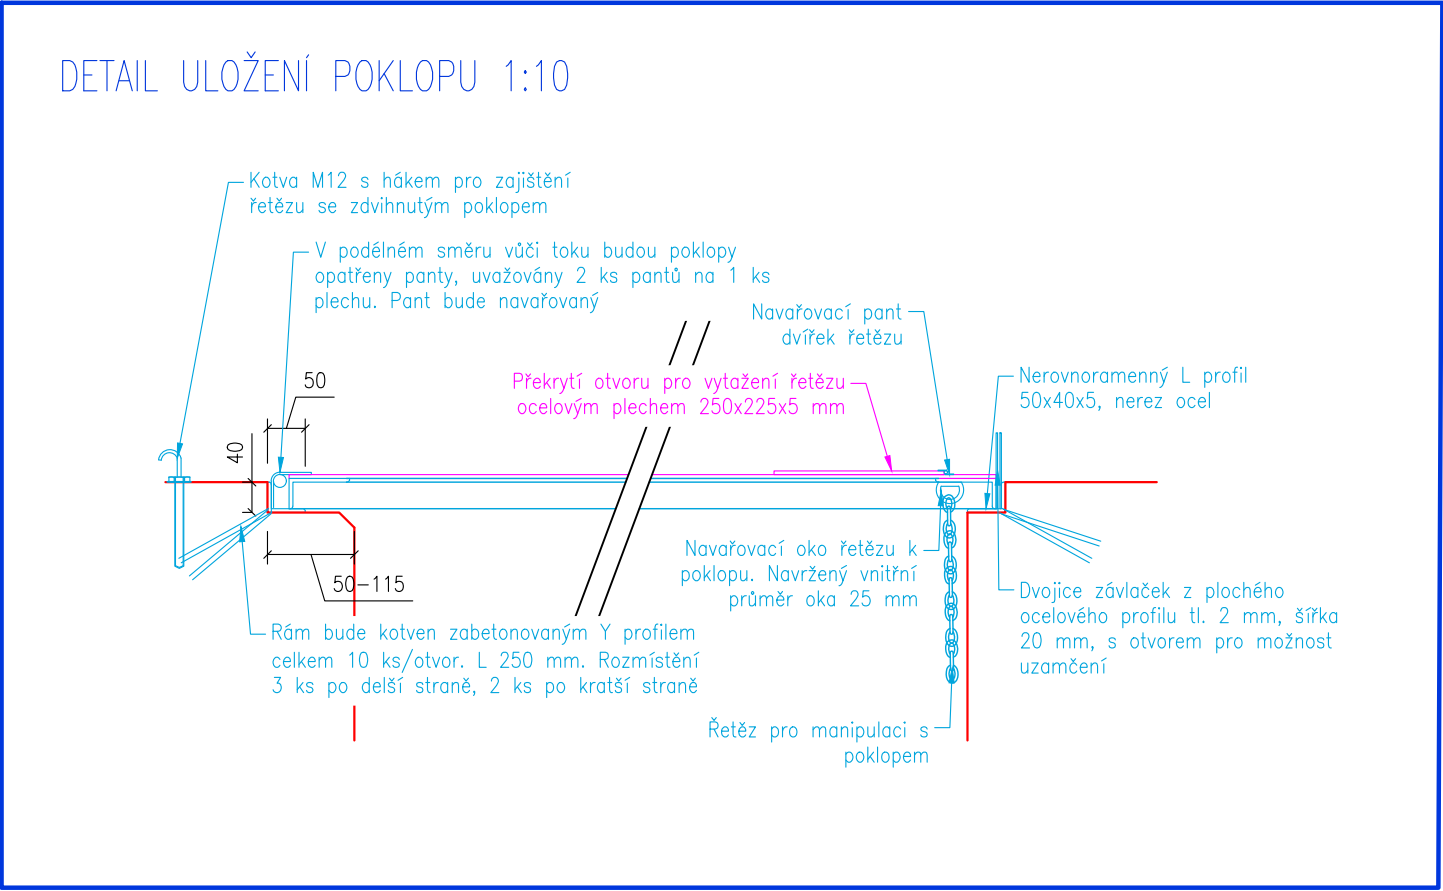

DETAIL PLECHU POKLOPU 1:25

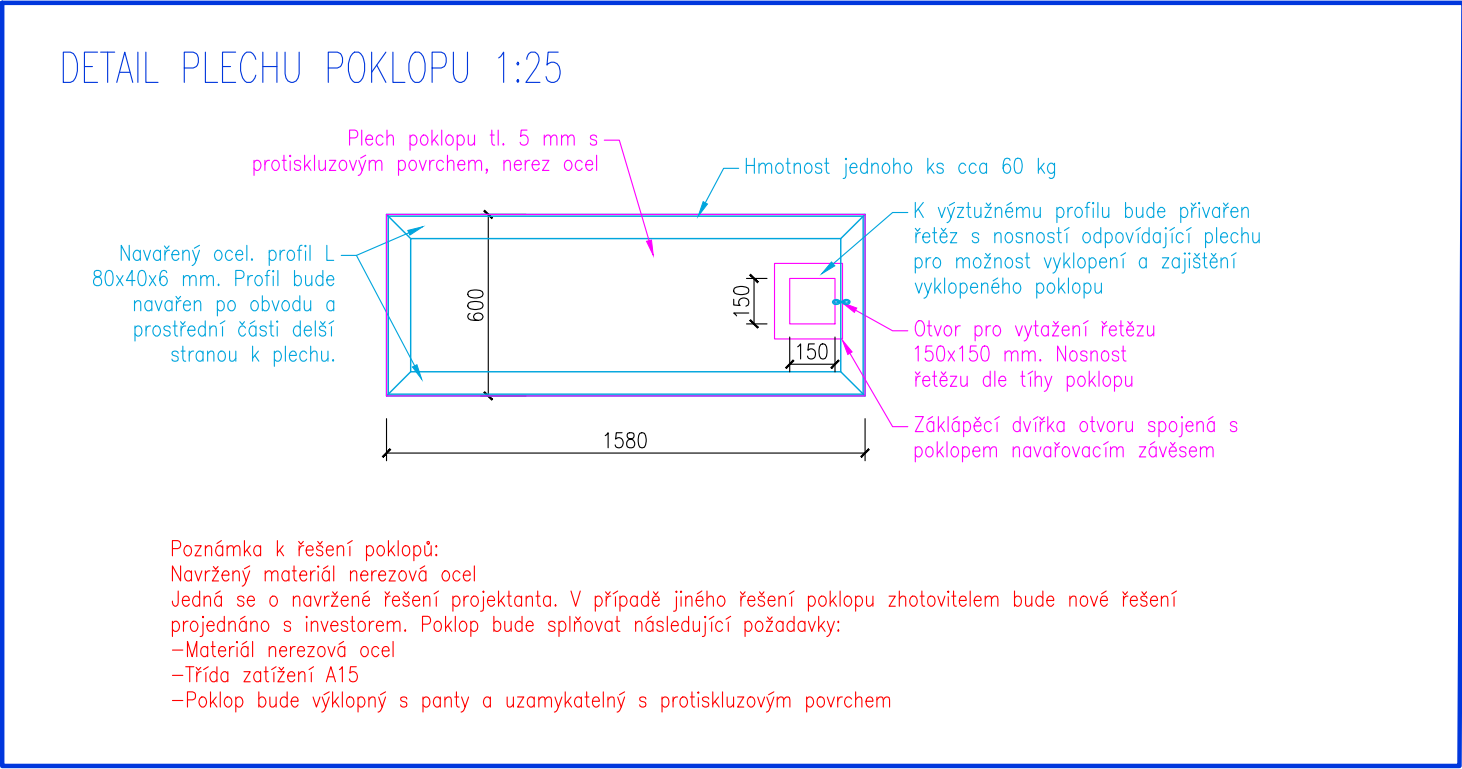

Poznámka k řešení poklopů:  
Navržený materiál nerezová ocel  
Jedná se o navržené řešení projektanta. V případě jiného řešení poklopu zhotovitelem bude nové řešení projednáno s investorem. Poklop bude splňovat následující požadavky:  
-Materiál nerezová ocel  
-Třída zatížení A15  
-Poklop bude výklopný s panty a uzamykatelný s protiskluzovým povrchem

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

	Součást	Kusů	Délka/rozměr [mm]	Hmotnost [kg]
1	Dosedací L50x40x5	2	1620	10.854
2	Dosedací L50x40x5	2	1850	12.395
3	Výztužní L80x40x6	6	600	6.492
4	Výztužní L80x40x6	6	600	17.096
5	Kotevní profil Y	10	250x100x5	9.81
6	Plech poklopu	3	1580x600x5	111.627
7	Překryvný plech	4	100x65x5	1.02
8	Zaklápečí dvířka	3	250x225x5	7.359
9	Navař. pant zak. dvířek	3	60x14	0.9
10	Řetěz	3	2000	3
11	Navař. oko řetězu	3	-	0.6
12	Závlačky pro uzamčení	2	-	0.2
13	Navař. závěs poklopu	6	150x14	3
14	Kota s hákem M12	3	150	1.5

<b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a> Telefon: 246 082 015 e-mail: <a href="mailto:hgp@hgpartner.cz">hgp@hgpartner.cz</a>			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Datum:	8/2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky:	H23 - 003
Vypracoval:	Ing. Denisa Škarydová		Změna:	-
Akce: Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení s komunikací - úsek č.2			Stupeň: DSP/DPS	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: ŘEŠENÍ POKLOPŮ VSTUPŮ			Měřítko: 1:10, 1:25	Č. přílohy: D.11