




Příčný řez prahem B-B'(1:10)

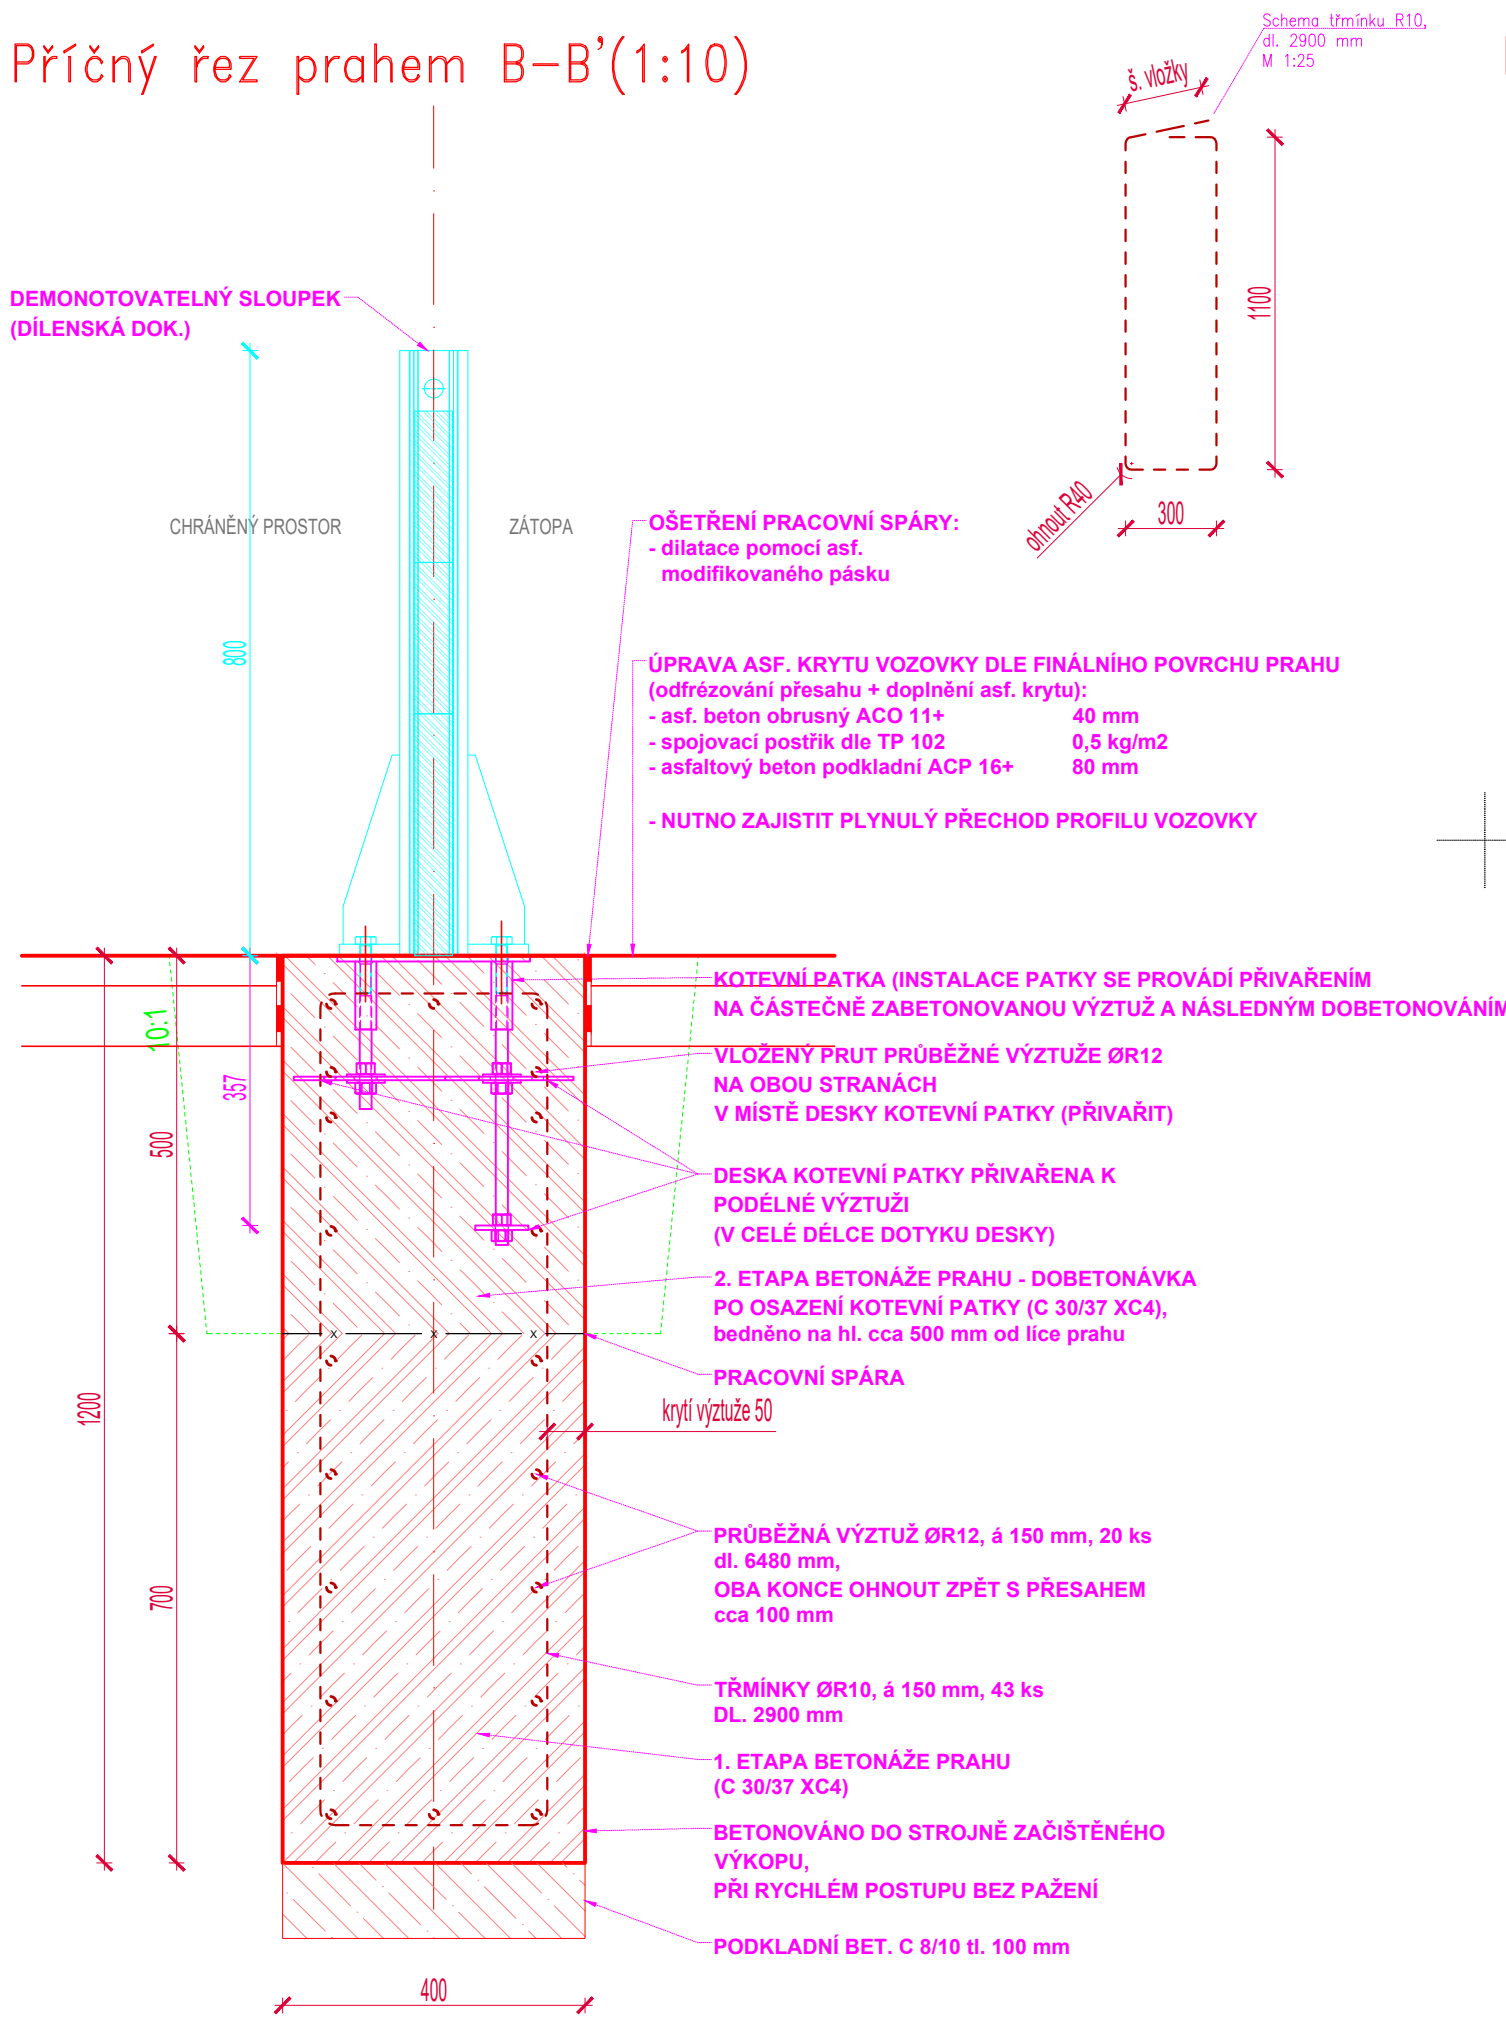


Půdorys

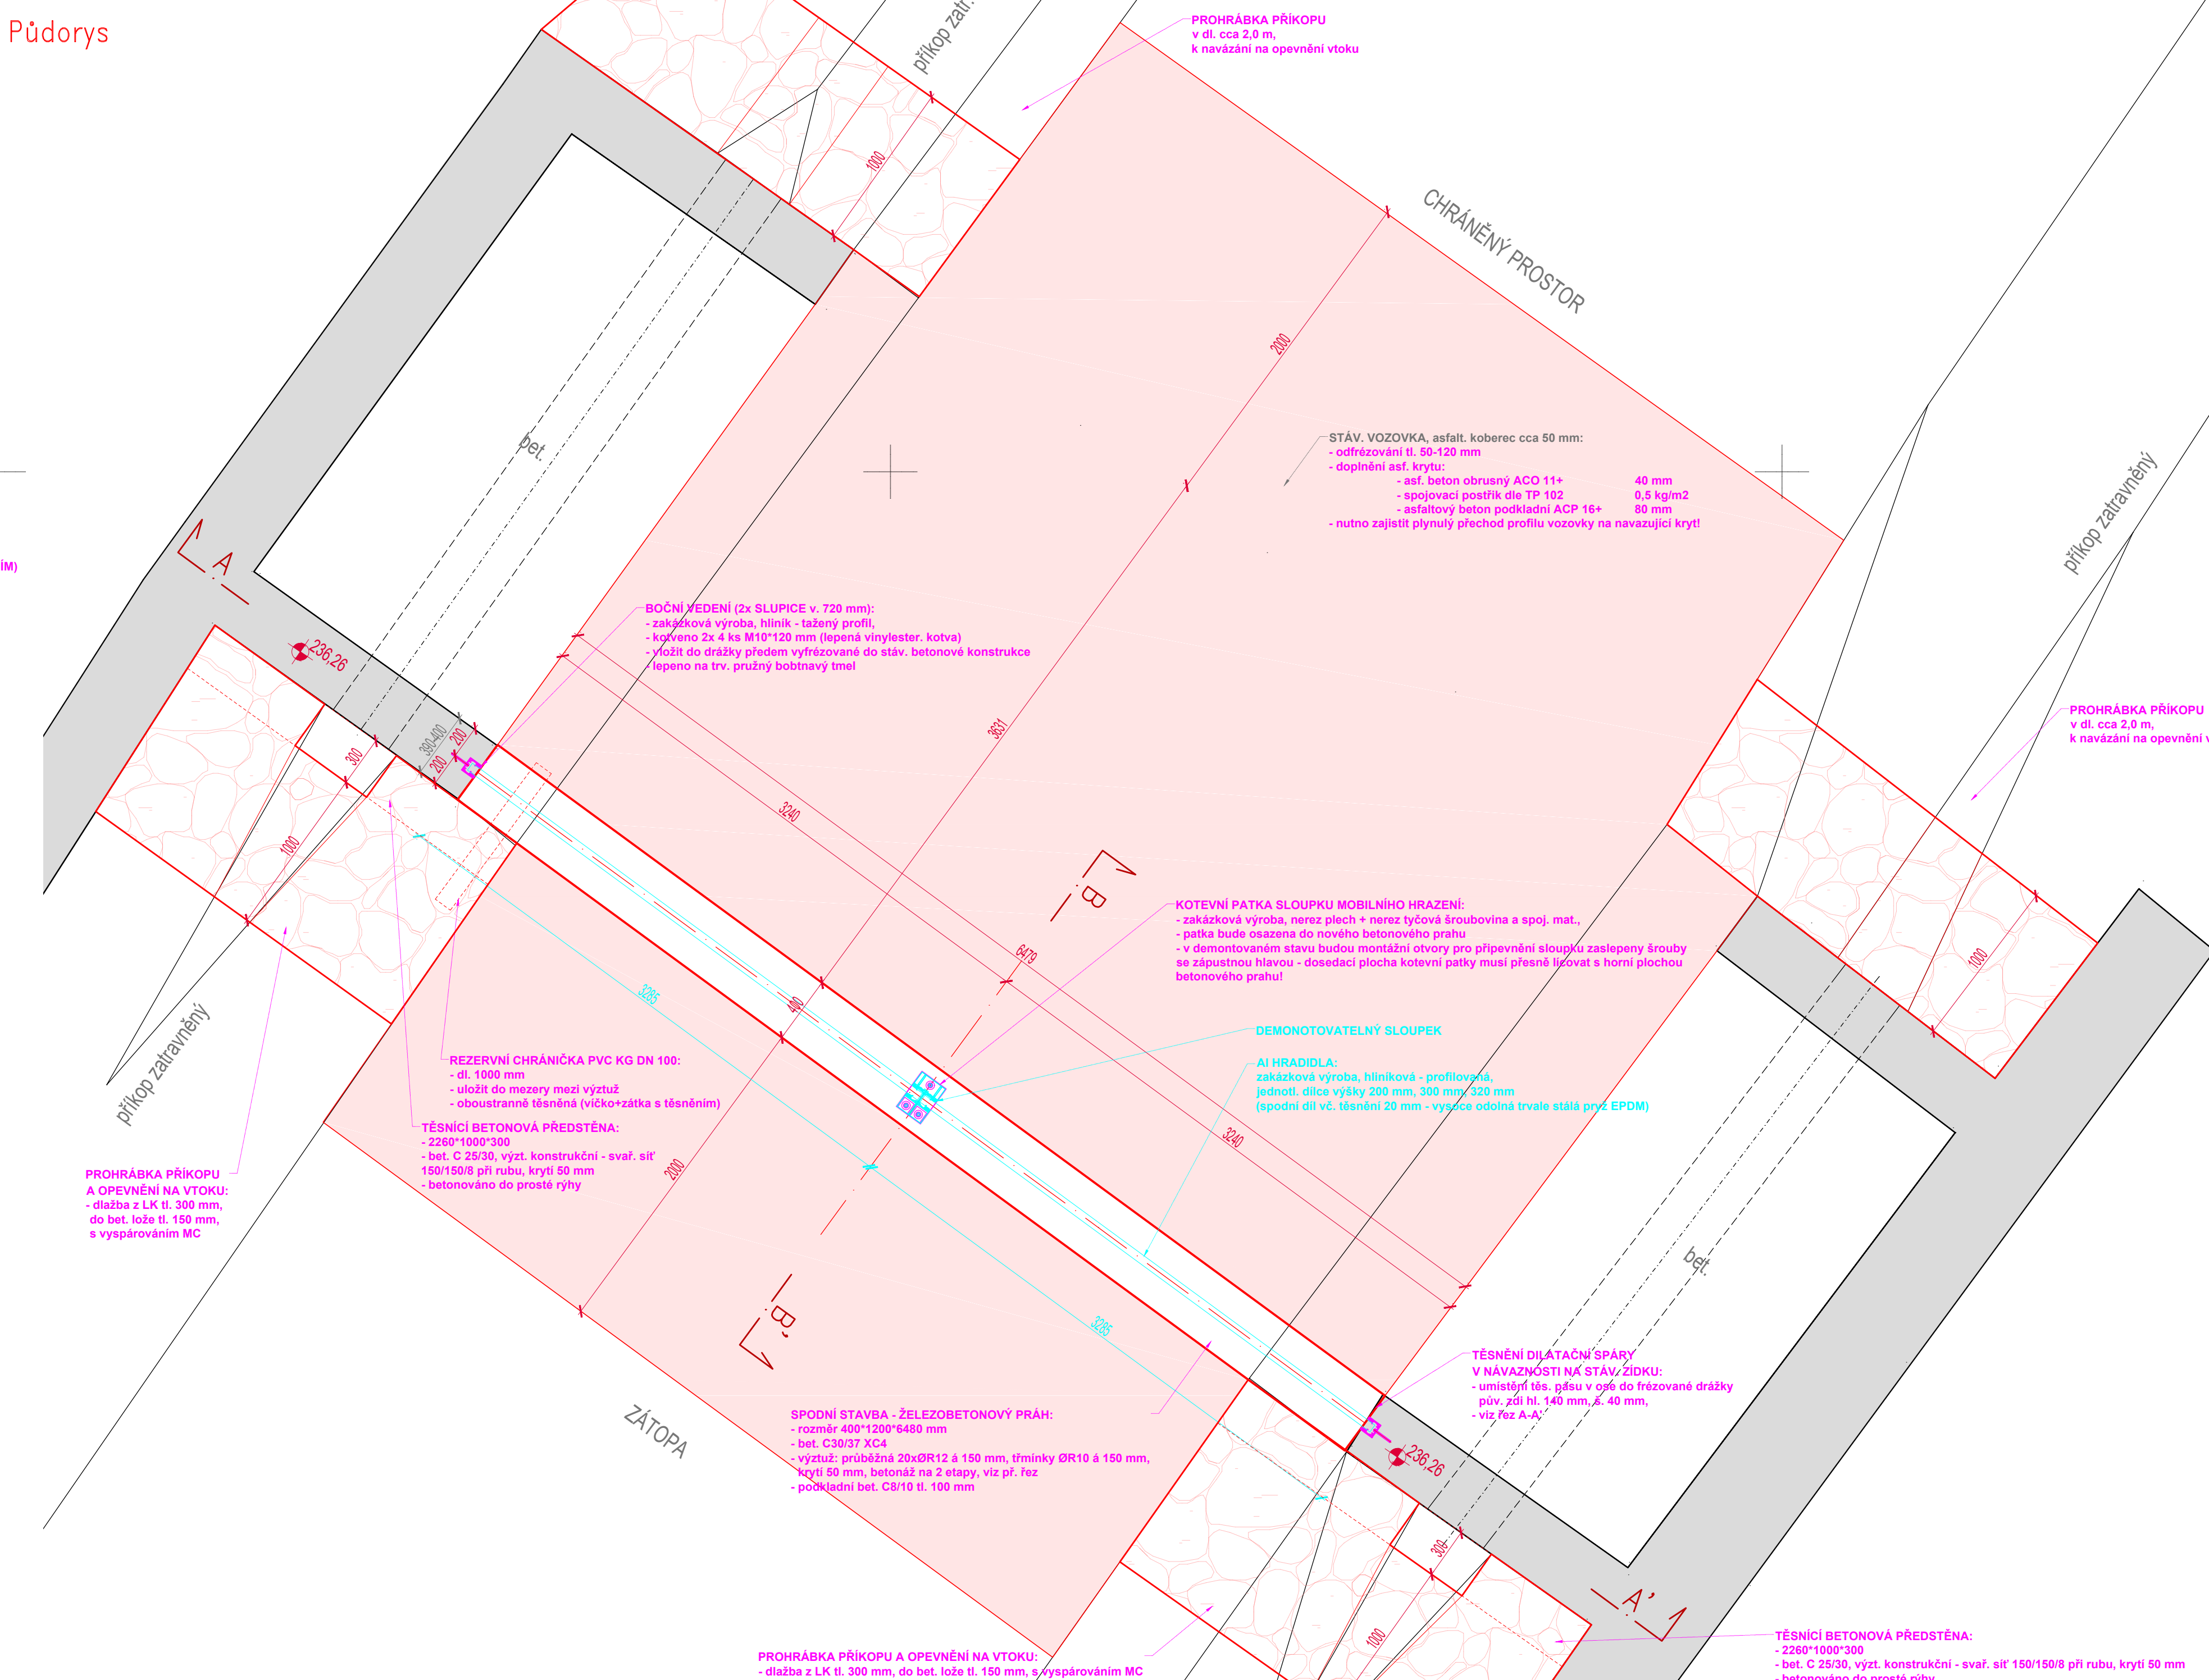

Detail kotevní patky (1:10)

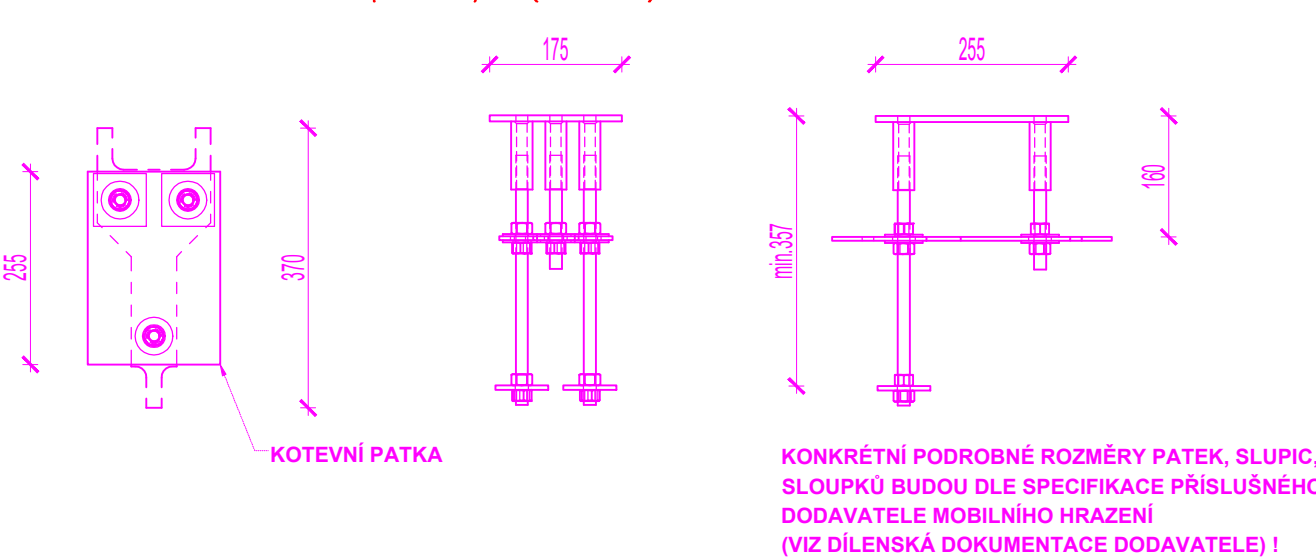

Pohled od zátopy (A-A')

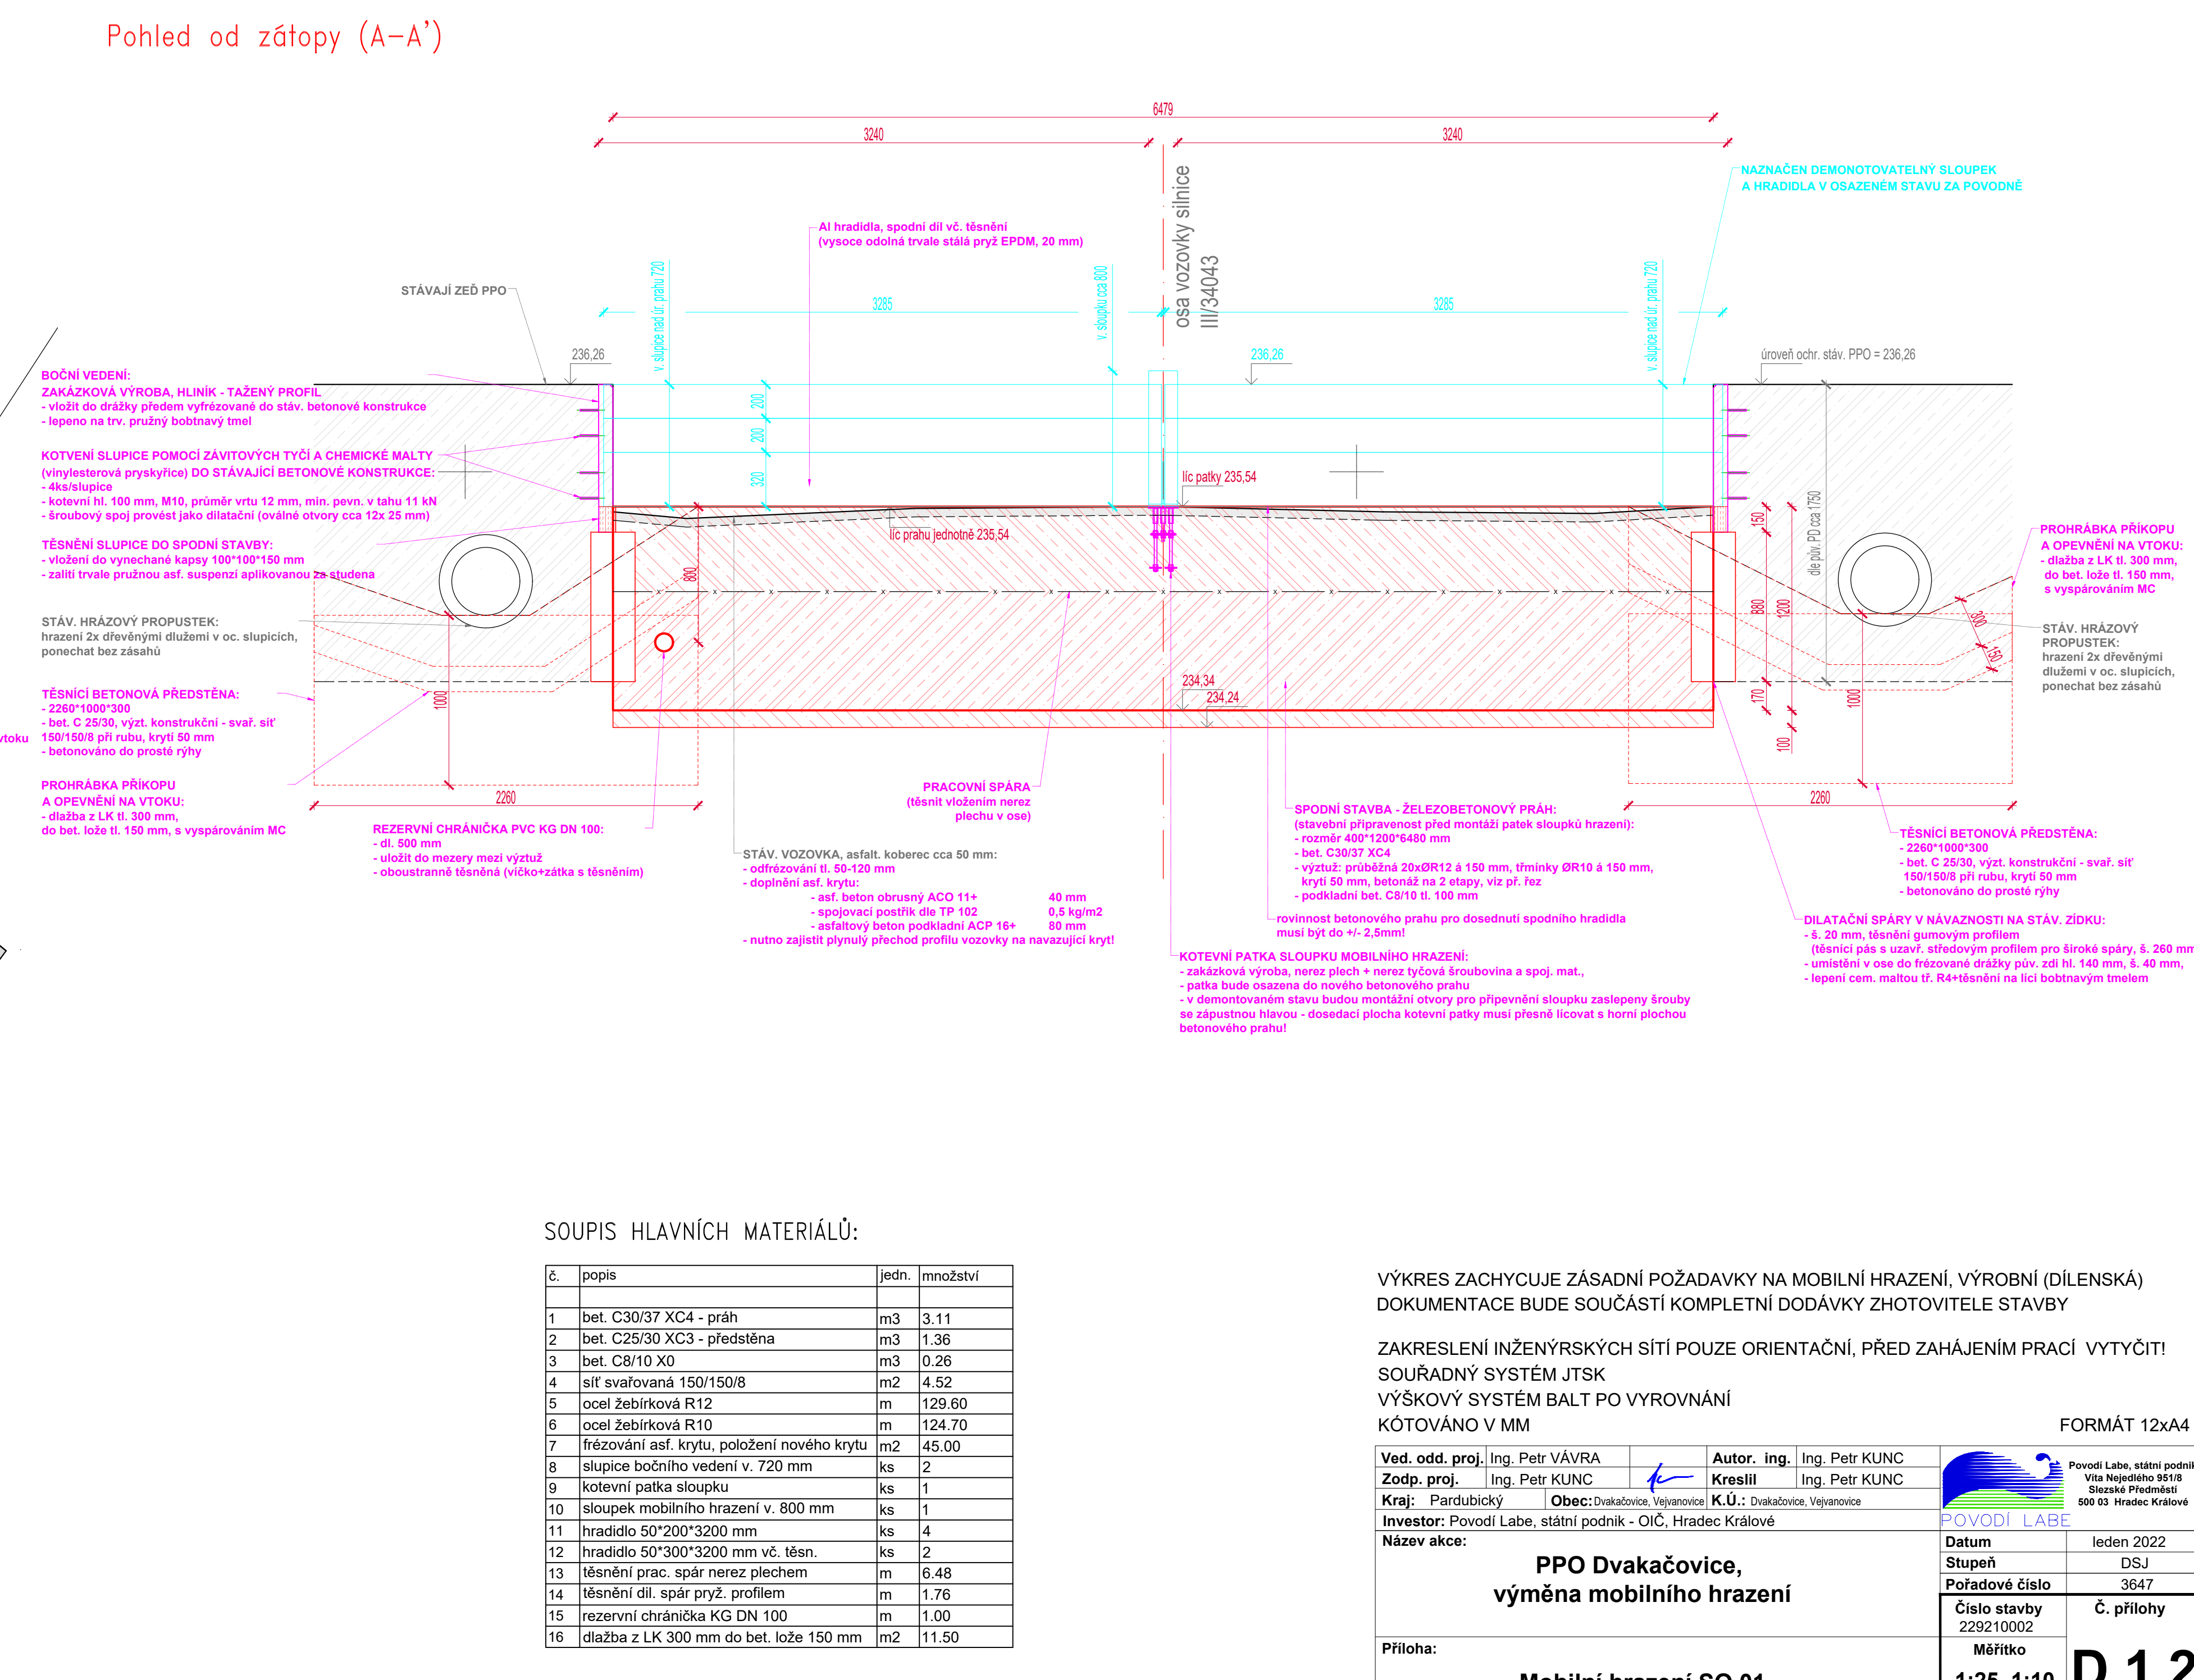

SOUPIS HLAVNÍCH MATERIÁLŮ:

č.	popis	jedn.	množství
1	bet. C30/37 XC4 - práh	m3	3.11
2	bet. C25/30 XC3 - předstěna	m3	1.36
3	bet. C8/10 X0	m3	0.26
4	siť svařovaná 150/150/8	m2	4.52
5	ocel žebírková R12	m	129.60
6	ocel žebírková R10	m	124.70
7	frézování asf. krytu, položení nového krytu	m2	45.00
8	slupice bočního vedení v. 720 mm	ks	2
9	kotevní patka sloupku	ks	1
10	sloupek mobilního hrazení v. 800 mm	ks	1
11	hradidlo 50*200*3200 mm	ks	4
12	hradidlo 50*300*3200 mm vč. těsn.	ks	2
13	těsnění prac. spár nerez plechem	m	6.48
14	těsnění dil. spár pryž. profilem	m	1.76
15	rezervní chránička KG DN 100	m	1.00
16	dlažba z LK 300 mm do bet. lože 150 mm	m2	11.50

VÝKRES ZACHYCUJE ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA MOBILNÍ HRAZENÍ, VÝROBNÍ (DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE BUDE SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE STAVBY

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČITI! SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ KÓTOVÁNO V MM

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA	Autor. ing.	Ing. Petr KUNC
Zodp. proj.	Ing. Petr KUNC	Kreslil	Ing. Petr KUNC
Kraj:	Pardubický	Obec:	Dvakačovice, Vějeňanovice
Investor:	Povodí Labe, státní podnik - OIČ, Hradec Králové	K.Ú.:	Dvakačovice, Vějeňanovice
Název akce:	PPO Dvakačovice, výměna mobilního hrazení		
Příloha:	Měřítka 1:25, 1:10		
Datum	leden 2022		
Stupeň	DSJ		
Pořadové číslo	3647		
Číslo stavby	229210002		
Měřítka	1:25, 1:10		

Mobilní hrazení SO 01