



**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ**  
**M 1:50**

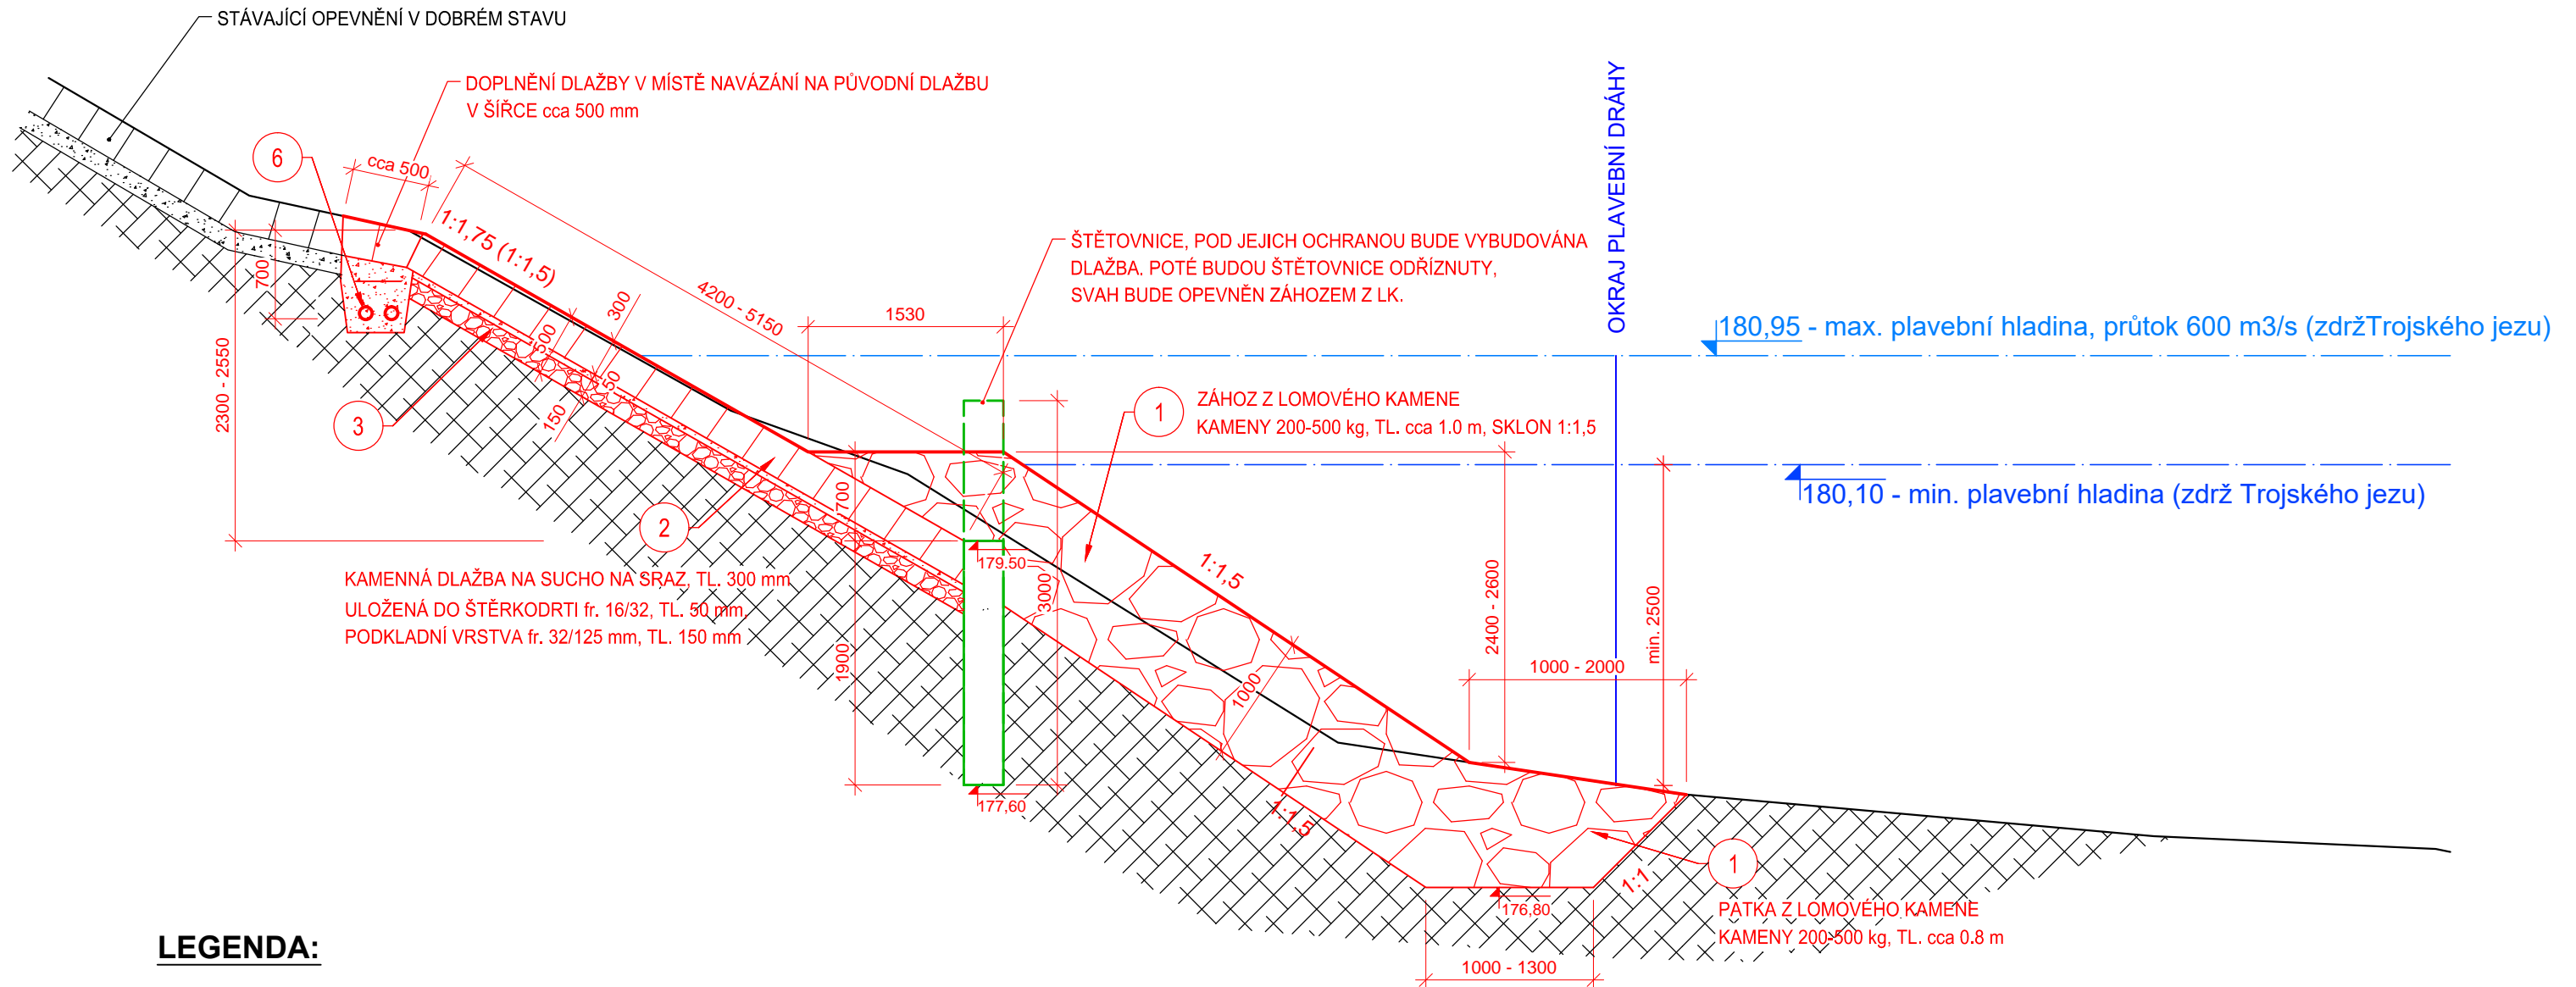

- 1 - KAMENNÝ ZÁHOZ, PATKA  
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE, HM. cca 200 - 500 kg  
TL. min.1,0 m, SKLON SVAHU 1:1,5
- 2 - KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 300 mm,  
NA SUCHO, NA SRAZ, S VYKLÍNOVÁNÍM A PROŠTĚRKOVÁNÍM SPÁR
- 3 - PODKLADNÍ VRSTVY DLAŽBY:  
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32 mm, TL. cca max. 50 mm  
KAMENIVO 32-125 mm, TL. 150 mm
- 6 - 2x CHRÁNIČKA DN100  
DO OBSYPU TL. 100 mm, S VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ING. M. KLIMEŠOVÁ Ph.D. Pilovská 379 190 16 Praha 9 tel.: 774 803 690		 <b>M - HYDRO</b> VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE	
ING. M. KLIMEŠOVÁ, Ph.D.						
MÍSTO	VD ŠTVANICE		INVESTOR		SMLOUVA	
KRAJ	HL. M. PRAHA		POVODÍ VLTAVY, s.p.		PVL-2367/2021/SML	
AKCE  DPK ŠTVANICE, Ř.KM 49,85 - 50,1, LEVÝ BŘEH - OPRAVA BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY		05/22
				FORMÁT		A3
				DATUM		březen 2022
				STUPEŇ		DPS
MĚŘÍTKO	VÝKRES		ČÍSLO PŘÍLOHY		Č. PARÉ	
1:50	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		D.2.			