





měřítko 1:50

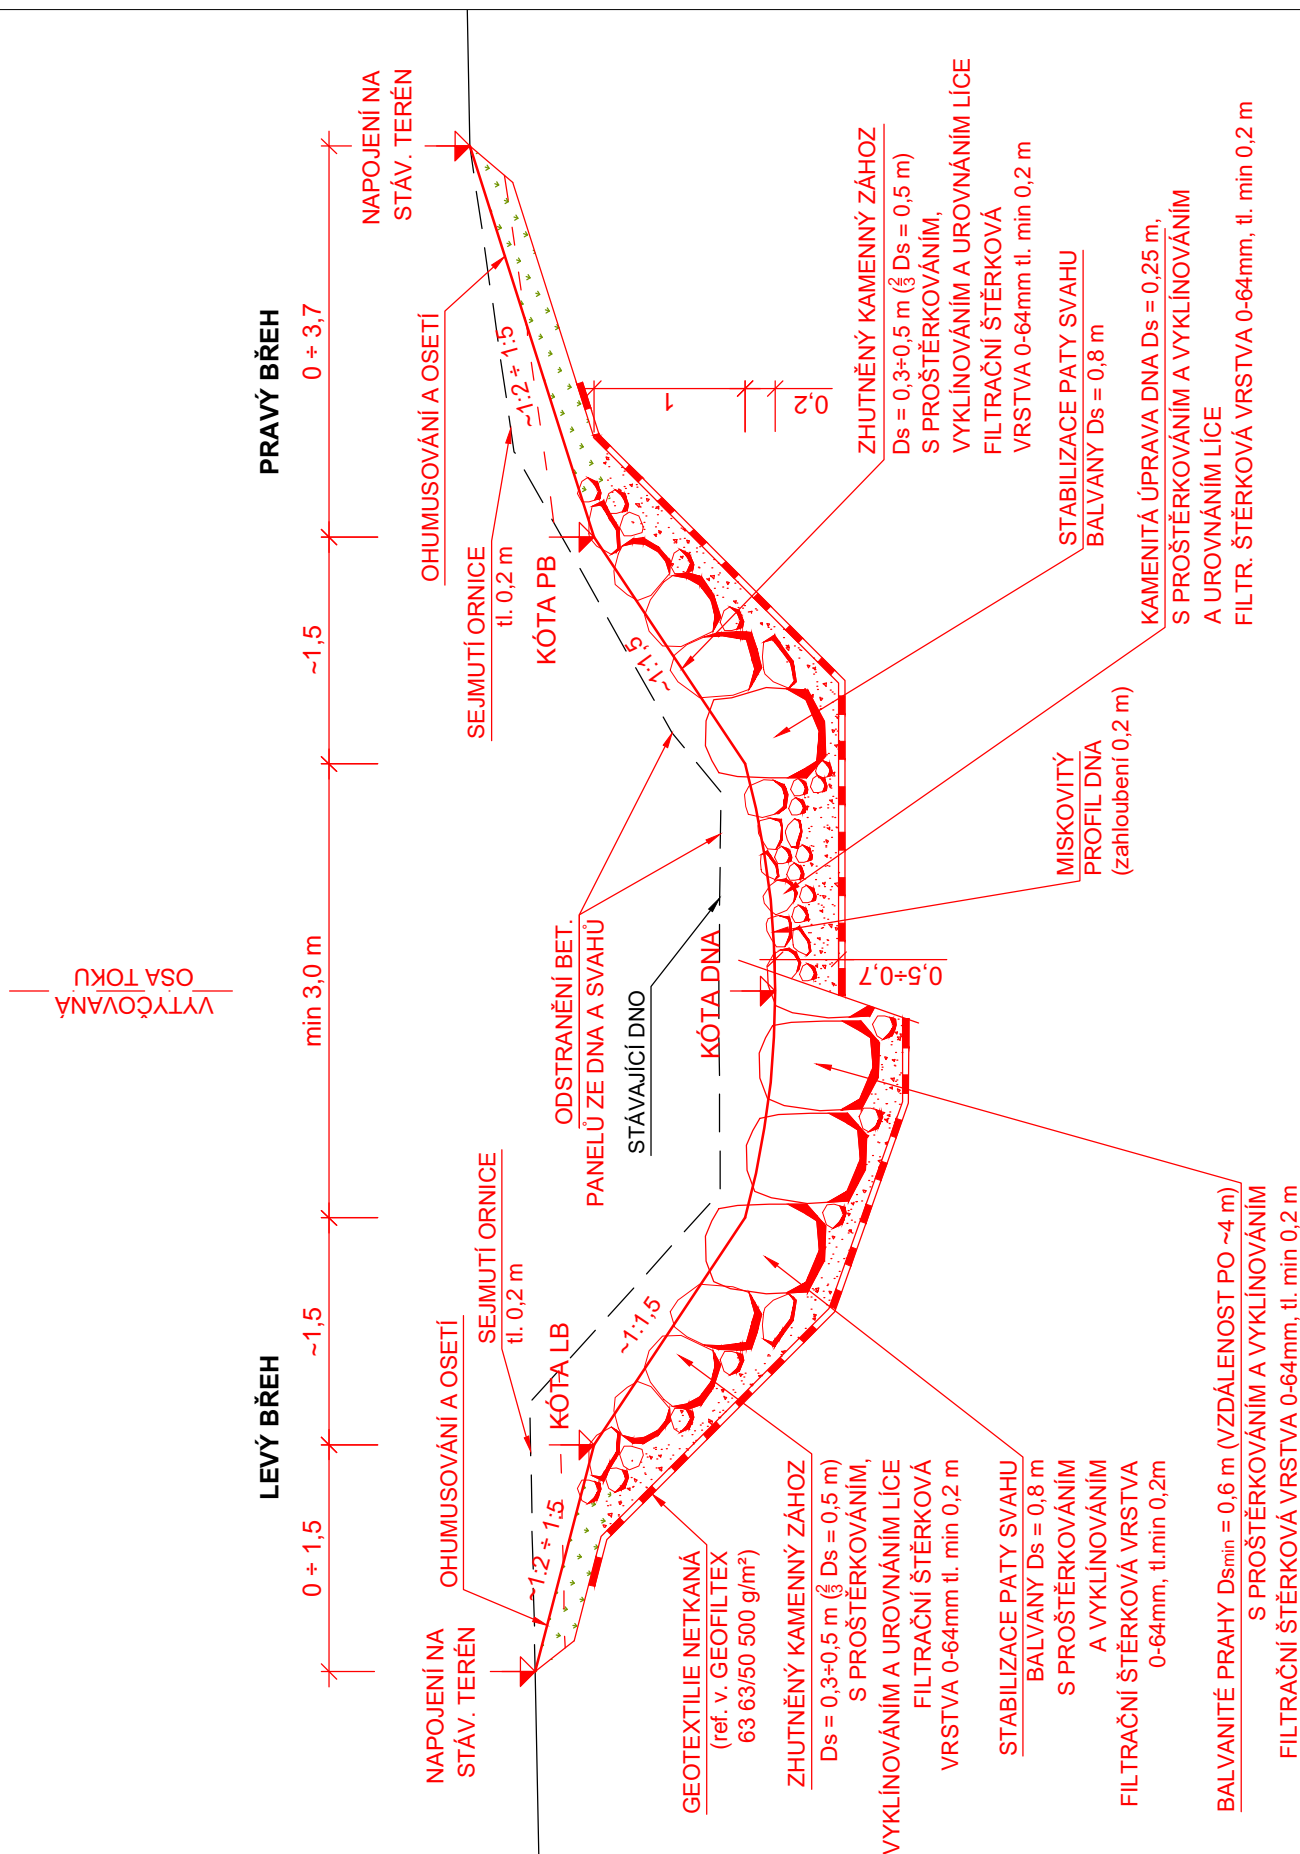

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B (SO-01) - KAMENNÝ ZÁHOZ S NAVAZUJÍCÍM ZATRAVNĚNÝM SVAHEM (PB) A KAMENNÁ ZEď NA SUCHO (LB)

PLATNOST ŘEZU : 0,02400÷0,02970

měřítko 1:50

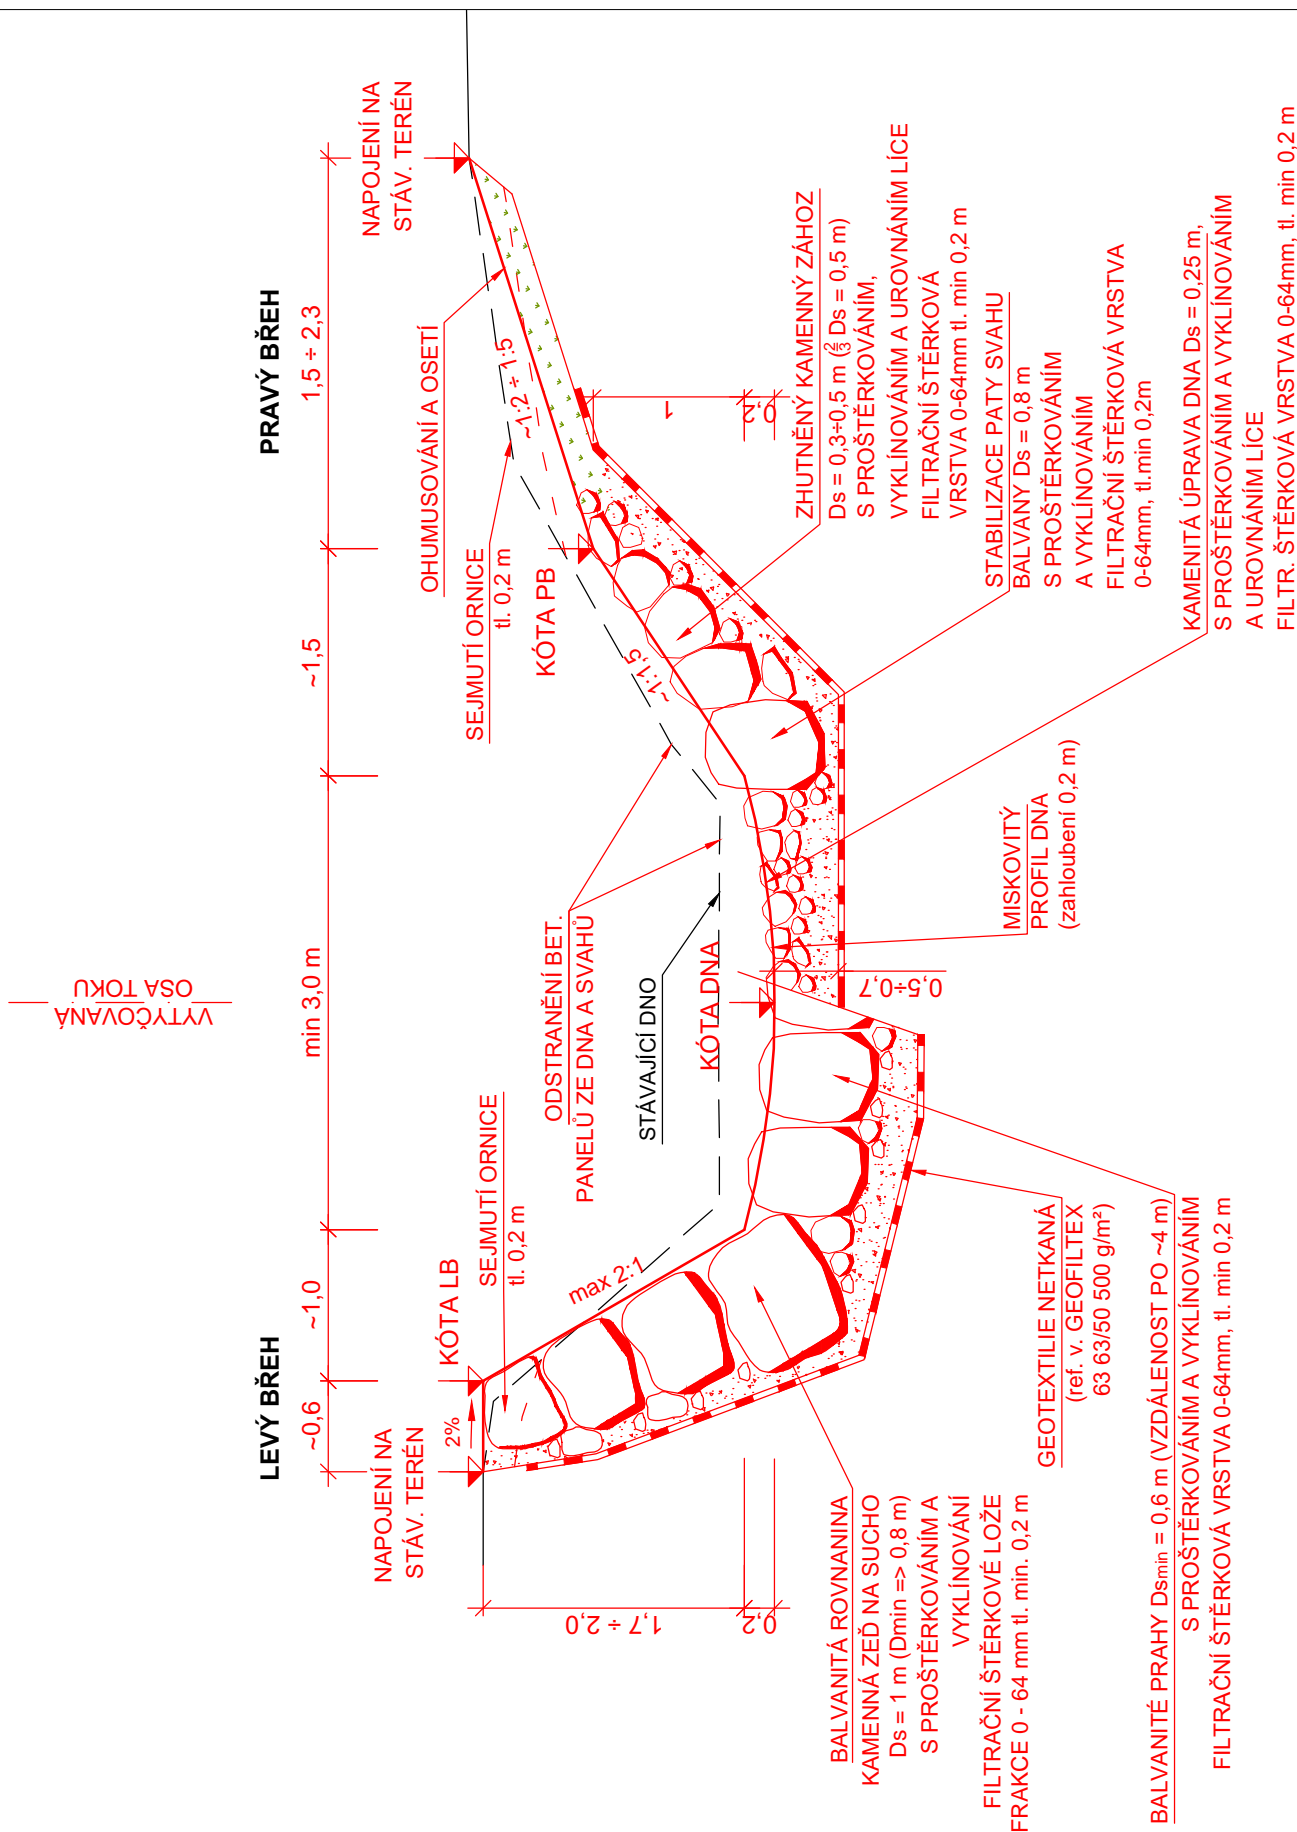

VYPRACOVAL:



OBSAH :

**ÚSEK č.1 (SO-01) - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B**

Č.PŘÍL.:

**D.5.2**

PLATNOST ŘEZU : 0,02970÷0,03855

měřítko 1:50




Č.PŘÍL.:

## D.5.4

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E (SO-01) - KAMENNÝ ZÁHOZ S NAVAZUJÍCÍM ZATRAVNĚNÝM SVAHEM (PB i LB)

PLATNOST ŘEZU : 0,05840÷0,11150

měřítko 1:50

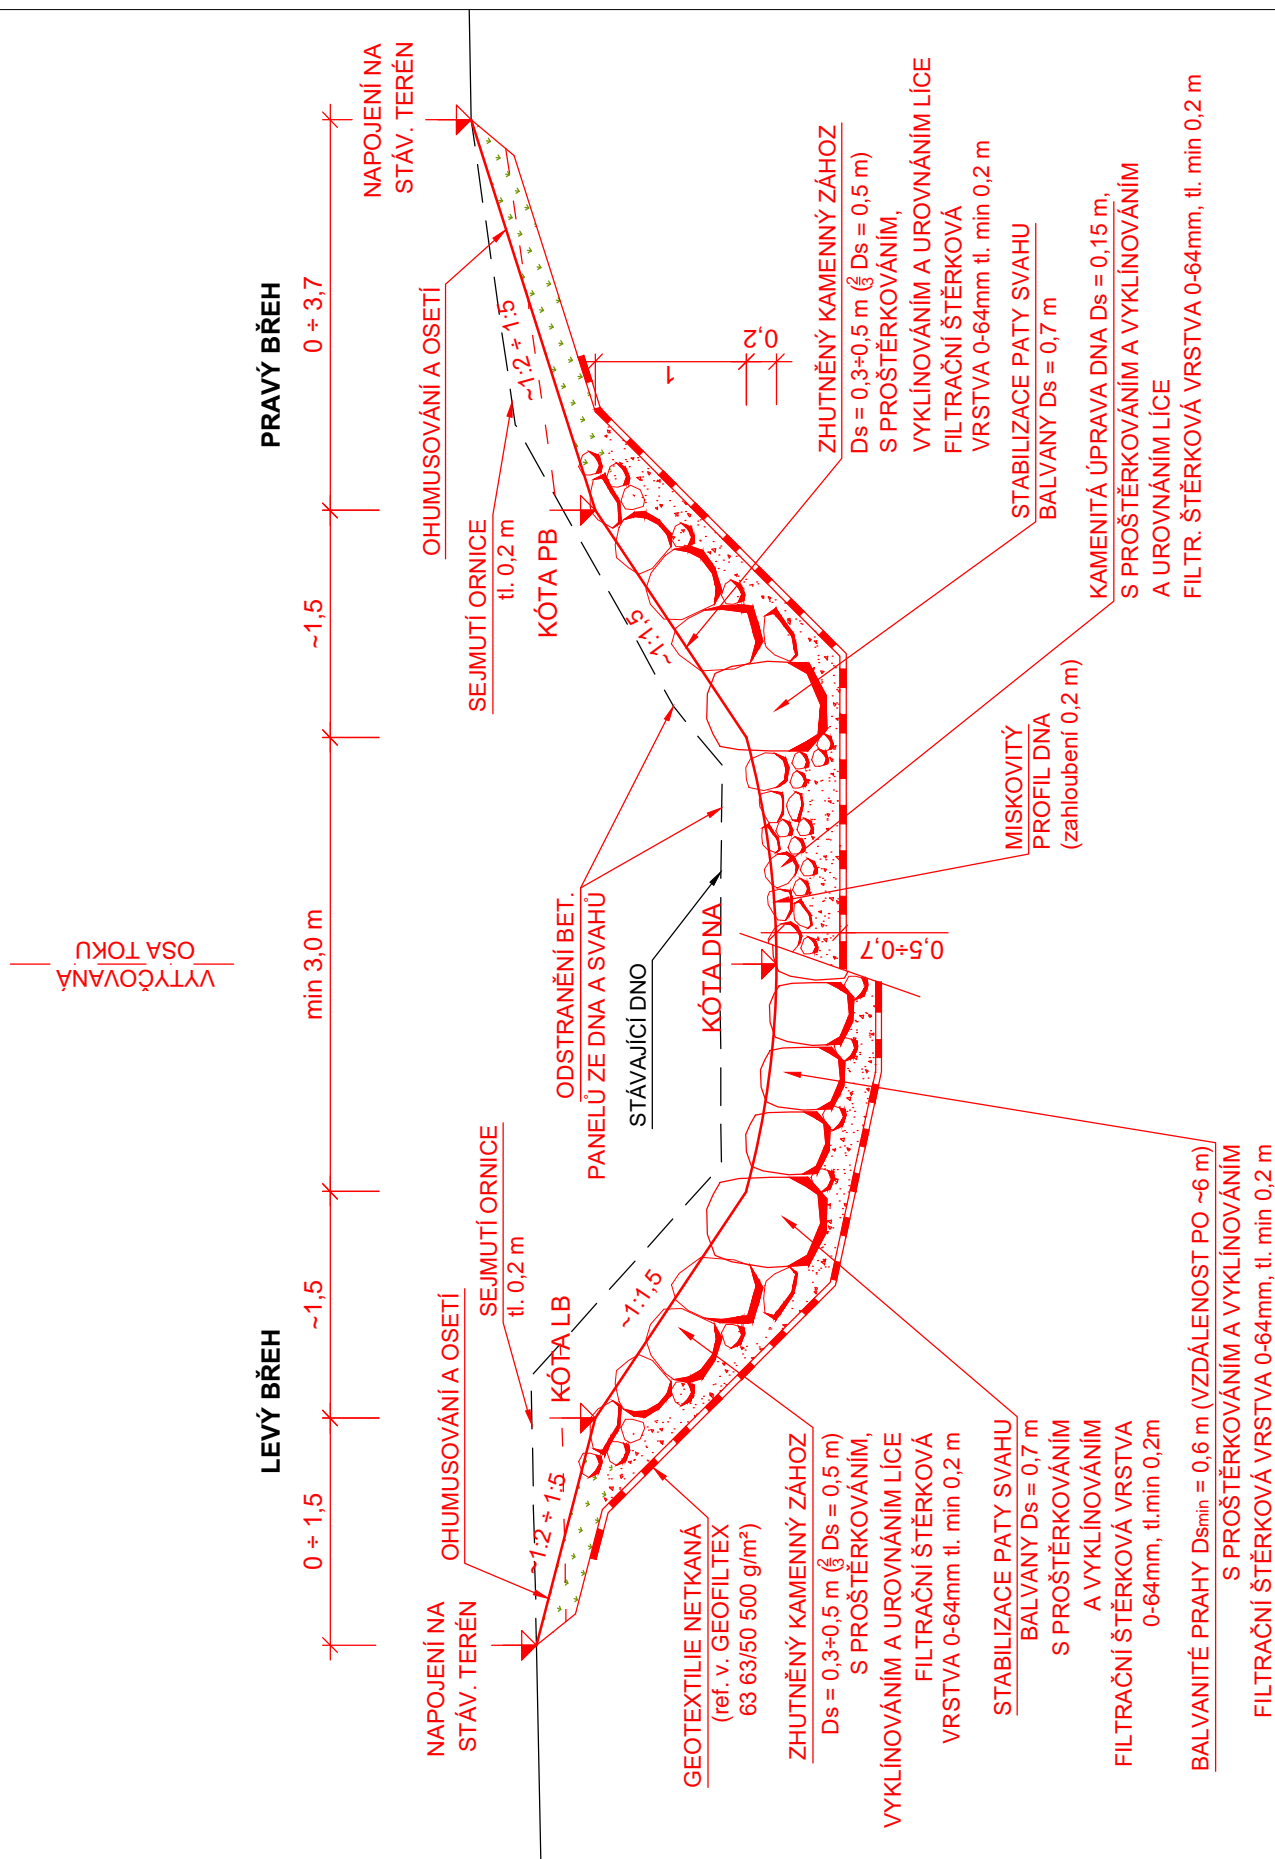

VYPRACOVAL:



OBSAH :

ÚSEK č.1 (SO-01) - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E

Č.PŘÍL.:


D.5.5

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ F (SO-02)

## - ŽELEZOBETONOVÁ NÁBŘEŽNÍ ZEĎ S KAM. OBKLADEM (PB)

PLATNOST ŘEZU : 0,01270÷0,06250

měřítko 1:40

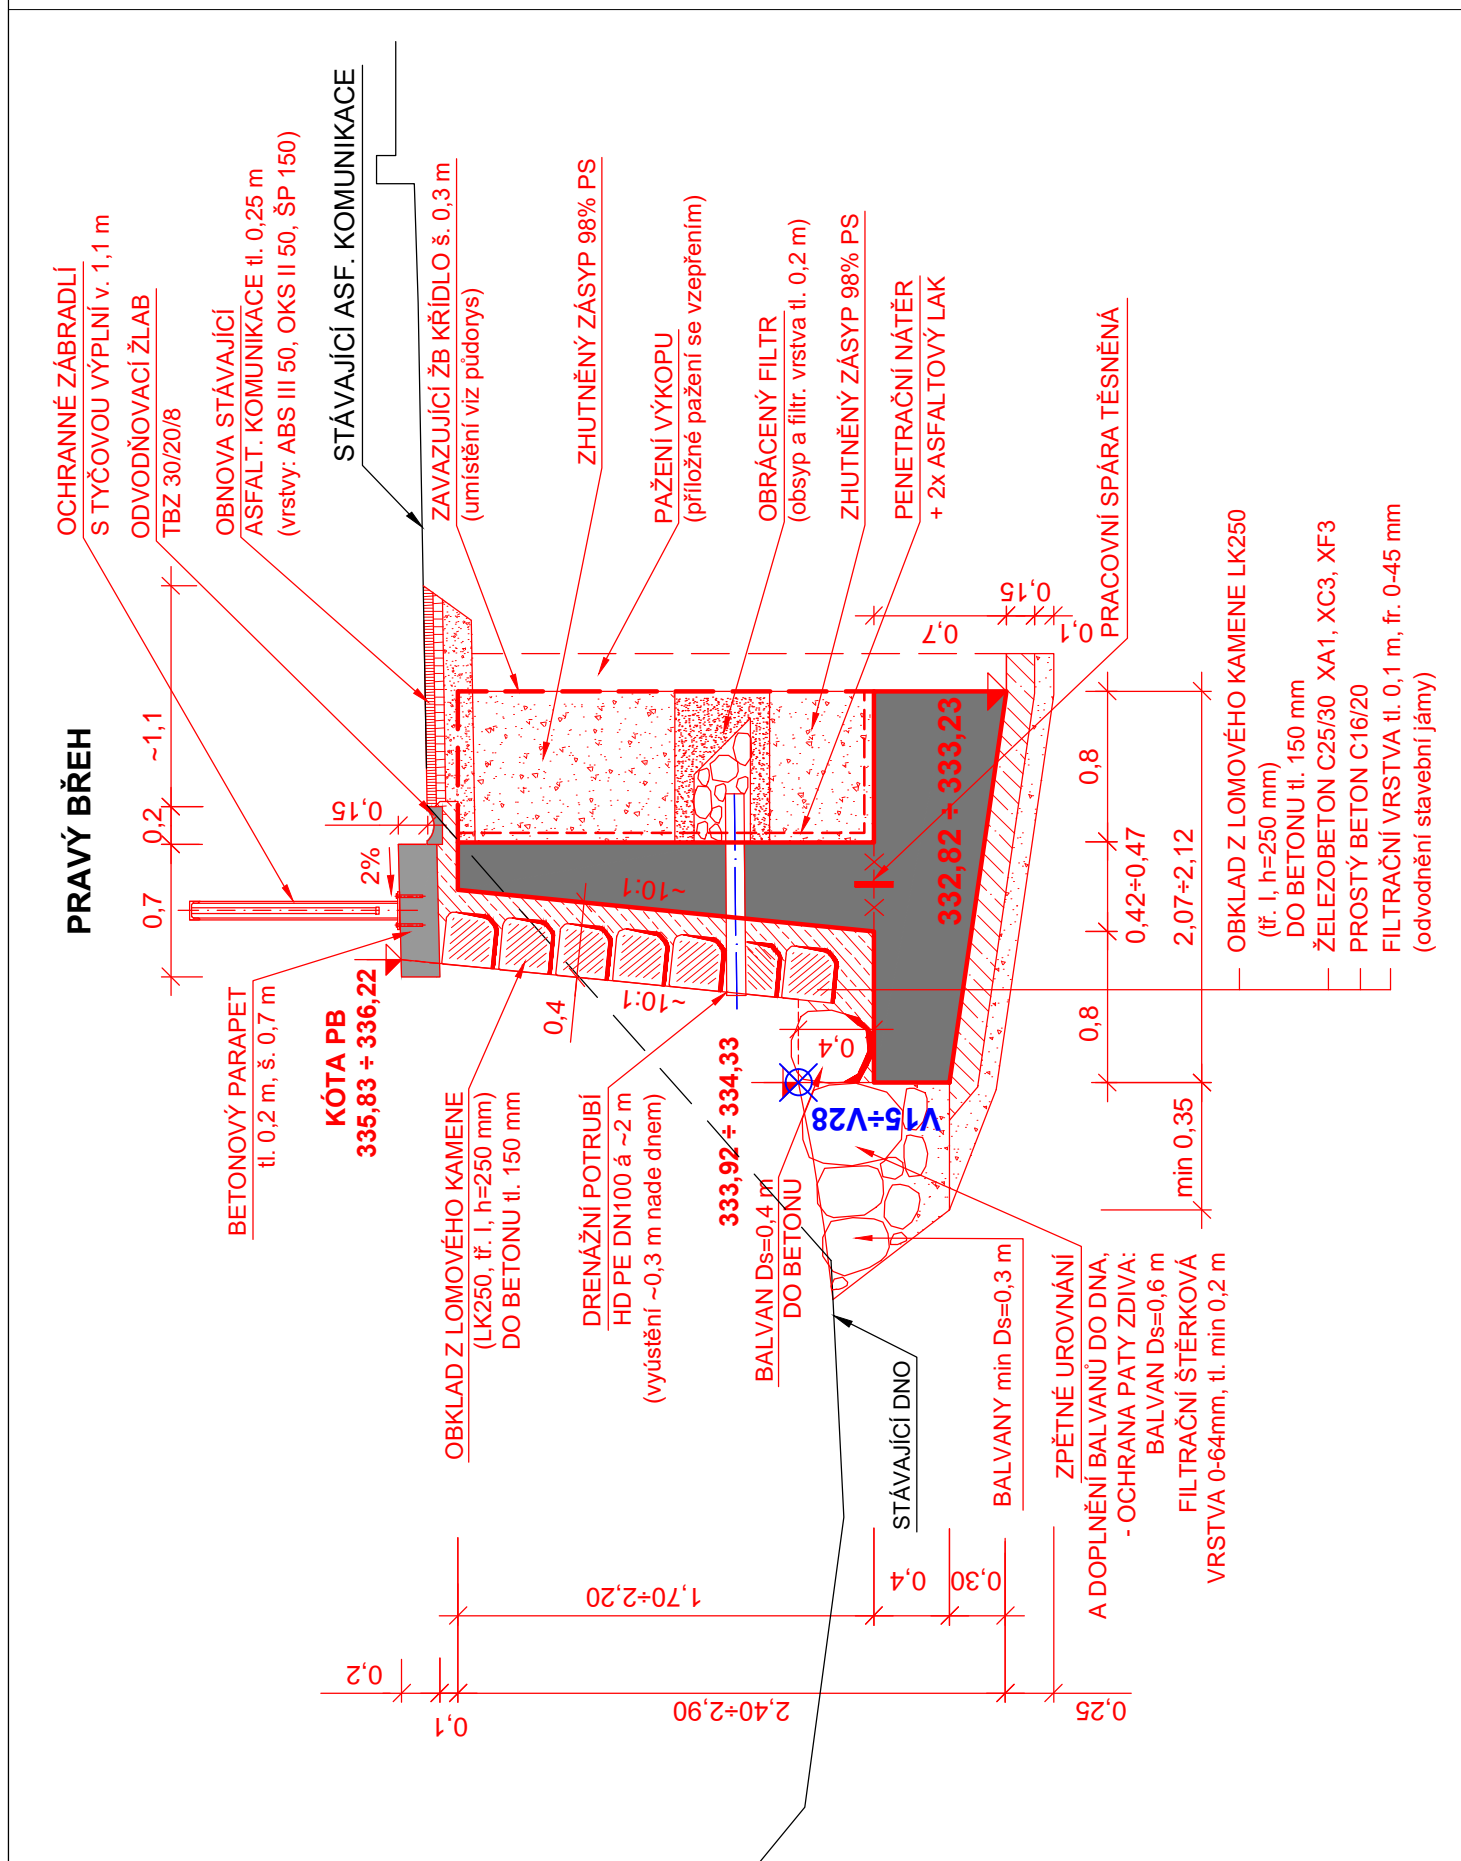

VYPRACOVAL:



OBSAH:

ÚSEK č.2 (SO-02) - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ F

Č.PŘÍL.:


D.5.6

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G (SO-02)

## - BALVANITÁ ROVNANINA (PB)

PLATNOST ŘEZU : 0,0098÷0,0127 a 0,0625÷0,065

měřítko 1:40

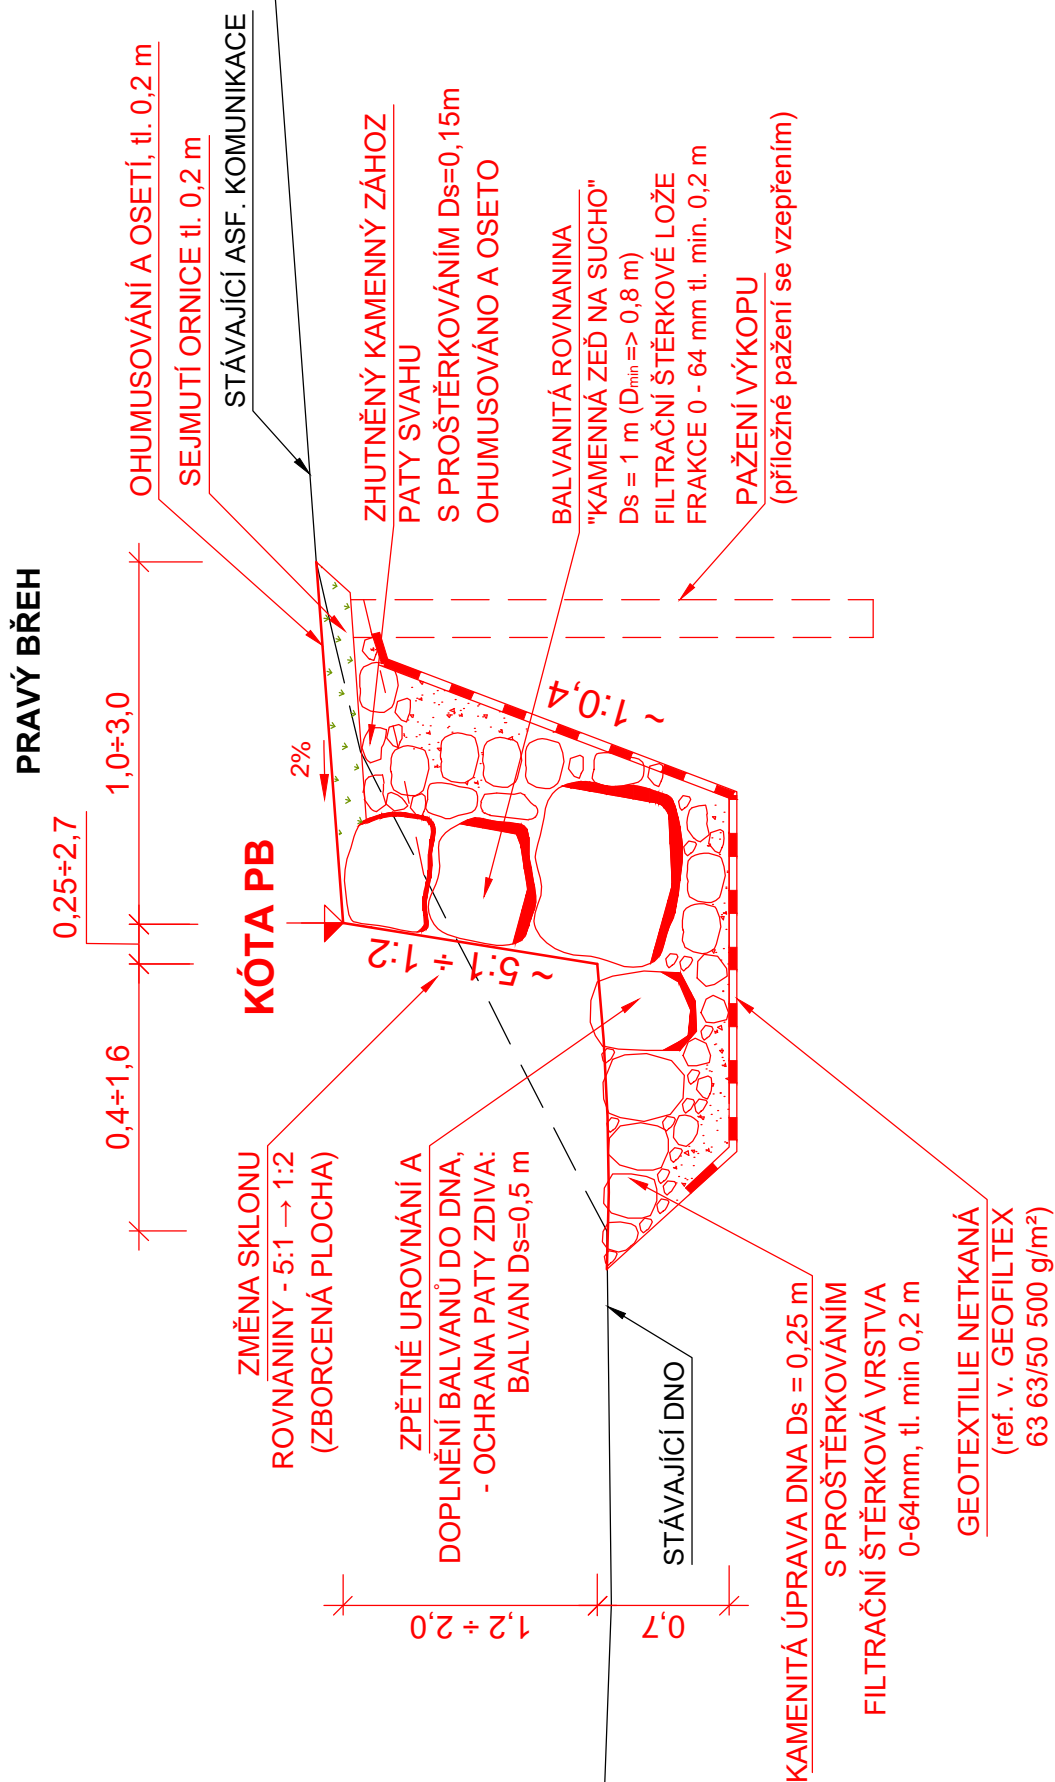

VYPRACOVAL:



OBSAH :

**ÚSEK č.2 (SO-02) - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ G**

Č.PŘÍL.:

**D.5.7**



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ H (SO-03)

## - KAMENNÝ ZÁHOZ S NAVAZUJÍCÍM ZATRAVNĚNÝM SVAHEM (LB)

PLATNOST ŘEZU : 0,000÷0,0484

měřítko 1:40

LEVÝ BŘEH

1,0 ÷ 3,2 ~ 1,5 ~ 0,4

STÁVAJÍCÍ ASF.  
KOMUNIKACE

SEJMUTÍ ORNICE  
tl. 0,2 m

336,11 ÷ 336,50

KÓTA LB  
335,50 ÷ 335,85

OHUMUSOVÁNÍ  
A OSETÍ, tl. 0,2 m

GEOTEXTILIE NETKANÁ  
(ref. v. GEOFILTEX  
63 63/50 500 g/m<sup>2</sup>)

ZHUTNĚNÝ KAMENNÝ ZÁHOZ

Ds = 0,3 ÷ 0,5 m ( $\frac{2}{3}$  Ds = 0,5 m)  
S PROŠTĚRKOVÁNÍM,  
VYKLÍNOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE  
FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÁ  
VRSTVA 0-64mm tl. min 0,2m

STABILIZACE PATY SVAHU

BALVANY Ds = 0,7 m  
S PROŠTĚRKOVÁNÍM  
A VYKLÍNOVÁNÍM  
FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA  
0-64mm, tl. min 0,2m

DOPLNĚNÍ BALVANŮ  
DO DNA Ds = 0,3 m  
S PROŠTĚRKOVÁNÍM  
A VYKLÍNOVÁNÍM  
FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA  
0-64mm, tl. min 0,2m

V29÷V43

~ 1,0

0,5 ÷ 0,8

min 0,6

VYPRACOVAL:



OBSAH :

ÚSEK č.3 (SO-03) - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ H

Č.PŘÍL.:

D.5.8