

Název akce:
PŠ Bělá, Bukovice, ul. Slunná, km 19,080 - 19,700

Technický popis opravy povodňové škody

Změny	c			Datum		Podpis	
	b						
	a						
Firma		Zodp. projektant		Techn. kontrola			
-		Ing. ŘEHKA Ladislav		Ing. ŘEHKA Ladislav			
		podpis:		podpis:			
Obec: Jeseník		Kraj: Olomoucký		Formát	A4		
Objednatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava				Datum	02/2025		
Akce:				Čís. zakázky	05/2025/DPS		
PŠ Bělá, Bukovice, ul. Slunná, km 19,080 - 19,700				Stupeň :		Souprava :	
				DOS/PD PS			
				Měřítko:			
				Příloha č.: A.			

Obsah:

- 1. Technický popis stavby
- 2. Výkaz výměr
- 3. Situace
- 4. Fotodokumentace

1) Technický popis stavby

Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, okrese Jeseník, k.ú. Bukovice u Jeseníka na vodním toku Bělá v ř.km 19,080 – 19,700. Předmětem stavby je sanace povodňových škod způsobená povodní v 09/2024. Oprava břehového opevnění je rozčleněna do sedmi úseků značených A-G:

- A) LB ř.km 19,300 – rozplavené opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene v délce 5 m bude rozebráno a nahrazeno novou rovnaninou z lomového kamene tl. 0,6 m, bude částečně využít stávající kámen
- B) LB ř.km 19,280-19,450 – oprava a doplnění záhozové paty v délce 170 m tl. 0,8 m do dna, bude částečně využít stávající kámen
- C) LB ř.km 19,440 – zásyp břehové nátrže, doplnění opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene v délce 2 m tl. 0,6 m, bude částečně využít stávající kámen
- D) LB ř.km 19,540-19,570 – zásyp břehové nátrže, doplnění opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene v délce 30 m tl. 0,6 m, obnovení záhozové paty v délce 30 m tl. 0,8 m do dna, bude částečně využít stávající kámen
- E) LB ř.km 19,570-19,630 – zásyp břehové nátrže, doplnění opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene v délce 60 m tl. 0,6 m, obnovení záhozové paty v délce 60 m tl. 0,8 m do dna, bude částečně využít stávající kámen
- F) LB ř.km 19,650 - rozplavené opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene v délce 7 m bude rozebráno a nahrazeno novou rovnaninou z lomového kamene tl. 0,6 m, bude částečně využít stávající kámen
- G) PB ř.km 19,130-19,250 – obnovení opevnění z rovnaniny z lomového kamene tl. 0,6 m včetně záhozové patky tl. 0,8 m do dna v délce 120 m v plném rozsahu
- H) LB ř.km 19,090-19,130 – přeskládání opevnění z rovnaniny z lomového kamene tl. 0,6 m
- I) LB ř.km 19,120-19,150 – odtěžení nánosů tl. 0,5 m
- J) LB ř.km 19,130-19,190 - obnovení opevnění z rovnaniny z lomového kamene tl. 0,6 m

K) PB ř.km 19,155-19,190 – obnovení opevnění z rovnaniny z lomového kamene tl. 0,6 m včetně záhozové patky tl. 0,8 m do dna v délce 35 m v plném rozsahu

Přístupy ke korytu řeky Bělé budou přes pozemky parc.č. 1075/1, parc.č. 1081/5, parc.č. 764/1, parc.č. 765/4 k.ú. Bukovice u Jeseníka, vstupy na ně budou zajištěny investorem po dohodě se zhotovitelem.

Předpokládaná cena stavebních prací je do 4,5 mil. Kč bez DPH.

2) Výkaz výměr


	Úsek 1	Konstrukce	MJ	Výpočet	Množství
Levý břeh	A	Rovnanina - břeh	m3	$5*5*0,6=$	15
	B	Rovnanina - pata	m3	$170*1*0,8=$	136
	C	Zásyp nátrže	m3	$3*2*1=$	6
		Rovnanina - břeh	m3	$2*4*0,6=$	4,8
	D	Zásyp nátrže	m3	$30*1*1=$	30
		Rovnanina - břeh	m3	$30*4*0,6=$	72
		Rovnanina - pata	m3	$30*1*0,8=$	24
	E	Zásyp nátrže	m3	$60*2,5*3,5=$	525
		Rovnanina - břeh	m3	$60*4*0,6=$	144
		Rovnanina - pata	m3	$60*1*0,8=$	48
	F	Rovnanina - břeh	m3	$7*4,5*0,6=$	18,9
PB	G	Rovnanina - břeh	m3	$120*4*0,6=$	288
		Rovnanina - pata	m3	$120*1*0,8=$	96
	Úsek 2	Konstrukce	MJ	Výpočet	Množství
LB	H	Rovnanina - břeh	m3	$40*1*0,6=$	24
	I	Odtěžení nánosu	m3	$30*3*0,5=$	45
	J	Rovnanina - břeh	m3	$60*3*0,6=$	108
		Zásyp nátrže	m3	$60*1=$	60
PB	K	Rovnanina - břeh	m3	$35*4*0,6=$	84
		Rovnanina - pata	m3	$35*1*0,8=$	28
		Zásyp nátrže	m3	$35*1=$	35

CELKEM


Zásyp nátrže	m3	656
Rovnanina - pata	m3	332
Rovnanina - břeh	m3	759
Zához - rozebrání, třídění, manipulace	m3	174
Odtěžení nánosů	m3	45


3) Situace

Situace širších vztahů:

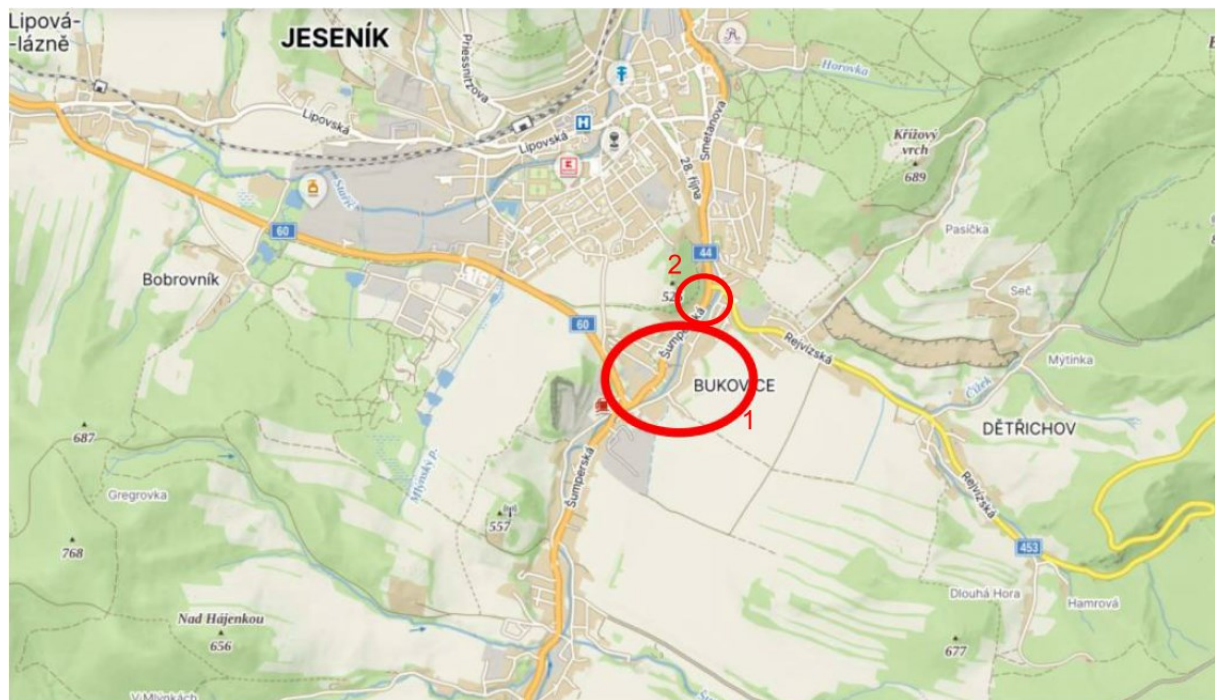

Situace úseků:

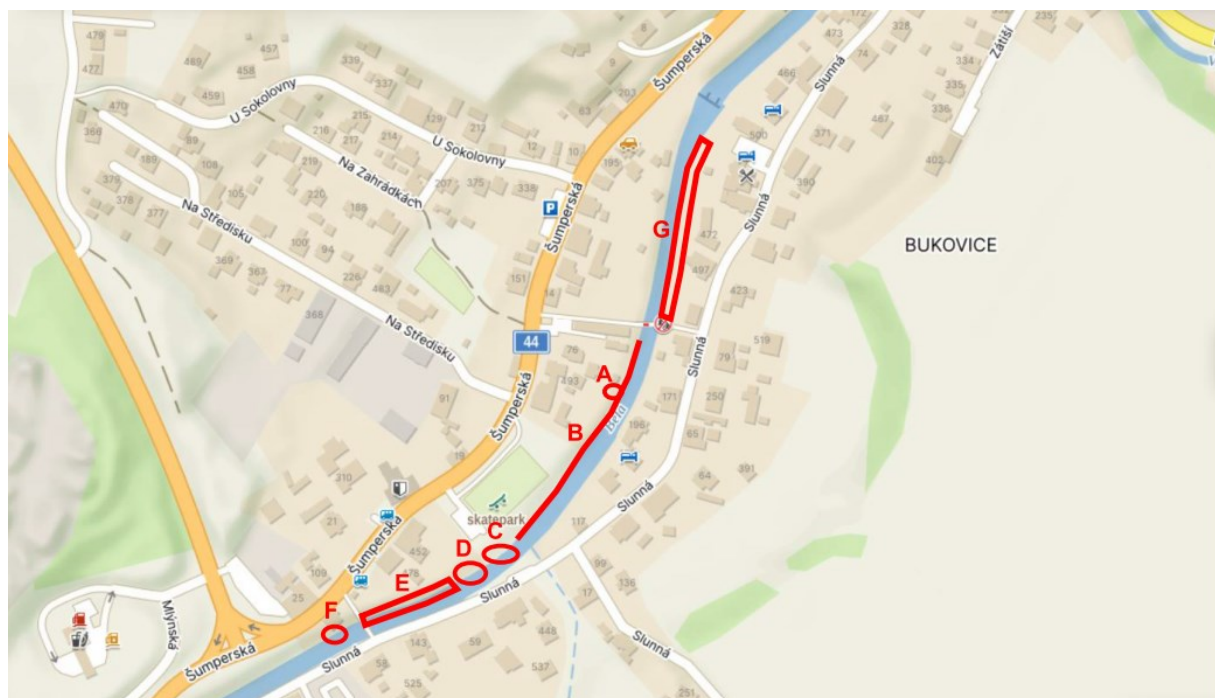

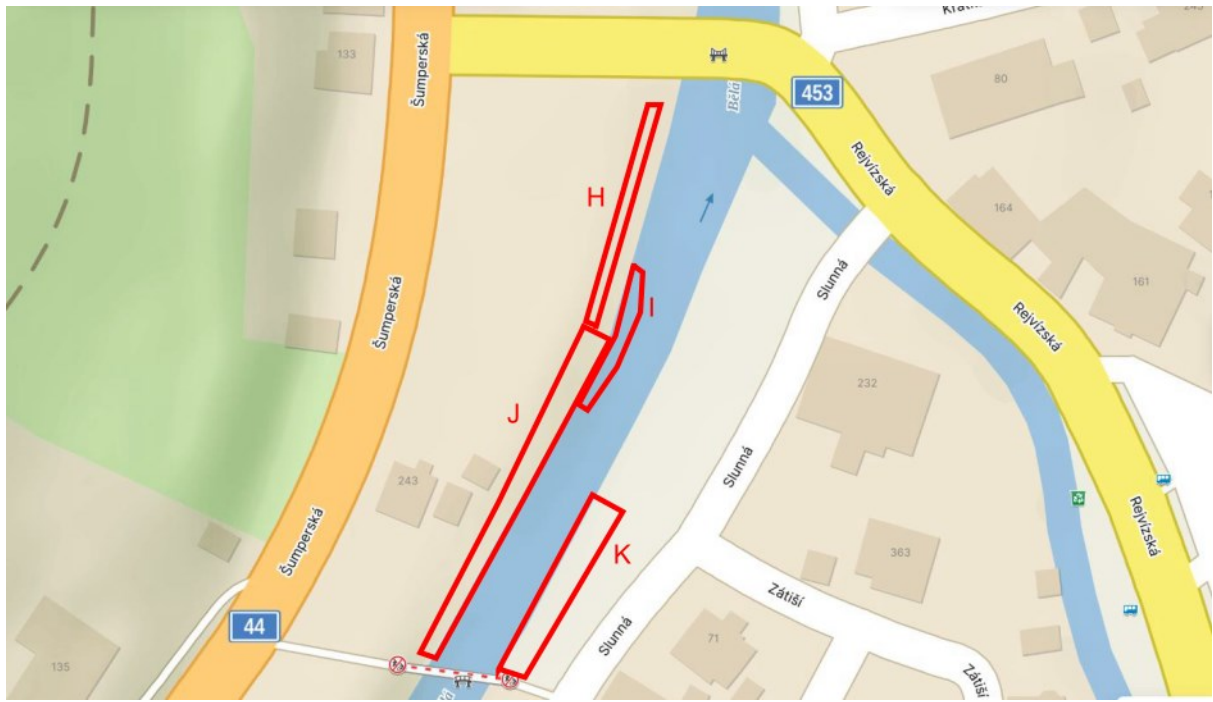

4) Fotodokumentace







